



Entrée de maison



Palières sur coursiye



Palières intérieures



Service & communication



Locaux communs



Issue de secours & PMT

BLOCS PORTES MÉTALLIQUES

 **Deya**

FABRIQUÉ EN FRANCE

PORTES LOGEMENTS

NUANCIER STANDARD Satiné



Ivoire clair
RAL 1015



Rouge pourpre
RAL 3004



Bleu cobalt
RAL 5013



Gris anthracite
RAL 7016



Gris terre d'ombre
RAL 7022



Gris silex
RAL 7032



Gris lumière
RAL 7035



Brun sépia
RAL 8014



Noir foncé
RAL 9005



Blanc pur
RAL 9010


Sablé/Texturé



Noir
2100 Sablé




Bleu
2700 Sablé




Gris
2900 Sablé



Gris
7016 Texturé



Gris quartz
7039 Texturé



Noir
9005 Texturé

NUANCIER HORS STANDARD Satiné



Beige gris
RAL 1019



Bleu outremer
RAL 5002



Bleu gris
RAL 5008



Bleu gentiane
RAL 5010



Bleu acier
RAL 5011



Bleu pigeon
RAL 5014




Vert olive
RAL 6003



Vert mousse
RAL 6005



Vert réséda
RAL 6011



Gris beige
RAL 7006



Gris basalte
RAL 7012



Gris ardoise
RAL 7015



Gris noir
RAL 7021



Gris pierre
RAL 7030



Gris poussière
RAL 7037



Gris quartz
RAL 7039



Gris signalisation
RAL 7042



Gris soie
RAL 7044




Brun rouge
RAL 8012




Brun gris
RAL 8019



Brun pâle
RAL 8025



Blanc crème
RAL 9001



Blanc signalisation
RAL 9016

Portes Logement Individuel & Collectif

Une offre complète pour répondre à l'ensemble des besoins.

Isolation thermique, étanchéité, affaiblissement acoustique, résistance au feu et solution blindée anti-effraction.
Des performances certifiées garantissant un haut niveau de confort et de sécurité associées à des décors et finitions classiques, intemporels ou résolument moderne.



Ud jusqu'à 0,8



Jusqu'à
A*4.E*7B.V*CE2250




Jusqu'à 46dB



5 min A2P BP1



jusqu'à EI45

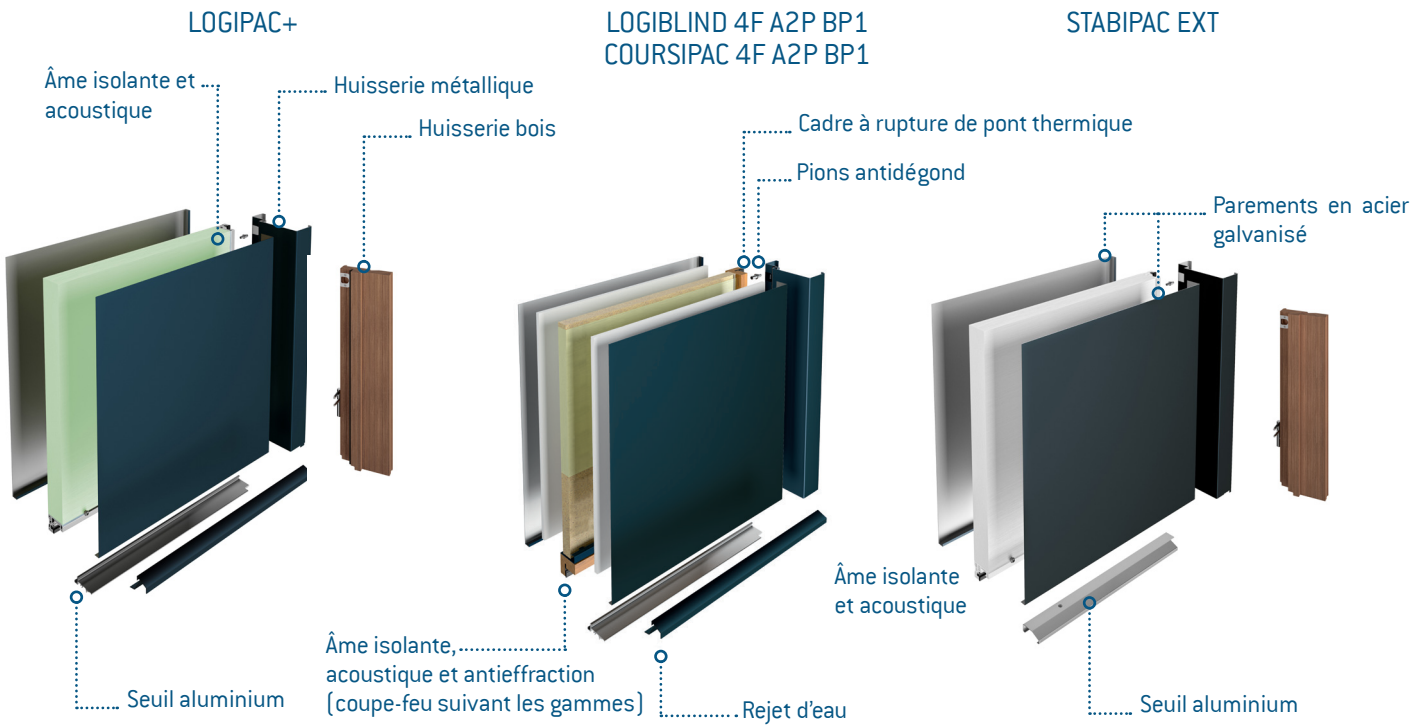

TYPE DE POSE	REPRISE DE DOUBLAGE	TUNNEL	A BANCHER	CLOISON SCELLÉE	CLOISON FLEXIBLE	RÉHABILITATION
HUISSIERIE MÉTALLIQUE						
GAMME DE PORTE	Logement individuel Palières sur coursive Palières intérieures	Toutes	Logement collectif [sauf SERVIPAC et STABICAVE]	Logement collectif	STABIPAC INT Palières intérieures	Toutes
HUISSIERIE BOIS			—	—		—
GAMME DE PORTE	Logement individuel Palières [sauf antieffraction BP1]	Logement individuel Palières [sauf antieffraction BP1]	—	—	STABIPAC INT PHONIPAC 3F	—




FABRIQUÉ EN FRANCE

DEYA : DES PRODUITS 100% FRANÇAIS

Avec plus de 40 ans d'expérience et de savoir-faire industriel, DEYA est le référent de blocs portes métalliques techniques.
Découvrez une gamme complète de solutions pour répondre aux besoins de tout type de bâtiment,
du logement au tertiaire, en neuf comme en réhabilitation.


L'ensemble des produits sont fabriqués sur le site de Romilly-sur-Seine (10).

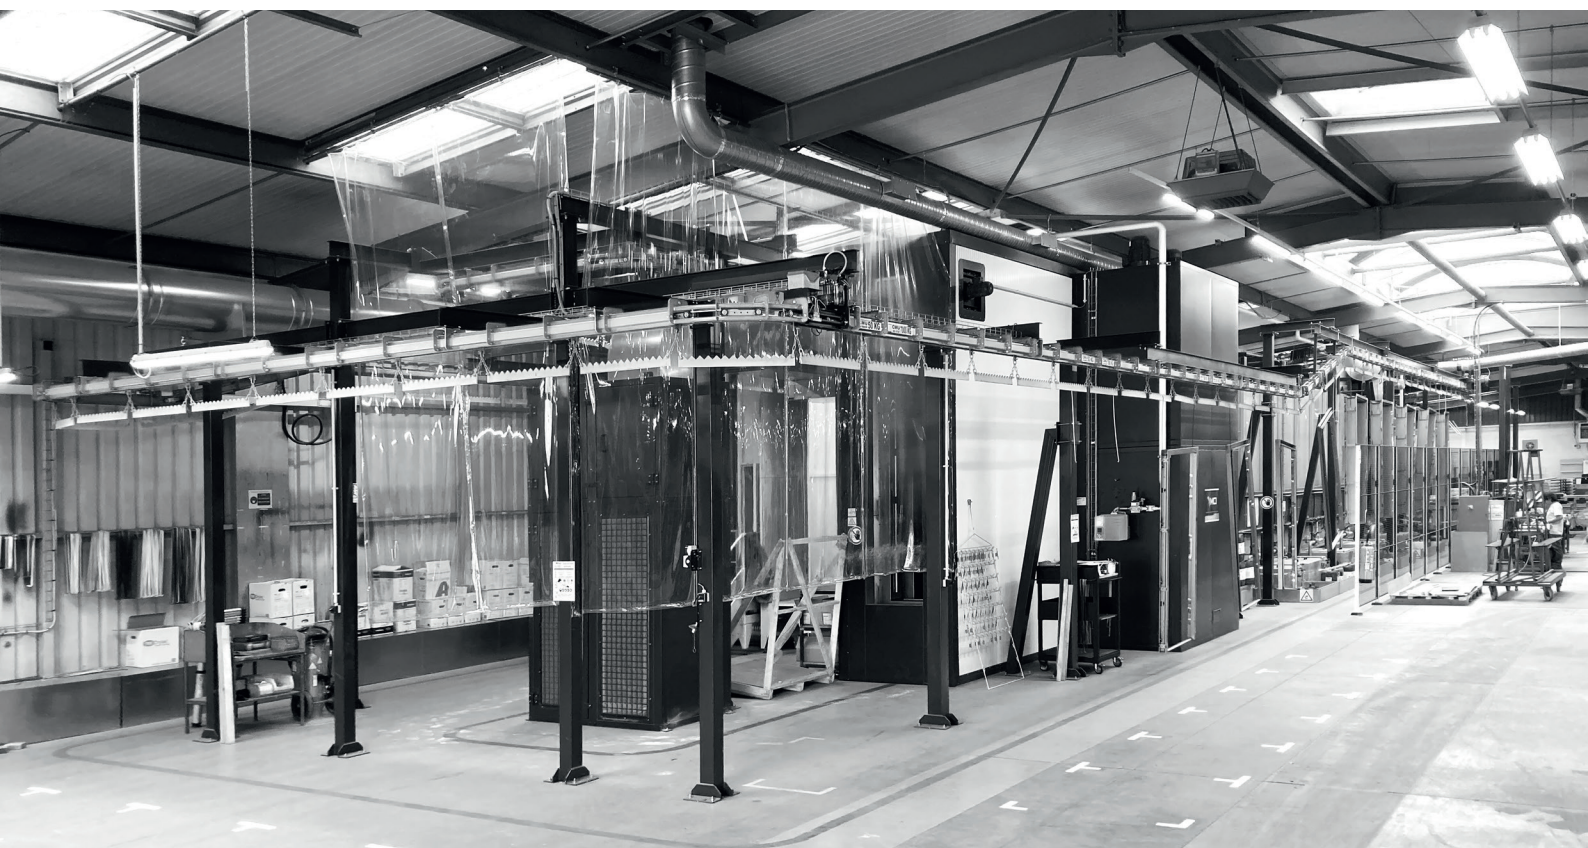

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur : **notre site www.deya-pro.com**

Les plans
au format DWG

Les documentations
au format PDF

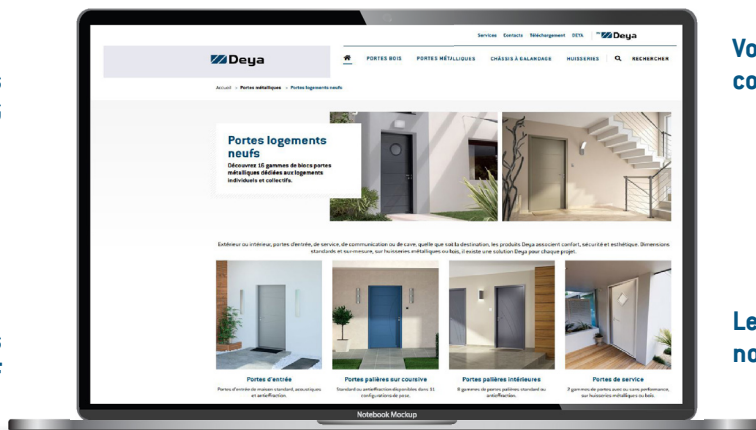

Vos contacts
commerciaux

Les dernières mise à jour de
nos fiches produits

Téléchargez notre bibliothèque Blocs Portes Métalliques (Mot-clé : DEYA)
dans **PRODEVIS**.



SOMMAIRE

LOGEMENT INDIVIDUEL

Porte d'entrée	P. 04
Porte de communication et de service	P. 06

LOGEMENT COLLECTIF

Portes palières sur coursive	P. 08
Portes palières intérieures	P. 09
Portes locaux communs	P. 10
Portes de cave	P. 11

SOLUTIONS RÉHABILITATION

P. 12

MODÈLES & DÉCORS DE PORTE

P. 14

PORTES MÉTALLIQUES TECHNIQUES

Portes Issue de secours	P. 20
Portes résistantes au feu EI30	P. 22
Portes résistantes au feu EI60	P. 22

QUINCAILLERIES

P. 24





LOGEMENTS INDIVIDUELS & COLLECTIFS

Portes d'entrée	P. 4
Portes de communication et de service	P. 6
Portes palières sur coursive	P. 8
Portes palières intérieures	P. 9
Portes locaux communs	P.10
Portes de cave	P.11
Portes de réhabilitation	P.12
Décors	P.14

Logement Individuel : Portes d'entrées

Un large choix de décors et finitions associé à des performances à la hauteur de vos exigences.



Ud jusqu'à 0,8



Jusqu'à
A*4.E*7B.V*CE2250



Jusqu'à Rw 43 dB



Huissières bois
ou métalliques



NOS + DEYA



POSE

Neuf & Rehabilitation



ANTI EFFRACTION

5 minutes



CAPOTAGE ACIER

sur huisserie bois



CONFORME

aux exigences
de la RE2020

**NOTRE OFFRE
EN UN COUP D'ŒIL**

*Decouvrez
le catalogue
Maison individuelle*




	HUISSERIE	THERMIQUE	ACOUSTIQUE	ANTIEFFRACTION
PORTES D'ENTRÉE	BOIS	✓ LOGIPAC+	✓ LOGIPAC+38	—
	MÉTAL	✓ LOGIPAC+	✓ LOGIPAC+38	✓ LOGIBLIND 4F A2P BP1



ZOOM SUR LE CAPOTAGE ACIER

Une solution permettant d'associer l'isolation thermique et la finition esthétique, le tout livré monté et prêt à poser.

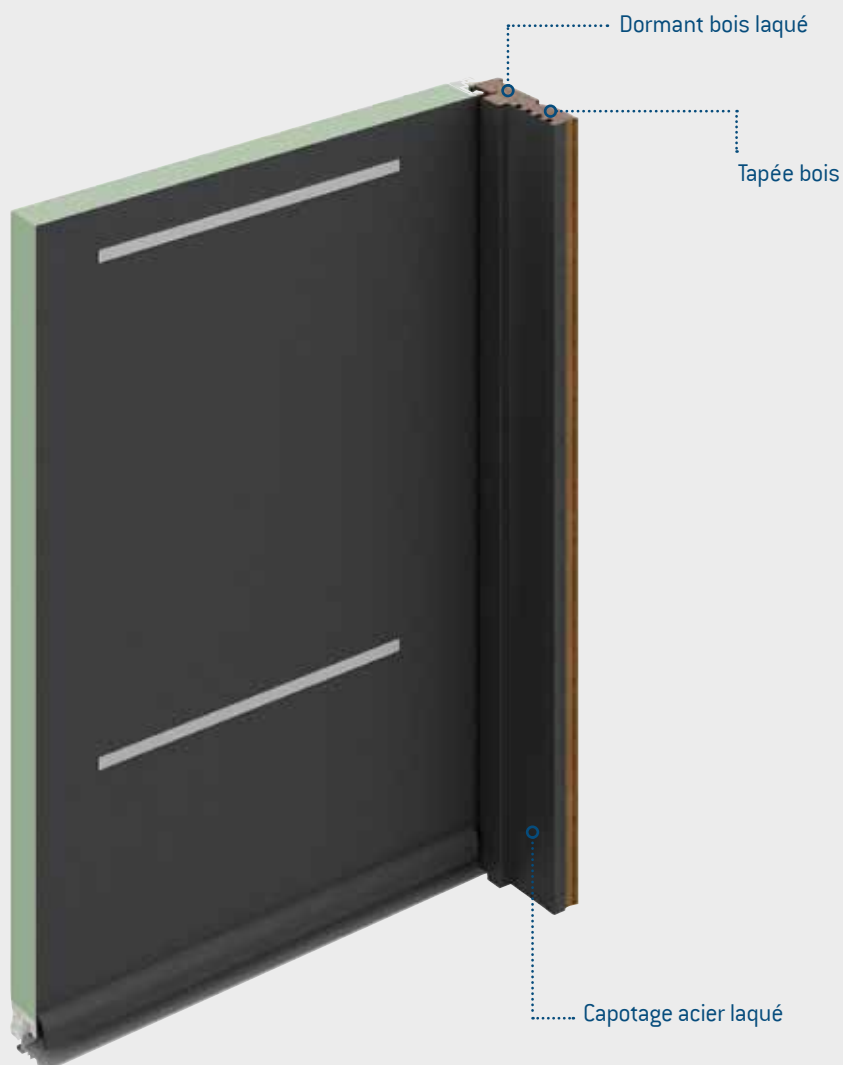

**Les performances
thermiques
de l'huissierie bois**



**La résistance
et la finition de l'acier**

DES PERFORMANCES TECHNIQUES CERTIFIÉES PAR LES LABORATOIRES INDÉPENDANTS



ÉTANCHÉITÉ AEV

Étanchéité à l'air, à l'eau et vent.
Nous proposons les performances
les plus élevées du marché



ANTIEFFRACTION 5 MINUTES

Délivrée par le CNPP, la certification
A2P est un gage de qualité reconnu
par les compagnies d'assurance



AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUES

S'isoler efficacement des nuisances
sonores grâce à des affaiblissements
jusqu'à $R_w 43 \text{ } [-3; -7] \text{ dB}$

Logement Individuel : Portes de communication et de service

Intérieure ou extérieure, les portes acier assurent une stabilité aux ambiances différentielles et une sécurité garantie tout en faisant la part belle à l'esthétisme. Excellent rapport qualité prix.



Ud jusqu'à 0,9



Jusqu'à Rw 32 dB



Huissières bois ou métalliques



NOS + DEYA



POSE

Neuf & Rehabilitation



NOMBREUX

Décor disponibles



DIMENSIONS

Standard & sur-mesure



CONFORME

Aux exigences de la RE2020

NOTRE OFFRE EN UN COUP D'ŒIL

		COMMUNICATION	SERVICE
		INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR
PORTES SECONDAIRES	HUISSERIE		
	BOIS	✓	✓
	MÉTAL	STABIPAC COMMUNICATION	STABIPAC EXTERIEUR



Logement collectif : Portes palières sur coursive

Une offre complète assurant le confort, le bien-être et la sécurité au sein du logement.



jusqu'à EI45



Ud jusqu'à 1.3



Jusqu'à
A*4.E*7B.V*CE2250



Jusqu'à Rw 44 dB



NOS + DEYA



ANTI-EFFRACTION

5 minutes



HUISSERIES MÉTALLIQUE

Protégées par cataphorèse



100%

des équipements testés



**AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_{Atr}**

jusqu'à 39 dB

NOTRE OFFRE EN UN COUP D'ŒIL



**Serrures et béquilles
électroniques :**

Idéal résidences hôtelières
et de tourisme

	HUISSERIE	ACOUSTIQUE	ANTIEFFRACTION
PORTES SUR COURSIVE	BOIS	✓	—
	MÉTAL	COURSIPAC 4F COURSIPAC 44	✓ COURSIPAC 4F A2P BP1

Logement collectif : Portes palières intérieures

Des solutions idéales pour les logements demandant un haut niveau de performances acoustique et thermique tout en assurant la sécurité de ses habitants.



Jusqu'à EI30



Ud jusqu'à 1.2



Jusqu'à RW 46 dB



NOS + DEYA



ANTI-EFFRACTION

5 minutes



FINITION BOIS

La gamme Evolupac propose un panneau extérieur bois



POSE FIN DE CHANTIER

Disponible sur huisserie métallique



100%

des équipements testés

NOTRE OFFRE EN UN COUP D'ŒIL



Entrebailleur intégré,
serrure (standard et A2p),
pions anti-dégond,
microviseur et nombreux
accessoires disponibles.

PORTES PALIÈRES	HUISSERIE	ACOUSTIQUE	ANTIEFFRACTION	PANNEAU EXT. BOIS & ANTIEFFRACTION
	BOIS	✓ PHONIPAC 3F	—	—
	MÉTAL		✓ SECURIPAC 4F A2P BP1	✓ SECURIPAC 4F A2P BP1 EVOLUPAC

Logement collectif : Portes de locaux commun

Une gamme robuste adaptée à toutes les configurations de pose.



EI30



Jusqu'à Rw 42 dB



NOS + DEYA



COUPE-FEU

Recto-Verso



UTILISATION

Interieure ou Exterieur



POSE

Neuf & Rehabilitation



**HUISSERIES
MÉTALLIQUE**

Protégées par cataphorèse

NOTRE OFFRE EN UN COUP D'ŒIL

		STANDARD	ACOUSTIQUE
PORTES RÉSISTANTES AU FEU EI30	INTÉRIEUR	✓ SERVIFEU EI30	✓ SERVIFEU EI30 ACOUSTIQUE
	EXTÉRIEUR	✓ SERVIFEU EI30 EXTÉRIEUR	✓ SERVIFEU EI30 ACOUSTIQUE EXTÉRIEUR

Logement collectif : Portes de service et de cave

Des solutions idéales pour les locaux ne nécessitant pas de performance particulière.

Usage extérieur et intérieur.



Acier ép. 15/10^{ème}



Huisseries
métalliques



NOS + DEYA



ANTICORROSION

Traitement par cataphorèse



POSE

Neuf & Rehabilitation



DIMENSIONS

Standard & sur-mesure



NOMBREUX

Accessoires disponibles

NOTRE OFFRE EN UN COUP D'ŒIL

PORTES DE SERVICE	 SERVIPAC
PORTES DE CAVE	 STABICAVE

Solutions réhabilitation

Spécialiste de la réhabilitation, découvrez notre système unique et entièrement sur-mesure assurant une mise en œuvre simple et rapide et une finition parfaite.



jusqu'à EI30



Ud jusqu'à 1.1



Jusqu'à
A*4.E*7B.V*CE2250



Jusqu'à Rw 46 dB



NOS + DEYA



POSE

sur huisserie existante



BÂTI SUR-MESURE

En acier



POSE

Simple & Rapide



TRESSE ISOLANTE

Fournie

> Disponible sur toutes nos portes (logement individuel et collectif)

Decouvrez
le catalogue
Réhabilitation




A chaque chantier : Une étude spécifique

Vérins réglables :

- Aucun calage à réaliser
 - Rattrapage des faux aplombs
- Aucune dégradation de l'existant


Redonner vie à un logement
en moins d'1 heure




ADAPTATION A L'EXISTANT




Huisserie Bois




Huisserie Sur Parement



Huisserie Après Parement




Huisserie Sur Chant Plat




Huisserie Après Chant Plat




Huisserie Banchée




Huisserie Avant Gorge



Huisserie Après Gorge



Huisserie Sur Parement



Huisserie Après Parement

Bâti Scellé

FINITION PARFAITE

Aucune tête de vis apparente
grâce aux bouchons cache vis
disponible en 10 couleurs.

Décors – Collection Designer

La gamme Designer associe l'acier laqué, l'inox brossé et le verre dépoli pour proposer 11 décors.
aux lignes sobres et épurées.

Gammes de portes compatibles p. 17

Modèles vitrés



ÉLÉGANCE



Intérieur



CLARTÉ



Intérieur



MIRO



Intérieur



MEZZO



Intérieur



ALBA



Intérieur



ÉCLIPSE



Intérieur



SILHOUETTE



Intérieur



ALTO



Intérieur



ALLURE



Intérieur

Modèles pleins



NÉO



Intérieur



ALTITUDE



Intérieur

Décors – Collection Créateur

La porte d'entrée doit aussi être source de luminosité et de décoration, 10 décors vitrés de la collection.

Créateur déclinables en faces extérieure et intérieure sont proposés (en gravé ou sculpté).

Gammes de portes compatibles p. 17

Modèles vitrés



RIVAGE



RÉGATE



LITTORAL



ATTRACTION



INFLUENCE



SYMÉTRIE



ÉCLAT



ÉQUILIBRE



PLÉNITUDE



VISION

Modèles pleins



ALTER



ÉVIDENCE



RYTHME



EXPRESSION



DISTINCTION



NUANCE



FLANELLE



ÉLAN



TRIO



SABRINA



LIBERTÉ



CARACTÈRE

Les décors Créateurs sont disponibles en gravés ou en sculptés suivant les gammes de portes (détail p.17).

Décors – Collection Classique

Traditionnels et sobres, les modèles de portes de la gamme Classique sont proposés en faces extérieure et intérieure afin de s'intégrer aux différentes architectures.

Gammes de portes compatibles p. 17

Modèles vitrés



AUDE



OLIVIA



SANDRA



ORPHÉE



OCÉANE



PAOLA



LAURIANE



OLGA



ORLANE



OSIRIS



OSMOSE



LÉA



NINA



NORA

Modèles pleins



SÉVERINE



STÉPHANIE



SUZANA



SHAKIRA



SANTANA



SAMANTHA



CLOÉ



SONIA



SABINE



SARAH



NOÉMIE

Décors – Compatibilité par gamme de porte

Le tableau suivant présente la compatibilité des décors suivant les gammes de porte.

Les coefficients thermiques sont exprimés en Ud W/(m².K) suivant la matière de l'hubriserie (HM = métallique / HB = bois).

Gamme de porte	Designer				Créateur					Classique				
	Vitrés	Ud	Pleins	Ud	Vitrés	Ud	Ud	Pleins	Ud	Vitrés	Ud	Ud	Pleins	Ud
LOGIPAC +	•	1.2 (HM) 0.9 (HB)	•	1.1 (HM) 0.8 (HB)	• ⌵		Cf. tableau	• ⌵	1.1 (HM) 0.8 (HB)	•		Cf. tableau	•	1.1 (HM) 0.8 (HB)
LOGIPAC+38	–	–	–	–	–	–	–	• ⌵	1.5 (HM) 1.3 (HB)				•	1.5 (HM) 1.3 (HB)
LOGIBLIND	–	–	–	–	–	–	–	• ⌵	1.4				•	1.4
STABIPAC INT	–	–	–	–	–			• ⌵	1.2 (HM) 0.9 (HB)				•	1.2 (HM) 0.9 (HB)
STABIPAC EXT	–	–	–	–	• ⌵		Cf. tableau	• ⌵	1.5 (HM) 1.1 (HB)	•		Cf. tableau	•	1.5 (HM) 1.1 (HB)
COURSIPAC	–	–	–	–	–	–	–	• ⌵	1.5 (HM) 0.3 (HB)				•	1.5 (HM) 0.3 (HB)
COURSIPAC 44	–	–	–	–	–	–	–	• ⌵	1.5 (HM) 1.3 (HB)	–	–	–	•	1.5 (HM) 1.3 (HB)
COURSIPAC BP1	–	–	–	–	–	–	–	• ⌵	1.4	–	–	–	•	1.4
PHONIPAC	–	–	–	–	–	–	–	• ⌵	1.3 (HM) 1.4 (HB)	–	–	–	•	1.3 (HM) 1.4 (HB)
SECURIPAC BP1	–	–	–	–	–	–	–		1.2	–	–	–	•	1.2
SECURIPAC BP1 Evolupac	–	–	–	–	–	–	–	• Intérieur	1.2	–	–	–	• Intérieur	1.2
SERVIFEU	–	–	–	–	–	–			–	–	–	–		–
SERVIPAC	–	–	–	–	–	–		• ⌵	–	–	–	–		–

Décors Gravés ⌵ ou Sculptés ⌵

Détail des coefficient d'isolation thermique pour les décors équipés d'un vitrage :


Modèle	Hubriserie	
	Métallique	Bois
ATTRACTION	1.1	0.9
ECLAT	1.5	1.3
EQUILIBRE	1.3	1.1
LITTORAL	1.6	1.3
INFLUENCE	1.1	0.9
PLETITUDE	1.3	1.1
REGATE	1.1	0.8
RIVAGE	1.1	0.8
SYMETRIE	1.4	1.1
VISION	1.6	1.6

Modèle	Hubriserie	
	Métallique	Bois
AUDE	1.3	1.0
LAURIANE	1.6	1.3
LEA/NINA	1.5	1.2
OLIVIA/SANDRA	1.9	1.7
OCEANE/PAOLA	1.3	0.9
OLGA	1.8	1.5
ORLANE/OSIRIS	1.6	1.6
ORPHEE	2.0	1.7
OSMOSE	1.6	1.3
NORA	1.8	1.5

Les décors Créateurs sont disponibles en Gravés ⌵ ou en Sculptés ⌵ suivant les gammes de portes :



Décors gravés



Décors sculptés





P O R T E S MÉTALLIQUES TECHNIQUES

Portes issue de secours P. 20

Portes résistantes au feu EI30 P. 22

Portes résistantes au feu EI60 P. 22

Portes Métalliques Techniques : Issues de secours

Des solutions de blocs portes extérieurs pour piétons destinées aux issues de secours disponibles en simple et double vantail avec ou sans performance.



Ud jusqu'à 2.1



Jusqu'à
A*2.E*3B.V*C3



Jusqu'à Rw 28 dB



NOS + DEYA



GRANDES DIMENSIONS

2500 x 2400 mm



ISSUES DE SECOURS

NF EN 14351-1+A1



NOMBREUX

Accessoires disponibles



HUISSERIES MÉTALLIQUE

Protégées par cataphorèse

NOTRE OFFRE EN UN COUP D'ŒIL




Grilles de ventilation :

248x248 mm ou 500x500 mm
en position haute et/ou basse
(sur gamme standard
uniquement).


		HUISSERIE	STANDARD	AVEC PERFORMANCES
PORTES ISSUES DE SECOURS	SIMPLE VANTAIL	MÉTAL	✓ TECHNIPAC IS	✓ TECHNIPAC IS PERFORMANCES
	DOUBLE VANTAIL	MÉTAL	✓ TECHNIPAC IS	✓ TECHNIPAC IS PERFORMANCES

VEROULLAGE ET REFERMETURE


Simple vantail

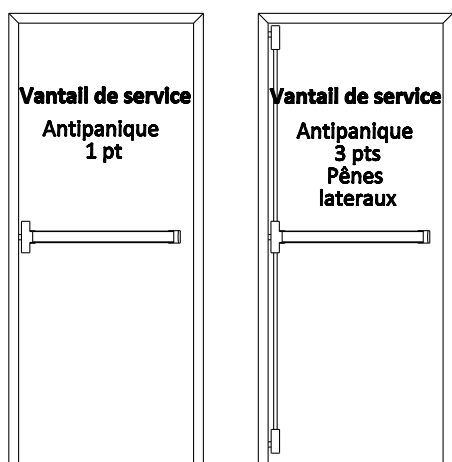


Double vantail

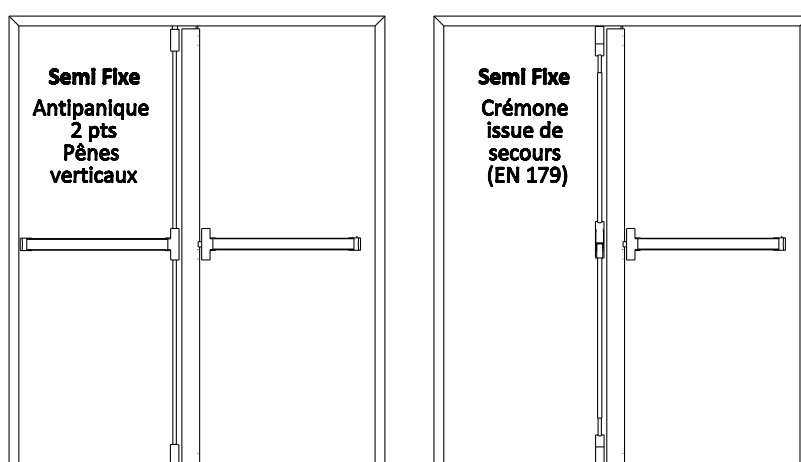


Fermes portes bras à compas

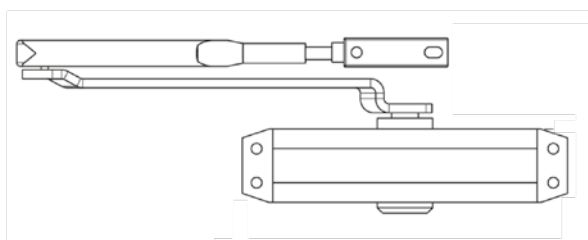

Fermes portes glissière

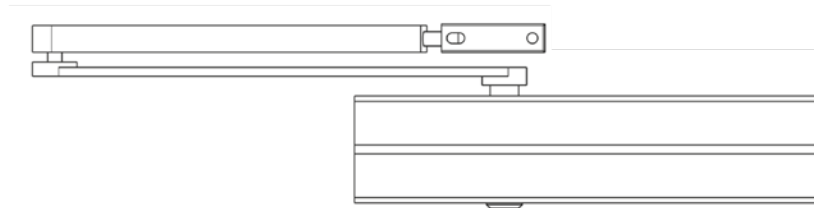

ACCESSOIRES ETANCHÉITÉ

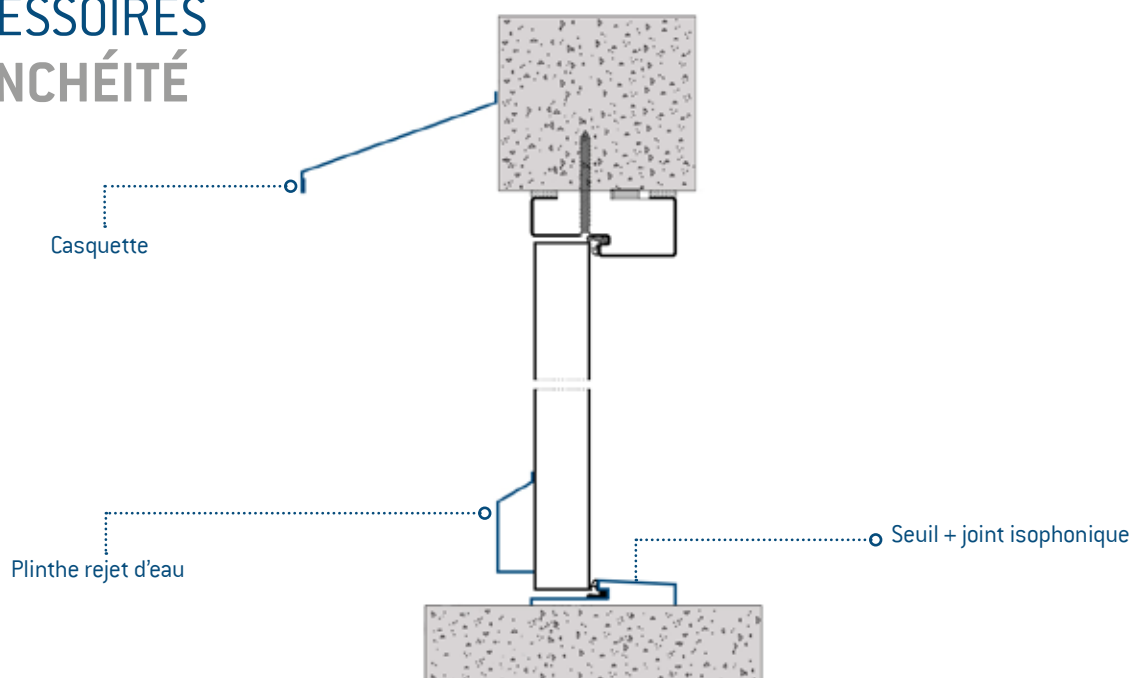

Portes Métalliques Techniques : Coupe-feu

Un large choix de décors et finitions associé à des performances à la hauteur de vos exigences.



NOS + DEYA



DIMENSIONS

Standard & sur-mesure



PIONS

Anti-dégond



NOMBREUX

Accessoires disponibles

NOTRE OFFRE EN UN COUP D'ŒIL




Grilles de ventilation :
validées au feu permettant
de protéger contre les incendies
les locaux techniques
nécessitant une ventilation


		HUISSERIE	STANDARD
PORTES EI30	SIMPLE VANTAIL	MÉTAL	✓ TECHNIPAC EI30 (TPF 1)
	DOUBLE VANTAIL	MÉTAL	✓ TECHNIPAC EI30 (TPF 2)
PORTES EI60	SIMPLE VANTAIL	MÉTAL	✓ TECHNIPAC EI60 (TPF 4)
	DOUBLE VANTAIL	MÉTAL	✓ TECHNIPAC EI60 (TPF 5)

VEROULLAGE ET REFERMETURE


Simple vantail

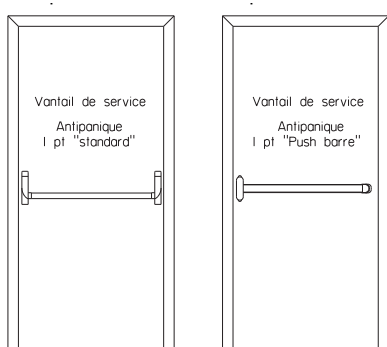


Double vantail

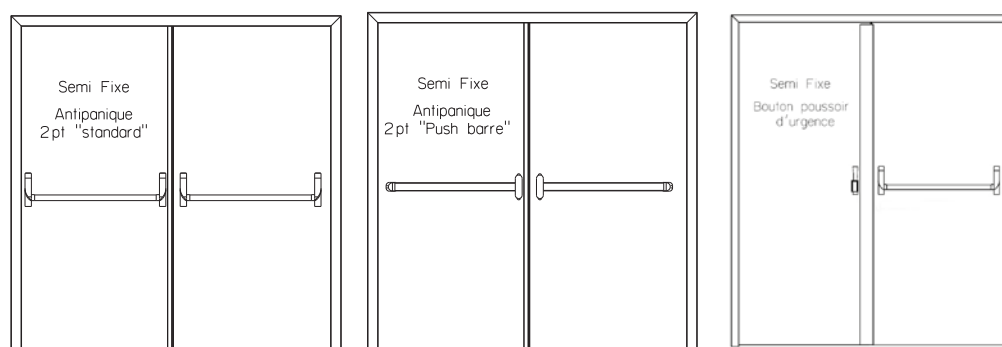


Fermes portes bras à compas

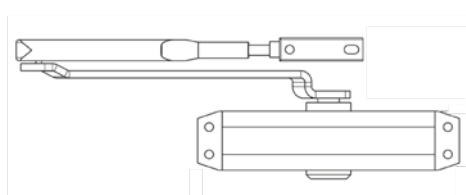


Fermes portes glissière

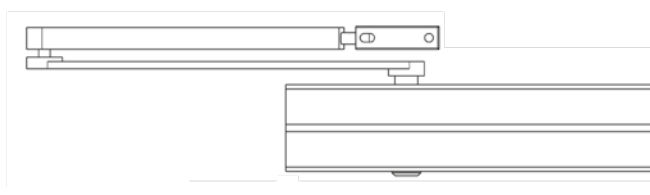

GRILLE DE VENTILATION

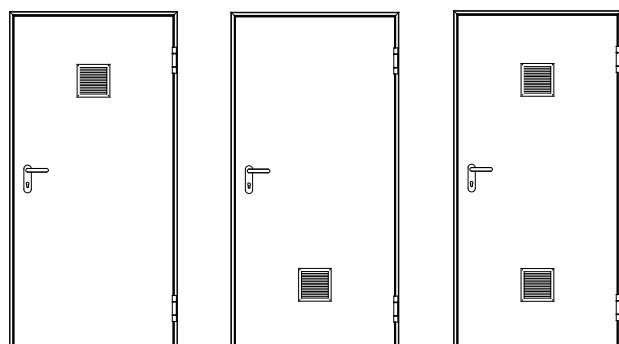

OCULUS COUPE-FEU

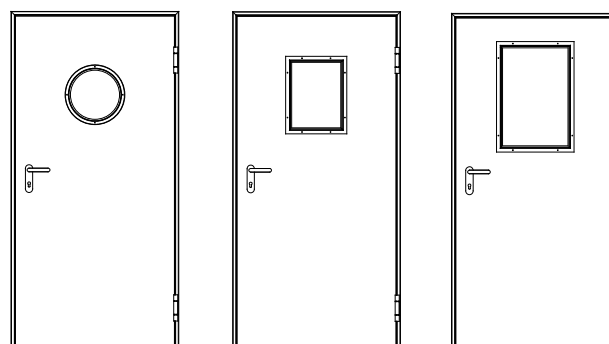

DIMENSIONS (TABLEAU)

			STANDARD	
			Tunnel	Bâti d'angle
SIMPLE VANTAIL	SUR MESURE	H	1620 à 2445	1590 à 2415
		L	605 à 1175	550 à 1280
	STANDARD	H	2080/2180	2050/2150
		L	835/945/1035/1065/1135	780/890/980/ 1010/1080/1180/1280
DOUBLE VANTAIL	SUR MESURE	H	1620 à 2445	1590 à 2415
		L	1240 à 2300	1185 à 2440
	STANDARD	H	2080/2180	2050/2150
		L	1800/1890/1980/ 2080/2180/2280	1745/1835/1925/ 2025/2125/2225



NOTRE OFFRE EN UN COUP D'ŒIL



Béquille sur Rosace Valia
Couleur : inox



Béquille sur rosace Zen
Couleurs : argent et inox



Béquille sur plaque Zen
Couleurs : argent, champagne et inox



Poignée de tirage Zen
Couleurs : argent, champagne et inox



Béquille sur plaque Jazz
Couleur : chromé velours



Béquille sur plaque San Diego
(Entraxe 165 mm)
Couleurs : argent et champagne

	1	2	3	4	5	6
GAMME DE PORTE	Logement individuel Palière sur coursive Palière intérieure	Logement individuel Palière sur coursive Palière intérieure SERVIFEU	Logement individuel Logement collectif	Logement collectif (sauf SERVIPAC)	Logement individuel Logement collectif (sauf SERVIFEU et STABICAVE)	STABIPAC SERVIPAC STABICAVE

Les béquilles sécurité



FOCUS



Entrebâilleur intégré

NOTRE OFFRE EN UN COUP D'ŒIL



Béquille sur plaque ou poignée de tirage Florence pour serrure standard et A2P* (SPN1 et TFN1)
Couleur : argent



Béquille sur plaque ou poignée de tirage Secumax One pour serrure standard et A2P*
Couleur : argent



Béquille sur plaque ou poignée de tirage Secumax pour serrure A2P**+découpe protecteur SGN2
Couleur : argent

	1		2		3	
	Béquille	Poignée de tirage	Béquille	Poignée de tirage	Béquille	Poignée de tirage
GAMME DE PORTE	Entrée de maison Palière (coursive & intérieure)	LOGIBLIND Palière (coursive & intérieure)	Entrée de maison Palière (coursive & intérieure) SERVIFEU	LOGIBLIND Palière (coursive & intérieure) SERVIFEU	LOGIBLIND Palière (coursive & intérieure)	



Performances & Réglementation



RÉSISTANCE AU FEU

La "résistance au feu" est le temps durant lequel un élément de construction (paroi, plancher, plafond, porte...) conserve ses propriétés physiques et mécaniques, lorsqu'il est exposé à un incendie.

Les essais sont réalisés suivant la norme NF EN 1634-1 et les classements sont prononcés conformément à la norme NF EN 13501-2.

Les durées de classement sont exprimées en minutes (15, 20, 30, 45, 60...).

Une performance de résistance au feu est exprimée comme suit : EI30.

E = Étanchéité au feu (aux flammes et aux gaz chauds)

I = Isolation thermique

Seuls des laboratoires agréés par le ministère de l'intérieur sont habilités à réaliser les essais de résistance au feu.



AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

Les valeurs d'affaiblissements acoustiques sont fixées suivant la Réglementation Acoustique (bâtiments neufs) et leur niveau dépend du type de bâtiment (habitation, ERP) et de la localisation du bloc porte (local d'émission / local de réception).

L'affaiblissement acoustique est exprimé en décibel sous la forme R_w (C;Ctr) :

- $R_{a,tr} = R_w + C_{tr}$: Pour les bruits route (bruits aériens **extérieurs**)

- $R_a = R_w + C$: Pour les bruits rose (bruits aériens **intérieurs**)

Pour un affaiblissement acoustique de $R_w = 44$ (-1;-3) dB, les valeurs à prendre en compte sont :

- $R_{a,tr} = 41$ dB (44-3) pour un bloc porte donnant sur l'extérieur (entrée de maison, palière sur coursive extérieure...)

- $R_a = 43$ dB (44-1) pour un bloc porte intérieur (palière intérieure, porte de séparation...)



ISOLATION THERMIQUE

Les coefficients d'isolation thermique sont exprimés en U_d (W/m².K). Plus la valeur est basse, meilleure est l'isolation entre deux ambiances différentielles.

Le coefficient U_d recherché dépend de plusieurs critères (zone géographique, climat, type d'habitation...) ainsi que de la performance globale recherchée pour l'habitation.

Avec des coefficients U_d jusqu'à 0.8, nos blocs portes répondent aux exigences de la règlement thermique RE 2020



ÉTANCHÉITÉ À L'AIR, À L'EAU ET AU VENT

Le classement A.E.V. permet de classer les menuiseries en fonction de critères bien précis concernant leur résistance aux trois éléments que sont l'air, l'eau et le vent.

Ce classement est exprimé comme suit : $A^*4.E^*7B.V^*C3$

Plus la valeur est forte, meilleure sera la résistance.

- Perméabilité à l'air : De 1 (faible) à 4 (exceptionnelle)

- Étanchéité à l'eau (pluies, intempéries) : De 1 (faible) à 7 (excellente). La lettre "B" signifie que la menuiserie est en retrait par rapport au mur exposé.

- Résistance au vent : De 1 (faible) à 5 (forte). La déformation de la menuiserie correspond à la lettre A, B ou C (C étant la plus contraignante).



ANTI-EFFRACTION

A2P

Nos blocs portes anti-effraction sont certifiés par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection), seul organisme accrédité et reconnu par les compagnies d'assurance. Certifiés A2P BP1, nos blocs portes offre une résistance à l'effraction de 5 min.

En pratique : 3 essais de résistance sont nécessaires pour obtenir un produit classé : attaque coté serrure, attaque coté articulation et attaque pour réaliser le percement d'un trou permettant le passage d'une personne à travers la porte. Une fois le produit classé et certifié, la fabrication est contrôlée par l'organisme certificateur via des audits réguliers du site de fabrication



MARQUAGE CE

Il s'agit d'un marquage règlementaire obligatoire pour tous les produits couverts par une norme harmonisée au niveau européen.

Cela implique pour le fabricant d'établir une Déclaration des Performances (DoP) et d'apposer le marquage CE sur les produits concernés. Ainsi, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de son produit avec les performances déclarées.

Produits	Marquage CE obligatoire	Système d'évaluation	Gamme de porte
Portes extérieures pour piétons	Depuis le 01/02/2010	Système 3	Entrée de maison Service extérieure
Portes extérieures sur issues de secours	Depuis le 01/02/2010	Système 1	Issues de secours
Portes extérieures pour piétons résistant au feu	Depuis le 01/11/2019	Système 1	Paliers sur coursive extérieure Locaux communs PMT (pose à l'extérieure)
Portes intérieures pour piétons (feu ou non feu)	Non applicable	—	—

Le marquage CE des portes DEYA :

- Portes d'entrée de maison, de service, issues de secours, paliers sur coursive extérieure et locaux commun





- PMT EI30 et EI60



GARANTIES

Retrouvez le détail de nos garanties dans nos conditions générales de vente ainsi que les informations détaillées concernant les finitions (laquage, couleur, résistance à la corrosion) et les différents accessoires dans les "Garanties commerciales DEYA", disponibles sur notre site internet www.deya-pro.com, rubrique Téléchargement/Outils/Conditions

Démarche environnementale



Le Groupe DEYA s'engage dans **une démarche RSE globale** visant à réduire son impact environnemental, améliorer la sécurité et renforcer son engagement sociétal. L'entreprise conçoit des produits respectueux de l'environnement et de la santé des utilisateurs.

L'ensemble de nos produits bénéficie d'un étiquetage A+ ou correspondant à un taux d'émission de COV (composés organiques

volatils) le plus faible possible.

Nos blocs portes bois sont fabriqués, en fonction des besoins et des finitions, avec des essences de bois certifiés PEFC TM ou FSC TM.

Nous sommes adhérents ECOMAISON. L'écocontribution finance la collecte des produits et matériaux de la maison, favorise le réemploi ou assure le recyclage.



DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE

Le Groupe DEYA s'engage dans une démarche RSE globale visant à réduire son impact environnemental, améliorer la sécurité et renforcer son engagement sociétal.

L'entreprise conçoit des produits respectueux de l'environnement et de la santé des utilisateurs.



LIMITER L'IMPACT sur l'environnement :

- Labellisation de l'ensemble de nos produits en grade A+ : Émissions faibles de COV (composés organiques volatils), inférieures à 3%.
- Taux de DCO (Demande Chimique en Oxygène) dans l'eau inférieures aux limites réglementaires.



CONSOMMER MOINS en augmentant la qualité des produits et services :

- Nous nous engageons à utiliser des technologies respectueuses de l'environnement (maîtrise des polluants rejetés) mais aussi à entreprendre des actions visant l'économie d'énergie, et à mettre en place des stratégies logistiques limitant les impacts environnementaux.
- Nous procédons au tri, au recyclage, à la valorisation de nos déchets (acier, bois, plastiques, carton,

papier, cartouches d'imprimante...) sur chacun de nos sites.

- La majorité des sciures et des copeaux de bois de notre site d'Argentan sont valorisés (chaudière biomasse).

S'ENGAGER à grande échelle

- Fonction HSE (Hygiène sécurité environnement) dédiée pour toutes les sociétés du groupe.
- Les achats de biens et services en circuit court sont privilégiés.



NOTRE EMPREINTE CARBONE

Dans cette même logique d'engagement et de responsabilité, nous avons également évalué notre propre empreinte carbone pour chacun de nos sites de production afin de piloter sa réduction.

Nos sites de production **EDAC**, **BLOC-FER** et **PAC DAMAS** s'inscrivent dans une trajectoire durable grâce au Diag Décarbon'Action porté par @Bpifrance avec @Ademe et @ABC.

Accompagnés des experts de @OIDCONSULTANTS, nous avons :

- Mesuré les émissions de gaz à effet de serre (GES) de notre entreprise
 - Élaboré notre plan d'action pour décarboner notre activité
 - Embarqué notre écosystème en valorisant notre engagement.
- Consultez nos bilans carbone sur notre site www.deya-pro.com

DEYA, VOTRE FOURNISSEUR FULL-SERVICE



MyDEYA facilite le suivi de chantier.
Retrouvez sur son portail et son appli les détails
de **vos commandes et livraisons**.



Toute commande passée **avant 14h est livrée à J+4 !**



Nos clients bénéficient d'un **délai de livraison express** sur une **sélection d'huisseries** et de **portes** pour répondre aux urgences des chantiers.



Deya s'engage au quotidien pour vous apporter
un **S.A.V à l'écoute et réactif**.

Un **numéro vert unique** est mis en place pour l'ensemble des **produits Deya**.
Il permet de contacter directement un **coordinateur SAV**.

0800 00 33 92

SERVICE À APPEL
GRATUITS

Portes Métalliques Techniques


Portes issues de secours, coupe-feu EI30, EI60 et de service.
Un large choix en simple et double vantail, disponible en dimensions standard ou sur-mesure.






 jusqu'à EI₂60

 Jusqu'à 28 dB

 Ud jusqu'à 2.1

 Jusqu'à A*2.E*3B.V*C3

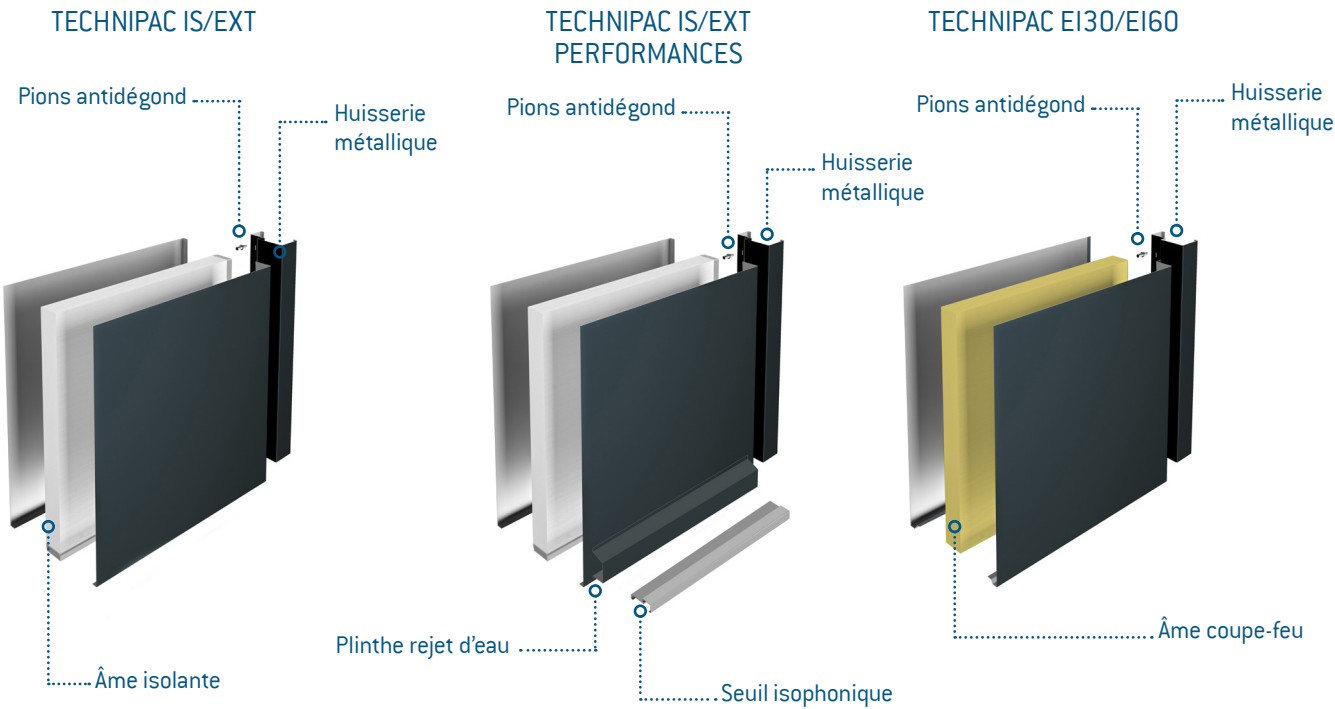






TYPE DE POSE	TUNNEL	BÂTI D'ANGLE	A BANCHER	CLOISON SCÉLLÉE	RÉHABILITATION
HUISSERIE MÉTALLIQUE					
GAMME DE PORTE	Toutes	Toutes	SERVIFEU	SERVIFEU	SERVIFEU



PORTES MÉTALLIQUES TECHNIQUES

NUANCIER STANDARD




Références : TECHNIPAC EI30/EI60

					
Blanc perlé RAL 1013	Jaune signalisation RAL 1023	Orange pastel RAL 2003	Rouge pourpre RAL 3004	Bleu cobalt RAL 5013	Vert mousse RAL 6005
					
Gris argent RAL 7001	Gris anthracite RAL 7016	Gris terre d'ombre RAL 7022	Gris lumière RAL 7035	Gris agate RAL 7038 ⁽¹⁾	Brun sépia RAL 8014
					
Noir foncé RAL 9005	Blanc pur RAL 9010	Noir signalisation RAL 9017			

(1) Finition de base sur les blocs portes

Références: TECHNIPAC EXT/IS

TECHNIPAC EXT/IS :
Les coloris sont limités à une dimension vantail maximale de H : 2150 x 930 mm.
Dimensions vantail supérieures possibles pour RAL 9010 et RAL 7016 uniquement.

				
Ivoire clair RAL 1015	Rouge pourpre RAL 3004	Bleu cobalt RAL 5013	Gris anthracite RAL 7016	Gris terre d'ombre RAL 7022
				
Gris silex RAL 7032	Gris lumière RAL 7035	Brun sépia RAL 8014	Noir foncé RAL 9005	Blanc pur RAL 9010

NUANCIER HORS STANDARD

Références : TECHNIPAC EI30/EI60/SERVIFEU

Nous consulter.



45 allée des Grands Champs
CS 90066 - 79260 La Crèche - France

tél : +33 (0)5 49 25 40 29
email : contact@groupe-deya.com

www.deya-pro.com

