



DAS ACOUSTIQUE
AVEC FERME-PORTE DÉBRAYABLE

 **Deya**

GAMME DAS ACOUSTIQUE FERME-PORTE DÉBRAYABLE

Les blocs portes **D.A.S. Acoustique, certifiés NF**, sont des solutions conçues pour répondre aux besoins spécifiques des **établissements de santé**. Particulièrement adaptés aux portes de **chambres des EHPAD**, ces portes associent sécurité et confort, offrant un véritable **confort d'exploitation** pour le personnel soignant. Équipées d'un **ferme-porte débrayable** en applique, relié à la détection incendie, ces portes permettent un usage normal sans refermeture automatique, facilitant ainsi les allées et venues du personnel soignant. En cas d'incendie, le ferme-porte devient actif et **referme automatiquement** le vantail pour compartimenter le bâtiment, contribuant ainsi à la sécurité des résidents grâce à leur résistance au feu EI30.



CARACTÉRISTIQUES

- Simple vantail
- Résistance au feu : EI30
- RA : de 27 à 40dB (RA)
- Validé sur huisseries Bois et Métal, Supports flexible et rigide
- Ferme-porte débrayable GROOM GR500 FS ou ISEO FL96 EVO
- Finitions des portes : pré-peintes, stratifiées, décors rainurés, inserts inox ou PVC, protections PVC des parements

#DeyaEXPERTISE

"Nos blocs portes DAS Acoustique s'adaptent à tous vos projets en offrant le choix sur le bloc-porte (huisserie, essences, grandes dimensions...), mais aussi sur le ferme-porte débrayable.

Vous avez le choix entre un modèle haut de gamme avec le ferme-porte GROOM ou une alternative économique avec le ferme-porte ISEO. Une option plus abordable sans compromettre la sécurité et la fonctionnalité. Nous nous efforçons de répondre aux besoins spécifiques de chaque établissement de santé."

Une qualité CERTIFIÉE



La marque de la
gestion forestière
responsable



Promouvoir la gestion
durable de la forêt
www.pefc-france.org



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, mesurée en mg/m³ de formaldéhyde par m² de surface, sur une échelle de classe allant de A+ (les meilleures émissions) à C (les moins bonnes émissions).

FABRIQUÉ EN FRANCE

Conforme aux réglementations :

norme NF S 31-057, de l'article R. 111-23-2 du code de la construction et de l'habitation, circulaire n° DGUHC 2007-53 du 30 nov.2007.

NOTRE OFFRE EN UN COUP D'ŒIL

		PERFORMANCE ACOUSTIQUE (RA dB)				
		27	29	35	39	40
		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Performance Feu		EI30				
Vantail	Cadre	Bois dur	Bois dur	Bois dur	Bois dur	Bois dur
	Dim. max HM cloison (en mm)*	2240 x 1230	2240 x 1030	2240 x 1230	2240 x 1230	2240 x 1030
	Dim. max HM rigide (en mm)*	2300 x 1230 Ou 2750 x 1180	2300 x 1030	2300 x 1230 Ou 2750 x 1180	2300 x 1230 Ou 2740 x 1070	2300 x 1030
	Dim. max HB (en mm)*	2300 x 1230 Ou 3000 x 1180	2300 x 1030	2300 x 1230 Ou 3000 x 1180	2300 x 1230 Ou 2740 x 1070	2300 x 1030
	Épaisseur (en mm)	40				
	Nombre de vantaux	1				
Huisserie	Type et support	Bois : tous supports Métal : flexible ou rigide				
Ferme-porte	Débrayable*	GROOM GR500FS type B ou ISEO FL96 EVO				
Étanchéité basse		Joint balai				
		ÉQUIPEMENTS				
Serrure mécanique à mortaiser : Serrure 1 point	Axe à 50	✓	✓	✓	✓	✓
	Axe à 120	✓	✓	✓	✓	✓
Serrure mécanique à mortaiser : Serrure multipoint	Axe à 50	✓	✓	✓	✓	✓
	Axe à 120	✓	✓	✓	✓	✓
Équipements électriques (gâche électrique et contact de sécurité, etc...) sur consultation		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
Autres étanchéité basse		Seuil suisse bois, Seuil suisse acier ou Plinthe automatique*				
		FINITIONS ET DÉCORS				
Oculus**		✓	✓	✓	✓	✓
Stratifié		✓	✓	✓	✓	✓
Rainurage avec ou sans insert PVC ou inox		✓	✓	✓	✓	✓
Placage		✓	✓	✓	✓	✓
Protection du vantail	Plaque Inox	✓	✓	✓	✓	✓
	PVC en applique	✓	✓	✓	✓	✓
Protection des chants	Cornière inox	✓	✓	✓	✓	✓
	PVC	✓	✓	✓	✓	✓

* Selon référence produit. Consulter la fiche produit pour plus d'informations.

** Nombreuses formes et dimensions possibles, nous consulter.




Retrouvez sur
www.deya-pro.com
> les informations produits
> les notices
> les revendeurs





NOS + DEYA



**GRANDES
DIMENSIONS**

jusqu'à 3000 mm



**HAUTE
PERFORMANCE
ACOUSTIQUE**

jusqu'à 40dB (RA)



**MAJORITÉ
DES OPTIONS
VALIDÉES**

Sans déperdition
acoustique



**ALTERNATIVE
ECONOMIQUE**

Ferme-porte
débrayable ISEO

BLOCS PORTES BOIS DAS ACOUSTIQUES



E130




Jusqu'à
RA = 40dB



Huissières bois
ou métalliques



Cadre vantail
bois dur

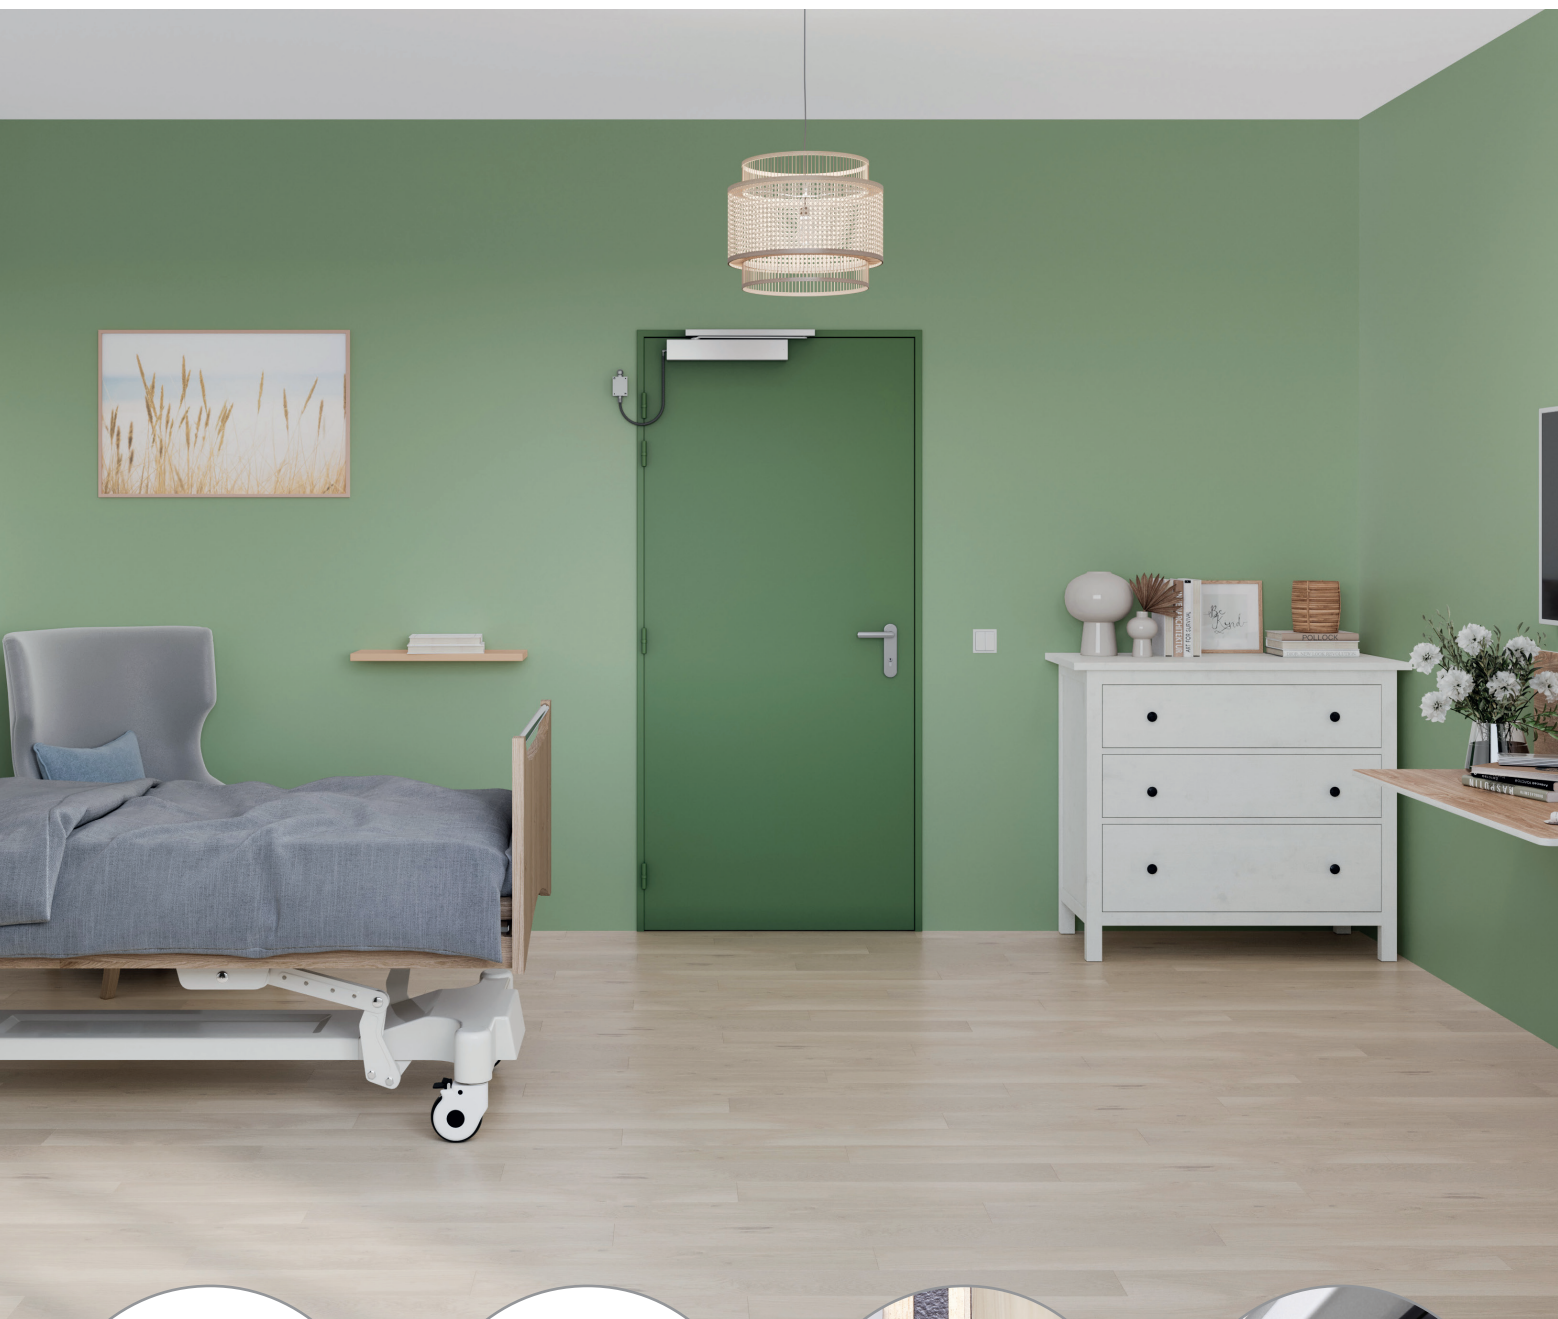

**Ferme porte débrayable
GROOM GR500 FS**



**Ferme porte débrayable
ISEO**



Joint balai



Joint Isophonique



45 allée des Grands Champs
CS 90066 - 79260 La Crèche - France

tél : +33 (0)5 49 25 40 29
email : contact@groupe-deya.com

www.deya-pro.com