



Bloc porte hydrofuge
Double vantail - Simple action
Neuf
Huisserie/bâti métallique

**AQUABLOC
H02S-T03**

PROCES VERBAUX

- Eau : FCBA 404 16 116-1

PERFORMANCES



-



-



-



-



Résistance aux projections d'eau



-

AUTRES INFORMATIONS

- Poids du vantail (kg/m²) : 14,34

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL			Dimension vantail	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	
Banchée; Scellée; Cloison	Tous supports	Cadre PVC avec alèses compact (sur montants)	40	2040	DVE : 830 ou 930 DVI : 0 : 930 + SF : 330 à 830 au pas de 100	

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 50
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau composite imputrescible Revêtement : Parements panneaux compact
Ferrage	Paumelles universelles 130x86 - Inox
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm




OPTIONS ET VARIANTES

Huisserie	Divers profils Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)			
Ferrage	• Paumelles universelles 130x86 - Inox			
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : • axe à 50 mm : BRICARD série 900 • axe à 120mm : Vachette D45 XL			
Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	Carré	rectangulaire	circulaire
	Métallique inox	290x290, 390x390	390x290, 1190x290, 1190x390	Ø300
	Bois		390x290, 1190x290, 1190x390	Ø390

Nombre d'oculus maximum par vantail : 2

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none">Porte résistante aux projections d'eau, idéale pour les environnements humides (salles d'eau, piscines, centres de thalasso, cuisines...)Porte légère facilitant la manutention
-------------------	--

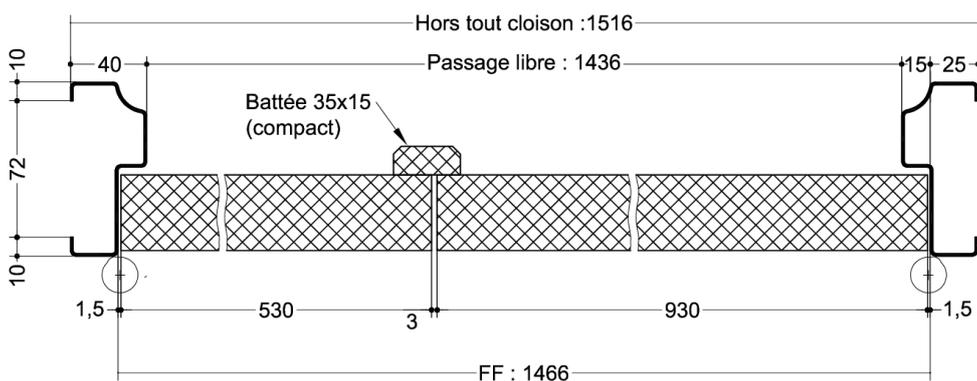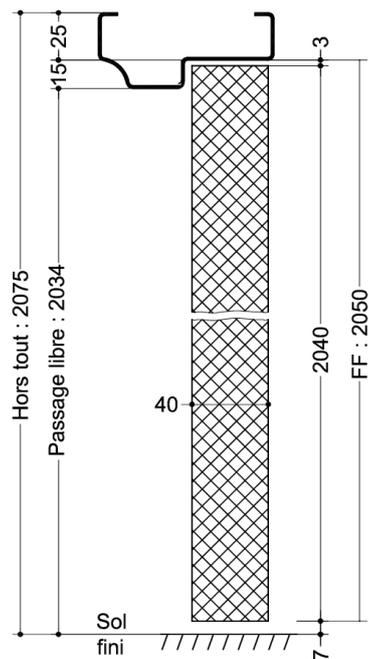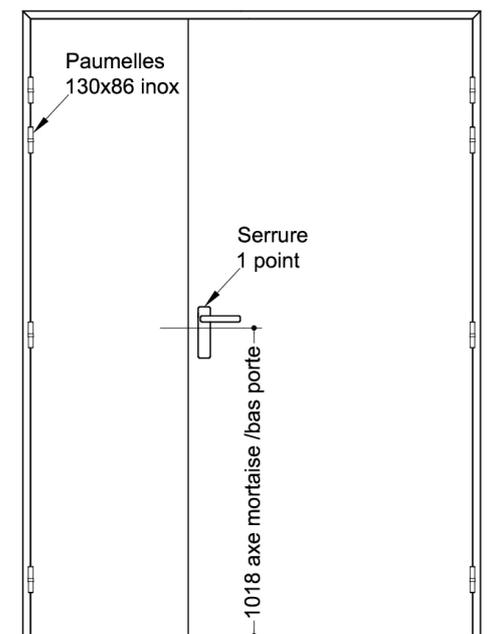

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique