



Bloc porte hydrofuge coupe-feu EI30

Simple vantail - Simple action

Neuf

Huissérie/bâti métallique

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**AQUABLOC
H31S-C01**

PROCES VERBAUX

- Feu : EFR-19-V-001068
- Eau : FCBA 404/19/92/17258-1

PERFORMANCES



EI 30



-



-



-



Résistance aux projections d'eau



-

AUTRES INFORMATIONS

- Poids du vantail (kg/m²) : 18,97

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur
Cloison	Support flexible	Alèses compact (4 côtés)	40	2040	630, 730, 830, 930, 1030

EQUIPEMENTS DE BASE

Huissérie	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 98
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau composite imputrescible Revêtement : Parements panneaux compact
Ferrage	Paumelles universelles 130x86 - Inox
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

OPTIONS ET VARIANTES


Huissérie	Divers profils Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)			
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">• axe à 50 mm : BRICARD série 900• axe à 120mm : Vachette D45 XL			
Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	Carré	rectangulaire	circulaire
	Métallique inox	290x290, 390x390	390x290	Ø300
Nombre d'oculus maximum par vantail : 1				

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 3 (Cf. Annexes configurations de pose)
-----------------------	---

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none">• Porte résistante au feu et aux projections d'eau, idéale pour les environnements humides (salles d'eau, piscines, centres de thalasso, cuisines...)• Porte légère facilitant la manutention
-------------------	--

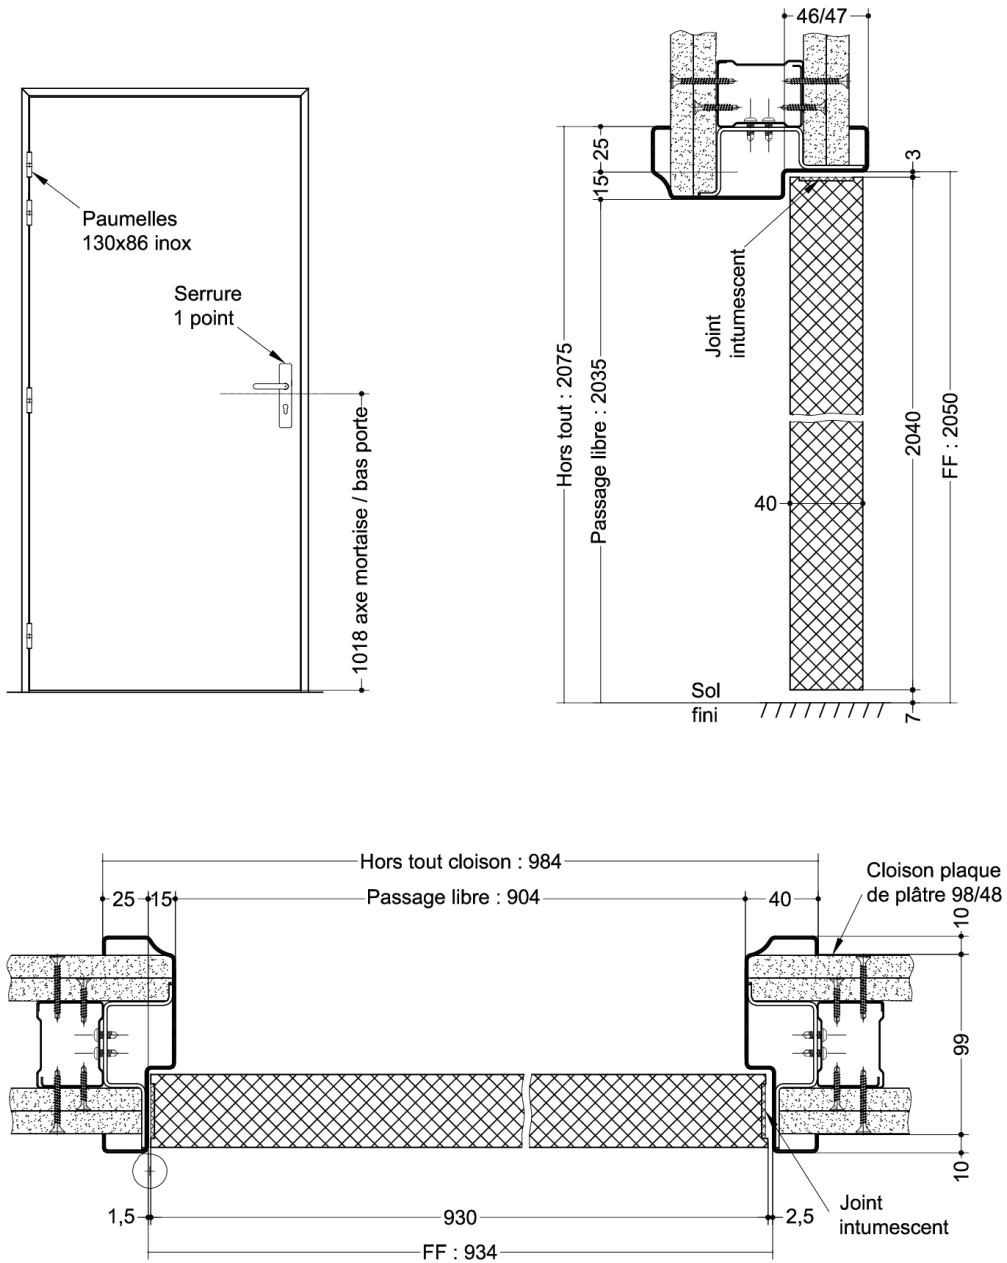

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique