



## Bloc porte hydrofuge coupe-feu EI30

Simple vantail - Simple action

Neuf

Huissérie/bâti métallique

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**AQUABLOC  
H31S-R01**

### PROCES VERBAUX

- Feu : EFR-19-V-001068
- Eau : FCBA 404/19/92/17258-1

### PERFORMANCES



EI 30



-



-



-



Résistance aux projections d'eau



-

### AUTRES INFORMATIONS

- Poids du vantail [kg/m<sup>2</sup>] : 18,97

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur
Banchée; Scellée	Support rigide	Alèses compact (4 côtés)	40	2040	630, 730, 830, 930, 1030, 1130, 1230

### EQUIPEMENTS DE BASE

<b>Huissérie</b>	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 100
<b>Vantail</b>	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau composite imputrescible Revêtement : Parements panneaux compact
<b>Ferrage</b>	Paumelles universelles 130x86 - Inox
<b>Fermeture</b>	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

### OPTIONS ET VARIANTES


<b>Huissérie</b>	Divers profils Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)			
<b>Serrure mécanique à mortaiser</b>	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"><li>• axe à 50 mm : BRICARD série 900</li><li>• axe à 120mm : Vachette D45 XL</li></ul>			
<b>Oculus</b>	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	Carré	rectangulaire	circulaire
	Métallique inox	290x290, 390x390	390x290	Ø300
Nombre d'oculus maximum par vantail : 1				

### MISE EN OEUVRE

<b>Mise en oeuvre</b>	Configurations de pose validées : 1; 2; 4 [Cf. Annexes configurations de pose]
-----------------------	---

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

<b>Les + DEYA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Porte résistante au feu et aux projections d'eau, idéale pour les environnements humides (salles d'eau, piscines, centres de thalasso, cuisines...)</li><li>• Porte légère facilitant la manutention</li></ul>
-------------------	--

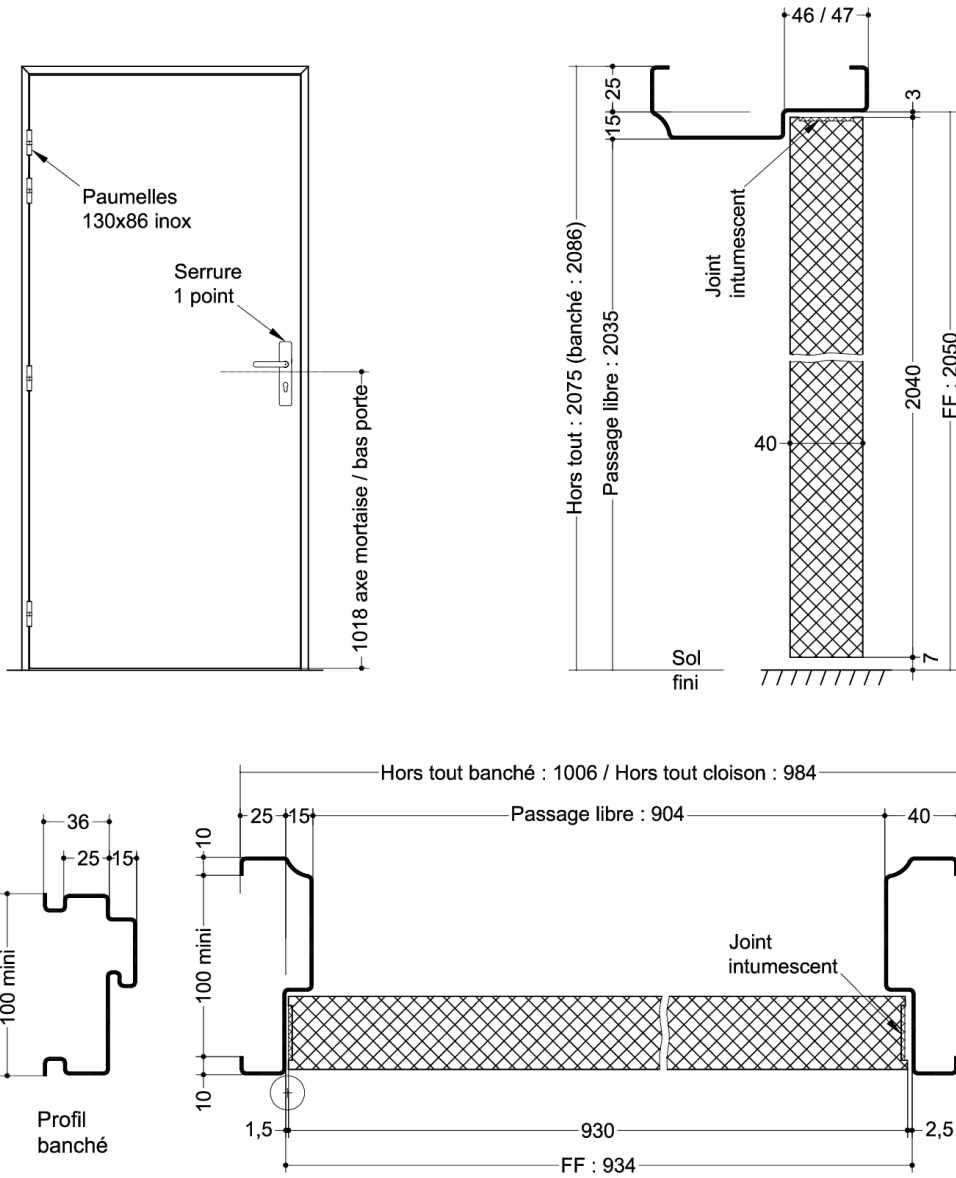

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique