Bloc porte bois D.A.S. Acoustique
Ferme-porte en applique débrayable

Simple vantail - Simple action
Neuf
Huisserie/bâti métallique
(Mode 2 - Sens du feu : Recto/Verso)

BLOCDAS 29-D31SDR04

PROCES VERBAUX

- N°certification NF : 131/15/2035
- Acoustique : (Hors certification NF) AC16-26063233/12

PERFORMANCES

	EI_2 30	D.A.S.	Ferme-porte débrayable – NF131
	30(-1;-2) dB	STABILITÉ	-
	-		-

AUTRES INFORMATIONS

Hors NF

- FDES : n°8
- Poids du vantail (kg/m²) : 23.5
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		FERME PORTE	FORCE	ANGLE D'OUVERTURE	SYSTÈME DAS	RESISTANCE AU FEU DIMENSION VANTAIL	
		Cadre porte	Ep					Hauteur	Largeur
Banchée; Scellée	Support rigide	Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	40	ISEO FL96 EVO	3	105° : butée de porte obligatoire	Mode rupture 1,5W en 24V et 48V	1840 à 2300	630 à 950

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Type d'huisserie : voir tableau ci-dessus Feuillure : 49x15 isophonique Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 70
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s) Joint isophonique avec profil d'huisserie à gorge isophonique Joint balai
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

OPTIONS ET VARIANTES

Huisserie	Divers profils; bâti scellé section 74x40 mm Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)
Etanchéité	Seuil suisse bois; Seuil suisse acier; Plinthe automatique : JUNG PAJ 650 dB ou ATHMER SCHALL Ex L-15/30 QFS
Ferrage	• Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles Monin inox 100x77
Serrure mécanique à mortaiser (2)	Serrure 1 point : • axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450 • axe à 120 mm : VACHETTE série D450; BRICARD 912 Serrure Multipoints : • axe à 50 mm : BRICARD 8150; BRICARD 8161 A2P*; FERCO GU Secury PP MR2; FERCO GU Secury PP MR2 SEI A2P*; FERCO GU Secury PP SF2; FERCO GU Secury PP SF2 SEI A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P* • axe à 120 mm : BRICARD 8120, 8121 A2P*; FERCO GU Secury PPMR2; FERCO PPMR2 SEI A2P*; FERCO PPSF2; VACHETTE 5000 TRILOCK; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*
Serrure électrique	Serrure 1 point : • axe à 50 mm : ABLOY KEL564; Mesure conservatoire ABLOY 8778 (têtière de 250 x 20)
Equipement DAS	• boîtier de connexion : avec ou sans gestion contact de position • contact de sécurité et d'attente : intégré au ferme-porte
Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61 937	• Verrouillages d'issue de secours : ABLOY KEL564, KEL565, KMP565 avec boitier CKEL DAS; EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); EFF EFF série 351M; • Mesures conservatoires : ABLOY 8778 (têtière de 250 x 20)
Equipements électriques	• Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2 • Passe-câble : DORMA KU 260

Oculus

Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
Bois	400x300	Ø300 ou Ø400
Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
Psy	400x300	Ø300 ou Ø400
Store intégré	600x400	

Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m²
Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloses"

Divers

- mesures conservatoires (oui nous consulter)

Finitions et décors

Finition de l'huisserie :
- Huisserie métallique laquée
- Huisserie à sceller en acier inoxydable

Finition du vantail :
- Parements contreplaqués
- Panneaux stratifiés
- Placage

Décors du vantail :
- Moulures
- Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection
- Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection
- Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection

Protection du vantail :
- Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique
- Protection des chants : cornière inox ou revêtement PVC

Environnement

PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC©(FCBA-COC-000338)

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre

Configurations de pose validées : 1; 2; 4; 5; 6
(Cf. Annexes configurations de pose. Notices de pose téléchargeable sur www.deya-pro.com)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA

- Bloc porte DAS acoustique équipé d'un ferme-porte débrayable, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Une solution idéale pour le milieu de la santé et les établissements recevant du public
- Facile à mettre en œuvre, le système de refermeture de la porte ne s'active qu'en cas d'incendie
- Vitrage avec store intégré disponible en option.

(Sauf précision les dimensions sont en mm)
(2) Option valide sous réserve de respect de la réglementation de sécurité incendie.

Bloc porte bois D.A.S. Acoustique
Ferme-porte en applique débrayable
Simple vantail - Simple action
Neuf
Huisserie/bâti métallique
(Mode 2 - Sens du feu : Recto/Verso)

BLOCDAS 29-D31SDR04

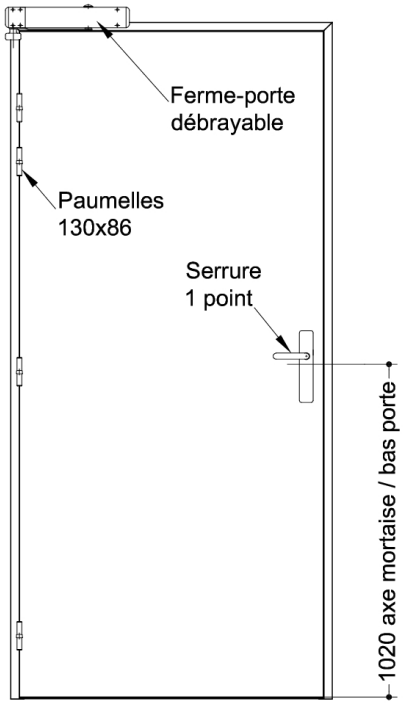

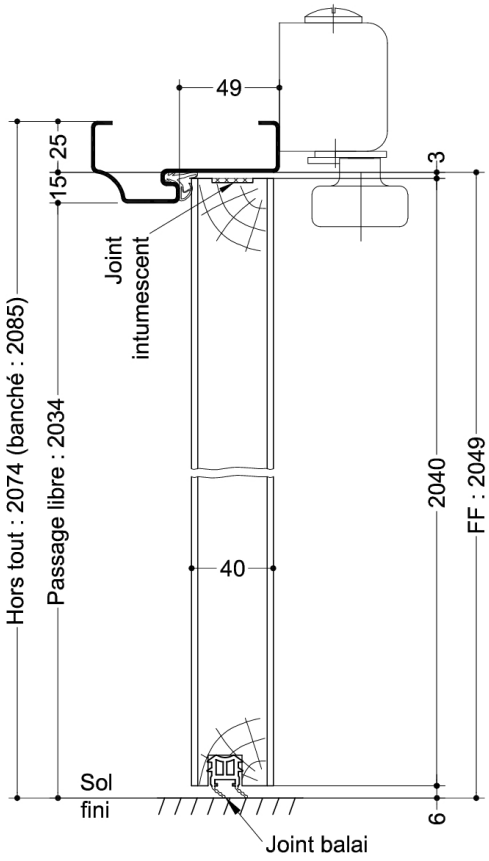

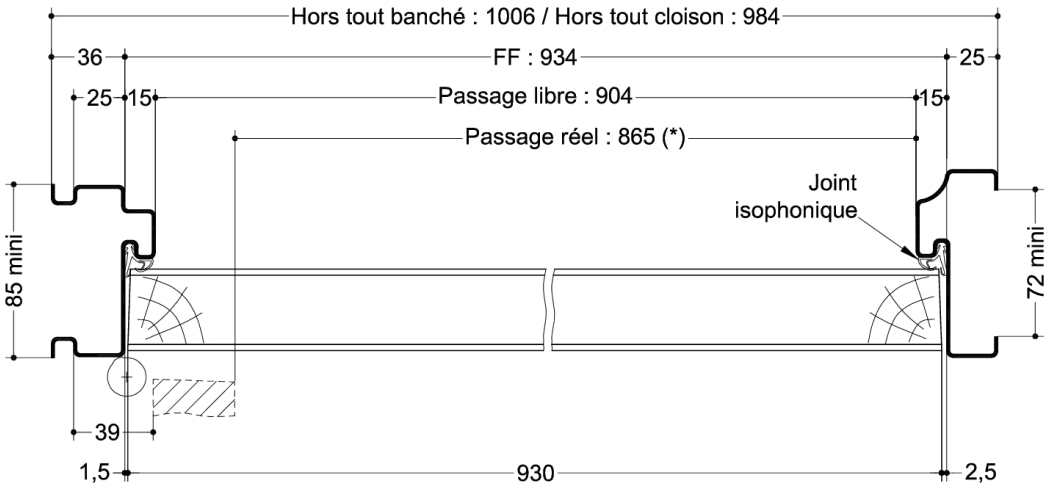

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A22-2300871, indice A

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique