



Bloc porte bois D.A.S. Acoustique Ferme-porte en applique débrayable

Simple vantail - Simple action

Neuf

Huissérie/bâti bois

(Mode 2 - Sens du feu : Recto/Verso)

BLOCDAS 35-D31SDT07

| PROCES VERBAUX | PERFORMANCES | AUTRES INFORMATIONS |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> N°certification NF : 131/15/2035 Acoustique : (Hors certification NF) AC16-26063233/7 |  El ₁ 30  36[-1;-2] dB  - |  Ferme-porte débrayable – NF131   -  - |

Hors NF

- FDES : n°4 / n°12
- Poids du vantail (kg/m²) : 23.5
- Classe d'émission COV : A+

| TYPE D'HUISSERIE | SUPPORT | VANTAIL | | FERME PORTE | FORCE | ANGLE D'OUVERTURE | SYSTÈME DAS | RESISTANCE AU FEU DIMENSION VANTAIL | |
|------------------|---------------|--|----|---------------|-------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|
| | | Cadre porte | Ep | | | | | Hauteur | Largeur |
| Hêtre LCA | Tous supports | Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre) | 40 | GROOM GR500FS | 2-5 | 150° : butée de porte obligatoire | Mode rupture 2W en 24V et 48V | 1840 à 2240 | 630 à 1030 |

EQUIPEMENTS DE BASE

| | |
|-------------------|--|
| Huissérie | Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Feuillure : 49x15 isophonique Section : 68 x 58 mini Finition : Brute Talon de 35 mm |
| Vantail | Type de vantail : Chant droit Ame : Composite Revêtement : Parements MDF; Prépeint |
| Etanchéité | Etanchéité feu : voir plan(s) Joint isophonique avec profil d'huissérie à gorge isophonique Joint balai |
| Ferrage | Paumelles universelles 130x86 |
| Fermeture | Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm |

OPTIONS ET VARIANTES

| | |
|---|---|
| Huissérie | Divers profils; bâti sans rainure à brique section 58x50 mm minimum Talon de 5 en 5 mm |
| Etanchéité | Seuil suisse bois; Seuil suisse acier; Plinthe automatique : JUNG PAJ 650 dB ou ATHMER SCHALL Ex L-15/30 QFS |
| Ferrage | <ul style="list-style-type: none"> Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86 Charnières invisibles TECTUS 340 3D |
| Serrure mécanique à mortaiser (2) | Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450 axe à 120 mm : VACHETTE série D450; BRICARD 912 Serrure Multipoints : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : BRICARD 8150; BRICARD 8161 A2P*; FERCO GU Security PP MR2; FERCO GU Security PP MR2 SEI A2P*; FERCO GU Security PP SF2; FERCO GU Security PP SF2 SEI A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P* axe à 120 mm : BRICARD 8120, 8121 A2P*; FERCO GU Security PPMR2; FERCO PPMR2 SEI A2P*; FERCO PPSF2; VACHETTE 5000 TRILOCK; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P* |
| Serrure électrique | Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : ABLOY KEL564; Mesure conservatoire ABLOY 8778 (tête de 250 x 20) |
| Équipement DAS | <ul style="list-style-type: none"> boîtier de connexion : avec ou sans gestion contact de position |
| Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61 937 | <ul style="list-style-type: none"> Verrouillages d'issue de secours : ABLOY KEL564, KEL565, avec boîtier CKEL DAS; EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); EFF EFF série 351M; Mesures conservatoires : ABLOY 8778 (tête de 250 x 20) |
| Équipements électriques | <ul style="list-style-type: none"> Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2 Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400 Passe-câble : DORMA KU 260 |

| Oculus | Dimensions standards fabrication (dimension vitrage) | rectangulaire | circulaire |
|--------|---|---------------|--------------|
| | Bois | 400x300 | Ø300 ou Ø400 |
| | Métallique Silhouette | 400x300 | Ø300 ou Ø400 |
| | Psy | 400x300 | Ø300 ou Ø400 |
| | Store intégré | 600x400 | |

Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m²
 Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"

| | |
|---------------|---|
| Divers | <ul style="list-style-type: none"> mesures conservatoires (oui nous consulter) |
|---------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| Finitions et décors | <p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> Parements contreplaqués Panneaux stratifiés Placage <p>Décors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> Moulures Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection <p>Protection du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique Protection des chants : cornière inox ou revêtement PVC |
|----------------------------|---|




| | |
|----------------------|---|
| Environnement | PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338) |
|----------------------|---|

MISE EN OEUVRE

| | |
|-----------------------|--|
| Mise en oeuvre | Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 [Cf. Annexes configurations de pose. Notices de pose téléchargeable sur www.deya-pro.com] |
|-----------------------|--|

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

| | |
|-------------------|--|
| Les + DEYA | <ul style="list-style-type: none"> Bloc porte DAS acoustique équipé d'un ferme-porte débrayable, validés en mode 2 avec la certification NF131 Une solution idéale pour le milieu de la santé et les établissements recevant du public Facile à mettre en œuvre, le système de refermeture de la porte ne s'active qu'en cas d'incendie Vitrage avec store intégré disponible en option. |
|-------------------|--|

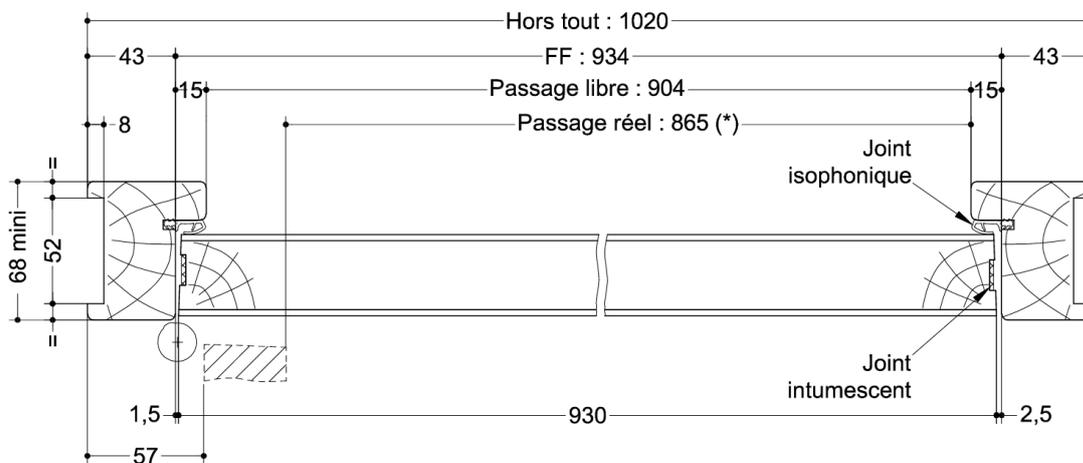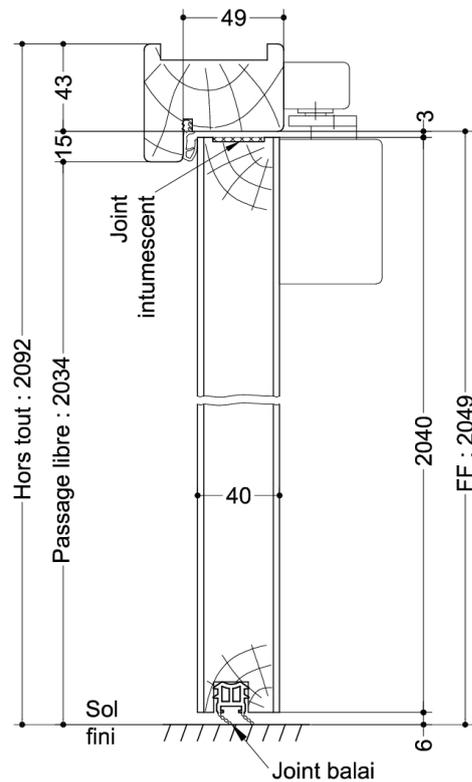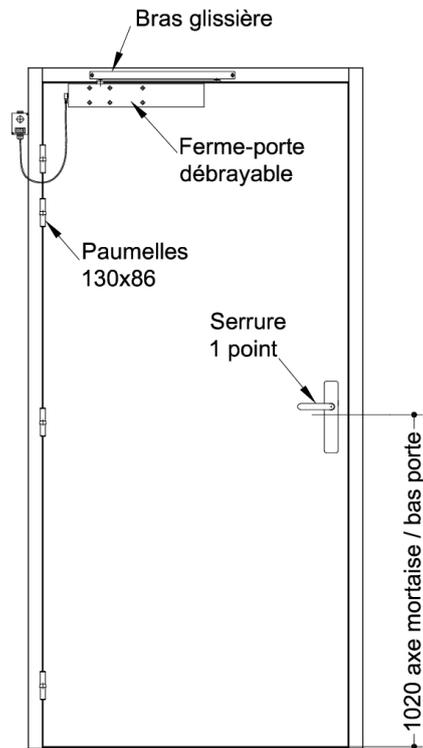

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique