

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | <b>Bloc porte bois D.A.S. Acoustique</b><br><b>Ferme-porte en applique débrayable</b><br>Simple vantail - Simple action<br>Neuf<br>Huisserie/bâti métallique<br>[Mode 2 - Sens du feu : Recto/Verso]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>BLOCDAS</b><br><b>40BD31SDR04</b>                                                                                                                              |
| <b>PROCES VERBAUX</b>                                                                                                                                                              | <b>PERFORMANCES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>AUTRES INFORMATIONS</b>                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>N°certification NF : 131/15/2035</li> <li>Acoustique : (Hors certification NF) AC16-26063233/2</li> <li>Stabilité : 91/MPX-L/045</li> </ul> | <div>  El<sub>2</sub> 30  Ferme-porte débrayable – NF131  </div> <div>  41[-1;-5] dB  Climat 3c </div> <div>  -  - </div> | <b>Hors NF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>FDES : n°8</li> <li>Poids du vantail (kg/m<sup>2</sup>) : 31</li> <li>Classe d'émission COV : A+</li> </ul> |


| TYPE D'HUISSERIE | SUPPORT        | VANTAIL                                            |    | FERME PORTE   | FORCE | ANGLE D'OUVERTURE                 | SYSTÈME DAS                     | RESISTANCE AU FEU DIMENSION VANTAIL |           |
|------------------|----------------|----------------------------------------------------|----|---------------|-------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|                  |                | Cadre porte                                        | Ep |               |       |                                   |                                 | Hauteur                             | Largeur   |
| Banchée; Scellée | Support rigide | Bois feuillus ≥ 600 kg/m <sup>3</sup> (sauf Hêtre) | 40 | ISEO FL96 EVO | 3     | 105° : butée de porte obligatoire | Mode rupture 1,5W en 24V et 48V | 1840 à 2300                         | 630 à 950 |

| EQUIPEMENTS DE BASE |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Huisserie</b>    | Type d'huisserie : voir tableau ci-dessus<br>Feuillure : 49x15 isophonique<br>Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse<br>Talon de 10 mm<br>Epaisseur mini support : 70 |
| <b>Vantail</b>      | Type de vantail : Chant droit<br>Ame : Composite blindée 2 tôles acier 8/10ème<br>Revêtement : Parements MDF; Prépeint                                                                     |
| <b>Etanchéité</b>   | Etanchéité feu : voir plan(s)<br>Joint isophonique avec profil d'huisserie à gorge isophonique<br>Joint balai                                                                              |
| <b>Ferrage</b>      | Paumelles universelles 130x86                                                                                                                                                              |
| <b>Fermeture</b>    | Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm                                                                                                                                        |

| OPTIONS ET VARIANTES                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Huisserie</b>                                  | Divers profils; bâti scellé section 74x40 mm<br>Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Etanchéité</b>                                 | Seuil suisse bois; Seuil suisse acier; Plinthe automatique (RA = 39 dB) : JUNG PAJ 650 dB ou ATHMER SCHALL Ex L-15/30 QFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ferrage</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles Monin inox 100x77</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Serrure mécanique à mortaiser (2)</b>          | Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> <li>axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450</li> <li>axe à 120 mm : VACHETTE série D450; BRICARD 912</li> </ul> Serrure Multipoints : <ul style="list-style-type: none"> <li>axe à 50 mm : BRICARD 8150; BRICARD 8161 A2P*; FERCO GU Secury PP MR2; FERCO GU Secury PP MR2 SEI A2P*; FERCO GU Secury PP SF2; FERCO GU Secury PP SF2 SEI A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*</li> <li>axe à 120 mm : BRICARD 8120, 8121 A2P*; FERCO GU Secury PPMR2; FERCO PPMR2 SEI A2P*; FERCO PPSF2; VACHETTE 5000 TRILOCK; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*</li> </ul> |
| <b>Serrure électrique</b>                         | Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> <li>axe à 50 mm : ABLÖY KEL564; Mesure conservatoire ABLÖY 8778 (tête de 250 x 20)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Equipement DAS</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>boîtier de connexion : avec ou sans gestion contact de position</li> <li>contact de sécurité et d'attente : intégré au ferme-porte</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61 937</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verrouillages d'issue de secours : ABLÖY KEL564, KEL565, KMP565 avec boîtier CKEL DAS; EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); EFF EFF série 351M;</li> <li>Mesures conservatoires : ABLÖY 8778 (tête de 250 x 20)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Equipements électriques</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2</li> <li>Passe-câble : DORMA KU 260</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Oculus                                                                                                                                                          | Dimensions standards fabrication<br>(dimension vitrage)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rectangulaire | circulaire   |
|                                                                                                                                                                 | Bois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400x300       | Ø300 ou Ø400 |
|                                                                                                                                                                 | Métallique Silhouette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400x300       | Ø300 ou Ø400 |
|                                                                                                                                                                 | Psy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400x300       | Ø300 ou Ø400 |
|                                                                                                                                                                 | Store intégré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 600x400       |              |
| Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m²<br>Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes" |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |              |
| Divers                                                                                                                                                          | • mesures conservatoires (oui nous consulter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |              |
| Finitions et décors                                                                                                                                             | Finition de l'huisserie : <ul style="list-style-type: none"><li>• Huisserie métallique laquée</li><li>• Huisserie à sceller en acier inoxydable</li></ul> Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"><li>• Parements contreplaqués</li><li>• Panneaux stratifiés</li><li>• Placage</li></ul> Décors du vantail : <ul style="list-style-type: none"><li>• Moulures</li><li>• Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li><li>• Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li><li>• Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li></ul> Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"><li>• Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique</li><li>• Protection des chants : cornière inox ou revêtement PVC</li></ul> |               |              |
| Environnement                                                                                                                                                   | PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |              |
| MISE EN OEUVRE                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |              |
| Mise en oeuvre                                                                                                                                                  | Configurations de pose validées : 1; 2; 4; 5; 6<br>[Cf. Annexes configurations de pose. Notices de pose téléchargeable sur <a href="http://www.deya-pro.com">www.deya-pro.com</a> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |              |
| INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |              |
| Les + DEYA                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bloc porte DAS acoustique équipé d'un ferme-porte débrayable, validés en mode 2 avec la certification NF131</li><li>• Une solution idéale pour le milieu de la santé et les établissements recevant du public</li><li>• Facile à mettre en œuvre, le système de refermeture de la porte ne s'active qu'en cas d'incendie</li><li>• Vitrage avec store intégré disponible en option.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |              |

[Sauf précision les dimensions sont en mm]  
[2] Option valide sous réserve de respect de la réglementation de sécurité incendie.  
Version : 2024/1

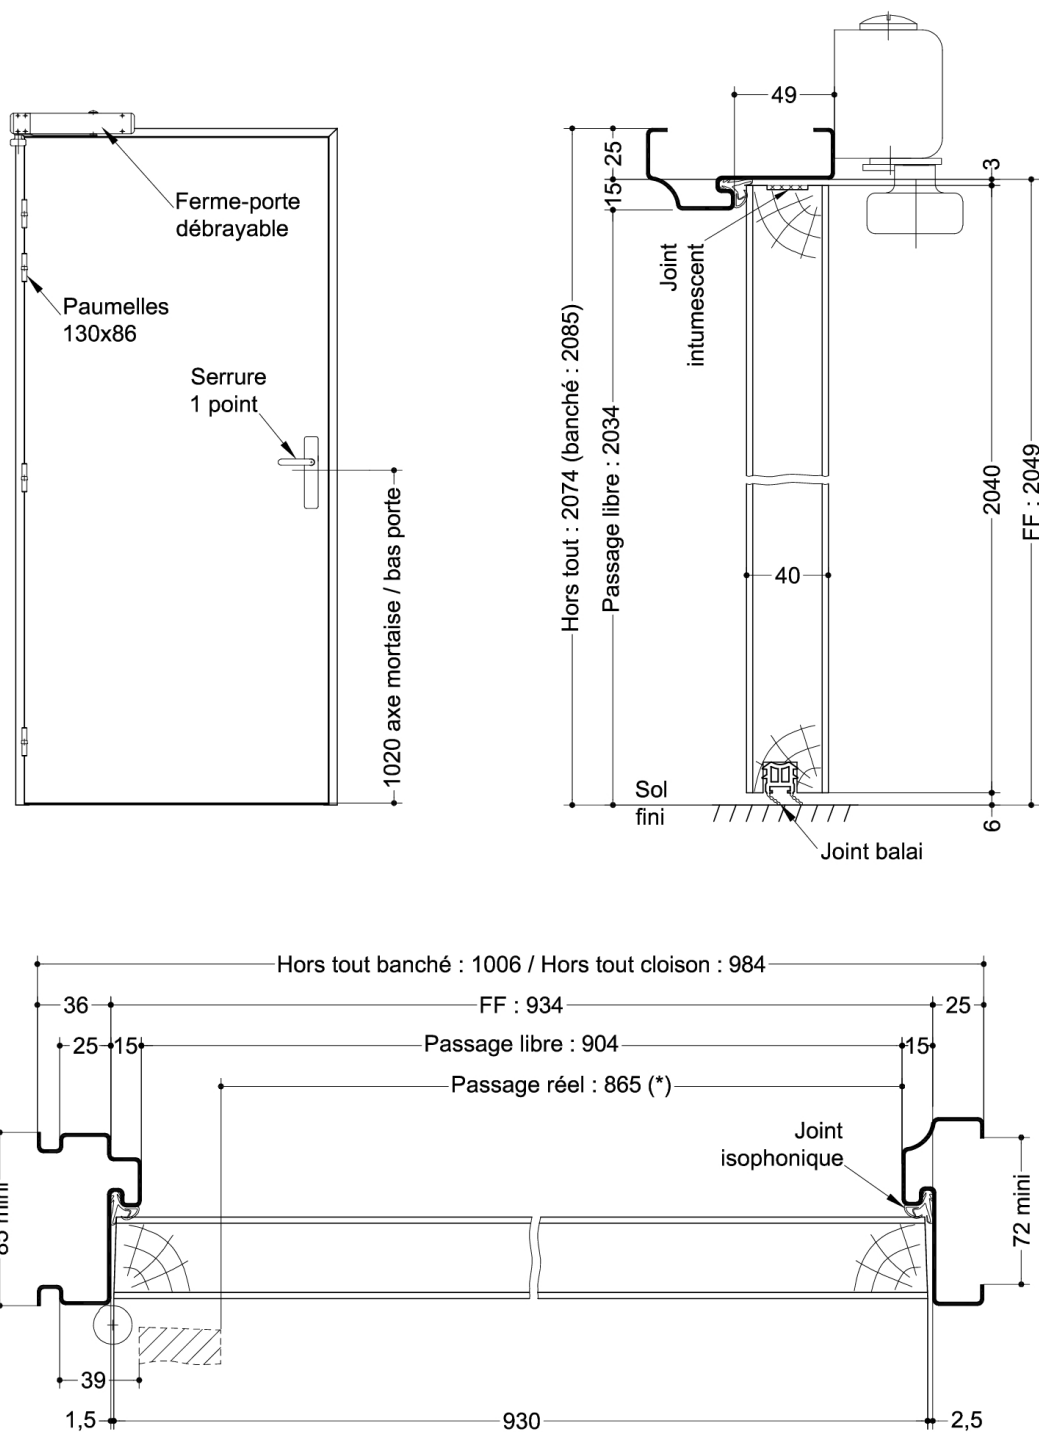

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

**Plan n° S1A22-2300875, indice A**

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite