



Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique débrayable

Simple vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti métallique

[Mode 2 - Sens du feu : Recto/Verso]

BLOCDAS D31SDR01

| PROCES VERBAUX | PERFORMANCES | AUTRES INFORMATIONS |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> N°certification NF : 131/15/2035 | EI ₂ 30 Ferme-porte débrayable – NF131 NF - STABILITÉ - - - | Hors NF <ul style="list-style-type: none"> FDES : n°8 Poids du vantail (kg/m²) : 19,5 Classe d'émission COV : A+ |

| TYPE D'HUISSERIE | SUPPORT | VANTAIL | | FERME PORTE | FORCE | ANGLE D'OUVERTURE | SYSTÈME DAS | RESISTANCE AU FEU DIMENSION VANTAIL | |
|------------------|----------------|-------------|----|---------------|-------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|
| | | Cadre porte | Ep | | | | | Hauteur | Largeur |
| Banchée; Scellée | Support rigide | Pin LCA | 40 | GROOM GR500FS | 2-5 | 150° : butée de porte obligatoire | Mode rupture 2W en 24V et 48V | 1840 à 2100 | 630 à 1030 |

| EQUIPEMENTS DE BASE | |
|---------------------|--|
| Huisserie | Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Feuillure : 46 ou 47x15 Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 70 |
| Vantail | Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint |
| Etanchéité | Etanchéité feu : voir plan(s) |
| Ferrage | Paumelles universelles 130x86 |
| Fermeture | Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm |

| OPTIONS ET VARIANTES | | | |
|---|--|--------------------|--------------|
| Huisserie | Divers profils; bâti scellé section 74x40 mm; feuillure de 49x15 isophonique Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm) | | |
| Etanchéité | Joint isophonique avec profil d'huissérie à gorge isophonique | | |
| Ferrage | <ul style="list-style-type: none"> Paumelles universelles 130x86 - grand débattement; Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles Monin inox 100x77 | | |
| Serrure mécanique à mortaiser (2) | Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450 axe à 120 mm : DENY FONTAINE série PMR; VACHETTE série D450; BRICARD 912 | | |
| Serrure électrique | Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : ABLOY KEL564; Mesure conservatoire ABLOY 8778 (tête de 250 x 20) | | |
| Equipement DAS | <ul style="list-style-type: none"> boîtier de connexion : avec ou sans gestion contact de position | | |
| Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61 937 | <ul style="list-style-type: none"> Verrouillages d'issue de secours : ABLOY KEL564, KEL565, avec boîtier CKEL DAS; EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); EFF EFF série 351M; Mesures conservatoires : ABLOY 8778 (tête de 250 x 20) | | |
| Equipements électriques | <ul style="list-style-type: none"> Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400 Passer-câble : DORMA KU 260 | | |
| Oculus | Dimensions standards fabrication (dimension vitrage) | rectangulaire | circulaire |
| | Bois | 400x300 ou 400x400 | Ø300 ou Ø400 |
| | Métallique Silhouette | 400x300 | Ø300 ou Ø400 |
| | Psy | 400x300 | Ø300 ou Ø400 |
| | Store intégré | 600x400 | |

Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m²
Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"




| | |
|----------------------------|--|
| Divers | <ul style="list-style-type: none"> • mesures conservatoires (oui nous consulter) |
| Finitions et décors | <p>Finition de l'hubriserie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hubriserie m tallique laqu e • hubriserie en acier inoxydable <p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parements contreplaqu s • Panneaux stratifi s • Placage <p>D cors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moulures • D cor rainure grain d'orge face ext rieure et/ou int rieure selon gamme Collection • D cor rainure trait de gouge face ext rieure et/ou int rieure selon gamme Collection • D cor rainure large face ext rieure et/ou int rieure selon gamme Collection <p>Protection du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique • Protection des chants : corni re inox ou rev tement PVC |
| Environnement | PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338) |

MISE EN OEUVRE

| | |
|-----------------------|---|
| Mise en oeuvre | Configurations de pose valid es : 1; 2; 4; 5; 6 [Cf. Annexes configurations de pose. Notices de pose t l chargeable sur www.deya-pro.com] |
|-----------------------|---|

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

| | |
|-------------------|---|
| Les + DEYA | <ul style="list-style-type: none"> • Bloc porte DAS  quip  d'un ferme-porte d brayable, valid s en mode 2 avec la certification NF131 • Une solution id ale pour le milieu de la sant  et les  tablissements recevant du public • Facile   mettre en  uvre, le syst me de refermeture de la porte ne s'active qu'en cas d'incendie • Vitrage avec store int gr  disponible en option. |
|-------------------|---|

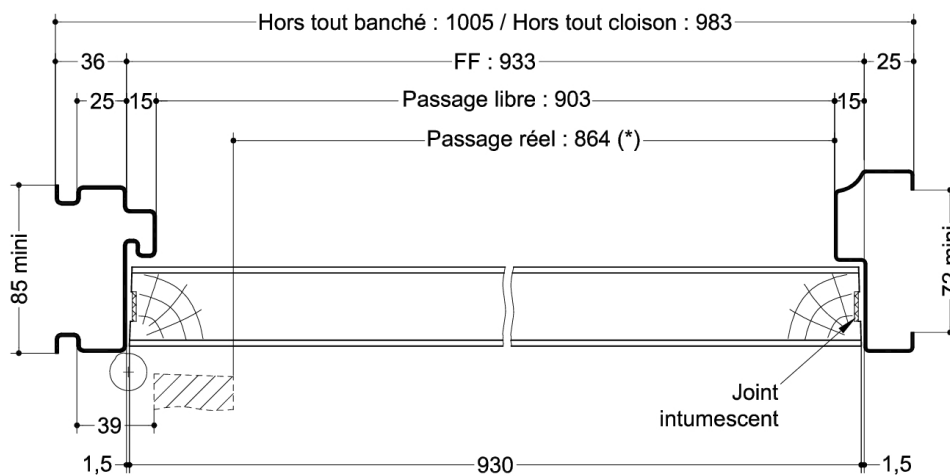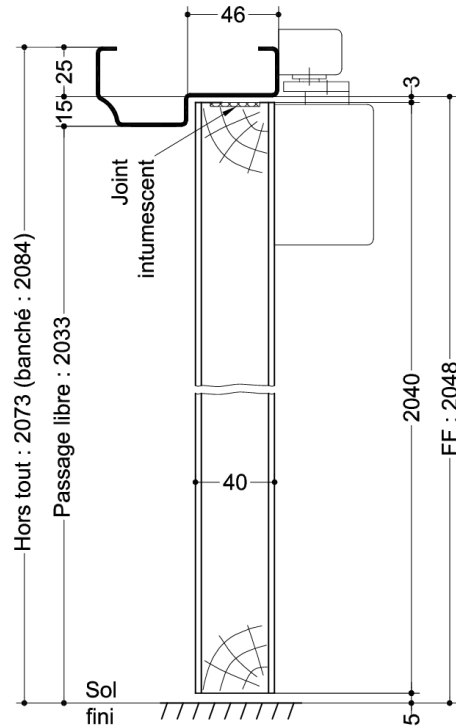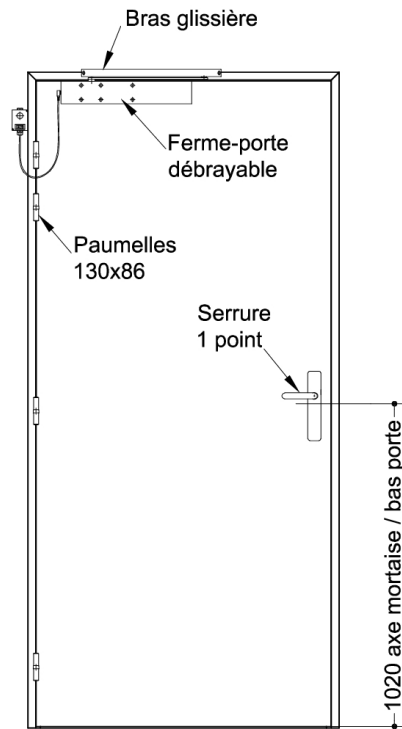

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A10-1901811, indice C

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite