



Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique débrayable








Simple vantail - Simple action

Neuf

Huissérie/bâti métallique

[Mode 2 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCDAS
D31SDR05
GRANDES DIMENSIONS**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none">N°certification NF : 131/15/2035	 El ₂ 30  -  -  Ferme-porte débrayable – NF131   -  -	Hors NF <ul style="list-style-type: none">FDES : n°8Poids du vantail [kg/m²] : 20Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		FERME PORTE	FORCE	ANGLE D'OUVERTURE	SYSTÈME DAS	RESISTANCE AU FEU DIMENSION VANTAIL		
		Cadre porte	Ep					Hauteur	Largeur	Surface max (en m ²)
Banchée; Scellée	Support rigide	Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	40	GROOM GR500FS	2-5	150° : butée de porte obligatoire	Mode rupture 2W en 24V et 48V	1840 à 2750	630 à 1180	3.42

EQUIPEMENTS DE BASE

Huissérie	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Feuillure : 46 ou 47x15 Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 70
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s)
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

OPTIONS ET VARIANTES

Huissérie	Divers profils; bâti scellé section 74x40 mm; feuillure de 49x15 isophonique Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d'huissérie à gorge isophonique
Ferrage	<ul style="list-style-type: none">Paumelles universelles 130x86 - grand débattement; Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles Monin inox 100x77
Serrure mécanique à mortaiser (2)	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450axe à 120 mm : DENY FONTAINE série PMR; VACHETTE série D450; BRICARD 912 Serrure Multipoints : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : BRICARD 8150; BRICARD 8161 A2P*; FERCO GU Security PP MR2; FERCO GU Security PP MR2 SEI A2P*; FERCO GU Security PP SF2; FERCO GU Security PP SF2 SEI A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*axe à 120 mm : BRICARD 8120, 8121 A2P*; FERCO GU Security PPMR2; FERCO PPMR2 SEI A2P*; FERCO PPSF2; VACHETTE 5000 TRILOCK; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*
Serrure électrique	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : ABLOY KEL564; Mesure conservatoire ABLOY 8778 (têtière de 250 x 20)
Equipement DAS	<ul style="list-style-type: none">boîtier de connexion : avec ou sans gestion contact de position
Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61 937	<ul style="list-style-type: none">Verrouillages d'issue de secours : ABLOY KEL564, KEL565, KMP565 avec boîtier CKEL DAS; EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); EFF EFF série 351M;Mesures conservatoires : ABLOY 8778 (têtière de 250 x 20)
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none">Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400Passer-câble : DORMA KU 260

Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	Ø300 ou Ø400
	Store intégré	600x400	

Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m²
 Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"

Divers	<ul style="list-style-type: none"> mesures conservatoires (oui nous consulter)
---------------	---

Finitions et décors	<p>Finition de l'hubriserie :</p> <ul style="list-style-type: none"> Hubriserie métallique laquée hubriserie en acier inoxydable <p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> Parements contreplaqués Panneaux stratifiés Placage <p>Décors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> Moulures Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection <p>Protection du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique Protection des chants : cornière inox ou revêtement PVC
----------------------------	--


Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)
----------------------	---

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 1; 2; 4; 5; 6 [Cf. Annexes configurations de pose. Notices de pose téléchargeable sur www.deya-pro.com]
-----------------------	---

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> Bloc porte DAS grande dimension équipé d'un ferme-porte débrayable, validés en mode 2 avec la certification NF131 Une solution idéale pour le milieu de la santé et les établissements recevant du public Facile à mettre en œuvre, le système de refermeture de la porte ne s'active qu'en cas d'incendie Vitrage avec store intégré disponible en option.
-------------------	--

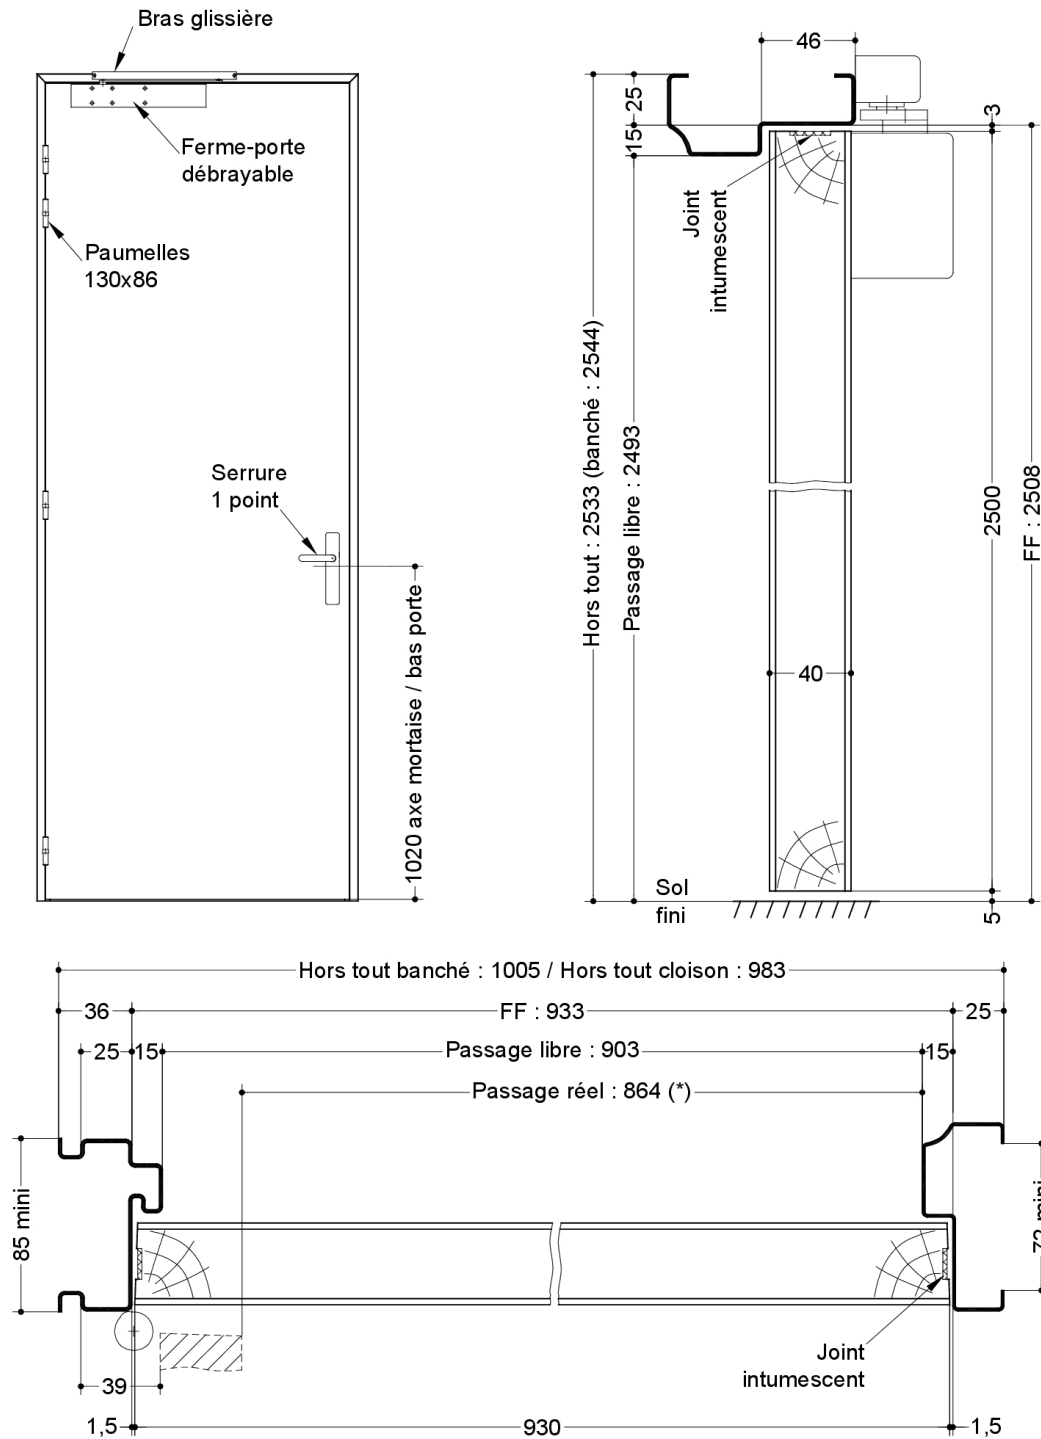

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A10-1901842, indice A

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite