



Bloc porte bois D.A.S. EI30 sans point de fermeture - ferme porte en applique débrayable

Simple vantail - Simple action
Neuf
Huisserie/bâti métallique
[Mode 2 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCDAS
D31SDR11 SPF**

| PROCES VERBAUX | PERFORMANCES | AUTRES INFORMATIONS |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">N°certification NF : 131/15/2035 |  EI ₂ 30  Ferme-porte débrayable - NF131   -  -  -  - | Hors NF <ul style="list-style-type: none">FDES : n°8Poids du vantail (kg/m²) : 19,5Classe d'émission COV : A+ |

| TYPE D'HUISSERIE | SUPPORT | VANTAIL | | FERME PORTE | FORCE | ANGLE D'OUVERTURE | SYSTÈME DAS | RESISTANCE AU FEU DIMENSION VANTAIL | |
|------------------|----------------|--|----|---------------|-------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| | | Cadre porte | Ep | | | | | Hauteur | Largeur |
| Banchée; Scellée | Support rigide | Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre) | 40 | ISEO FL96 EVO | 3 | 105° : butée de porte obligatoire | Mode rupture 1,5W en 24V et 48V | 1840 à 2240 | 630 à 930 |

EQUIPEMENTS DE BASE

| | |
|-------------------|--|
| Huisserie | Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Feuillure : 46 ou 47x15 Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 70 |
| Vantail | Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint |
| Etanchéité | Etanchéité feu : voir plan(s) |
| Ferrage | Paumelles universelles 130x86 |

OPTIONS ET VARIANTES

| | | | |
|---|---|---------------|--------------|
| Huisserie | Divers profils; bâti scellé section 74x40 mm; feuillure de 49x15 isophonique Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm) | | |
| Etanchéité | Joint isophonique avec profil d'huissérie à gorge isophonique | | |
| Ferrage | <ul style="list-style-type: none">Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles Monin inox 100x77 | | |
| Equipement DAS | <ul style="list-style-type: none">boîtier de connexion : avec ou sans gestion contact de positioncontact de sécurité et d'attente : intégré au ferme-porte | | |
| Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61 937 | <ul style="list-style-type: none">Verrouillages d'issue de secours : EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); EFF EFF série 351M | | |
| Oculus | Dimensions standards fabrication (dimension vitrage) | rectangulaire | circulaire |
| | Bois | 400x300 | Ø300 ou Ø400 |
| | Métallique Silhouette | 400x300 | Ø300 ou Ø400 |
| | Psy | 400x300 | Ø300 ou Ø400 |
| | Store intégré | 600x400 | |
| Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m ² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes" | | | |
| Divers | <ul style="list-style-type: none">mesures conservatoires (oui nous consulter) | | |


| | |
|----------------------------|--|
| Finitions et décors | <p>Finition de l'hubriserie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hubriserie métallique laquée • Hubriserie à sceller en acier inoxydable <p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parements contreplaqués • Panneaux stratifiés • Placage <p>Décors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moulures • Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection <p>Protection du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique • Protection des chants : cornière inox |
| Environnement | PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC® (FCBA-COC-000338) |

MISE EN OEUVRE

| | |
|-----------------------|--|
| Mise en oeuvre | <ul style="list-style-type: none"> • Configuration(s) de pose validée(s) : 1; 2; 4 (Cf. Annexes configurations de pose. Notices de pose téléchargeables sur www.deya-pro.com) |
|-----------------------|--|

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

| | |
|-------------------|---|
| Les + DEYA | <ul style="list-style-type: none"> • Bloc porte DAS sans point de fermeture équipé d'un ferme-porte débrayable, validé en mode 2 avec la certification NF131 • Une solution idéale pour le milieu de la santé et les établissements recevant du public • Facile à mettre en oeuvre, le système de refermeture de la porte ne s'active qu'en cas d'incendie • Vitrage avec store intégré disponible en option. |
|-------------------|---|

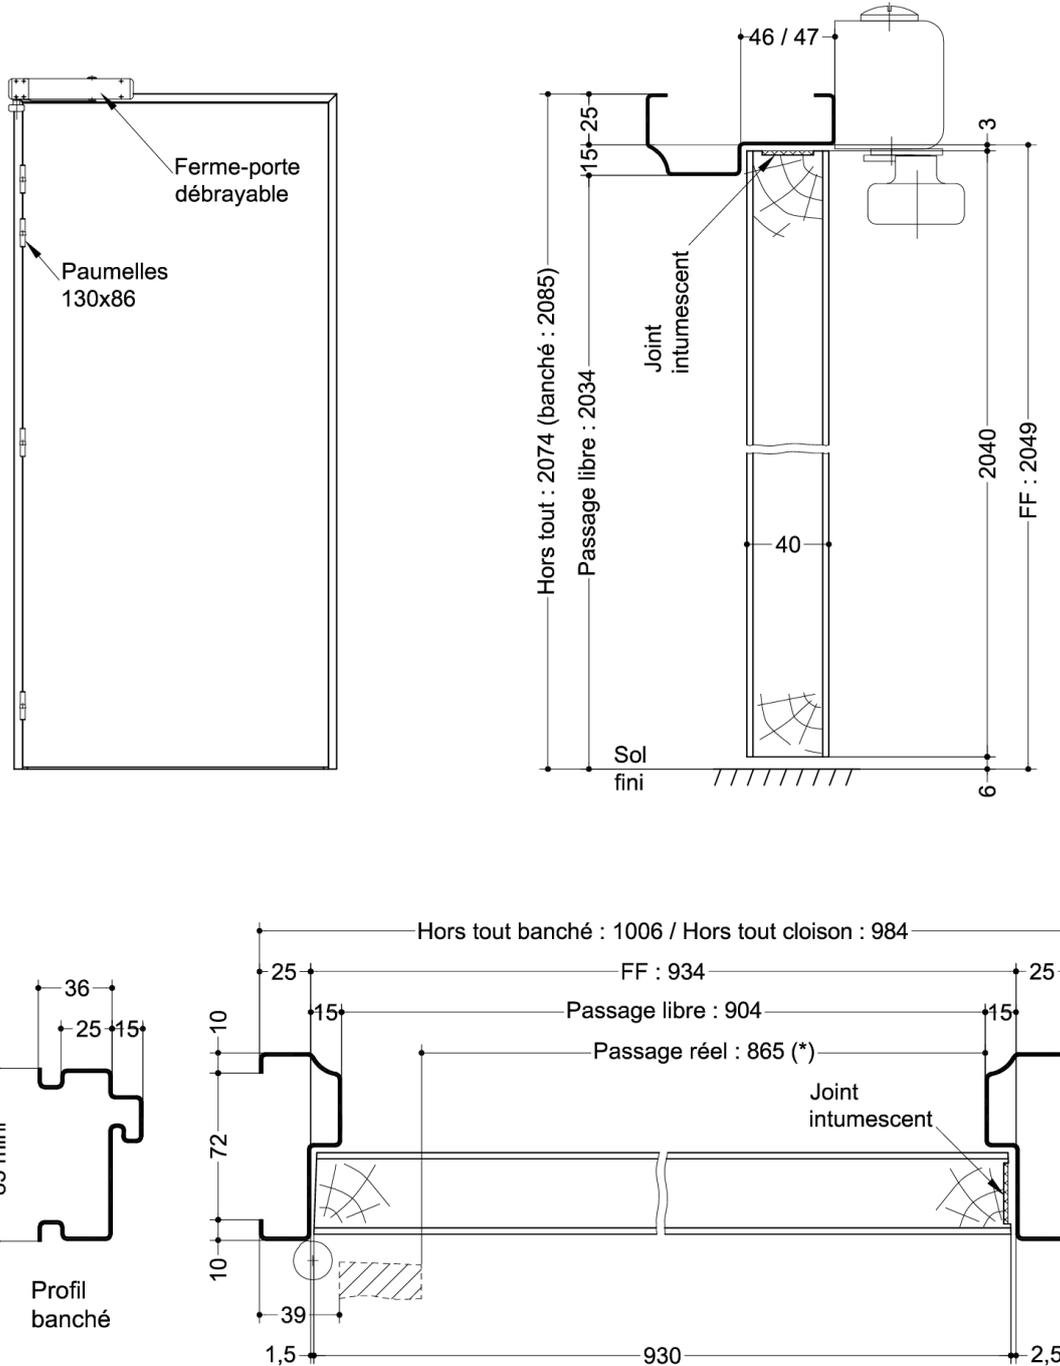

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A10-2301782, indice A

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite