

	Bloc porte bois D.A.S. EI30 sans point de fermeture - ferme porte en applique débrayable Simple vantail - Simple action Neuf Huisserie/bâti métallique [Mode 2 - Sens du feu : Recto/Verso]	BLOCDAS D31SDR12 SPF
PROCES VERBAUX N°certification NF : 131/15/2035	PERFORMANCES  EI₂ 30  Ferme-porte débrayable – NF131   -  -  -  -	AUTRES INFORMATIONS Hors NF - FDES : n°8 - Poids du vantail (kg/m²) : 20 - Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		FERME PORTE	FORCE	ANGLE D'OUVERTURE	SYSTÈME DAS	RESISTANCE AU FEU DIMENSION VANTAIL	
		Cadre porte	Ep					Hauteur	Largeur
Banchée; Scellée	Support rigide	Hêtre LCA	40	ISEO FL96 EVO	3	105° : butée de porte obligatoire	Mode rupture 1,5W en 24V et 48V	1840 à 2240	630 à 930

EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Feuillure : 46 ou 47x15 Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 70
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan[s]
Ferrage	Paumelles universelles 130x86

OPTIONS ET VARIANTES			
Huisserie	Divers profils; bâti scellé section 74x40 mm; feuillure de 49x15 isophonique Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)		
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d'huissérie à gorge isophonique		
Ferrage	Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles Monin inox 100x77		
Equipement DAS	- boîtier de connexion : avec ou sans gestion contact de position - contact de sécurité et d'attente : intégré au ferme-porte		
Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61 937	Verrouillages d'issue de secours : EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); EFF EFF série 351M		
Oculus	Dimensions standards fabrication [dimension vitrage]	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	Ø300 ou Ø400
	Store intégré	600x400	
Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m ² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclores"			
Divers	mesures conservatoires (oui nous consulter)		


Finitions et décors	Finition de l'huissérie : • Huissérie métallique laquée • Huissérie à sceller en acier inoxydable Finition du vantail : • Parements contreplaqués • Panneaux stratifiés • Placage Décors du vantail : • Moulures • Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Protection du vantail : • Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique • Protection des chants : cornière inox
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC® (FCBA-COC-000338)

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre	• Configuration(s) de pose validée(s) : 1; 2; 4 (Cf. Annexes configurations de pose. Notices de pose téléchargeables sur www.deya-pro.com)
-----------------------	--

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA	• Bloc porte DAS sans point de fermeture équipé d'un ferme-porte débrayable, validé en mode 2 avec la certification NF131 • Une solution idéale pour le milieu de la santé et les établissements recevant du public • Facile à mettre en œuvre, le système de refermeture de la porte ne s'active qu'en cas d'incendie • Vitrage avec store intégré disponible en option.
-------------------	---

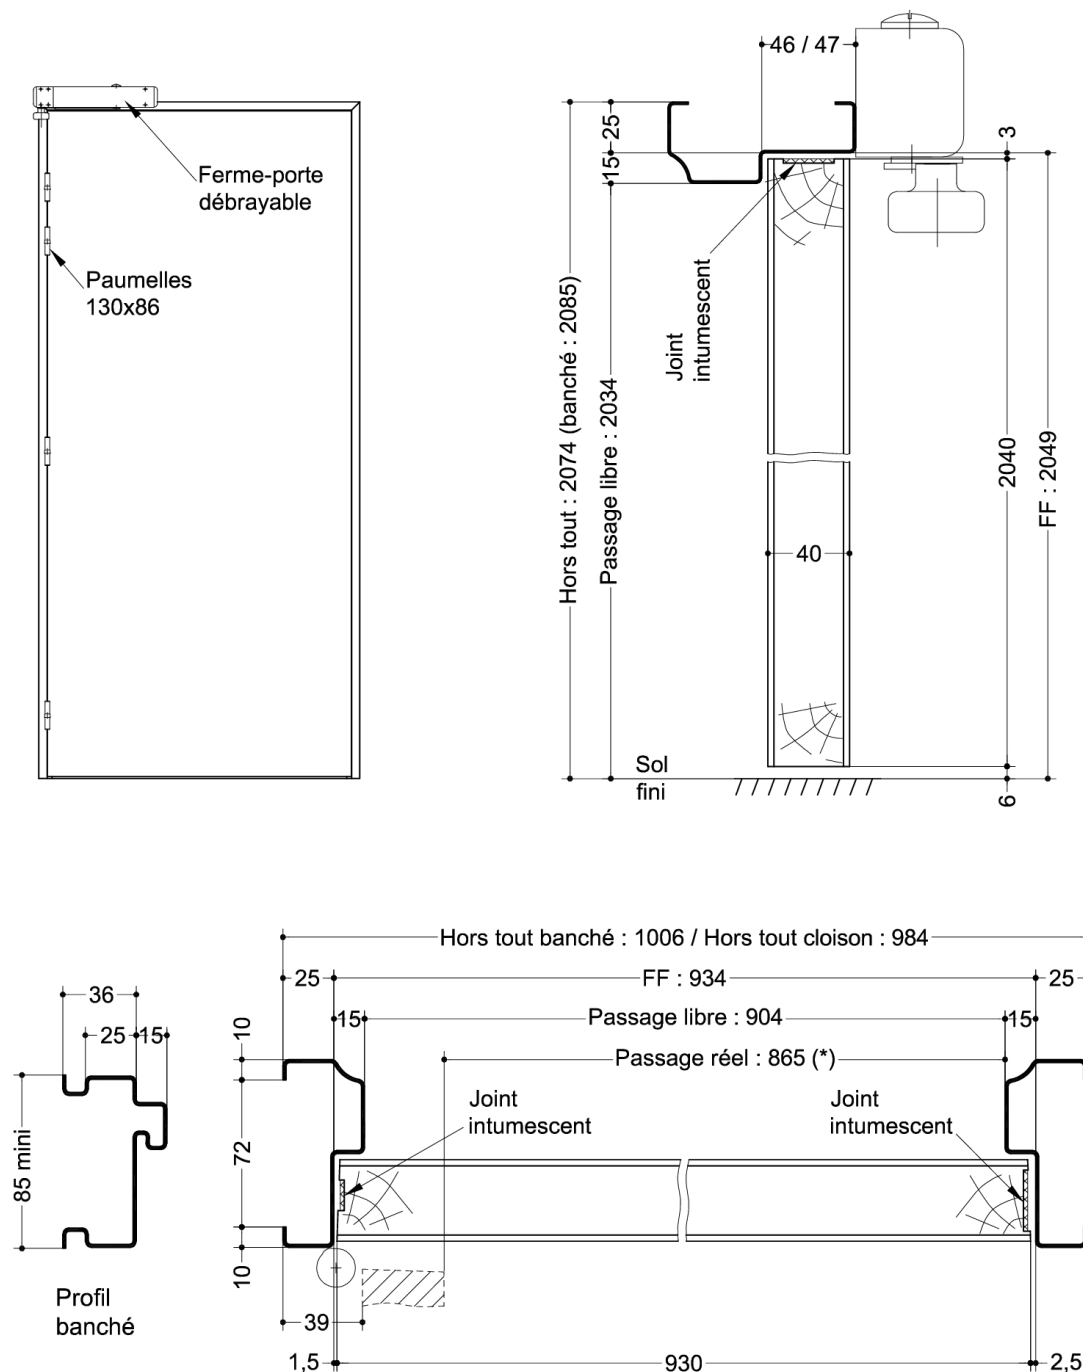

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)