



Bloc porte bois D.A.S. EI30 sans point de fermeture - ferme porte en applique débrayable

Simple vantail - Simple action
Neuf
Huisserie/bâti bois
[Mode 2 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCDAS
D31SDT11 SPF**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
N°certification NF : 131/15/2035	 EI₂ 30  Ferme-porte débrayable – NF131   -  STABILITÉ -  -  -	Hors NF - FDES : n°4 / n°12 - Poids du vantail (kg/m²) : 19,5 - Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		FERME PORTE	FORCE	ANGLE D'OUVERTURE	SYSTÈME DAS	RESISTANCE AU FEU DIMENSION VANTAIL	
		Cadre porte	Ep					Hauteur	Largeur
Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	40	ISEO FL96 EVO	3	105° : butée de porte obligatoire	Mode rupture 1,5W en 24V et 48V	1840 à 2240	630 à 930

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Feuillure : 44x15 Section : 68 x 58 mini Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan[s]
Ferrage	Paumelles universelles 130x86

OPTIONS ET VARIANTES

Huisserie	Divers profils; bâti sans rainure à brique section 58x50 mm minimum; feuillure de 49x15 isophonique Talon de 5 en 5 mm		
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d'huissérie à gorge isophonique		
Ferrage	- Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86 - Charnières invisibles TECTUS 340 3D		
Equipement DAS	- boîtier de connexion : avec ou sans gestion contact de position - contact de sécurité et d'attente : intégré au ferme-porte		
Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61 937	Verrouillages d'issue de secours : EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); EFF EFF série 351M		
Oculus	Dimensions standards fabrication [dimension vitrage]	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	Ø300 ou Ø400
	Store intégré	600x400	
Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m ² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclores"			
Divers	mesures conservatoires (oui nous consulter)		

Finitions et décors	Finition du vantail : • Parements contreplaqués • Panneaux stratifiés • Placage Décors du vantail : • Moulures • Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Protection du vantail : • Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique • Protection des chants : cornière inox
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)

MISE EN OEUVRE	
Mise en oeuvre	• Configuration(s) de pose validée(s) : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 [Cf. Annexes configurations de pose. Notices de pose téléchargeables sur www.deya-pro.com]

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Les + DEYA	• Bloc porte DAS sans point de fermeture équipé d'un ferme-porte débrayable, validé en mode 2 avec la certification NF131 • Une solution idéale pour le milieu de la santé et les établissements recevant du public • Facile à mettre en œuvre, le système de refermeture de la porte ne s'active qu'en cas d'incendie • Vitrage avec store intégré disponible en option.



Bloc porte bois D.A.S. EI30 sans point de fermeture - ferme porte en applique débrayable



Simple vantail - Simple action

Neuf

Huissierie/bâti bois

[Mode 2 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCDAS
D31SDT11 SPF**

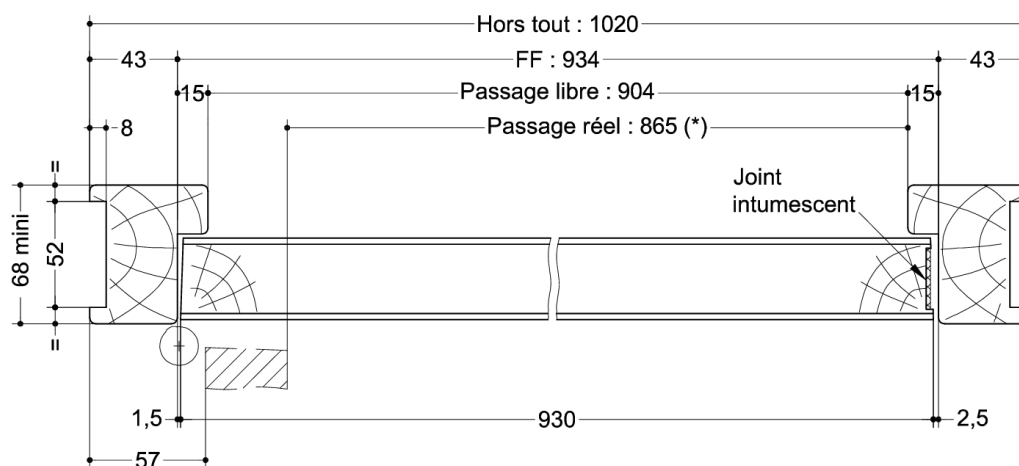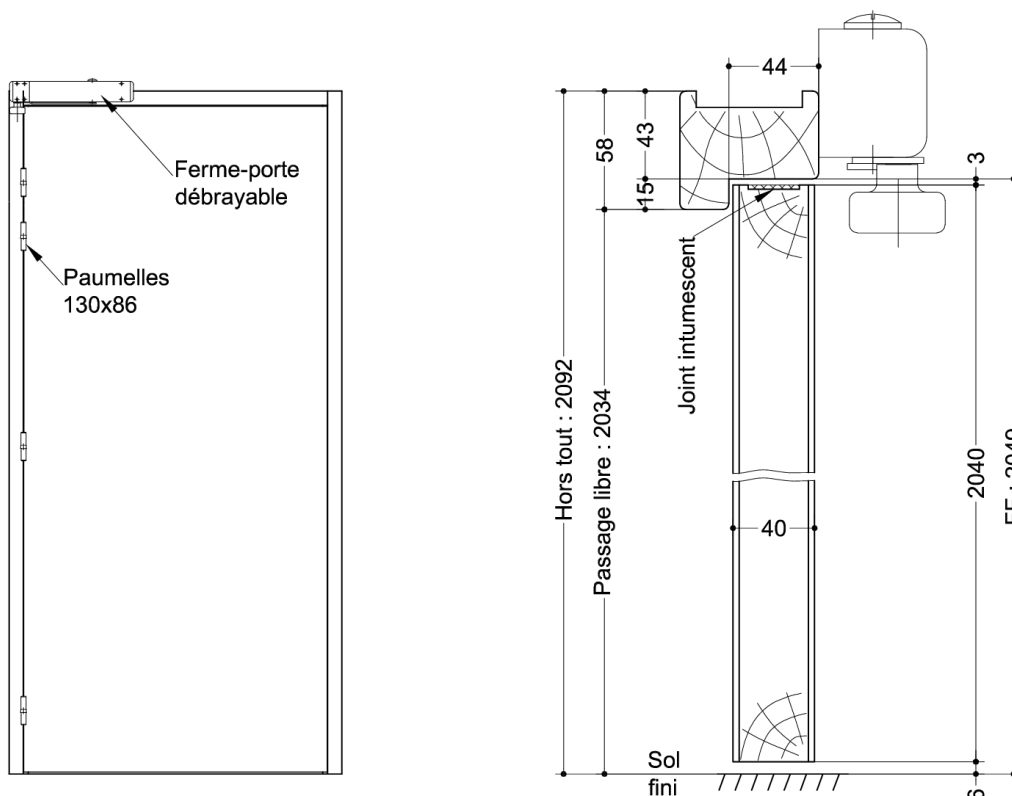

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A10-2301822, indice A

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique