



## Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique bras glissière

Simple vantail - Simple action

Neuf

Huissierie/bâti métallique

[Mode 2 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCDAS  
D31SFR04**

| PROCES VERBAUX   | PERFORMANCES   | AUTRES INFORMATIONS   |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>N°certification NF : 131/15/2035</li></ul> |  EI <sub>2</sub> 30<br> Asservissement séparé – NF131<br><br> -<br> -<br> -<br> - | <b>Hors NF</b> <ul style="list-style-type: none"><li>FDES : n°8</li><li>Poids du vantail [kg/m<sup>2</sup>] : 19,5</li><li>Classe d'émission COV : A+</li></ul> |

| TYPE D'HUISSIERIE | SUPPORT        | VANTAIL     |    | FERME PORTE                 | FORCE  | ANGLE D'OUVERTURE | SYSTÈME DAS   | RESISTANCE AU FEU DIMENSION VANTAIL |            |
|-------------------|----------------|-------------|----|-----------------------------|--------|-------------------|---|-------------------------------------|------------|
|                   |                | Cadre porte | Ep |                             |        |                   |   | Hauteur                             | Largeur    |
| Banchée; Scellée  | Support rigide | Pin LCA     | 40 | GROOM GR400;<br>GROOM GR500 | 3; 2-5 | 165°              | 1 ventouse électromagnétique<br>MECALECTRO; mode rupture 0,6W en 24V et 48V; mode émission 3W en 24V et 48V | 1840 à 2100                         | 630 à 1030 |

### EQUIPEMENTS DE BASE

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Huissierie</b> | Type d'huissierie : voir tableau ci-dessus<br>Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse<br>Talon de 10 mm<br>Epaisseur mini support : 70 |
| <b>Vantail</b>    | Type de vantail : Chant droit<br>Ame : Panneau de particules<br>Revêtement : Parements MDF; Prépeint   |
| <b>Etanchéité</b> | Etanchéité feu : voir plan(s)  |
| <b>Ferrage</b>    | Paumelles universelles 130x86  |
| <b>Fermeture</b>  | Serrure mécanique à mortaiser : 1 point bec de cane  |

### OPTIONS ET VARIANTES

|   |  |
|---|--|
| <b>Huissierie</b>                                 | Divers profils; bâti scellé section mini 74x40 mm<br>Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)   |
| <b>Etanchéité</b>                                 | Joint isophonique avec profil d'huissierie à gorge isophonique   |
| <b>Ferrage</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Paumelles universelles 130x86 - grand débattement; Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles Monin inox 100x77</li></ul>   |
| <b>Serrure mécanique à mortaiser (2)</b>          | Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"><li>axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450</li><li>axe à 120 mm : BRICARD 912; DENY FONTAINE série PMR; VACHETTE série D450</li></ul>  |
| <b>Serrure électrique</b>                         | Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"><li>axe à 50 mm : ABLOY KEL564; Mesure conservatoire ABLOY 8778 (tête de 250 x 20)</li></ul>   |
| <b>Equipement DAS</b>                             | <ul style="list-style-type: none"><li>boîtier de connexion : avec ou sans fonction anti-réarmement, avec ou sans gestion contact de position</li><li>contact d'attente sur ventouse : puissance ventouse 3,5W en émission 24V ou 48V ou 0,6W en rupture 24V ou 48V</li><li>système de retenu séparé : ventouse anti-vandalisme de sol puissance 1,6W en rupture 24V ou 48V</li></ul> |
| <b>Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61 937</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Verrouillages d'issue de secours : ABLOY KEL564, KEL565, avec boîtier CKEL DAS; EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); EFF EFF série 351M;</li><li>Mesures conservatoires : ABLOY 8778 (tête de 250 x 20)</li></ul>  |
| <b>Equipements électriques</b>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400</li><li>Passe-câble : DORMA KU 260</li></ul>  |

| Oculus | Dimensions standards fabrication<br>(dimension vitrage) | rectangulaire      | circulaire   |
|--------|---|--------------------|--------------|
|        | Bois  | 400x300 ou 400x400 | Ø300 ou Ø400 |
|        | Métallique Silhouette                                   | 400x300            | Ø300 ou Ø400 |
|        | Psy   | 400x300            | Ø300 ou Ø400 |

Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m<sup>2</sup>  
Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"

|                     |   |
|---------------------|---|
| Finitions et décors | Finition de l'hubrisserie :   |
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubrisserie métallique laquée</li> <li>• hubrisserie en acier inoxydable</li> </ul>  |
| Finitions et décors | Finition du vantail :   |
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parements contreplaqués</li> <li>• Panneaux stratifiés</li> <li>• Placage</li> </ul>   |
| Finitions et décors | Décors du vantail :   |
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moulures</li> <li>• Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> <li>• Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> <li>• Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> </ul> |
| Finitions et décors | Protection du vantail :   |
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique</li> <li>• Protection des chants : alaise en bois feuillus* (sauf hêtre); cornière inox ou revêtement PVC</li> </ul>   |


|               |   |
|---------------|---|
| Environnement | PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338) |
|---------------|---|

## MISE EN OEUVRE


|                |   |
|----------------|---|
| Mise en oeuvre | Configurations de pose validées : 1; 2; 4; 5; 6<br>(Cf. Annexes configurations de pose. Notices de pose téléchargeable sur <a href="http://www.deya-pro.com">www.deya-pro.com</a> ) |
|----------------|---|

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES


|            |   |
|------------|---|
| Les + DEYA | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131</li> <li>• Disponible avec un large choix d'accessoires et de finitions</li> </ul> |
|------------|---|

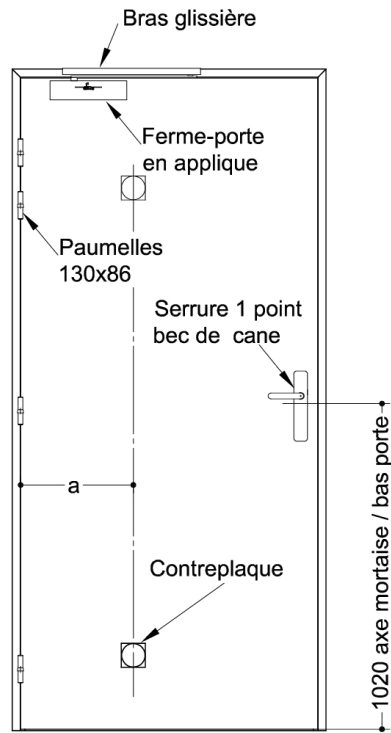

a : voir notice d'installation

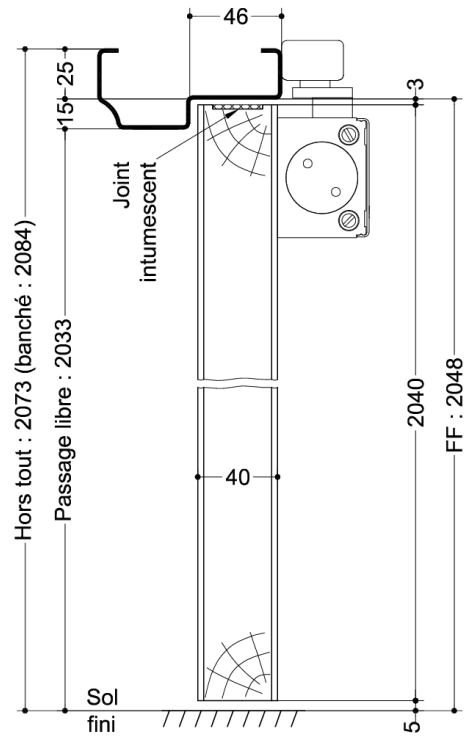

Hors tout : 2073 (banché : 2084)  
Passage libre : 2033

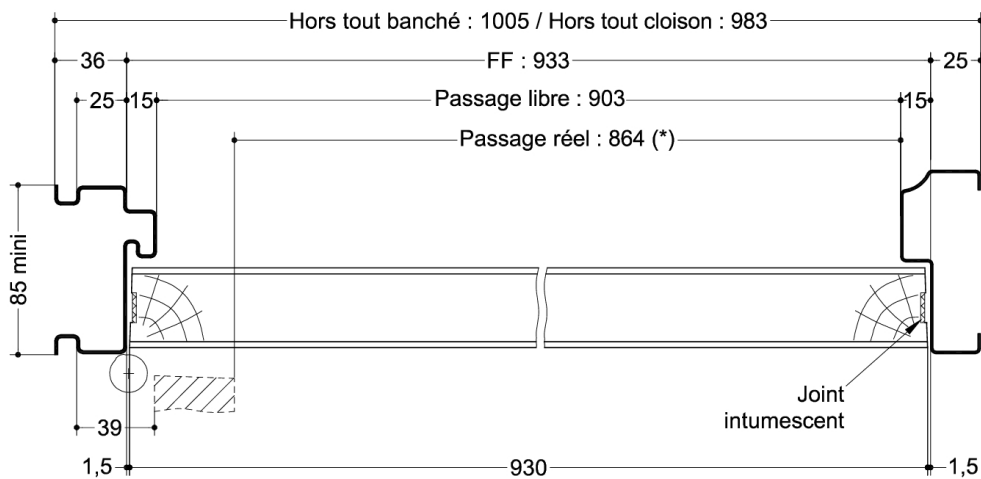

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique