



## Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique bras glissière

Simple vantail - Simple action

Neuf

Huissierie/bâti bois

[Mode 2 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCDAS  
D31SFT42  
GRANDES DIMENSIONS**

### PROCES VERBAUX

### PERFORMANCES

### AUTRES INFORMATIONS

- N°certification NF : 131/15/2035



EI<sub>1</sub> 30



Asservissement  
séparé – NF131



-



-



-



-

#### Hors NF

- FDES : n°4 / n°12
- Poids du vantail [kg/m<sup>2</sup>] : 30
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSIERIE	SUPPORT	VANTAIL		FERME PORTE	FORCE	ANGLE D'OUVERTURE	SYSTÈME DAS	RESISTANCE AU FEU DIMENSION VANTAIL	
		Cadre porte	Ep					Hauteur	Largeur
Bois feuillus ≥ 600 kg/m <sup>3</sup> (sauf Hêtre)	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m <sup>3</sup> (sauf Hêtre)	50	GROOM GR400; GROOM GR500	3; 2-5	170°	1 ventouse électromagnétique MECALECTRO; mode rupture 0,6W en 24V et 48V; mode émission 3W en 24V et 48V	1840 à 2990	630 à 1230

### EQUIPEMENTS DE BASE

<b>Huissierie</b>	Type d'huissierie : voir tableau ci-dessus Section : 78 x 58 mini Finition : Brute Talon de 35 mm
<b>Vantail</b>	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite Revêtement : Parements MDF; Prépeint
<b>Etanchéité</b>	Etanchéité feu : voir plan[s]
<b>Ferrage</b>	Paumelles universelles 130x86
<b>Fermeture</b>	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point bec de cane

### OPTIONS ET VARIANTES

<b>Huissierie</b>	Divers profils; autres essences (sur consultation) Talon de 5 en 5 mm
<b>Etanchéité</b>	Joint isophonique avec profil d'huissierie à gorge isophonique
<b>Ferrage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86</li> <li>Charnières invisibles : TECTUS 340 3D, 540 3D, 640 3D</li> </ul>
<b>Serrure mécanique à mortaiser (2)</b>	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> <li>axe à 50 mm : VACHETTE série D450; MARQUES série 7250</li> </ul>
<b>Serrure électrique</b>	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> <li>axe à 50 mm : ABLOY KEL564; Mesure conservatoire ABLOY 8778 (tête de 250 x 20)</li> </ul>
<b>Equipement DAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>boîtier de connexion : avec ou sans fonction anti-réarmement, avec ou sans gestion contact de position</li> <li>contact d'attente sur ventouse : puissance ventouse 3,5W en émission 24V ou 48V ou 0,6W en rupture 24V ou 48V</li> <li>système de retenu séparé : ventouse anti-vandalisme de sol puissance 1,6W en rupture 24V ou 48V</li> </ul>
<b>Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61 937</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verrouillages d'issue de secours : ABLOY KEL564, KEL565, avec boîtier CKEL DAS; EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); EFF EFF série 351M;</li> <li>Mesures conservatoires : ABLOY 8778 (tête de 250 x 20)</li> </ul>
<b>Equipements électriques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400</li> <li>Passer-câble : DORMA KU 260</li> </ul>

Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	Ø300 ou Ø400

Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m<sup>2</sup>  
Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"



<b>Finitions et décors</b>	Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panneaux stratifiés</li> <li>• Placage</li> </ul> Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique</li> <li>• Protection des chants : cornière inox</li> </ul>
<b>Environnement</b>	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)

## MISE EN OEUVRE

<b>Mise en oeuvre</b>	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 [Cf. Annexes configurations de pose. Notices de pose téléchargeable sur <a href="http://www.deya-pro.com">www.deya-pro.com</a> ]
-----------------------	--

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

<b>Les + DEYA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131</li> <li>• Disponible avec un large choix d'accessoires et de finitions</li> </ul>
-------------------	---

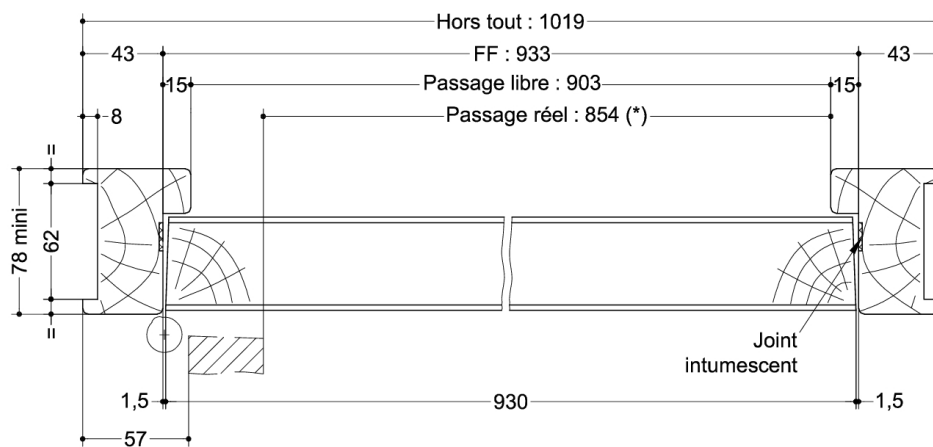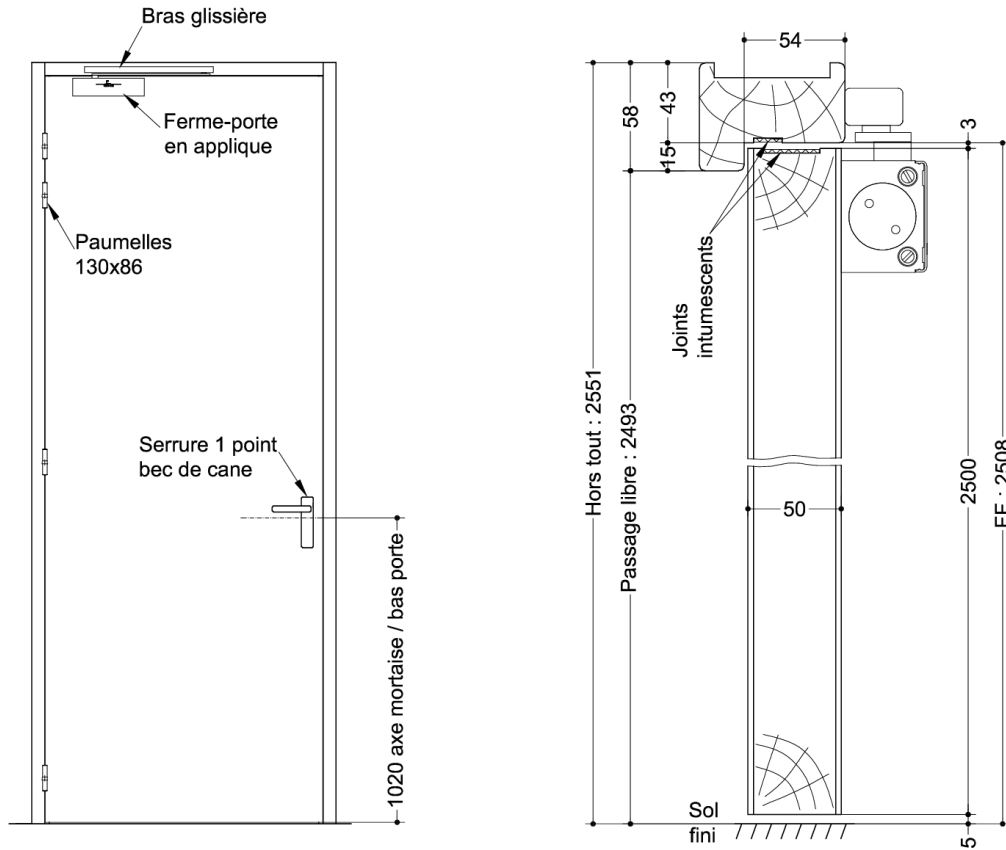

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCDEFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique