



Bloc porte bois D.A.S. EI30 - bandeau et ferme porte en applique

Simple vantail - Simple action

Neuf

Huissierie/bâti métallique

[Mode 2 - Sens du feu : Recto/Verso]

BLOCDAS D31SGC11

| PROCES VERBAUX | PERFORMANCES | AUTRES INFORMATIONS |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> N°certification NF : 131/15/2035 |  EI ₂ 30  Asservissement intégré – NF131   -  -  -  - | Hors NF <ul style="list-style-type: none"> FDES : n°8 Poids du vantail [kg/m²] : 19,5 Classe d'émission COV : A+ |

| TYPE D'HUISSIERIE | SUPPORT | VANTAIL | | FERME PORTE | BANDEAU AVEC SYSTEME DE RETENUE INTEGRE | FORCE | ANGLE D'OUVERTURE | PUISSANCE BP DAS EN 24V OU 48V | RESISTANCE AU FEU DIMENSION VANTAIL | |
|----------------------|------------------|--|----|--------------------------|---|--------|------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| | | Cadre porte | Ep | | | | | | Hauteur | Largeur |
| Métallique Cloisofeu | Support flexible | Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre) | 40 | GR00M GR400; GR00M GR500 | GR00M BEMS | 3; 2-5 | 130° GR400; 110° GR500 | Emission - BEMS - 3,5W ou rupture - BEMS V2 - ≤ 2W | 1840 à 2240 | 730 à 1230 |

EQUIPEMENTS DE BASE

| | |
|-------------------|--|
| Huissierie | Type d'huissierie : voir tableau ci-dessus Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 72 |
| Vantail | Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint |
| Etanchéité | Etanchéité feu : voir plan(s) |
| Ferrage | Paumelles universelles 130x86 |
| Fermeture | Serrure mécanique à mortaiser : 1 point bec de cane |

OPTIONS ET VARIANTES

| | |
|---|---|
| Huissierie | Divers profils Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm) |
| Etanchéité | Joint isophonique avec profil d'huissierie à gorge isophonique |
| Ferrage | <ul style="list-style-type: none"> Paumelles universelles 130x86 - grand débattement; Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles Monin inox 100x77 |
| Serrure mécanique à mortaiser (2) | Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450 axe à 120 mm : BRICARD 912; DENY FONTAINE série PMR; VACHETTE série D450 |
| Serrure électrique | Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : ABLOY KEL564; Mesure conservatoire ABLOY 8778 (tête de 250 x 20) |
| Equipement DAS | <ul style="list-style-type: none"> boîtier de connexion : avec ou sans fonction anti-réarmement, avec ou sans gestion contact de position contact de sécurité et d'attente : intégré au bandeau |
| Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61 937 | <ul style="list-style-type: none"> Verrouillages d'issue de secours : ABLOY KEL564, KEL565, KMP565 avec boîtier CKEL DAS; EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); EFF EFF série 351M; Mesures conservatoires : ABLOY 8778 (tête de 250 x 20) |
| Equipements électriques | <ul style="list-style-type: none"> Passe-câble : DORMA KU 260 |

| Oculus | Dimensions standards fabrication (dimension vitrage) | rectangulaire | circulaire |
|--------|---|--------------------|--------------|
| | Bois | 400x300 ou 400x400 | Ø300 ou Ø400 |
| | Métallique Silhouette | 400x300 | Ø300 ou Ø400 |
| | Psy | 400x300 | Ø300 ou Ø400 |

Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m²
 Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"

| | |
|-------------------------|---|
| Finitions et décors | Finition de l'hubrisserie : |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Hubrisserie métallique laquée |
| Finition du vantail : | <ul style="list-style-type: none"> • Parements contreplaqués • Panneaux stratifiés • Placage |
| | Décors du vantail : |
| Protection du vantail : | <ul style="list-style-type: none"> • Moulures • Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Protection des chants : alaise en bois feuillus* (sauf hêtre); cornière inox ou revêtement PVC |

| | |
|---------------|---|
| Environnement | PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338) |
|---------------|---|

MISE EN OEUVRE



| | |
|----------------|--|
| Mise en oeuvre | Configurations de pose validées : 3; 7 [Cf. Annexes configurations de pose. Notices de pose téléchargeable sur www.deya-pro.com] |
|----------------|--|

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

| | |
|------------|---|
| Les + DEYA | <ul style="list-style-type: none"> • Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131 • Disponible avec un large choix d'accessoires et de finitions |
|------------|---|

[Sauf précision les dimensions sont en mm]

[2] Option valide sous réserve de respect de la réglementation de sécurité incendie.

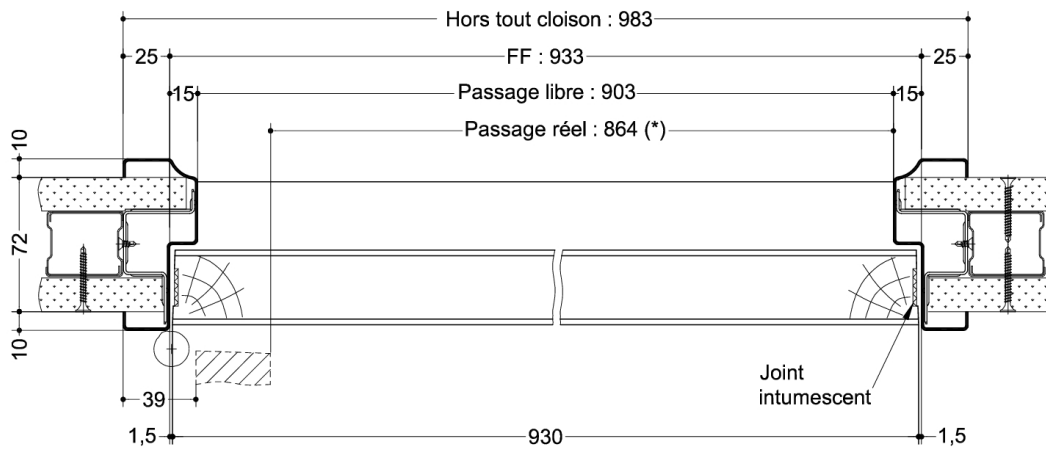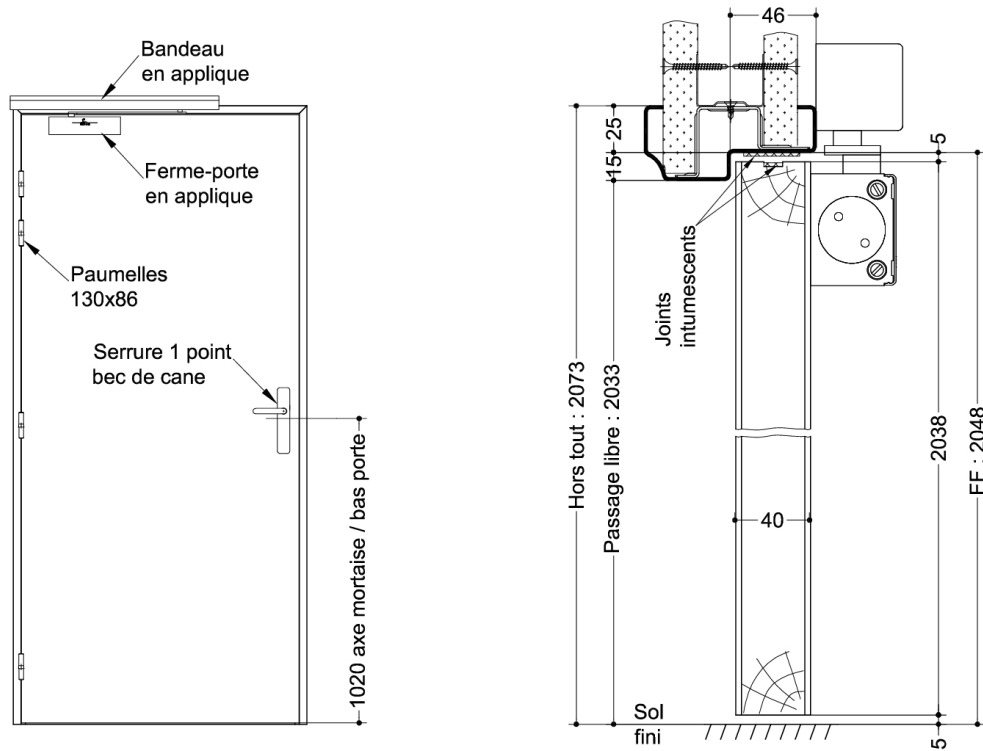

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique