



# Bloc porte bois D.A.S. EI30 - bandeau et ferme porte en applique

Simple vantail - Simple action

Neuf

Huissérie/bâti métallique

[Mode 2 - Sens du feu : Recto/Verso]

## BLOCDAS D31SGR24

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none"> <li>N°certification NF : 131/15/2035</li> </ul>	 EI <sub>2</sub> 30  Asservissement intégré – NF131   -  -  -  -	<b>Hors NF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>FDES : n°8</li> <li>Poids du vantail [kg/m<sup>2</sup>] : 20</li> <li>Classe d'émission COV : A+</li> </ul>

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		FERME PORTE	BANDEAU AVEC SYSTEME DE RETENUE INTEGRE	FORCE	ANGLE D'OUVERTURE	PUISSANCE BP DAS EN 24V OU 48V	RESISTANCE AU FEU DIMENSION VANTAIL	
		Cadre porte	Ep						Hauteur	Largeur
Banchée; Scellée	Support rigide	Hêtre LCA	40	DORMA TS91; DORMA TS93	DORMA G-EMF	3-4; 2-5	130°	rupture 1,4W en 24V ou 2,2W en 48V	1840 à 2240	630 à 1030

EQUIPEMENTS DE BASE	
<b>Huissérie</b>	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 70
<b>Vantail</b>	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint
<b>Etanchéité</b>	Etanchéité feu : voir plan(s)
<b>Ferrage</b>	Paumelles universelles 130x86
<b>Fermeture</b>	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point bec de cane

OPTIONS ET VARIANTES	
<b>Huissérie</b>	Divers profils; bâti scellé section mini 74x40 mm Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)
<b>Etanchéité</b>	Joint isophonique avec profil d'huissérie à gorge isophonique
<b>Ferrage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paumelles universelles 130x86 - grand débattement; Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles Monin inox 100x77</li> </ul>
<b>Serrure mécanique à mortaiser (2)</b>	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> <li>axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450</li> <li>axe à 120 mm : BRICARD 912; DENY FONTAINE série PMR; VACHETTE série D450</li> </ul>
<b>Serrure électrique</b>	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> <li>axe à 50 mm : ABL0Y KEL564; Mesure conservatoire ABL0Y 8778 (tête de 250 x 20)</li> </ul>
<b>Equipement DAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>boîtier de connexion : avec ou sans fonction anti-réarmement, avec ou sans gestion contact de position</li> </ul>
<b>Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61 937</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verrouillages d'issue de secours : ABL0Y KEL564, KEL565, avec boîtier CKEL DAS; EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); EFF EFF série 351M;</li> <li>Mesures conservatoires : ABL0Y 8778 (tête de 250 x 20)</li> </ul>
<b>Equipements électriques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400</li> <li>Passe-câble : DORMA KU 260</li> </ul>

Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	Ø300 ou Ø400

Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m<sup>2</sup>  
Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"



<b>Finitions et décors</b>	<p>Finition de l'hubriserie :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubriserie m�tallique laqu�e</li> <li>• hubriserie en acier inoxydable</li> </ul> <p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parements contreplaqu�s</li> <li>• Panneaux stratifi�s</li> <li>• Placage</li> </ul> <p>D�cors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moulures</li> <li>• D�cor rainure grain d'orge face ext�rieure et/ou int�rieure selon gamme Collection</li> <li>• D�cor rainure trait de gouge face ext�rieure et/ou int�rieure selon gamme Collection</li> <li>• D�cor rainure large face ext�rieure et/ou int�rieure selon gamme Collection</li> </ul> <p>Protection du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique</li> <li>• Protection des chants : alaise en bois feuillus* (sauf h�tre); corni�re inox ou rev�tement PVC</li> </ul>
<b>Environnement</b>	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)

## MISE EN OEUVRE

<b>Mise en oeuvre</b>	Configurations de pose valid�es : 1; 2; 4; 5; 6 (Cf. Annexes configurations de pose. Notices de pose t�l�chargeable sur <a href="http://www.deya-pro.com">www.deya-pro.com</a> )
-----------------------	---

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

<b>Les + DEYA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blocs portes avec asservissement int�gr�, valid�s en mode 2 avec la certification NF131</li> <li>• Disponible avec un large choix d'accessoires et de finitions</li> </ul>
-------------------	---

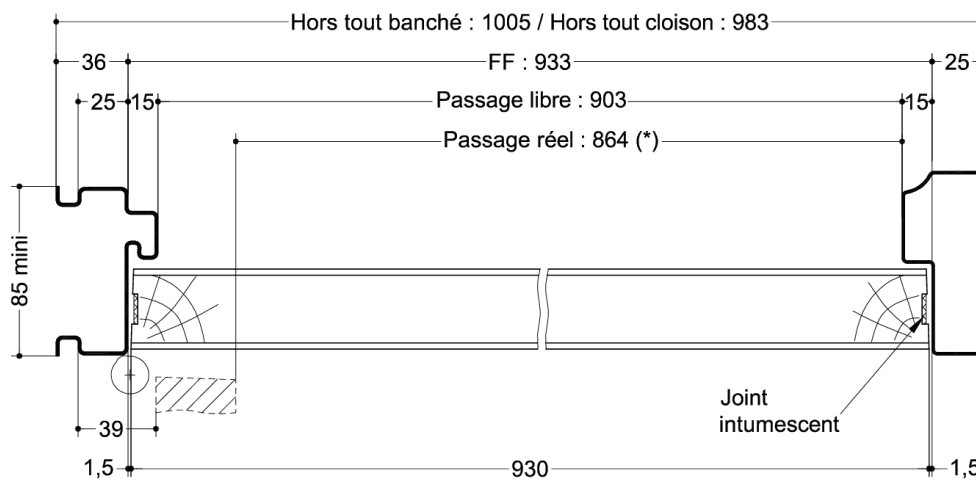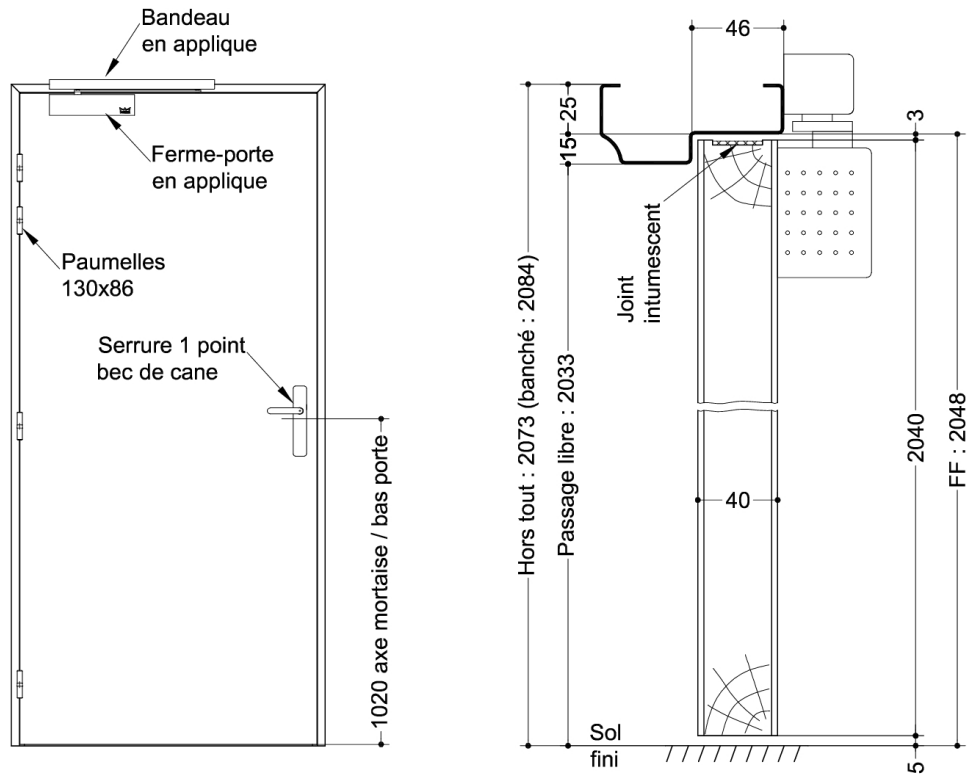

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique