



Bloc porte bois D.A.S. EI30 - pivot linteau

Simple vantail - Double action
Neuf
Huisserie/bâti métallique
(Mode 2 - Sens du feu : Recto/Verso)

**BLOCDAS
D31WPC02**

PROCES VERBAUX

PERFORMANCES

AUTRES INFORMATIONS

- N°certification NF : 131/15/2040



Asservissement séparé – NF131



Hors NF

- FDES : n°8
- Poids du vantail [kg/m²] : 20
- Classe d'émission COV : A+



TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		PIVOT	FORCE	ANGLE D'OUVERTURE	SYSTÈME DAS	RESISTANCE AU FEU DIMENSION VANTAIL	
		Cadre porte	Ep					Hauteur	Largeur
Métallique Cloisofeu	Support flexible	Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	40	GROOM GRL100	1-4	110°	1 ventouse électromagnétique MECALECTRO; mode rupture 0,6W en 24V et 48V; mode émission 3W en 24V et 48V	1840 à 2240	730 à 1030

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 98 (98/48 plaques de 13 uniquement)
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint Battement : joint anti-pince doigts
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan[s]
Ferrage	haut : 1 ferrure haute réglable; bas : 1 crapaudine + ferrure basse

OPTIONS ET VARIANTES

Huisserie	Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)
Equipement DAS	<ul style="list-style-type: none"> boîtier de connexion : avec ou sans fonction anti-réarmement, avec ou sans gestion contact de position contact d'attente sur ventouse : puissance ventouse 3,5W en émission 24V ou 48V ou 0,6W en rupture 24V ou 48V système de retenu séparé : ventouse anti-vandalisme de sol puissance 1,6W en rupture 24V ou 48V
Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61 937	<ul style="list-style-type: none"> Verrouillages d'issue de secours : EFF EFF série 351M; Mesures conservatoires : EFF EFF série 351M
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none"> Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400

Oculus	Dimensions standards fabrication [dimension vitrage]	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	Ø300 ou Ø400

Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m²
Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"

Finitions et décors	Finition de l'huissérie : <ul style="list-style-type: none"> Huisserie métallique laquée Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Panneaux stratifiés Placage Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)


MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre

Configurations de pose validées : 3
(Cf. Annexes configurations de pose. Notices de pose téléchargeable sur www.deya-pro.com)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**Les + DEYA**

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec pivot linteau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

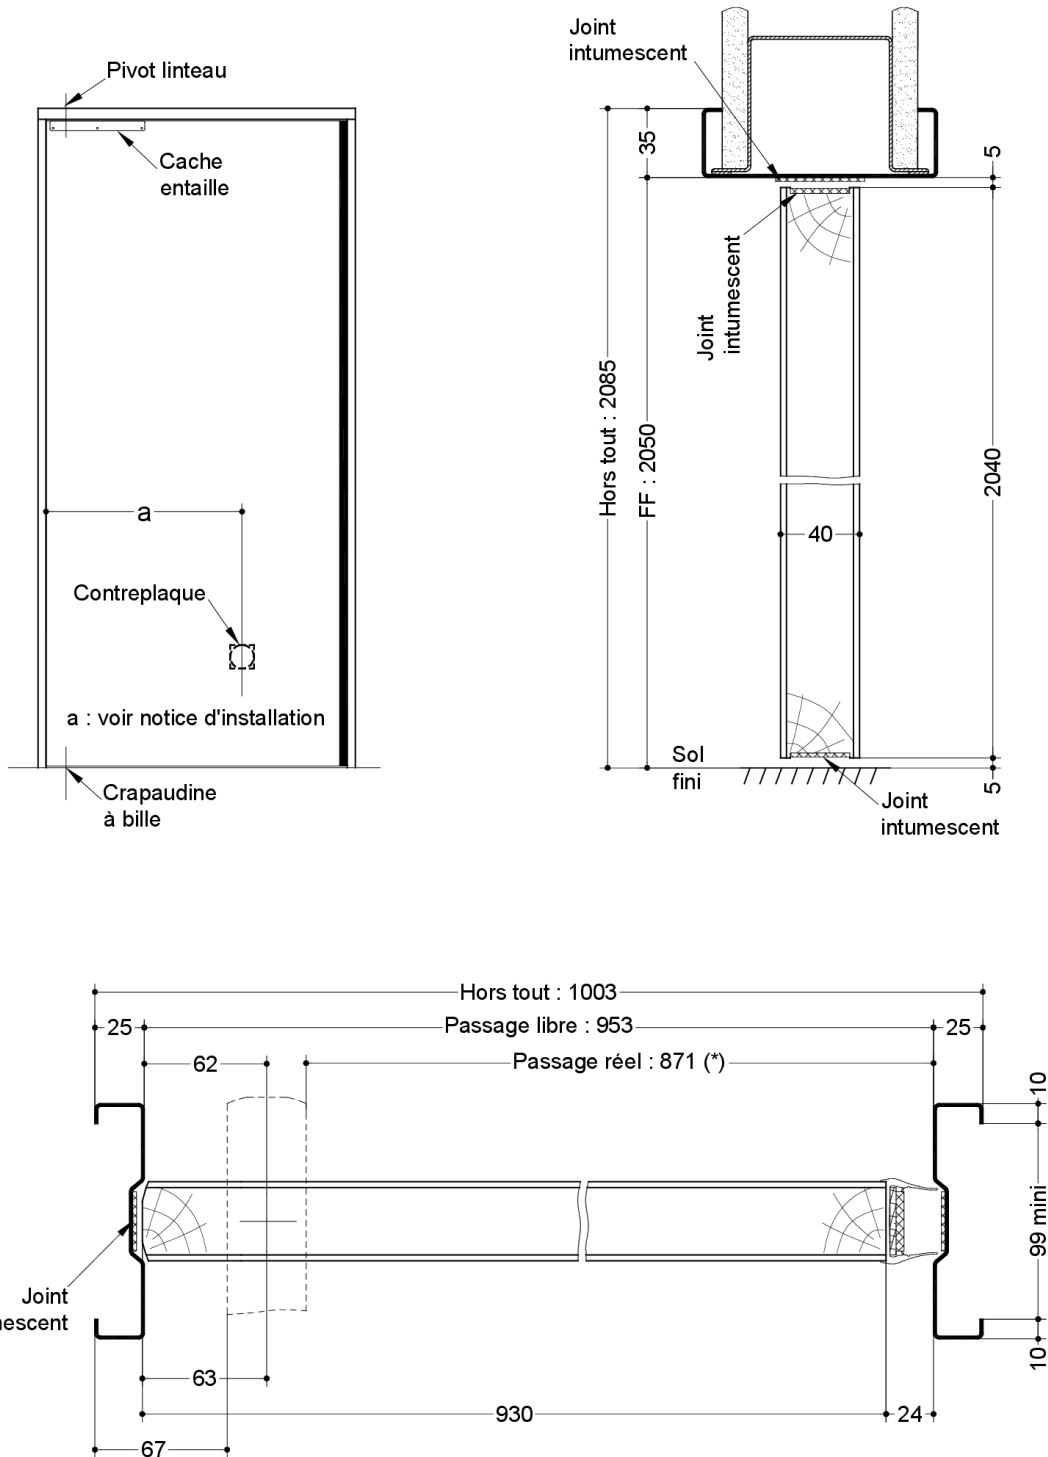

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A10-1902051, indice A

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite