

	Bloc porte bois D.A.S. EI30 - pivot linteau Simple vantail - Double action Neuf Huisserie/bâti bois [Mode 2 - Sens du feu : Recto/Verso]	BLOCDAS D31WQT01
PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
N°certification NF : 131/15/2040	 EI₂ 30  Asservissement intégré – NF131   -  -  -  -	Hors NF - FDES : n°4 / n°12 - Poids du vantail (kg/m²) : 20 - Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		PIVOT	FORCE	ANGLE D'OUVERTURE	PUISSANCE BP DAS EN 24V OU 48V	RESISTANCE AU FEU DIMENSION VANTAIL	
		Cadre porte	Ep					Hauteur	Largeur
Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 [sauf Hêtre]	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 [sauf Hêtre]	40	GROOM GRL200	3-4-5	100°	Rupture 2,7W en 24V ou 3,2W en 48V	1840 à 2240	730 à 1030

EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Type d'habillage : voir tableau ci-dessus Section : 118 x 58 mini Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint Battement : joint anti-pince doigts
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s)
Ferrage	haut : 1 ferrure haute réglable; bas : 1 crapaudine + ferrure basse

OPTIONS ET VARIANTES	
Huisserie	autres essences (sur consultation) Talon de 5 en 5 mm
Vantail	Battement : joint intumescent pare-fumée double lèvres
Equipelement DAS	- boîtier de connexion : avec ou sans fonction anti-réarmement, avec ou sans gestion contact de position - boîtier de connexion avec gestion de l'ARI, avec gestion des contacts
Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61 937	- Verrouillages d'issue de secours : EFF EFF série 351M; - Mesures conservatoires : EFF EFF série 351M
Equipements électriques	Contact de sécurité : EFF EFF 10405
Oculus	Dimensions standards fabrication [dimension vitrage] rectangulaire circulaire
	Bois 400x300 Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette 400x300 Ø300 ou Ø400
	Psy 400x300 Ø300 ou Ø400
	Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"
Finitions et décors	Finition du vantail : - Panneaux stratifiés - Placage Protection du vantail : - Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique - Protection des chants : 2 cornières inox de 1100 mm sur chant côté rotation
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)

MISE EN OEUVRE


Mise en oeuvre

- Configuration(s) de pose validée(s) : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50
[Cf. Annexes configurations de pose. Notices de pose téléchargeables sur www.deya-pro.com]

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA

- Blocs portes validés en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec pivot linteau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

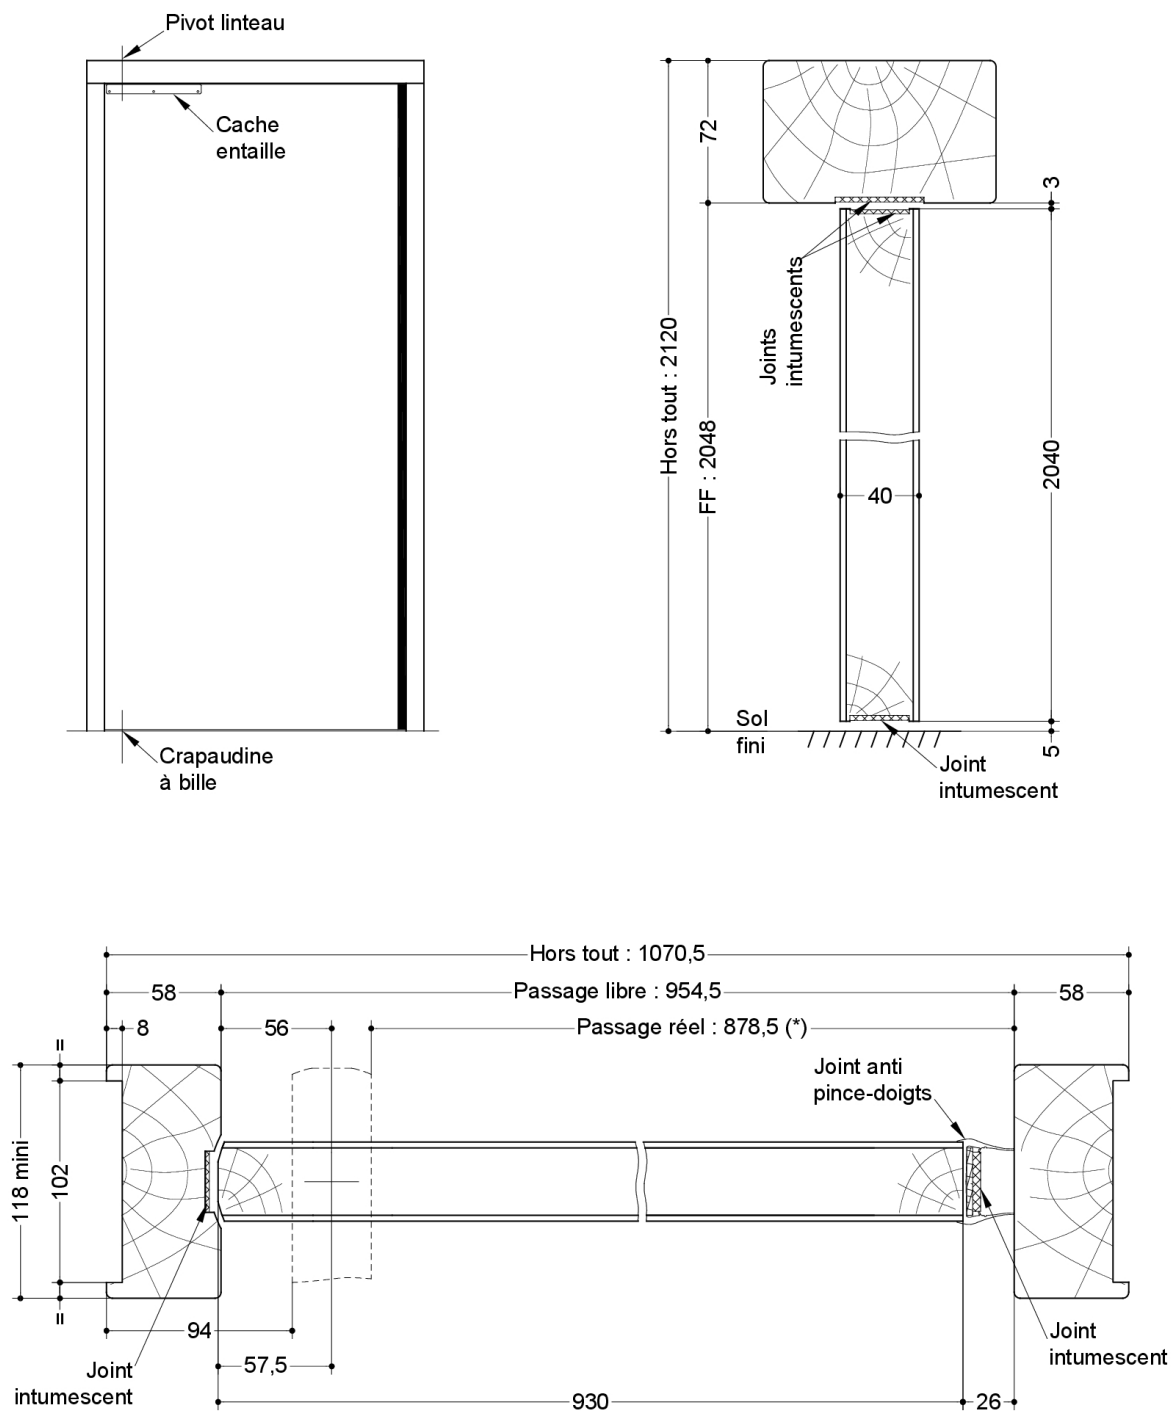

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A10-1403631, indice E

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite