



Bloc porte bois D.A.S. EI30 - ferme porte en applique bras glissière

Double vantail - Simple action

Neuf

Huissierie/bâti bois

[Mode 2 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCDAS
D32SFT14**

PROCES VERBAUX

PERFORMANCES

AUTRES INFORMATIONS

- N°certification NF : 131/15/2035



EI₁ 30



Asservissement
séparé – NF131



Hors NF

- FDES : n°4 / n°12
- Poids du vantail [kg/m²] : 19,5
- Classe d'émission COV : A+



-



-



-



-

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		FERME PORTE	FORCE	ANGLE D'OUVERTURE	SYSTÈME DAS	RESISTANCE AU FEU DIMENSION VANTAIL	
		Cadre porte	Ep					Hauteur	Largeur
Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	40	GROOM GR400; GROOM GR500	3; 2;5	165°	2 ventouses électromagnétiques MECALECTRO; mode rupture 1,2W en 24V et 48V; mode émission 6W en 24V et 48V	1840 à 2240	DVE : 605 à 930 DVI : 0 : 431 à 930 + SF : 430 à 929

EQUIPEMENTS DE BASE

Huissierie	Type d'huissierie : voir tableau ci-dessus Section : 68 x 58 mini Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint Jonction double vantail : Battement tiercé
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s)
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Entraîneur de sécurité : ISEO DS90 Sélecteur de fermeture : ISEO SP81




OPTIONS ET VARIANTES

Huissierie	Divers profils; bâti sans rainure à brique section 58x50 mm minimum; autres essences (sur consultation) Talon de 5 en 5 mm
Vantail	Jonction double vantail : Battement chant droit avec joint anti-pince doigts, Battement chant droit avec joint pare-fumée (sans entraîneur de sécurité, ni sélecteur de fermeture)
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d'huissierie à gorge isophonique
Ferrage	<ul style="list-style-type: none"> Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86 Charnières invisibles TECTUS 340 3D
Serrure mécanique à mortaiser (2)	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450
Serrure électrique	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : ABLOY KEL564; Mesure conservatoire ABLOY 8778 (têtière de 250 x 20)
Verrouillage sur semi-fixe (2)	Verrou automatique à mortaiser; Fermeture d'urgence : <ul style="list-style-type: none"> verrous automatiques à mortaiser LBA 31HZ/C; DORMA HZ31; ABLOY 9931 fermeture d'urgence JPM Europad 179; VACHETTE Safe Pad; BRICARD Pushpad; LA CROISEE DS Sevad
Equipement DAS	<ul style="list-style-type: none"> boîtier de connexion : avec ou sans fonction anti-réarmement, avec ou sans gestion contact de position contact d'attente sur ventouse : puissance ventouse 3,5W en émission 24V ou 48V ou 0,6W en rupture 24V ou 48V système de retenu séparé : ventouse anti-vandalisme de sol puissance 1,6W sélecteur de fermeture : sélecteur linéaire GROOM SLV V2 (Fond de feuillure huissierie 1400mm mini)
Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61 937	<ul style="list-style-type: none"> Verrouillages d'issue de secours : ABLOY KEL564, KEL565, avec boîtier CKEL DAS; EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); EFF EFF série 351M; Mesures conservatoires : ABLOY 8778 (têtière de 250 x 20)

Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none"> Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400 Passe-câble : DORMA KU 260 		
Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	Ø300 ou Ø400
<p>Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"</p>			
Finitions et décors	<p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> Parements contreplaqués Panneaux stratifiés Placage <p>Décors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> Moulures Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection <p>Protection du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique Protection des chants : alaise en bois feuillus* (sauf hêtre); cornière inox ou revêtement PVC 		
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)		
MISE EN OEUVRE			
Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 [Cf. Annexes configurations de pose. Notices de pose téléchargeable sur www.deya-pro.com]		
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES			
Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131 Disponible avec un large choix d'accessoires et de finitions 		


[Sauf précision les dimensions sont en mm]

[2] Option valide sous réserve de respect de la réglementation de sécurité incendie.

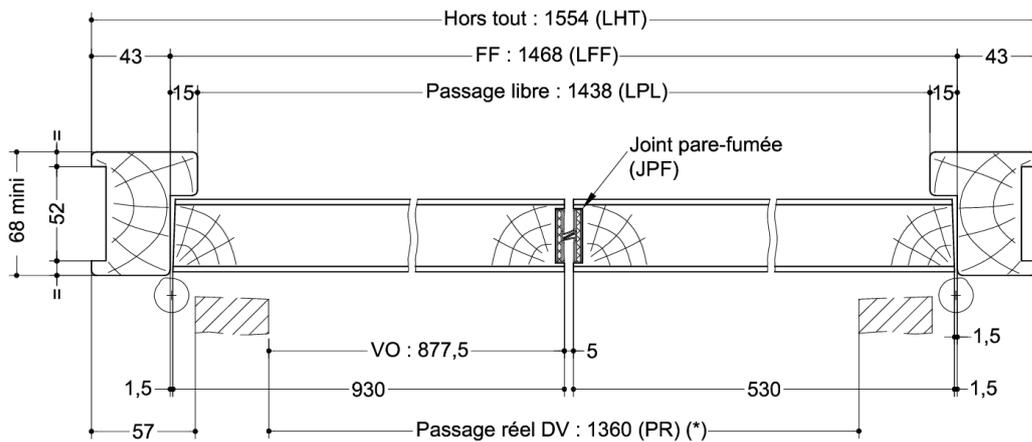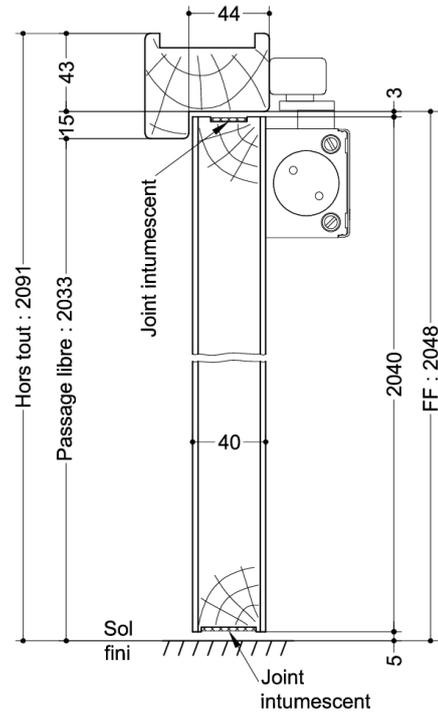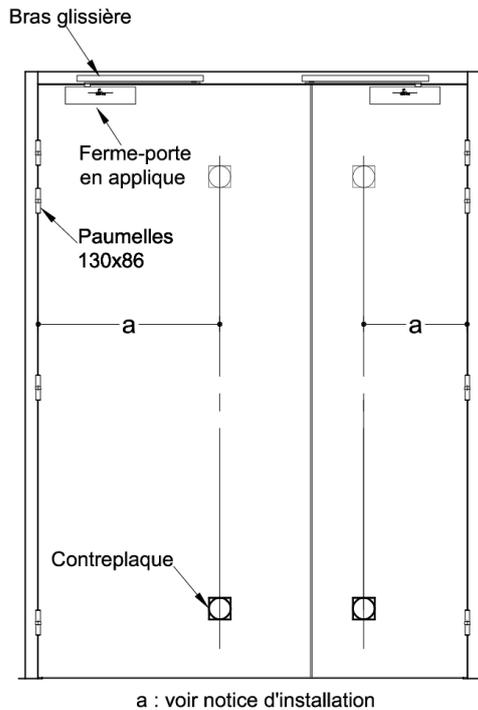



Joint anti pince-doigt (JAPD)

Pour JPF et JAPD
=> ni sélecteur de vantaux ni entraîneur de sécurité



	LHT	LFF	LPL	PR	VO
JAPD	1597	1511	1481	1403	877,5

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

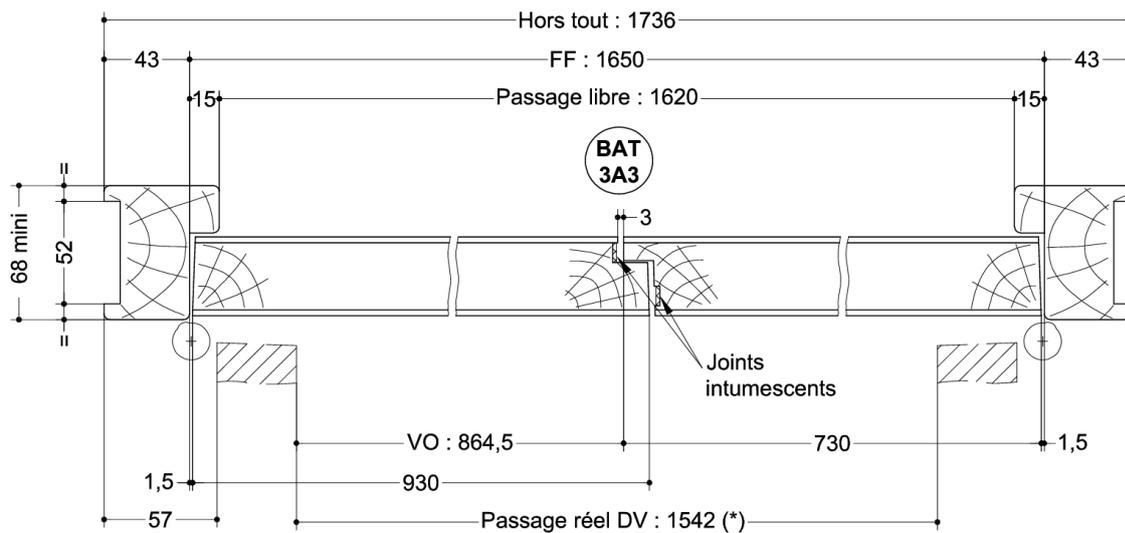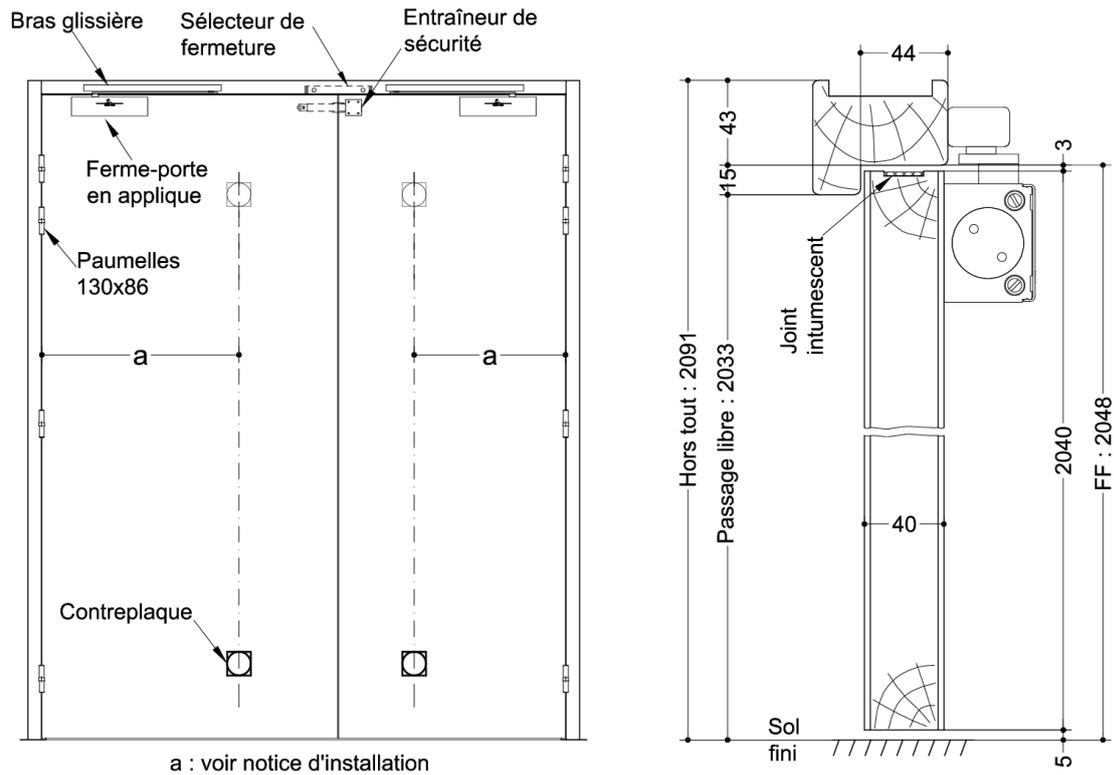

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique