


	Bloc porte bois D.A.S. EI30 - pivot linteau Double vantail - Double action Neuf Huisserie/bâti bois [Mode 2 - Sens du feu : Recto/Verso]	BLOCDAS D32WPT11
PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
N°certification NF : 131/15/2040	 EI₂ 30  Asservissement séparé – NF131   -  -  -  -	Hors NF - FDES : n°4 / n°12 - Poids du vantail [kg/m²] : 20 - Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		PIVOT	FORCE	ANGLE D'OUVERTURE	SYSTÈME DAS	RESISTANCE AU FEU DIMENSION VANTAIL	
		Cadre porte	Ep					Hauteur	Largeur
Hêtre LCA	Tous supports	Hêtre LCA	40	GROOM GRL100	1-4	110°	2 ventouses électromagnétiques MECALECTRO;mode rupture 1,2W en 24V et 48V;mode émission 7W en 24V et 48V	1840 à 2575 (2450 pour DVI avec 0=1130)	DVE : 530 à 1130 DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1130 ou 0 : 730 à 1030 + SF : 430 à 1030

EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Type d'habillage : voir tableau ci-dessus Section : 118 x 58 mini Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint Jonction double vantail : Joint anti-pince doigts
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s)
Ferrage	haut : 2 ferrures hautes réglables; bas : 2 crapaudines + ferrures basses

OPTIONS ET VARIANTES			
Huisserie	Talon de 5 en 5 mm		
Vantail	Jonction double vantail : Joint intumescent pare-fumée double lèvres		
Equipement DAS	- boîtier de connexion : avec ou sans fonction anti-réarmement, avec ou sans gestion contact de position - contact d'attente sur ventouse : puissance ventouse 3,5W en émission 24V ou 48V ou 0,6W en rupture 24V ou 48V - système de retenu séparé : ventouse anti-vandalisme de sol puissance 3,5W en rupture 24V ou 48V		
Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61 937	- Verrouillages d'issue de secours : EFF EFF série 351M; - Mesures conservatoires : EFF EFF série 351M		
Equipements électriques	Contact de sécurité : EFF EFF 10405		
Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	Ø300 ou Ø400
	Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclores"		
Finitions et décors	Finition du vantail : - Panneaux stratifiés - Placage Protection du vantail : - Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique - Protection des chants : 2 cornières inox de 1100 mm sur chant côté rotation		
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)		

MISE EN OEUVRE	
Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 (Cf. Annexes configurations de pose. Notices de pose téléchargeable sur www.deya-pro.com)
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Les + DEYA	- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131 - Disponible avec pivot linteau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

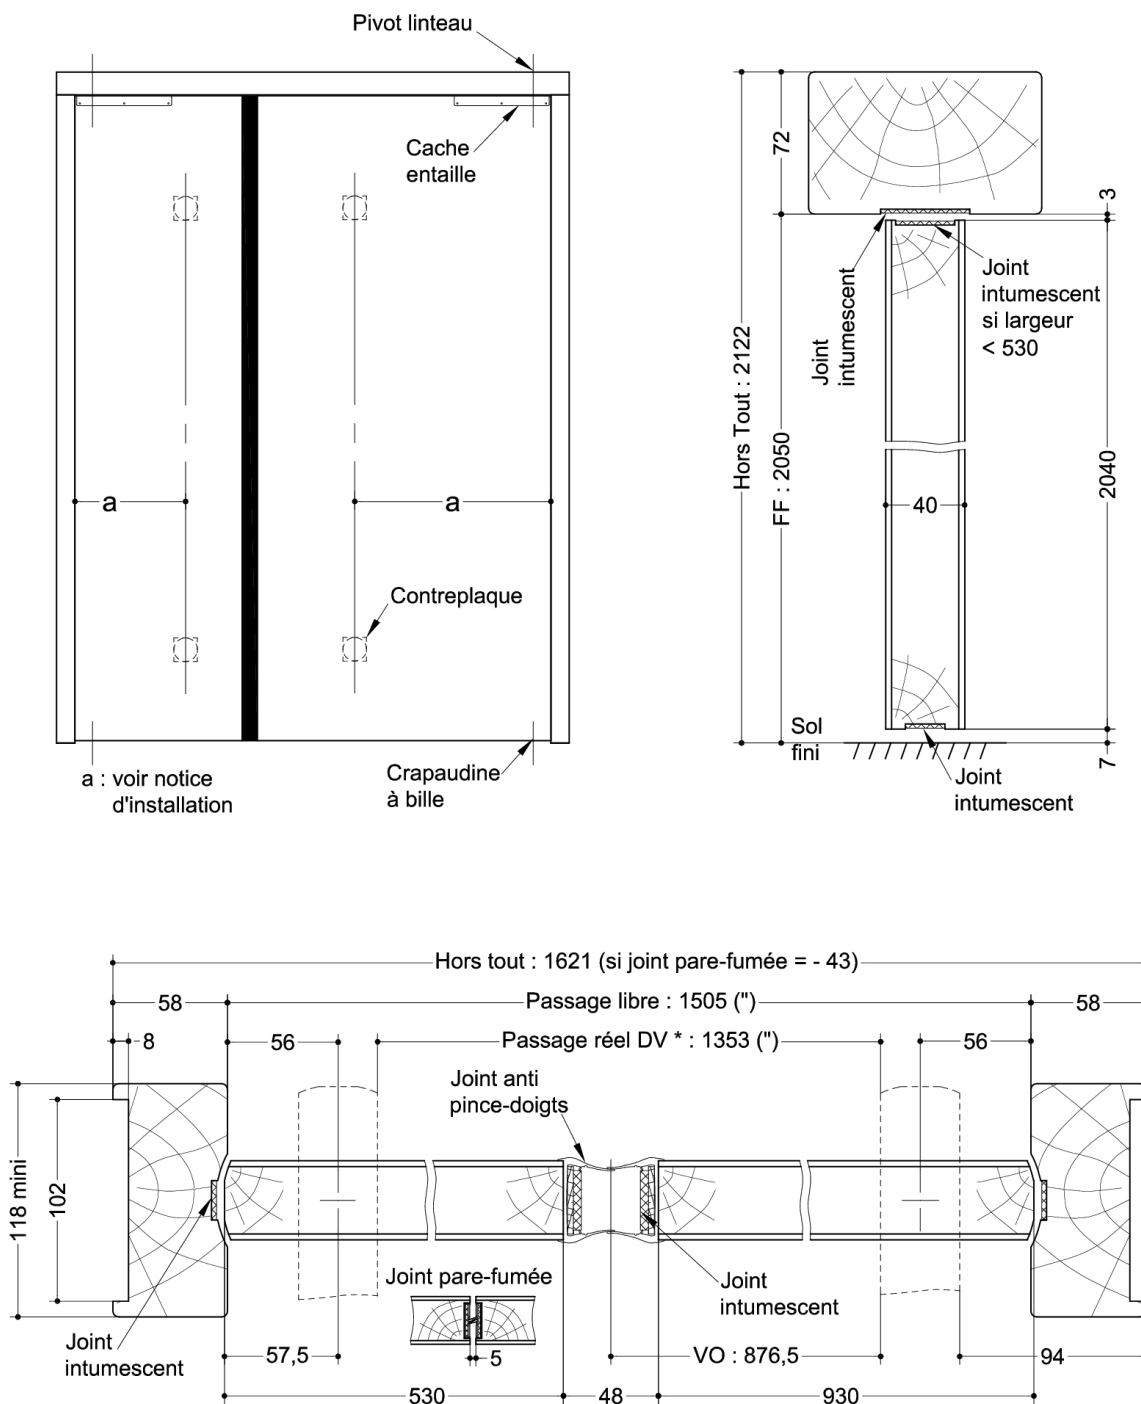

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A11-1402423, indice A

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique