



Bloc porte bois D.A.S. EI30 - pivot linteau - sans montant

Double vantail - Double action

Neuf

Huissierie/bâti bois

[Mode 2 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCDAS
D32WQT04
GRANDE HAUTEUR**

PROCES VERBAUX

- N°certification NF : 131/15/2040

PERFORMANCES



EI₂ 30



Asservissement intégré – NF131



-



STABILITÉ

-



-



-

AUTRES INFORMATIONS

Hors NF

- FDES : n°4 / n°12
- Poids du vantail [kg/m²] : 30
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSIERIE	SUPPORT	VANTAIL		PIVOT	FORCE	ANGLE D'OUVERTURE	PUISSANCE BP DAS EN 24V OU 48V	RESISTANCE AU FEU DIMENSION VANTAIL		
		Cadre porte	Ep					Hauteur	Largeur	Surface max (en m ²)
Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	50	GROOM GRL200	3-4-5	100°	Rupture 5,4W en 24V ou 6,4W en 48V	1840 à 2880	DVE : 530 à 1180 DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1030	6,398

EQUIPEMENTS DE BASE

Huissierie	Type d'huissierie : voir tableau ci-dessus Section : 118 x 72 mini Finition : Brute
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite Revêtement : Parements MDF; Prépeint Jonction double vantail : Joint anti-pince doigts
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s)
Ferrage	haut : 2 ferrures hautes réglables; bas : 2 crapaudines + 2 ferrures basses

OPTIONS ET VARIANTES

Huissierie	autres essences (sur consultation)
Vantail	Jonction double vantail : Joint intumescent pare-fumée double lèvres
Equipement DAS	<ul style="list-style-type: none"> boîtier de connexion : avec ou sans fonction anti-réarmement, avec ou sans gestion contact de position boîtier de connexion avec gestion de l'ARI, avec gestion des contacts
Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61 937	<ul style="list-style-type: none"> Verrouillages d'issue de secours : EFF EFF série 351M; GROOM GRS 623; ISEO DAE 4000-2; SERSYS e-DAS; Mesures conservatoires : EFF EFF série 351M; GROOM GRS 623; ISEO DAE 4000-2; SERSYS e-DAS
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none"> Contact de sécurité : EFF EFF 10405

Oculus	Dimensions standards fabrication [dimension vitrage]	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	Ø300 ou Ø400

Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m²
Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"

Divers	<ul style="list-style-type: none"> Découpe pour adaptation du passage de la plinthe sur chantier
Finitions et décors	Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Panneaux stratifiés Placage Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)

MISE EN OEUVRE


Mise en oeuvre

Configurations de pose validées : 42; 44; 46
(Cf. Annexes configurations de pose. Notices de pose téléchargeable sur www.deya-pro.com)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA

- Blocs portes avec asservissement intégré, sans montant validés en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec pivot linteau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

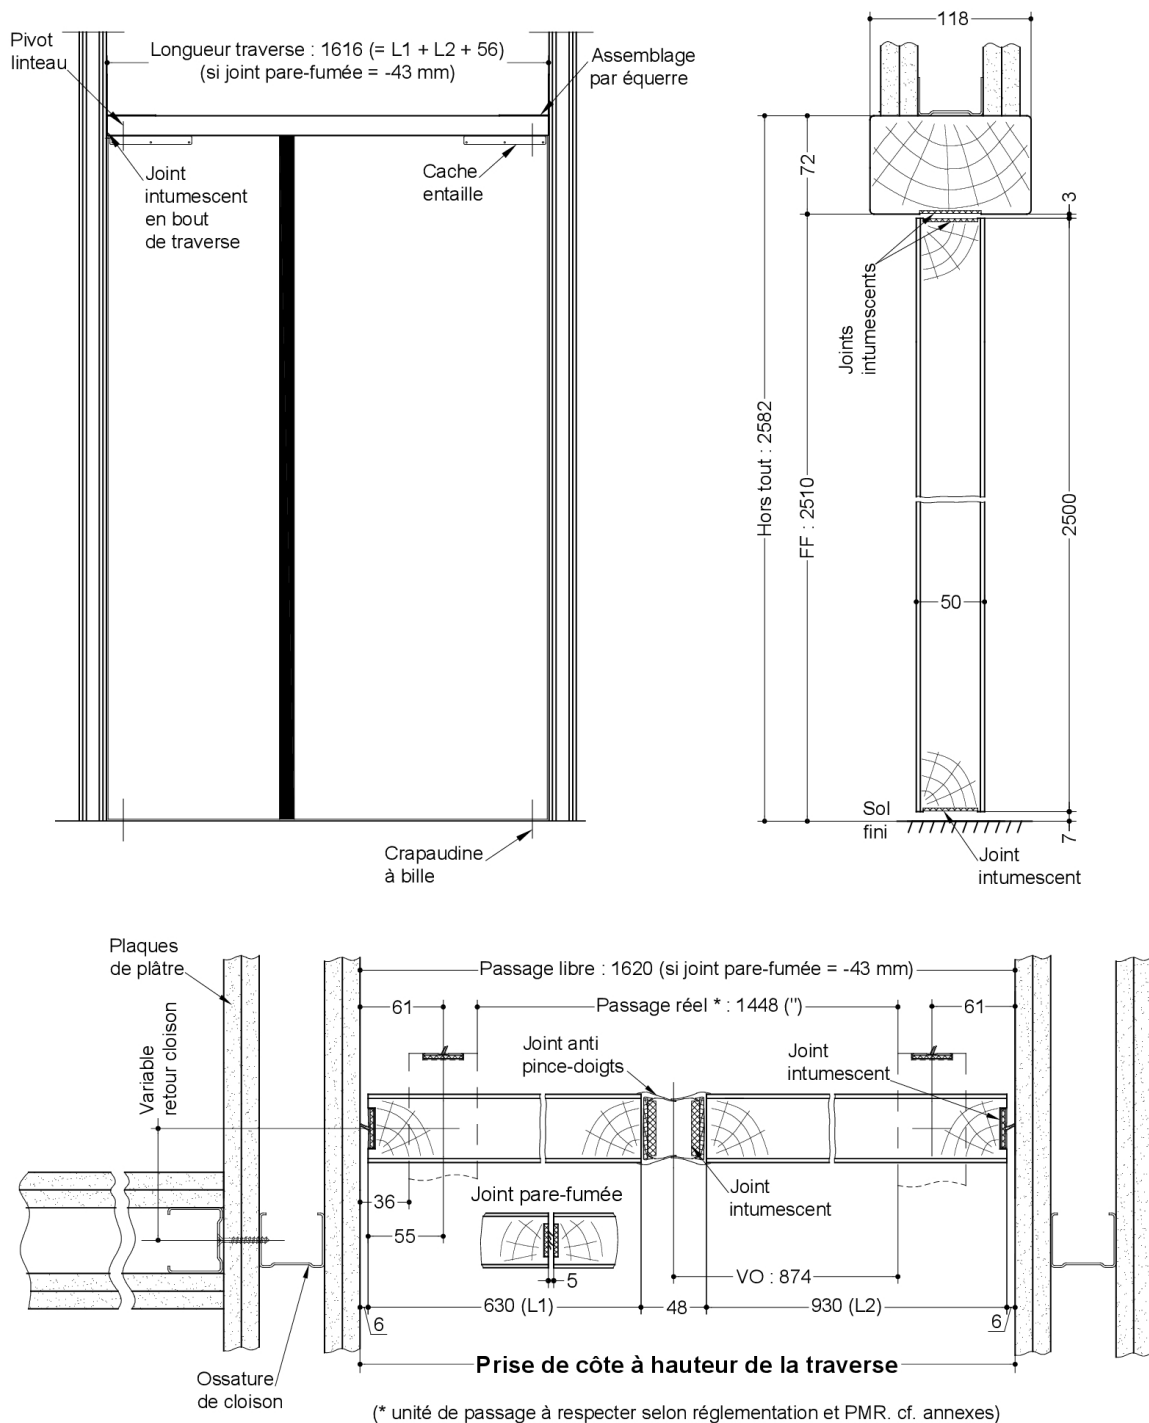

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique