



Bloc porte bois D.A.S. EI60 - ferme porte en applique bras glissière
Simple vantail - Simple action
Neuf
Huisserie/bâti bois
(Mode 2 - Sens du feu : Recto/Verso)

**BLOCDAS
D61SFT05
GRANDE LARGEUR**

| PROCES VERBAUX | PERFORMANCES | AUTRES INFORMATIONS |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> N°certification NF : 131/15/2039 |  EI ₂ 60  -  - |  Asservissement séparé – NF131  Hors NF <ul style="list-style-type: none"> FDES : n°4 / n°12 Poids du vantail [kg/m²] : 30 Classe d'émission COV : A+ |

| TYPE D'HUISSERIE | SUPPORT | VANTAIL | | FERME PORTE | FORCE | ANGLE D'OUVERTURE | SYSTÈME DAS | RESISTANCE AU FEU DIMENSION VANTAIL | | |
|--|---------------|--|----|-----------------------------------|-------------|-------------------|--|-------------------------------------|------------|----------------------------------|
| | | Cadre porte | Ep | | | | | Hauteur | Largeur | Surface max [en m ²] |
| Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre) | Tous supports | Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre) | 50 | ISEO IS65; ISEO IS115; ISEO IS315 | 3; 2.4; 3-5 | 165° | 1 ventouse électromagnétique MECALECTRO; mode rupture 0,6W en 24V et 48V; mode émission 3W en 24V et 48V | 1840 à 2240 | 630 à 1230 | 2,686 |

| EQUIPEMENTS DE BASE | |
|---------------------|---|
| Huisserie | Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Section : 78 x 58 mini Finition : Brute Talon de 35 mm |
| Vantail | Type de vantail : Chant droit Ame : Composite Revêtement : Parements MDF; Prépeint |
| Etanchéité | Etanchéité feu : voir plan(s) |
| Ferrage | Paumelles universelles 130x86 |
| Fermeture | Serrure mécanique à mortaiser : 1 point bec de cane |

| OPTIONS ET VARIANTES | | | |
|---|--|--------------------|--------------|
| Huisserie | Divers profils; autres essences (sur consultation) Talon de 5 en 5 mm | | |
| Etanchéité | Joint isophonique avec profil d'huissérie à gorge isophonique | | |
| Ferrage | <ul style="list-style-type: none"> Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86 | | |
| Serrure mécanique à mortaiser (2) | Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450 axe à 120 mm : VACHETTE série D450; BRICARD 912; DENY FONTAINE série PMR | | |
| Serrure électrique | Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : ABLOY KEL564; Mesure conservatoire ABLOY 8778 (tête de 250 x 20) | | |
| Equipped DAS | <ul style="list-style-type: none"> boîtier de connexion : avec ou sans fonction anti-réarmement, avec ou sans gestion contact de position | | |
| Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61 937 | <ul style="list-style-type: none"> Verrouillages d'issue de secours : ABLOY KEL564, KEL565, avec boîtier CKEL DAS; Mesures conservatoires : ABLOY 8778 (tête de 250 x 20) | | |
| Equipements électriques | <ul style="list-style-type: none"> Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400 Passerelle : DORMA KU 260 | | |
| Oculus | Dimensions standards fabrication (dimension vitrage) | rectangulaire | circulaire |
| | Bois | 400x300 ou 400x400 | Ø300 ou Ø400 |
| | Métallique Silhouette | 400x300 | Ø300 ou Ø400 |
| Nombre d'oculus maximum par vantail : 2 Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes" | | | |




| | |
|----------------------------|--|
| Finitions et décors | Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Panneaux stratifiés • Placage Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique |
| Environnement | PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338) |

MISE EN OEUVRE

| | |
|-----------------------|--|
| Mise en oeuvre | Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 [Cf. Annexes configurations de pose. Notices de pose téléchargeable sur www.deya-pro.com] |
|-----------------------|--|

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

| | |
|-------------------|---|
| Les + DEYA | <ul style="list-style-type: none"> • Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131 • Disponible avec un large choix d'accessoires et de finitions |
|-------------------|---|

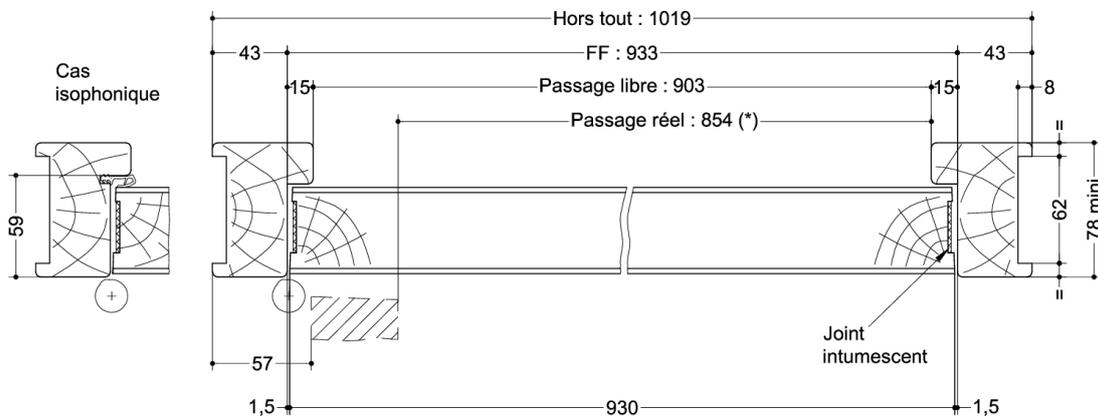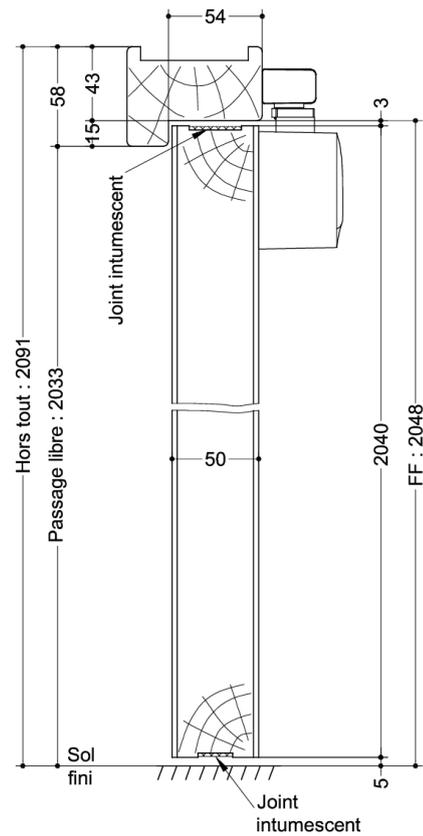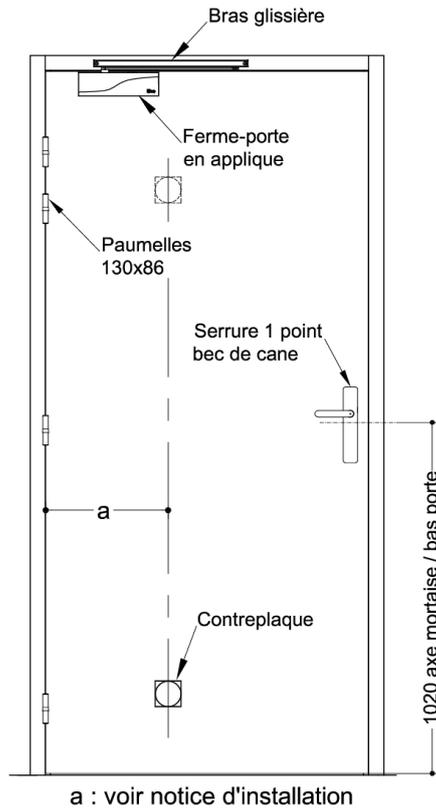

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

Plan n° S1A04-1407892, indice A

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite