



**Bloc porte bois D.A.S. EI60 - bandeau et ferme porte en applique**  
Simple vantail - Simple action  
Neuf  
Huisserie/bâti métallique  
(Mode 2 - Sens du feu : Recto/Verso)

**BLOCDAS  
D61SGR04  
GRANDE LARGEUR**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none"> <li>N°certification NF : 131/15/2039</li> </ul>	EI <sub>2</sub> 60 Asservissement intégré – NF131  - - - -	<b>Hors NF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>FDES : n°8</li> <li>Poids du vantail [kg/m<sup>2</sup>] : 30</li> <li>Classe d'émission COV : A+</li> </ul>

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		FERME PORTE	BANDEAU AVEC SYSTEME DE RETENUE INTEGRE	FORCE	ANGLE D'OUVERTURE	PUISSANCE BP DAS EN 24V OU 48V	RESISTANCE AU FEU DIMENSION VANTAIL		
		Cadre porte	Ep						Hauteur	Largeur	Surface max (en m <sup>2</sup> )
Banchée; Scellée	Support rigide	Bois feuillus ≥ 600 kg/m <sup>3</sup> [sauf Hêtre]	50	DORMA TS91; DORMA TS93	DORMA G-EMF	3-4; 2-5	130°	rupture 1,4W en 24V ou 2,2W en 48V	1840 à 2240	630 à 1230	2,686

EQUIPEMENTS DE BASE	
<b>Huisserie</b>	Type d'huissierie : voir tableau ci-dessus Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 100
<b>Vantail</b>	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite Revêtement : Parements MDF; Prépeint
<b>Etanchéité</b>	Etanchéité feu : voir plan(s)
<b>Ferrage</b>	Paumelles universelles 130x86
<b>Fermeture</b>	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point bec de cane

OPTIONS ET VARIANTES			
<b>Huisserie</b>	Divers profils Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)		
<b>Etanchéité</b>	Joint isophonique avec profil d'huissierie à gorge isophonique		
<b>Ferrage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles Monin inox 100x77</li> </ul>		
<b>Serrure mécanique à mortaiser (2)</b>	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> <li>axe à 50 mm : VACHETTE série D450</li> <li>axe à 120 mm : VACHETTE série D450; BRICARD 912; DENY FONTAINE série PMR</li> </ul>		
<b>Serrure électrique</b>	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> <li>axe à 50 mm : ABLOY KEL564; Mesure conservatoire ABLOY 8778 (tête de 250 x 20)</li> </ul>		
<b>Equipement DAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>boîtier de connexion : avec ou sans fonction anti-réarmement, avec ou sans gestion contact de position</li> </ul>		
<b>Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61 937</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verrouillages d'issue de secours : ABLOY KEL564, KEL565, avec boîtier CKEL DAS;</li> <li>Mesures conservatoires : ABLOY 8778 (tête de 250 x 20)</li> </ul>		
<b>Equipements électriques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400</li> <li>Passe-câble : DORMA KU 260</li> </ul>		
<b>Oculus</b>	Dimensions standards fabrication [dimension vitrage]	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
Nombre d'oculus maximum par vantail : 2 Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"			




<b>Finitions et décors</b>	Finition de l'hubrisserie : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubrisserie métallique laquée</li> </ul> Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panneaux stratifiés</li> <li>• Placage</li> </ul> Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique</li> </ul>
<b>Environnement</b>	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC® (FCBA-COC-000338)

## MISE EN OEUVRE

<b>Mise en oeuvre</b>	Configurations de pose validées : 1; 2; 4 (Cf. Annexes configurations de pose. Notices de pose téléchargeable sur <a href="http://www.deya-pro.com">www.deya-pro.com</a> )
-----------------------	---

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

<b>Les + DEYA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131</li> <li>• Disponible avec un large choix d'accessoires et de finitions</li> </ul>
-------------------	---

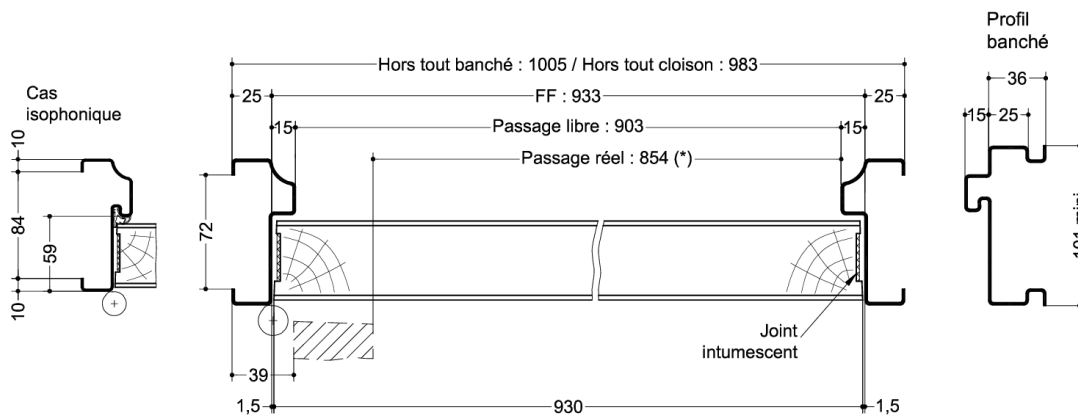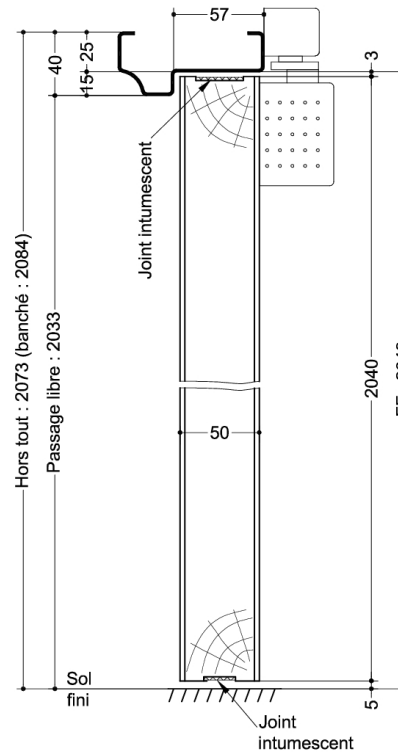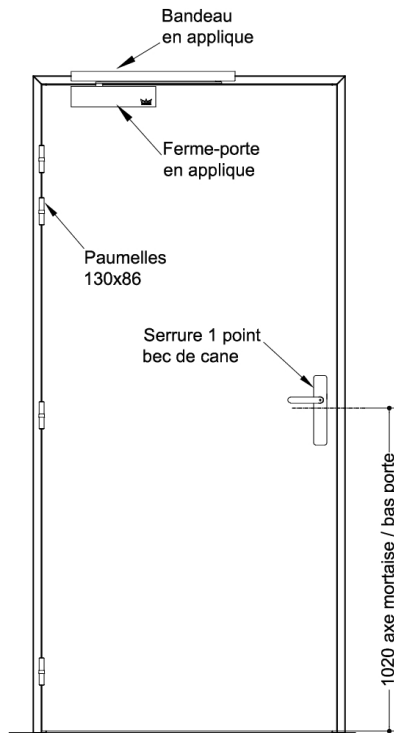

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

**Plan n° S1A04-1407883, indice A**

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite