



Bloc porte bois D.A.S. EI60 - ferme porte en applique bras glissière
 Double vantail - Simple action
 Neuf
 Huisserie/bâti métallique
 [Mode 2 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCDAS
 D62SFR17
 GRANDES DIMENSIONS**

PROCES VERBAUX

PERFORMANCES

AUTRES INFORMATIONS

<ul style="list-style-type: none"> N°certification NF : 131/15/2039 	EI ₁ 60 - -	Asservissement séparé – NF131 - -	Hors NF <ul style="list-style-type: none"> FDES : n°8 Poids du vantail [kg/m²] : 40,5 (poids maxi du vantail 120kg) Classe d'émission COV : A+
--	------------------------------	---	---

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		FERME PORTE	FORCE	ANGLE D'OUVERTURE	SYSTÈME DAS	RESISTANCE AU FEU DIMENSION VANTAIL		
		Cadre porte	Ep					Hauteur	Largeur	Surface max (en m ²)
Banchée; Scellée	Support rigide	Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	66	DORMA TS91; DORMA TS93	3-4; 2-5	165°	2 ventouses électromagnétiques MECALECTRO; mode rupture 1,2W en 24V et 48V; mode émission 6W en 24V et 48V	1840 à 2570	DVE : 605 à 1180 DVI : 0 : 431 à 1180 + SF : 430 à 1183	5.4

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Épaisseur mini support : 100
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite Revêtement : Parements MDF; Prépeint Jonction double vantail : Battement tiercé avec joint isophonique
Étanchéité	Étanchéité feu : voir plan(s)
Ferrage	Paumelles universelles 130x86 ou paumelles Picarde 160x80 selon poids du vantail
Fermeture	Entraîneur de sécurité : ISEO DS90 Sélecteur de fermeture : ISEO SP81

OPTIONS ET VARIANTES

Huisserie	Divers profils Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)
Vantail	Jonction double vantail : Battement chant droit avec joint pare-fumée (sans entraîneur de sécurité, ni sélecteur de fermeture)
Étanchéité	Joint isophonique avec profil d'huissérie à gorge isophonique
Ferrage	<ul style="list-style-type: none"> Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles Monin inox 100x77
Serrure mécanique à mortaiser (2)	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : MARQUES série 7250; VACHETTE série D450 axe 55 à 80 mm : ABLOY KEL166
Serrure électrique	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : ABLOY KEL564; Mesure conservatoire ABLOY 8778 (tête de 250 x 20)
Verrouillage sur semi-fixe (2)	<ul style="list-style-type: none"> verrous automatiques à mortaiser DORMA HZ31
Équipement DAS	<ul style="list-style-type: none"> boîtier de connexion : avec ou sans fonction anti-réarmement, avec ou sans gestion contact de position sélecteur de fermeture : sélecteur linéaire DORMA G93 GSR
Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61 937	<ul style="list-style-type: none"> Verrouillages d'issue de secours : ABLOY KEL564, KEL565, avec boîtier CKEL DAS; EFF EFF série 351M; Mesures conservatoires : ABLOY 8778 (tête de 250 x 20)
Équipements électriques	<ul style="list-style-type: none"> Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400 Passerelle : DORMA KU 260



Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
<p>Nombre d'oculus maximum par vantail : 2 Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"</p>			
Finitions et décors	<p>Finition de l'hubriserie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hubriserie métallique laquée <p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panneaux stratifiés • Placage <p>Protection du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique 		
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)		

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 1; 2; 4 (Cf. Annexes configurations de pose. Notices de pose téléchargeable sur www.deya-pro.com)
-----------------------	---

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> • Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131 • Disponible avec un large choix d'accessoires et de finitions
-------------------	---

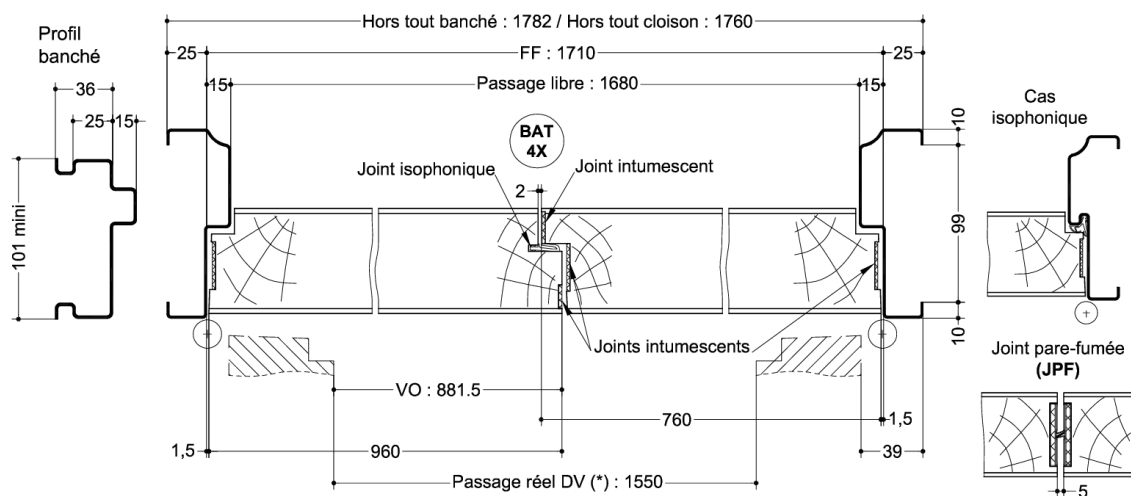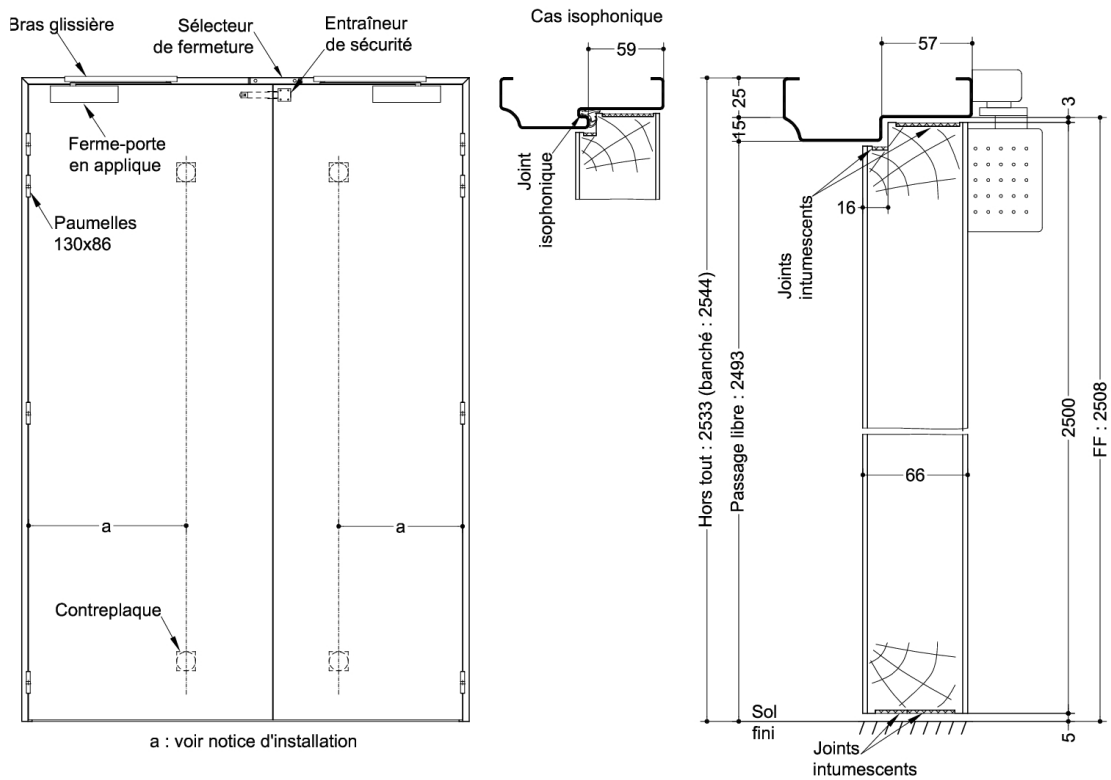

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A05-1407475, indice A

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique