



Bloc porte bois D.A.S. EI60 - bandeau et ferme porte en applique

Double vantail - Simple action

Neuf

Huissérie/bâti métallique

[Mode 2 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCDAS
D62SGR12
GRANDES DIMENSIONS**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS	
<ul style="list-style-type: none">N°certification NF : 131/15/2039	 EI ₁ 60  -  -	 Asservissement intégré – NF131   -  -	Hors NF <ul style="list-style-type: none">FDES : n°8Poids du vantail [kg/m²] : 40,5 (poids maxi du vantail 120kg)Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		FERME PORTE	BANDEAU AVEC SYSTEME DE RETENUE INTEGRE	FORCE	ANGLE D'OUVERTURE	PUISSANCE BP DAS EN 24V OU 48V	RESISTANCE AU FEU DIMENSION VANTAIL		
		Cadre porte	Ep						Hauteur	Largeur	Surface max (en m ²)
Banchée; Scellée	Support rigide	Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	66	ISEO HL105; ISEO IL305	ISEO BCS 2000/2	3-4; 2-6	165° rupt.; 135° Emiss.	Emission 6W ou rupture 2,5W	1840 à 2570	DVE : 630 à 1180 DVI : 0 : 630 à 1180 + SF : 430 à 1179	5.4

EQUIPEMENTS DE BASE

Huissérie	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 100
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite Revêtement : Parements MDF; Prépeint Jonction double vantail : Battement tiercé avec joint isophonique
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan[s]
Ferrage	Paumelles universelles 130x86 ou paumelles Picarde 160x80 selon poids du vantail
Fermeture	Entraîneur de sécurité : ISEO DS90 Sélecteur de fermeture : intégré

OPTIONS ET VARIANTES

Huissérie	Divers profils Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)
Vantail	Jonction double vantail : Battement chant droit avec joint pare-fumée (sans entraîneur de sécurité, ni sélecteur de fermeture)
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d'huissérie à gorge isophonique
Ferrage	<ul style="list-style-type: none">Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles Monin inox 100x77
Serrure mécanique à mortaiser (2)	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : MARQUES série 7250; VACHETTE série D450axe 55 à 80 mm : ABLOY KEL166
Serrure électrique	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : ABLOY KEL564; Mesure conservatoire ABLOY 8778 (tête de 250 x 20)
Verrouillage sur semi-fixe (2)	<ul style="list-style-type: none">verrous automatiques à mortaiser DORMA HZ31
Equipement DAS	<ul style="list-style-type: none">boîtier de connexion : avec ou sans fonction anti-réarmement, avec ou sans gestion contact de positioncontact de sécurité et d'attente : intégré au bandeau
Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61 937	<ul style="list-style-type: none">Verrouillages d'issue de secours : ABLOY KEL564, KEL565, avec boîtier CKEL DAS; EFF EFF série 351M;Mesures conservatoires : ABLOY 8778 (tête de 250 x 20)
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none">Passe-câble : DORMA KU 260

Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
<p>Nombre d'oculus maximum par vantail : 2 Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"</p>			
Finitions et décors	<p>Finition de l'hubriserie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hubriserie métallique laquée <p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panneaux stratifiés • Placage <p>Protection du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique 		
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)		



MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre Configurations de pose validées : 1; 2; 4
 (Cf. Annexes configurations de pose. Notices de pose téléchargeable sur www.deya-pro.com)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec un large choix d'accessoires et de finitions

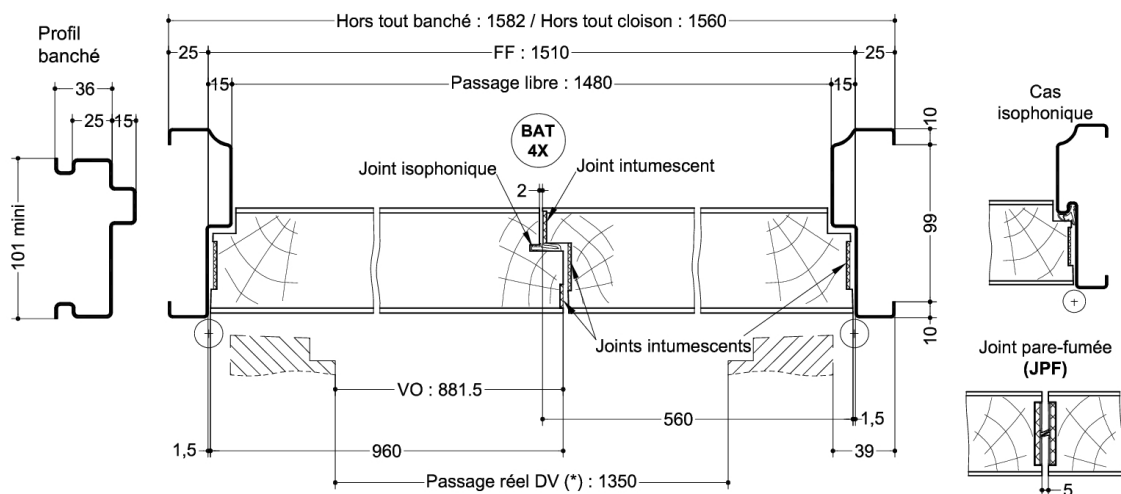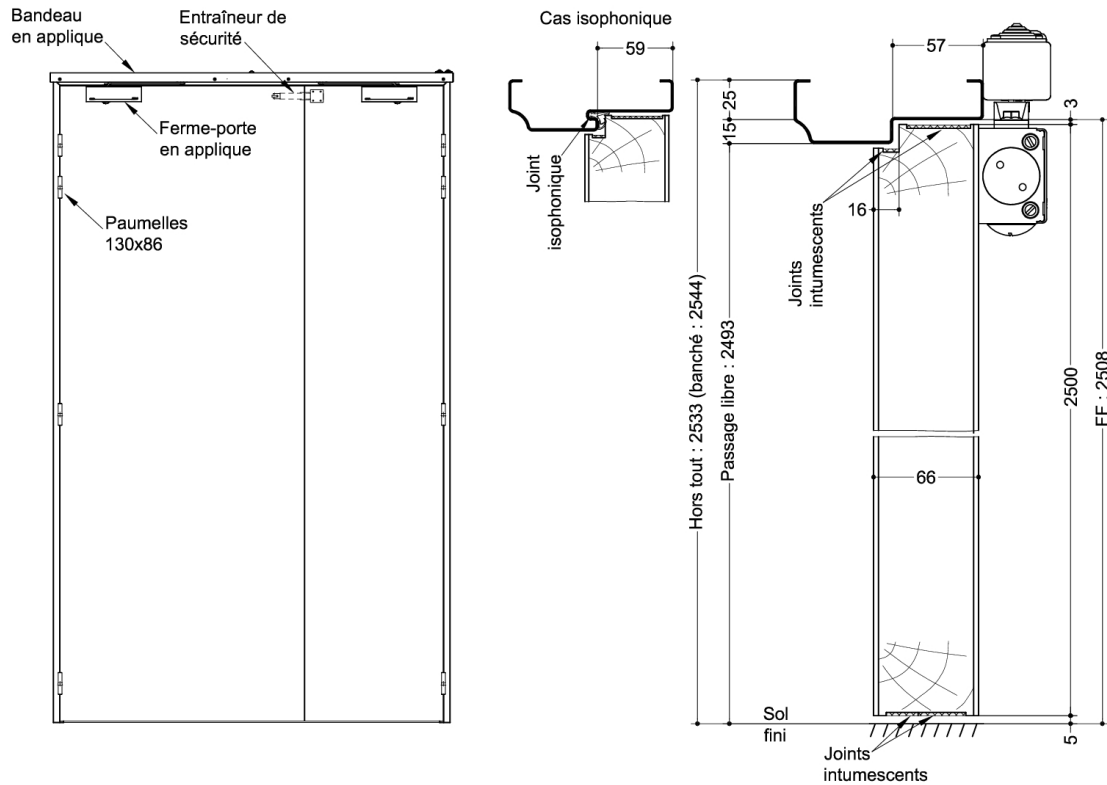

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A05-1407481, indice D

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique