



Bloc porte bois D.A.S. EI90 - pivot linteau

Simple vantail - Double action
Neuf
Huisserie/bâti bois
(Mode 2 - Sens du feu : Recto/Verso)

**BLOCDAS
D91WQR01**

PROCES VERBAUX

PERFORMANCES

AUTRES INFORMATIONS

- N°certification NF : 131/15/2042



EI₁ 90



Asservissement
intégré – NF131



-



-



-



-

Hors NF

- FDES : n°4 / n°12
- Poids du vantail [kg/m²] : 35
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		PIVOT	FORCE	ANGLE D'OUVERTURE	PUISSANCE BP DAS EN 24V OU 48V	RESISTANCE AU FEU DIMENSION VANTAIL		
		Cadre porte	Ep					Hauteur	Largeur	Surface max (en m ²)
Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	Support rigide	Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	67	GROOM GRL200	3-4-5	100°	Rupture 2,7W en 24V ou 3,2W en 48V	1840 à 2040	730 à 930	1,95

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Section : 118 x 58 mini Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite Revêtement : Parements MDF; Prépeint Battement : joint anti-pince doigts
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s)
Ferrage	haut : 1 ferrure haute réglable; bas : 1 crapaudine + ferrure basse

OPTIONS ET VARIANTES


Huisserie	Talon de 5 en 5 mm		
Equipement DAS	<ul style="list-style-type: none">boîtier de connexion : avec ou sans fonction anti-réarmement, avec ou sans gestion contact de positionboîtier de connexion avec gestion de l'ARI, avec gestion des contacts		
Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61 937	<ul style="list-style-type: none">Verrouillages d'issue de secours : EFF EFF série 351M;Mesures conservatoires : EFF EFF série 351M		
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none">Contact de sécurité : EFF EFF 10405		
Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300	Ø300 ou Ø400
	Nombre d'oculus maximum par vantail : 2 Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"		
Finitions et décors	Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none">Panneaux stratifiésPlacage Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none">Protection des parements : plaque inox ou PVC en appliqueProtection des chants : 2 cornières inox de 1100 mm sur chant côté rotation		

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 13; 14; 19; 20; 21; 23; 24; 47 (Cf. Annexes configurations de pose. Notices de pose téléchargeable sur www.deya-pro.com)
-----------------------	--

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Blocs portes avec asservissement intégré, validés en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec pivot linteau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

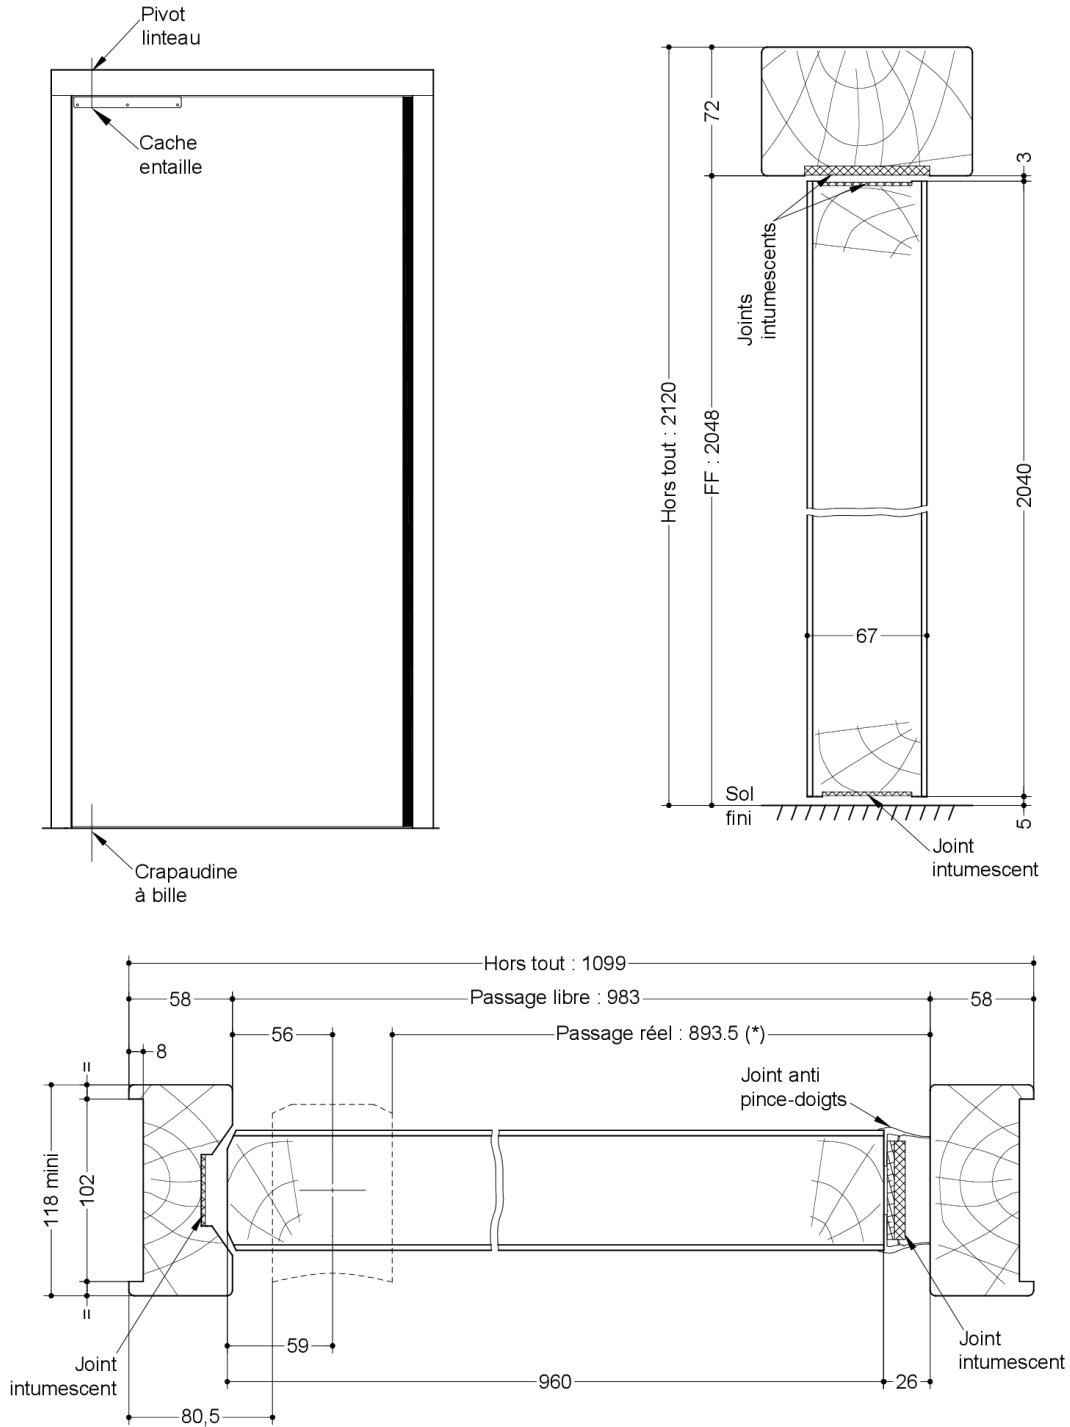

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique