



Bloc porte bois D.A.S. EI90 - pivot linteau

Double vantail - Double action
Neuf
Huisserie/bâti bois
(Mode 2 - Sens du feu : Recto/Verso)

**BLOCDAS
D92WPR01
GRANDE HAUTEUR**

PROCES VERBAUX

- N°certification NF : 131/15/2042

PERFORMANCES



EI₂ 90



Asservissement séparé – NF131



-



-



-



-

AUTRES INFORMATIONS

Hors NF

- FDES : n°4 / n°12
- Poids du vantail [kg/m²] : 35
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		PIVOT	FORCE	ANGLE D'OUVERTURE	SYSTÈME DAS	RESISTANCE AU FEU DIMENSION VANTAIL		
		Cadre porte	Ep					Hauteur	Largeur	Surface max (en m ²)
Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	Support rigide	Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	67	GROOM GRL100	1-4	110°	2 ventouses électromagnétiques MECALECTRO; mode rupture 1,2W en 24V et 48V; mode émission 6W en 24V et 48V	1840 à 3000 (2500 pour DVI avec 0>930)	DVE : 430 à 1030 DVI : 0 : 931 à 1030 + SF : 530 mini ou 0 : 831 à 930 + SF : 465 mini ou 0 : 830 maxi + SF : 430 mini	7,98

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Section : 118 x 58 mini Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite Revêtement : Parements MDF; Prépeint Jonction double vantail : Joint anti-pince doigts
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s)
Ferrage	haut : 2 ferrures hautes réglables; bas : 2 crapaudines + ferrures basses

OPTIONS ET VARIANTES

Huisserie	Talon de 5 en 5 mm						
Equipement DAS	<ul style="list-style-type: none"> boîtier de connexion : avec ou sans fonction anti-réarmement, avec ou sans gestion contact de position contact d'attente sur ventouse : puissance ventouse 3,5W en émission 24V ou 48V ou 0,6W en rupture 24V ou 48V système de retenu séparé : ventouse anti-vandalisme de sol puissance 3,5W en rupture 24V ou 48V 						
Verrouillage conforme fiche XIV NFS 61 937	<ul style="list-style-type: none"> Verrouillages d'issue de secours : EFF EFF série 351M; Mesures conservatoires : EFF EFF série 351M 						
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none"> Contact de sécurité : EFF EFF 10405 						
Oculus	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)</th> <th>rectangulaire</th> <th>circulaire</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bois</td> <td>400x300</td> <td>Ø300 ou Ø400</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nombre d'oculus maximum par vantail : 2 Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"</p>	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire	Bois	400x300	Ø300 ou Ø400
Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire					
Bois	400x300	Ø300 ou Ø400					
Finitions et décors	Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Panneaux stratifiés Placage Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique Protection des chants : 2 cornières inox de 1100 mm sur chant côté rotation 						
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC® (FCBA-COC-000338)						


MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre

Configurations de pose validées : 13; 14; 19; 20; 21; 23; 24; 47
(Cf. Annexes configurations de pose. Notices de pose téléchargeable sur www.deya-pro.com)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**Les + DEYA**

- Bloc porte avec asservissement séparé, validé en mode 2 avec la certification NF131
- Disponible avec pivot linteau GROOM et avec un large choix d'accessoires et de finitions.

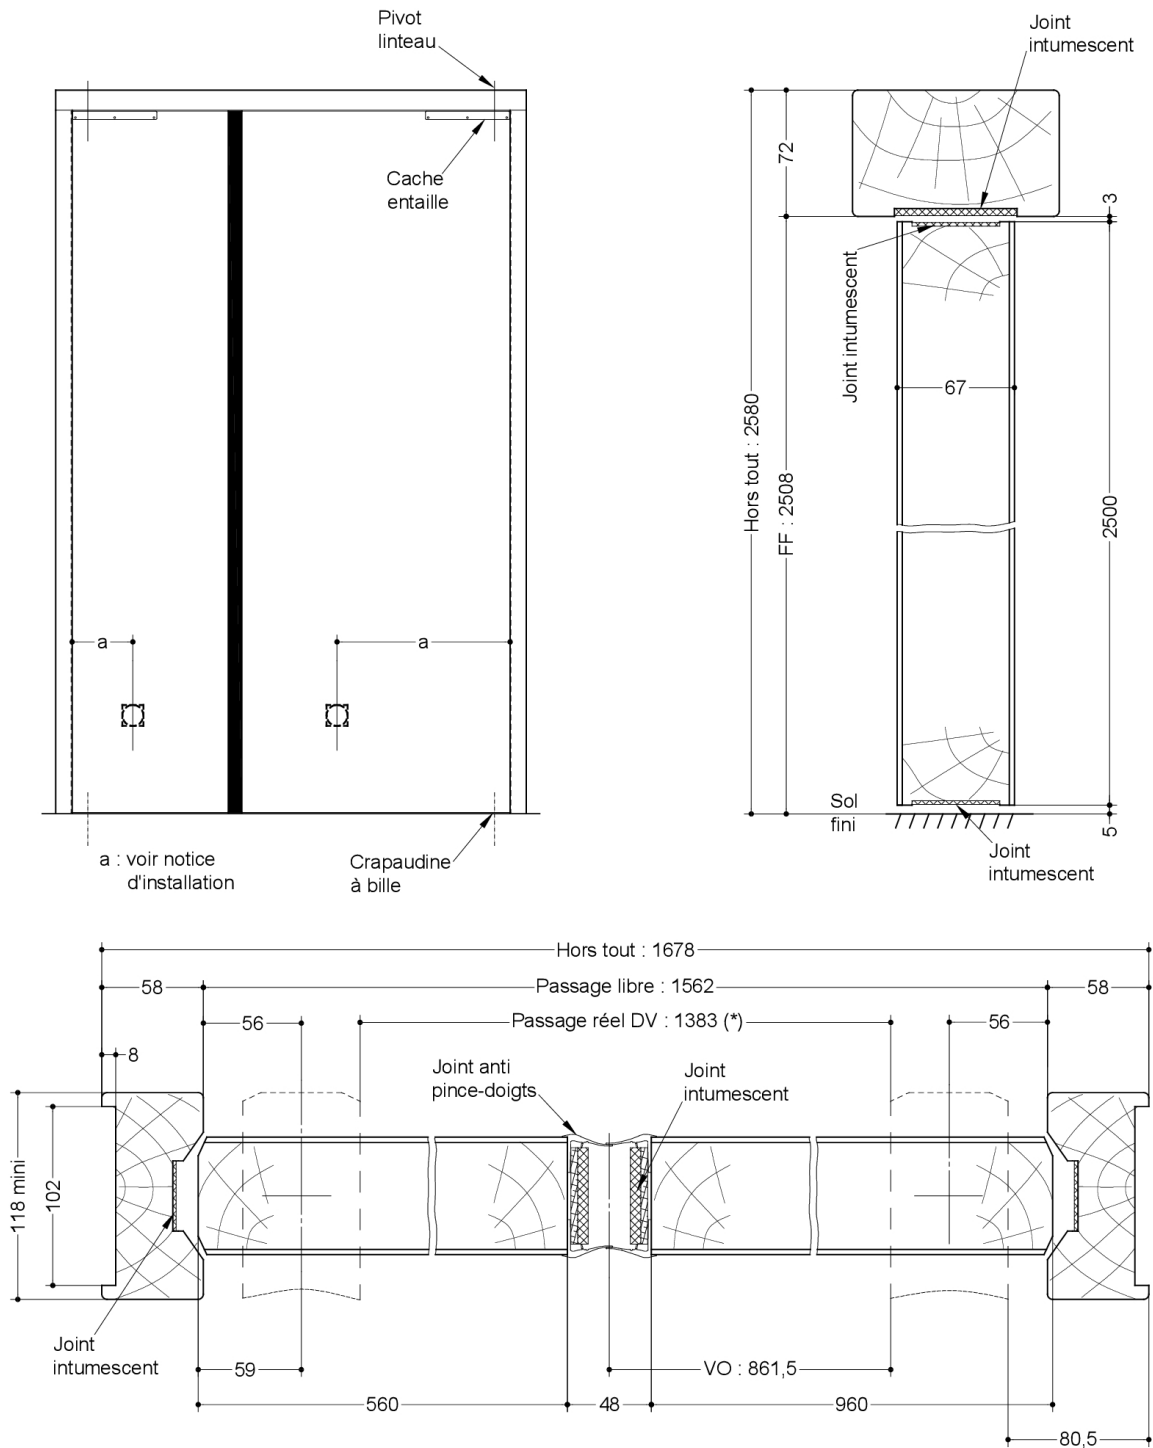

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)