



## Bloc porte bois palier antieffraction EN3

**RA = 41dB**

Simple vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti métallique

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCFORT  
41BE31S-R31**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none"><li>Feu : 13-A-981</li><li>Acoustique : AC16-26063233/1</li><li>Antieffraction : MD 05 01 20</li><li>Stabilité : 03/PC/PHY/20</li><li>Thermique : PC.CIAT/2014.14.04/BP</li></ul>	 EI 30  RA = 41  5 min (EN3)	 -  Climat 3c  2,3 W/m <sup>2</sup> .°K
		<ul style="list-style-type: none"><li>FDES : n° 6</li><li>Poids du vantail (kg/m<sup>2</sup>) : 44</li><li>Classe d'émission COV : A+</li></ul>

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		DIMENSIONS ACOUSTIQUE		DIMENSIONS ANTIEFFRACTION	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
Edac Clip Technic	Support rigide	Bois feuillus ≥ 600 kg/m <sup>3</sup> (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	930 maxi	2300 maxi	1030 maxi	1640 à 2240	730 à 1030

### EQUIPEMENTS DE BASE

<b>Huisserie</b>	Type d'hubriserie : voir tableau ci-dessus Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 0 mm Epaisseur mini support : 160/180/200
<b>Vantail</b>	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite blindée 2 tôles acier 15/10ème Revêtement : Parements MDF; Prépeint
<b>Etanchéité</b>	Etanchéité feu : voir plan(s) Joint isophonique avec profil d'hubriserie à gorge isophonique Seuil suisse acier (non fourni)
<b>Ferrage</b>	Paumelles universelles 130x86; 2 pions anti-dégondage
<b>Fermeture</b>	Serrure mécanique à mortaiser : Multipoints A2P* axe à 50 mm

### OPTIONS ET VARIANTES

<b>Etanchéité</b>	Seuil suisse bois; Joint balai; Plinthe automatique : JUNG PAJ 650 dB, ATHMER SCHALL Ex L-15/30 QFS
<b>Serrure mécanique à mortaiser</b>	Serrure Multipoints : <ul style="list-style-type: none"><li>axe à 50 mm : BRICARD 8161 A2P*; BRICARD 8162 A2P**; FERCO GU Secury PP SF2 SEI A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P**</li><li>axe à 120 mm : Bricard 8121; FERCO PPMR2 SEI A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*</li></ul>
<b>Serrure à carte électronique</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>SALTO : XS4; XS4 One</li></ul> Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° : 1
<b>Ferme-porte</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR250; GR300</li><li>Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93</li></ul>
<b>Divers</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Barre de tirage (non fournie)</li><li>Microviseur(s)</li></ul>
<b>Finitions et décors</b>	Finition de l'hubriserie : <ul style="list-style-type: none"><li>Huisserie métallique laquée</li></ul> Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"><li>Panneaux stratifiés</li><li>Placage</li></ul> Décors du vantail : <ul style="list-style-type: none"><li>Moulures</li><li>Décor grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li><li>Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li></ul>
<b>Environnement</b>	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)



### MISE EN OEUVRE

<b>Mise en oeuvre</b>	Configurations de pose validées : 10 (Cf. Annexes configurations de pose)
-----------------------	--

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

**Les + DEYA**

- Porte extrêmement stable composite blindée 2 tôles
- 2 pions anti-dégondage et large choix de serrures 3 points A2P\*, A2P\*\*
- Installation en cours ou fin de chantier avec une mise en oeuvre simple et rapide

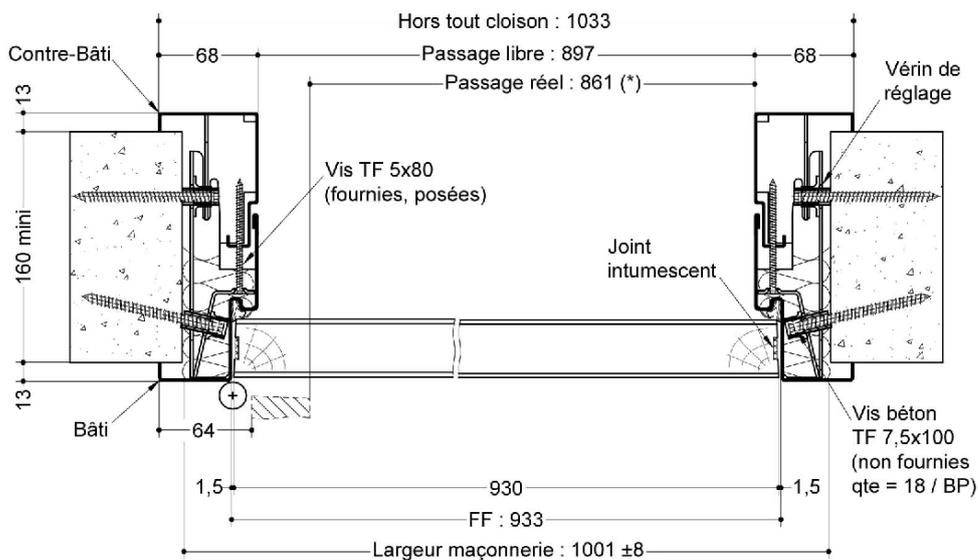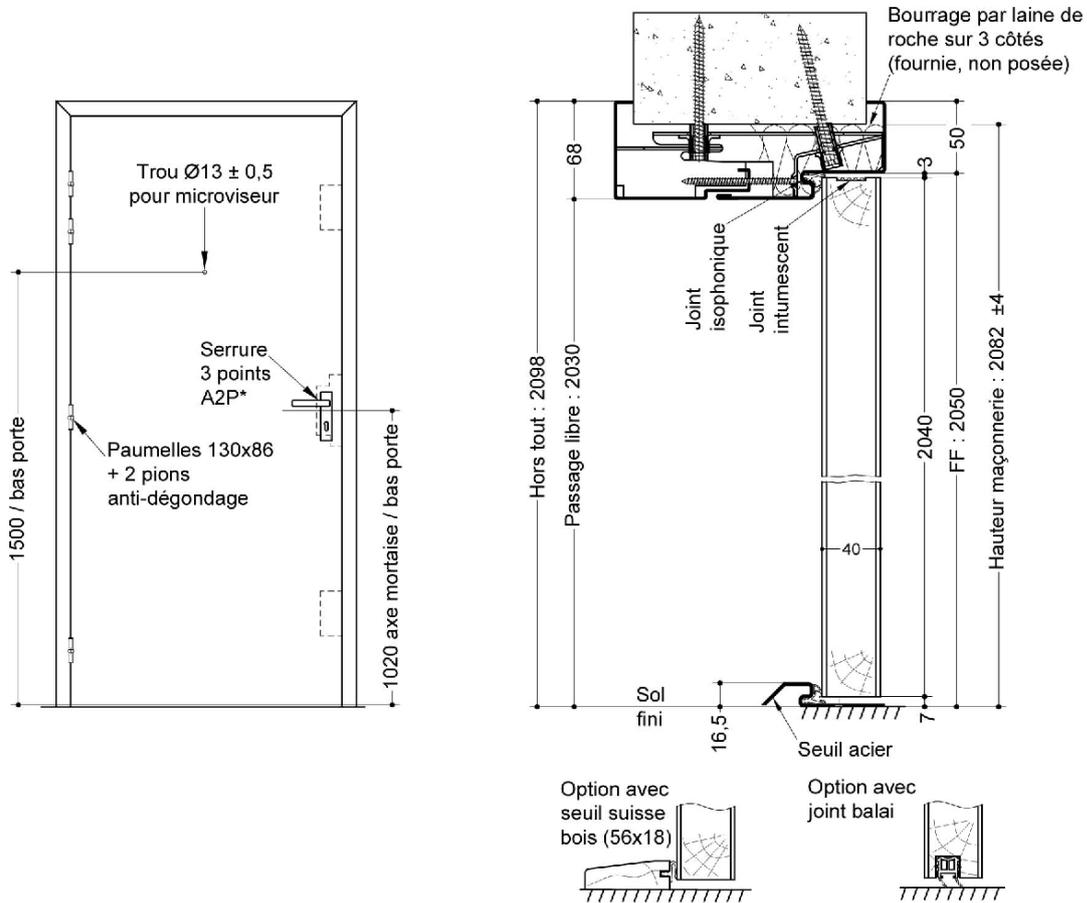

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)