



Bloc porte bois coupe-feu EI30







Simple vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti bois

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCOFEU
F31S-T05
GRANDES DIMENSIONS**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none">Feu : RS09-063	 EI 30  -  -  -  STABILITÉ -  -	<ul style="list-style-type: none">FDES : n° 3 / n° 11Poids du vantail (kg/m²) : 30Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur
Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	50	2990 maxi	1230 maxi

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Type d'hubrisserie : voir tableau ci-dessus Feuillure : 54x15 Section : 78 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s)
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

OPTIONS ET VARIANTES

Huisserie	Divers profils; autres essences (sur consultation); feuillure de 59x15 isophonique Talon de 5 en 5 mm
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d'hubrisserie à gorge isophonique Joint balai
Ferrage	<ul style="list-style-type: none">Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86Charnières invisibles TECTUS 540 3D; Charnières invisibles TECTUS 340 3D; Charnières invisibles TECTUS 640 3D A8; Charnières invisibles TECTUS 640 3D; Charnières invisibles TECTUS 540 3D A8; Charnières invisibles ANSELM I AN160
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : VACHETTE série D450; MARQUES série 7250axe à 55 mm : ABLOY KEL 160
Serrure électrique	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible (uniquement en têtère de 250 x 20); Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible uniquement en têtère de 250 x 20)axe 55 à 60 mm : Usinage seul (largeur têtère selon demande) pour modèles ABLOY ou DORMA Autres références possibles, nous consulter.
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none">Ferme-porte avec bras compas : ISE0 : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300Ferme porte avec bras glissière : ISE0 : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93Ferme-porte encastré : DORMA ITS 96
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none">Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2. Possibilité de réservation pour gâches EFF 128F Profix 2 (non fournie)Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M;Serrure électrique un point ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulterContact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400Passé-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter)

Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	

Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m²
Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"



Divers	<ul style="list-style-type: none"> mesures conservatoires (oui nous consulter)
Finitions et décors	Finition de l'huissierie : <ul style="list-style-type: none"> autres essences (sur consultation) Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Panneaux stratifiés Placage Décors du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique Protection des chants : cornière inox
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 [Cf. Annexes configurations de pose]
-----------------------	--

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> Bloc porte de grande dimension jusqu'à 2990x1230 mm Large choix de serrures, de ferme-portes et d'accessoires.
-------------------	---

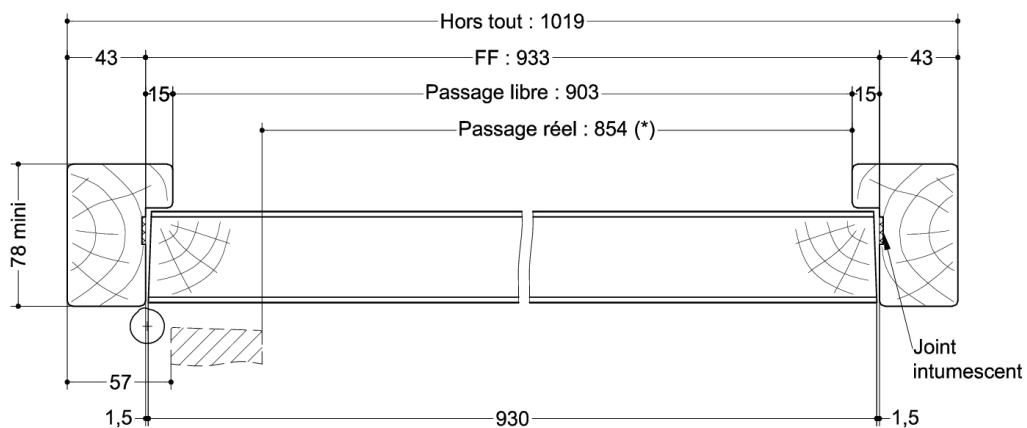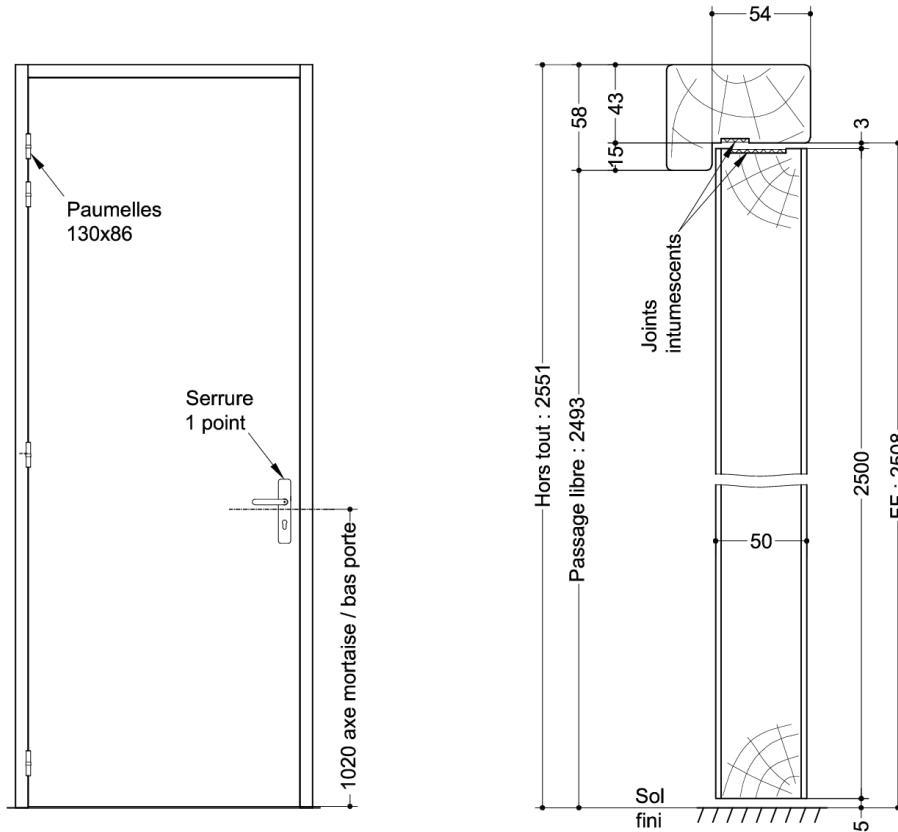

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

Plan n° S1A07-1402721, indice F

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

**Huisserie et cadre de porte en bois
feuillus de masse volumique $\geq 600\text{kg/m}^3$
(sauf hêtre)**