



Bloc porte bois coupe-feu EI30 - affleurant des 2 côtés







Simple vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti bois

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCOFEU
F31S-T07**



PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none">Feu : RS07-139	 EI 30  -  -  -  -  -	<ul style="list-style-type: none">FDES : n° 3 / n° 11Poids du vantail (kg/m²) : 33Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur
Bois feuillus \geq 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	Tous supports	Bois feuillus \geq 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	56	2570 maxi	1180 maxi

EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Type d'hubrisserie : voir tableau ci-dessus Feuillure : 43x15 Section : 56 x 72 Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s)
Ferrage	Charnières invisibles TECTUS 340 3D
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

OPTIONS ET VARIANTES	
Huisserie	feuillure de 47x15 isophonique; autres essences (sur consultation) Talon de 5 en 5 mm
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d'hubrisserie à gorge isophonique Joint balai
Ferrage	<ul style="list-style-type: none">Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86Charnières invisibles ANSELM I AN160
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : VACHETTE série D450; MARQUES série 7250axe à 120 mm : DENY FONTAINE série PMR
Serrure électrique	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible (uniquement en têtère de 250 x 20); Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible uniquement en têtère de 250 x 20)axe 55 à 60 mm : Usinage seul (largeur têtère selon demande) pour modèles ABLOY ou DORMA Autres références possibles, nous consulter.
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none">Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93Ferme-porte encastré : MULTIGENIUS; DORMA ITS 96
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none">Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2. Possibilité de réservation pour gâches EFF 128F Profix 2 (non fournie)Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M;Serrure électrique un point ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulterContact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400Passe-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter)

Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	
<p>Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"</p>			
Divers	<ul style="list-style-type: none"> mesures conservatoires (oui nous consulter) 		
Finitions et décors	<p>Finition de l'hubriserie :</p> <ul style="list-style-type: none"> autres essences (sur consultation) <p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> Panneaux stratifiés Placage <p>Décors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection <p>Protection du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique Protection des chants : cornière inox 		
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC® (FCBA-COC-000338)		
MISE EN OEUVRE			
Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 (Cf. Annexes configurations de pose)		
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES			
Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> Bloc porte de grande dimension jusqu'à 2570x1180 mm, affleurant des 2 côtés Large choix de serrures, d'équipement, de ferme-portes en applique et encastré. 		

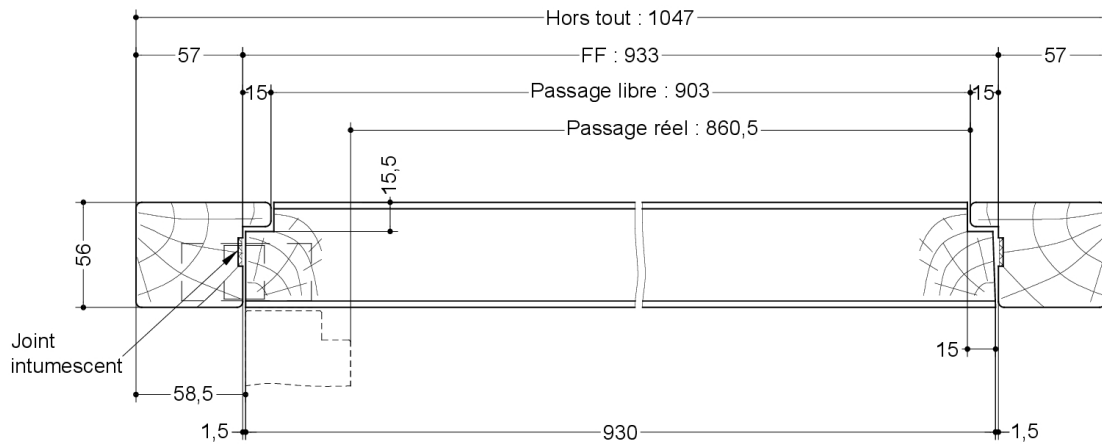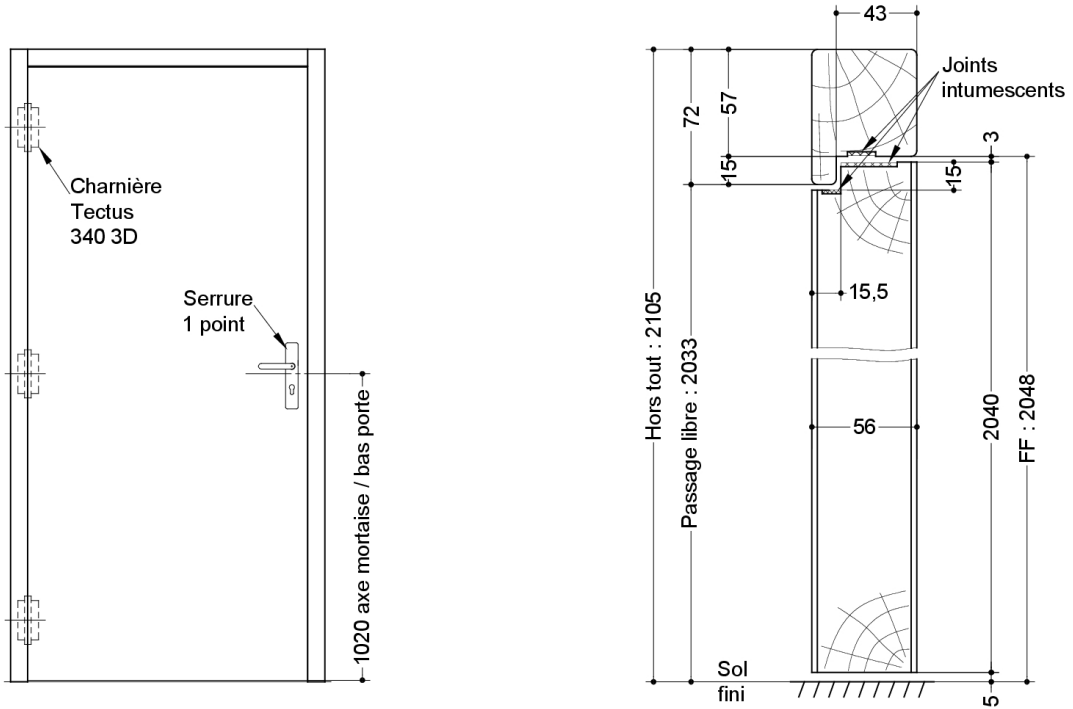

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique