



## Bloc porte bois coupe-feu EI30 sans point de fermeture







Simple vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti bois

(Mode 1 - Sens du feu : Recto/Verso)

**BLOCOFEU  
F31S-T09 SPF**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none"><li>Feu : RS22-020</li></ul>	 EI <sub>2</sub> 30  -  -  -  -  -	<ul style="list-style-type: none"><li>FDES : n° 3 / n° 11</li><li>Poids du vantail (kg/m<sup>2</sup>) : 19,5</li><li>Classe d'émission COV : A+</li></ul>

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur
Bois feuillus ≥ 600 kg/m <sup>3</sup> (sauf Hêtre)	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m <sup>3</sup> (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	930 maxi

EQUIPEMENTS DE BASE	
<b>Huisserie</b>	Type d'hubrisserie : voir tableau ci-dessus Feuillure : 44x15 Section : 68 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
<b>Vantail</b>	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint
<b>Etanchéité</b>	Etanchéité feu : voir plan(s)
<b>Ferrage</b>	Paumelles universelles 130x86
<b>Fermeture</b>	Ferme porte obligatoire

OPTIONS ET VARIANTES			
<b>Huisserie</b>	Divers profils; bâti sans rainure à brique section 58x50 mm minimum; feuillure de 49x15 isophonique Talon de 5 en 5 mm		
<b>Etanchéité</b>	Joint isophonique avec profil d'hubrisserie à gorge isophonique Seuil suisse bois; Seuil suisse acier; Joint balai; Plinthe automatique : JUNG PAJ600		
<b>Ferrage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86</li><li>Charnières invisibles TECTUS 340 3D; Charnières invisibles ANSELM I AN160</li></ul>		
<b>Serrure mécanique à mortaiser</b>	Serrure 1 point à rouleau : <ul style="list-style-type: none"><li>axe à 50 mm : JPM Multibat</li></ul> Serrure 1 point en vis-à-vis d'une gâche électrique : <ul style="list-style-type: none"><li>axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450</li><li>axe à 120 mm : VACHETTE série D450; BRICARD 912</li></ul>		
<b>Ferme-porte</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300</li><li>Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93</li><li>Ferme-porte encastré : MULTIGENIUS</li></ul>		
<b>Equipements électriques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Références contrôles d'accès : Gâche sur montant à rupture EFF 138 Profix 2</li><li>Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M</li><li>Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400</li></ul>		
<b>Oculus</b>	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	
Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m <sup>2</sup> Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"			
<b>Divers</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Barre de tirage (non fournie)</li><li>mesures conservatoires (oui nous consulter)</li></ul>		

<b>Finitions et décors</b>	<p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parements contreplaqués</li> <li>• Panneaux stratifiés</li> <li>• Placage</li> </ul> <p>Décors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moulures</li> <li>• Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> <li>• Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> <li>• Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> </ul> <p>Protection du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique</li> <li>• Protection des chants : cornière inox</li> </ul>
----------------------------	---




<b>Environnement</b>	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)
----------------------	---

## MISE EN OEUVRE

<b>Mise en oeuvre</b>	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 [Cf. Annexes configurations de pose]
-----------------------	--

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

<b>Les + DEYA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bloc porte résistant au feu EI30 sans point de fermeture</li> <li>• Finitions à la demande (panneaux stratifiés, placage, décors de porte)</li> <li>• De nombreux équipements disponibles tels que serrure à rouleau, charnières invisibles, ferme-portes en applique ou encastré.</li> </ul>
-------------------	--

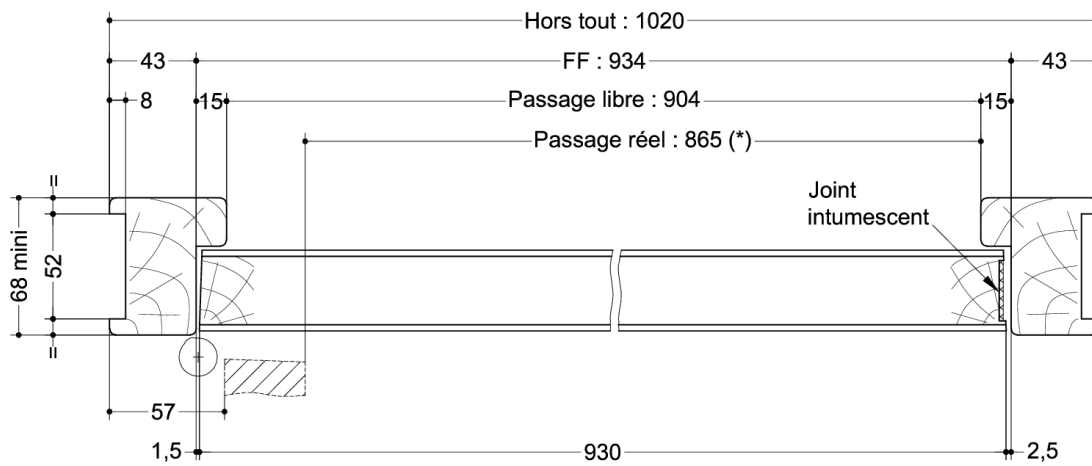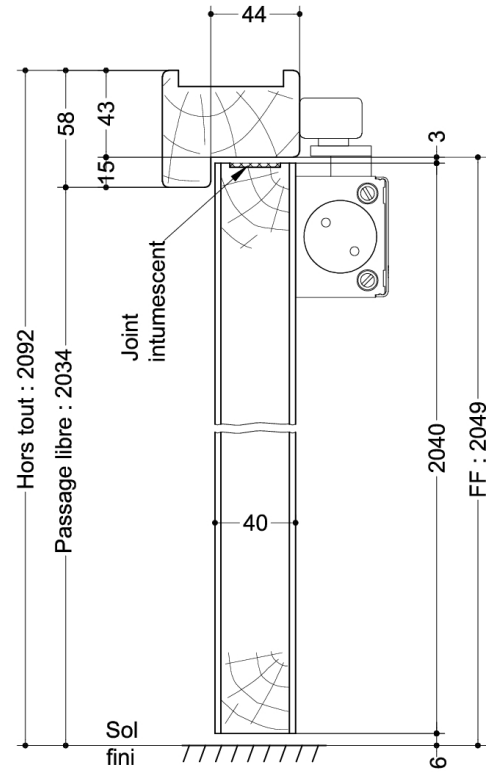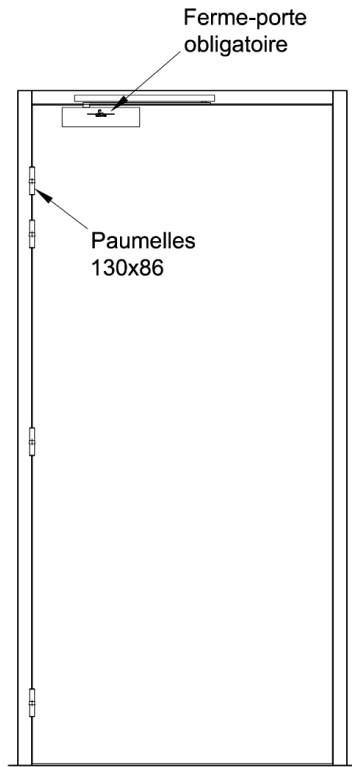

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique