



Bloc porte bois coupe-feu EI30

Simple vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti bois

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCOFEU
F31S-T52**

| PROCES VERBAUX | PERFORMANCES | AUTRES INFORMATIONS | |
|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">Feu : 13-A-528 |  EI 30  -  - |  -  -  - | <ul style="list-style-type: none">FDES : n° 3 / n° 11Poids du vantail (kg/m²) : 30Classe d'émission COV : A+ |

| TYPE D'HUISSERIE | SUPPORT | VANTAIL | | RESISTANCE AU FEU Dimension vantail | | |
|--|---------------|--|----|--|-----------|-------------------------------------|
| | | Cadre porte | Ep | Hauteur | Largeur | Surface max (en m ²) |
| Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre) | Tous supports | Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre) | 50 | 2346 maxi | 1230 maxi | 2,77 |

EQUIPEMENTS DE BASE

| | |
|-------------------|---|
| Huisserie | Type d'habillage : voir tableau ci-dessus Feuillure : 54x15 Section : 78 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm |
| Vantail | Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint |
| Etanchéité | Etanchéité feu : voir plan(s) |
| Ferrage | Paumelles universelles 130x86 |
| Fermeture | Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm |

OPTIONS ET VARIANTES

| | |
|--------------------------------------|--|
| Huisserie | Divers profils; bâti sans rainure à brique section 78x50 mm minimum; autres essences (sur consultation); feuillure de 59x15 isophonique Talon de 5 en 5 mm |
| Etanchéité | Joint isophonique avec profil d'habillage à gorge isophonique Seuil suisse bois; Seuil suisse acier; Joint balai; Plinthe automatique : JUNG PAJ600 |
| Ferrage | <ul style="list-style-type: none">Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86Charnières invisibles TECTUS 540 3D; Charnières invisibles TECTUS 340 3D; Charnières invisibles TECTUS 640 3D A8; Charnières invisibles TECTUS 640 3D; Charnières invisibles TECTUS 540 3D A8; Charnières invisibles ANSELMINI AN160 |
| Serrure mécanique à mortaiser | Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450; MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiseraxe à 120 mm : DENY FONTAINE série PMR; VACHETTE série D450; BRICARD 912 Serrure Multipoints : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : BRICARD 8150; BRICARD 8161 A2P*; BRICARD 8162 A2P**; FERCO GU Security PP MR2; FERCO GU Security PP MR2 SEI A2P*; FERCO GU Security PP SF2; FERCO GU Security PP SF2 SEI A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P**; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P***axe 55 à 65 mm : ABLOY KEL166; EFF EFF329Xaxe à 120 mm : BRICARD 8120, 8121 A2P*; FERCO GU Security PPMR2; FERCO PPMR2 SEI A2P*; FERCO PPSF2; VACHETTE 5000 TRILOCK; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P* |
| Serrure électrique | Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible (uniquement en tête de 250 x 20); Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible uniquement en tête de 250 x 20)axe 55 à 60 mm : Usinage seul (largeur tête selon demande) pour modèles ABLOY ou DORMA Serrure Multipoints : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : ABLOY KMP565 (fourniture possible uniquement en tête de 1760), Usinage seul pour autres modèles ABLOYaxe 55 à 60 mm : Usinage seul Autres références possibles, nous consulter. |



| | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|
| Serrure à carte électronique | <ul style="list-style-type: none"> • ASSA ABLOY : APERIO E100 BASIC; APERIO E900; APERIO L100 • CISA : eSIGNO • DORMA KABA : 660 E; 660 i; 660 K; 760 E; 760 K; 770 E; 770 K; 790 E; 790 K; Confidant RFID; RT; RT Messenger • INHOVA : DONNA • ONITY : ADVANCE MAG; ADVANCE RFID; HT 22 RFID; HT 24 RFID; HT 28 RFID; TRILLIUM MAG; TRILLIUM RFID • SALTO : AELEMENT; XS4; XS4 One • VINGCARD : ALLURE; ESSENCE V2; SIGNATURE RFID <p>Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° : 15</p> | | |
| Ferme-porte | <ul style="list-style-type: none"> • Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300 • Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93 • Ferme-porte encastré : MULTIGENIUS; DORMA ITS 96 | | |
| Equipements électriques | <ul style="list-style-type: none"> • Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2. Possibilité de réservation pour gâches EFF 128F Profix 2 (non fournie) • Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M; • Serrure électrique un point ou multipoint ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulter • Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400 • Passe-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter) | | |
| Oculus | Dimensions standards fabrication (dimension vitrage) | rectangulaire | circulaire |
| | Bois | 400x300 ou 400x400 | Ø300 ou Ø400 |
| | Métallique Silhouette | 400x300 | Ø300 ou Ø400 |
| | Psy | 400x300 | |
| <p>Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"</p> | | | |
| Divers | <ul style="list-style-type: none"> • Barre de tirage (non fournie) • Microviseur(s) • mesures conservatoires (oui nous consulter) | | |
| Imposte | Types d'imposte | vantail + imposte | imposte démontable |
| | Hauteur maximum (mm) | hauteur maxi 3000 | hauteur maxi 922 |
| Finitions et décors | <p>Finition de l'hubriserie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • autres essences (sur consultation) <p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parements contreplaqués • Panneaux stratifiés • Placage <p>Décors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moulures • Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection <p>Protection du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique • Protection des chants : cornière inox ou revêtement PVC | | |
| Environnement | PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338) | | |

MISE EN OEUVRE

| | |
|-----------------------|--|
| Mise en oeuvre | Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 (Cf. Annexes configurations de pose) |
|-----------------------|--|

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

| | |
|-------------------|--|
| Les + DEYA | <ul style="list-style-type: none"> • Finitions à la demande (panneaux stratifiés, placage, décors de porte type trait de gouge) • Large choix de serrures, de ferme-portes, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires. |
|-------------------|--|

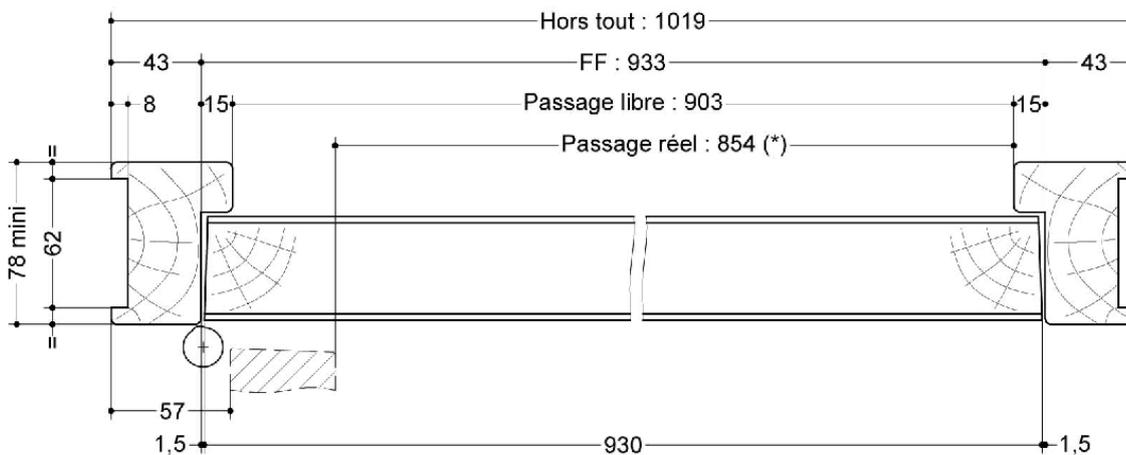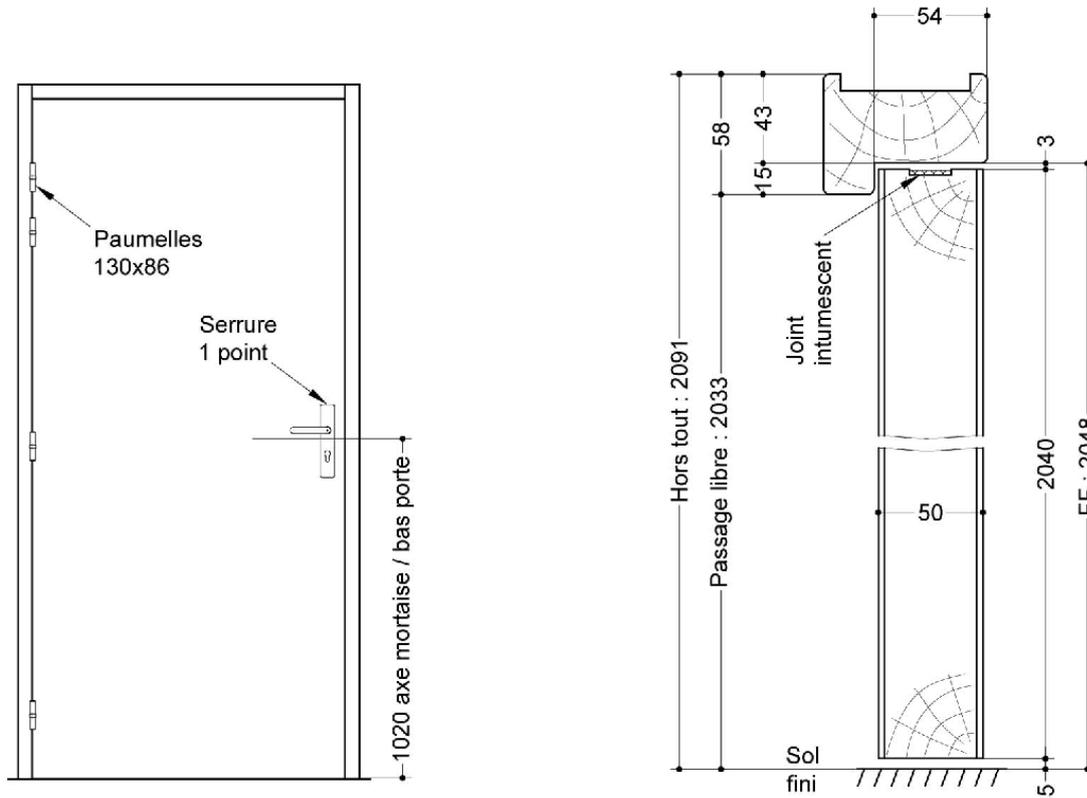

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique