



Bloc porte bois coupe-feu EI30 sans point de fermeture







Simple vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti bois

(Mode 1 - Sens du feu : Recto/Verso)

**BLOCOFEU
F31S-T55 SPF**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none">Feu : RS22-020	 EI ₂ 30  -  -  -  -  -	<ul style="list-style-type: none">FDES : n° 3 / n° 11Poids du vantail (kg/m²) : 30Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur
Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	50	2240 maxi	930 maxi

EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Type d'habillage : voir tableau ci-dessus Feuillage : 54x15 Section : 78 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s)
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Ferme porte obligatoire

OPTIONS ET VARIANTES			
Huisserie	Divers profils; bâti sans rainure à brique section 78x50 mm minimum; feuillage de 59x15 isophonique Talon de 5 en 5 mm		
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d'habillage à gorge isophonique Seuil suisse bois; Seuil suisse acier; Joint balai; Plinthe automatique : JUNG PAJ600		
Ferrage	<ul style="list-style-type: none">Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86Charnières invisibles TECTUS 540 3D; Charnières invisibles TECTUS 340 3D; Charnières invisibles TECTUS 540 3D A8; Charnières invisibles ANSELM AN160		
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point à rouleau : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : JPM Multibat Serrure 1 point en vis-à-vis d'une gâche électrique : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450axe à 120 mm : VACHETTE série D450; BRICARD 912		
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none">Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93Ferme-porte encastré : MULTIGENIUS; DORMA ITS 96		
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none">Références contrôles d'accès : Gâche sur montant à rupture EFF 138 Profix 2Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351MContact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400		
Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	
Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m ² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"			
Divers	<ul style="list-style-type: none">Barre de tirage (non fournie)mesures conservatoires (oui nous consulter)		

Finitions et décors	<p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parements contreplaqués • Panneaux stratifiés • Placage <p>Décors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moulures • Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection <p>Protection du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique • Protection des chants : cornière inox
----------------------------	---



Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)
----------------------	---

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 [Cf. Annexes configurations de pose]
-----------------------	--

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> • Bloc porte résistant au feu EI30 sans point de fermeture • Finitions à la demande (panneaux stratifiés, placage, décors de porte) • De nombreux équipements disponibles tels que serrure à rouleau, charnières invisibles, ferme-portes en applique ou encastré.
-------------------	--

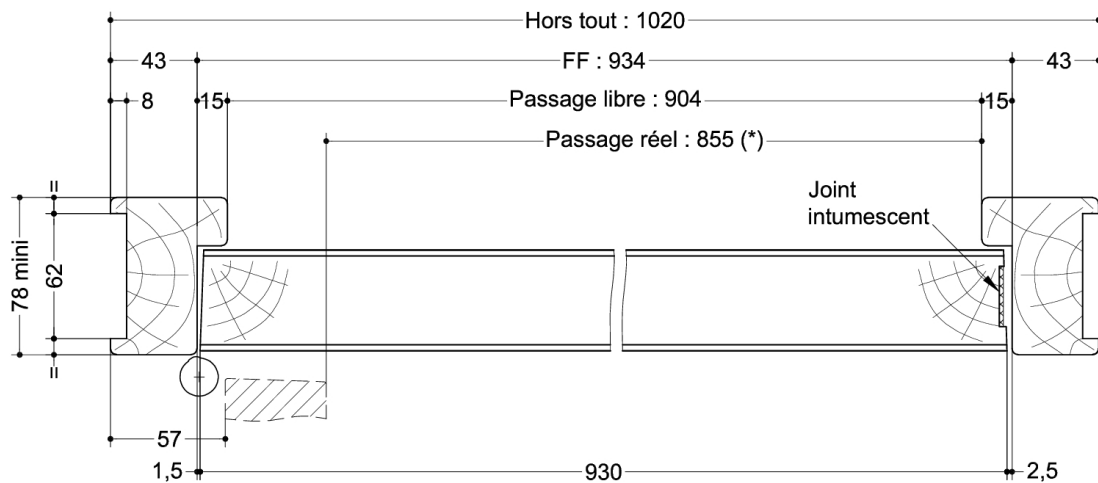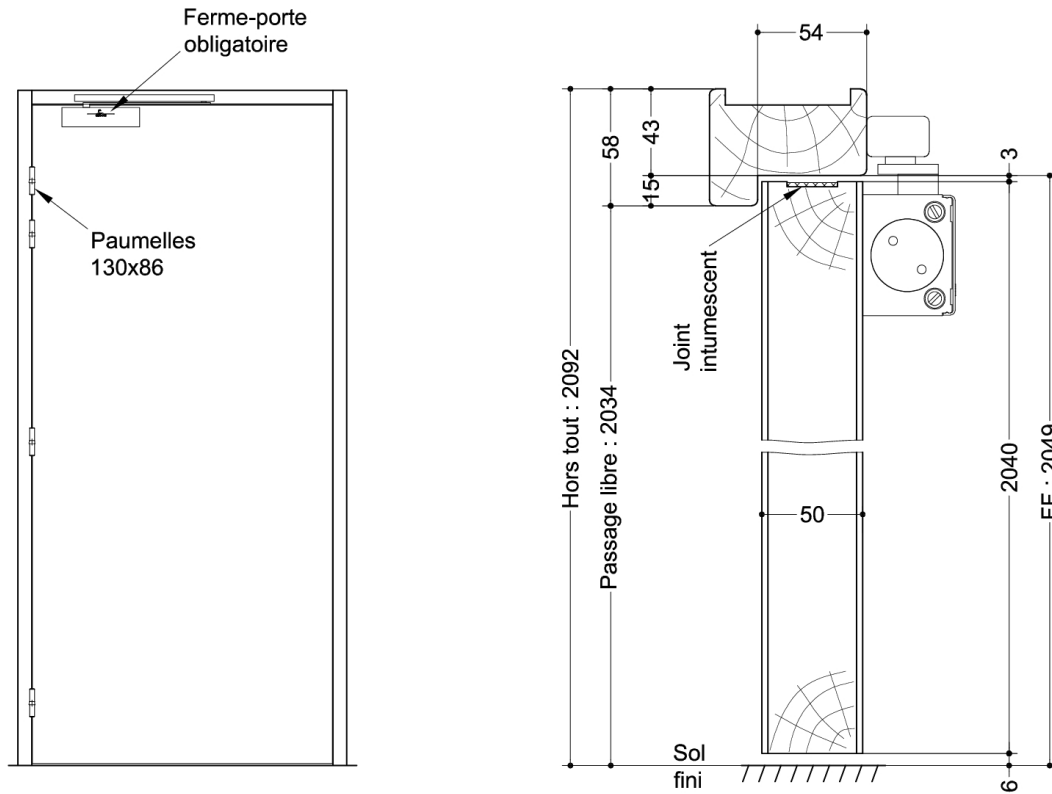

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

Plan n° S1A04-1402517, indice A

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite