



## Bloc porte bois coupe-feu EI30 - pivot linteau

Simple vantail - Double action  
Neuf  
Huisserie/bâti bois  
[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCOFEU  
F31W-T02**

### PROCES VERBAUX

- Feu : RS07-071

### PERFORMANCES



EI 30



-



-



-



-



-

### AUTRES INFORMATIONS

- FDES : n° 4 / n° 12
- Poids du vantail (kg/m<sup>2</sup>) : 20
- Classe d'émission COV : A+

### TYPE D'HUISSERIE

Bois feuillus ≥ 600 kg/m<sup>3</sup> (sauf Hêtre)

### SUPPORT

Tous supports

### VANTAIL

#### Cadre porte

Bois feuillus ≥ 600 kg/m<sup>3</sup> (sauf Hêtre)

Ep

40

### RESISTANCE AU FEU Dimension vantail

Hauteur

2240 maxi

Largeur

1030 maxi

### EQUIPEMENTS DE BASE

<b>Huisserie</b>	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Section : 118 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
<b>Vantail</b>	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint
<b>Etanchéité</b>	Etanchéité feu : voir plan(s) joint anti-pince doigts sur chant du battement
<b>Ferrage</b>	pivot linteau GROOM GRL 100

### OPTIONS ET VARIANTES




<b>Huisserie</b>	autres essences (sur consultation) Talon de 5 en 5 mm		
<b>Etanchéité</b>	joint intumescent pare-fumée double lèvres		
<b>Ferrage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pivot linteau : SEVAX Janus</li> </ul>		
<b>Equipements électriques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verrou motorisé EFF EFF série 351M</li> <li>• Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400</li> </ul>		
<b>Oculus</b>	Dimensions standards fabrication [dimension vitrage]	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	
	Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m <sup>2</sup> Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"		
<b>Finitions et décors</b>	Finition de l'huissérie : <ul style="list-style-type: none"> <li>• autres essences (sur consultation)</li> </ul> Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panneaux stratifiés</li> <li>• Placage</li> </ul> Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique</li> <li>• Protection des chants : cornière inox</li> </ul>		
<b>Environnement</b>	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC® (FCBA-COC-000338)		

### MISE EN OEUVRE

<b>Mise en oeuvre</b>	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 [Cf. Annexes configurations de pose]
-----------------------	--

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Bloc porte double action avec pivot linteau
- Vitrage et accessoires disponibles sur consultation.

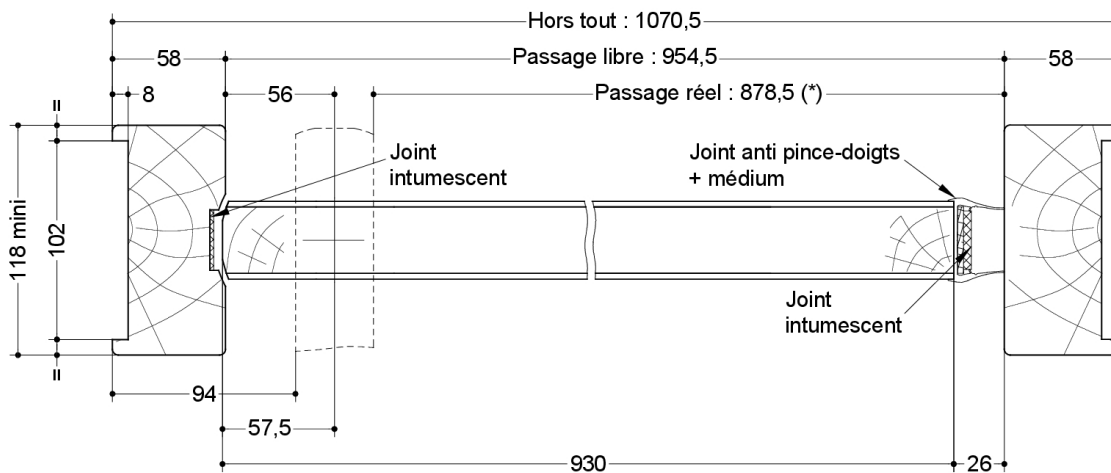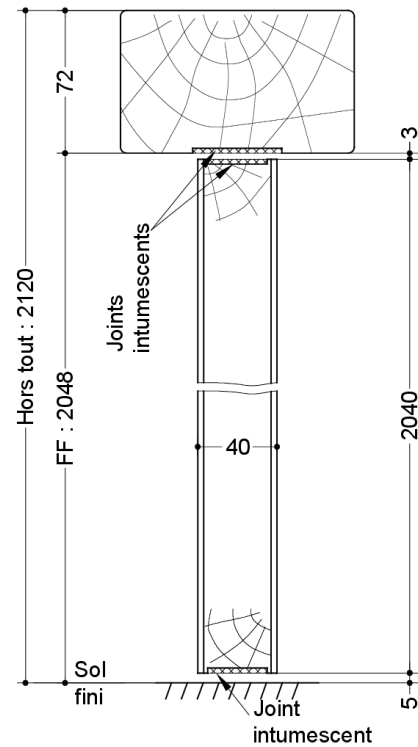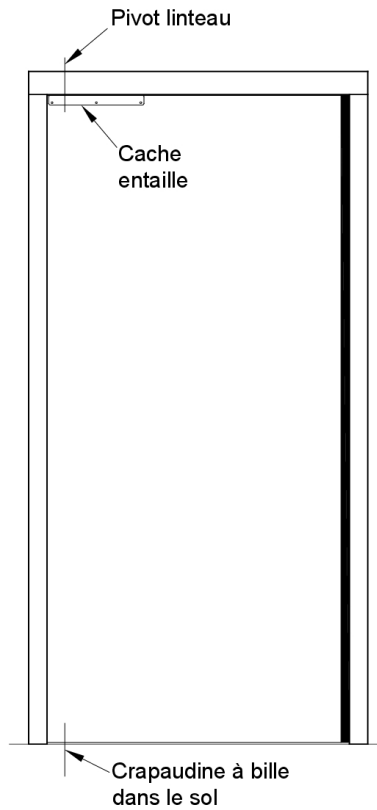

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique