









## Bloc porte bois coupe-feu EI30 - pivot linteau

Simple vantail - Double action  
Neuf  
Huisserie/bâti bois  
[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCOFEU  
F31W-T03**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none"><li>Feu : RS07-071</li></ul>	 EI 30  -  -  -  -  -	<ul style="list-style-type: none"><li>FDES : n° 4 / n° 12</li><li>Poids du vantail (kg/m²) : 20</li><li>Classe d'émission COV : A+</li></ul>




TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur
Hêtre LCA	Tous supports	Hêtre LCA	40	2240 maxi	1030 maxi

EQUIPEMENTS DE BASE	
<b>Huisserie</b>	Type d'hubrisserie : voir tableau ci-dessus Section : 118 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
<b>Vantail</b>	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint
<b>Etanchéité</b>	Etanchéité feu : voir plan(s) joint anti-pince doigts sur chant du battement
<b>Ferrage</b>	pivot linteau GROOM GRL 100

OPTIONS ET VARIANTES													
<b>Huisserie</b>	Talon de 5 en 5 mm												
<b>Etanchéité</b>	joint intumescent pare-fumée double lèvres												
<b>Equipements électriques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Verrouillages d'issue de secours : EFF EFF 351M</li><li>Contact de sécurité : EFF EFF 10405</li></ul>												
<b>Oculus</b>	<table border="1"><thead><tr><th>Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)</th><th>rectangulaire</th><th>circulaire</th></tr></thead><tbody><tr><td>Bois</td><td>400x300 ou 400x400</td><td>Ø300 ou Ø400</td></tr><tr><td>Métallique Silhouette</td><td>400x300</td><td>Ø300 ou Ø400</td></tr><tr><td>Psy</td><td>400x300</td><td></td></tr></tbody></table>	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400	Psy	400x300	
	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire										
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400										
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400										
Psy	400x300												
Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m <sup>2</sup> Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"													
<b>Finitions et décors</b>	Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"><li>Panneaux stratifiés</li><li>Placage</li></ul> Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"><li>Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique</li><li>Protection des chants : cornière inox</li></ul>												
<b>Environnement</b>	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)												

MISE EN OEUVRE	
<b>Mise en oeuvre</b>	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 [Cf. Annexes configurations de pose]

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
<b>Les + DEYA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Bloc porte double action avec pivot linteau</li><li>Vitrage et accessoires disponibles sur consultation.</li></ul>

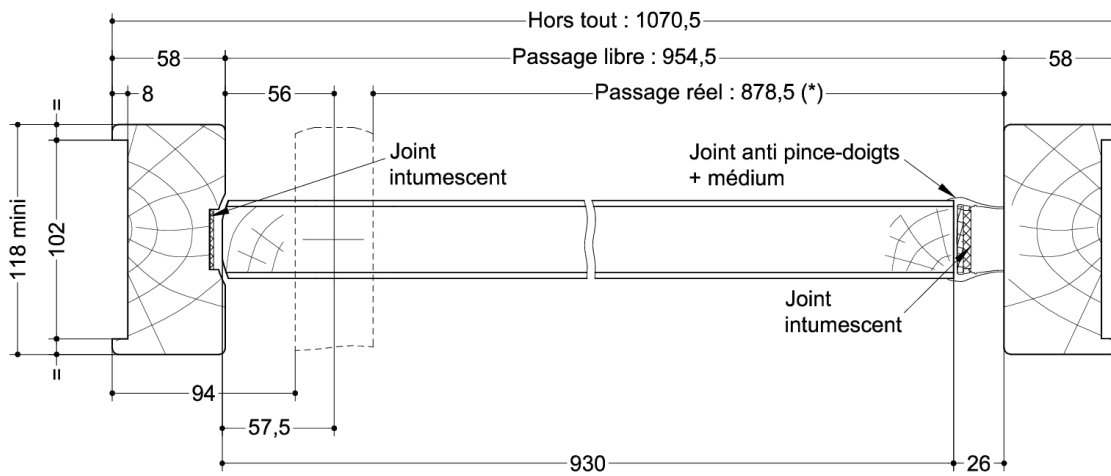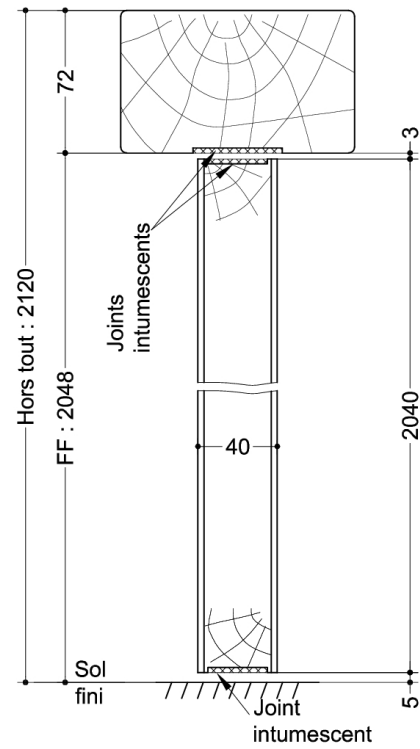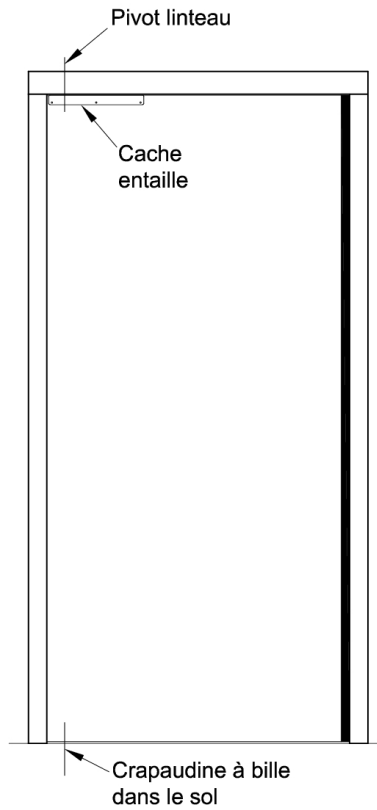

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique