



## Bloc porte bois coupe-feu EI30

Double vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti métallique

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCOFEU  
F32S-C04**

### PROCES VERBAUX

### PERFORMANCES

### AUTRES INFORMATIONS

- Feu : 13-A-768



EI 30



-



-



-



-



-

- FDES : n° 7
- Poids du vantail (kg/m<sup>2</sup>) : 30
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur
Métallique Cloisofeu	Support flexible	Bois feuillus $\geq$ 600 kg/m <sup>3</sup> (sauf Hêtre)	50	2240 maxi	DVE : 930 maxi DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini

### EQUIPEMENTS DE BASE

<b>Huisserie</b>	Type d'hubrisserie : voir tableau ci-dessus Feuillure : 57x15 Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 72
<b>Vantail</b>	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint Jonction double vantail : Battement tiercé
<b>Etanchéité</b>	Etanchéité feu : voir plan[s]
<b>Ferrage</b>	Paumelles universelles 130x86
<b>Fermeture</b>	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm Verrous encastrés haut et bas

### OPTIONS ET VARIANTES

<b>Huisserie</b>	Divers profils; feuillure de 59x15 isophonique Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)
<b>Vantail</b>	Jonction double vantail : Battement chant droit avec joint anti-pince doigts, Battement chant droit avec joint pare-fumée (ferme-porte obligatoire sur chaque vantail, sans entraîneur de sécurité, ni sélecteur de fermeture, joint intumescent en traverse basse); Battement feuilluré sans point de fermeture (ferme-porte obligatoire sur chaque vantail, avec entraîneur de sécurité et sélecteur)
<b>Etanchéité</b>	Joint isophonique avec profil d'hubrisserie à gorge isophonique Joint balai; Plinthe automatique : JUNG PAJ600
<b>Ferrage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles Monin inox 100x77</li> </ul>
<b>Serrure mécanique à mortaiser</b>	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> <li>• axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450; MORTY 10 150-6&amp;7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser</li> </ul>
<b>Serrure électrique</b>	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> <li>• axe à 50 mm : têtère 250 x 20 uniquement, gâche spécifique DEYA posée; ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible; Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible)</li> <li>• axe 55 à 60 mm : Usinage seul pour modèles ABLOY avec têtère de 235 x 20</li> </ul> Autres références possibles, nous consulter.
<b>Serrure à carte électronique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASSA ABLOY : APERIO E100 BASIC; APERIO E900; APERIO L100</li> <li>• CISA : eSIGNO</li> <li>• DORMA KABA : 660 E; 660 i; 660 K; 760 E; 760 K; 770 E; 770 K; 790 E; 790 K; Confidant RFID; RT; RT Messenger</li> <li>• INHOVA : DONNA</li> <li>• ONITY : ADVANCE MAG; ADVANCE RFID; HT 22 RFID; HT 24 RFID; HT 28 RFID; TRILLIUM MAG; TRILLIUM RFID</li> <li>• SALTO : AELEMENT; XS4; XS4 One</li> <li>• VINGCARD : SIGNATURE RFID</li> </ul> Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° : 12
<b>Verrouillage sur semi-fixe</b>	Crémone en applique (non fourni); Verrous à onglet à mortaiser; Verrous en applique (non fourni); Fermeture d'urgence : <ul style="list-style-type: none"> <li>• verrous automatiques à mortaiser LBA 31HZ/C; DORMA HZ31</li> </ul>

<b>Ferme-porte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300</li> <li>Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93</li> <li>Entraîneur de sécurité : ISEO DS90; DORMA MK397; GROOM 465201V2</li> <li>Sélecteur de fermeture : ISEO SP81; GROOM SV2; sélecteur linéaire GROOM SLV V2; DORMA GSR</li> </ul>		
<b>Equipements électriques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission ou à rupture : EFF EFF 118F Profix 2, ou 138 Profix 2 (ferme-porte sur chaque vantail OBLIGATOIRE avec gâche à rupture associé à un verrouillage du semi-fixe à engagement automatique).</li> <li>Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M;</li> <li>Serrure électrique un point ou multipoint ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulter</li> <li>Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400</li> <li>Passe-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter)</li> </ul>		
<b>Oculus</b>	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	
<p>Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m<sup>2</sup>          Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"</p>			
<b>Divers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Barre de tirage (non fournie)</li> <li>Microviseur(s)</li> </ul>		
<b>Imposte</b>	Types d'imposte	vantail + imposte	imposte démontable
	Hauteur maximum (mm)	hauteur maxi 3000	hauteur maxi 922
<b>Finitions et décors</b>	<p>Finition de l'hubriserie :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hubriserie métallique laquée</li> </ul> <p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Parements contreplaqués</li> <li>Panneaux stratifiés</li> <li>Placage</li> </ul> <p>Décors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> <li>Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> <li>Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> </ul> <p>Protection du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique</li> <li>Protection des chants : cornière inox ou revêtement PVC</li> </ul>		
<b>Environnement</b>	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)		


## MISE EN OEUVRE

**Mise en oeuvre** Configurations de pose validées : 3; 7  
(Cf. Annexes configurations de pose)

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

**Les + DEYA**

- Finitions à la demande (panneaux stratifiés, placage, décors de porte type trait de gouge)
- Large choix de serrures, de ferme-portes, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.

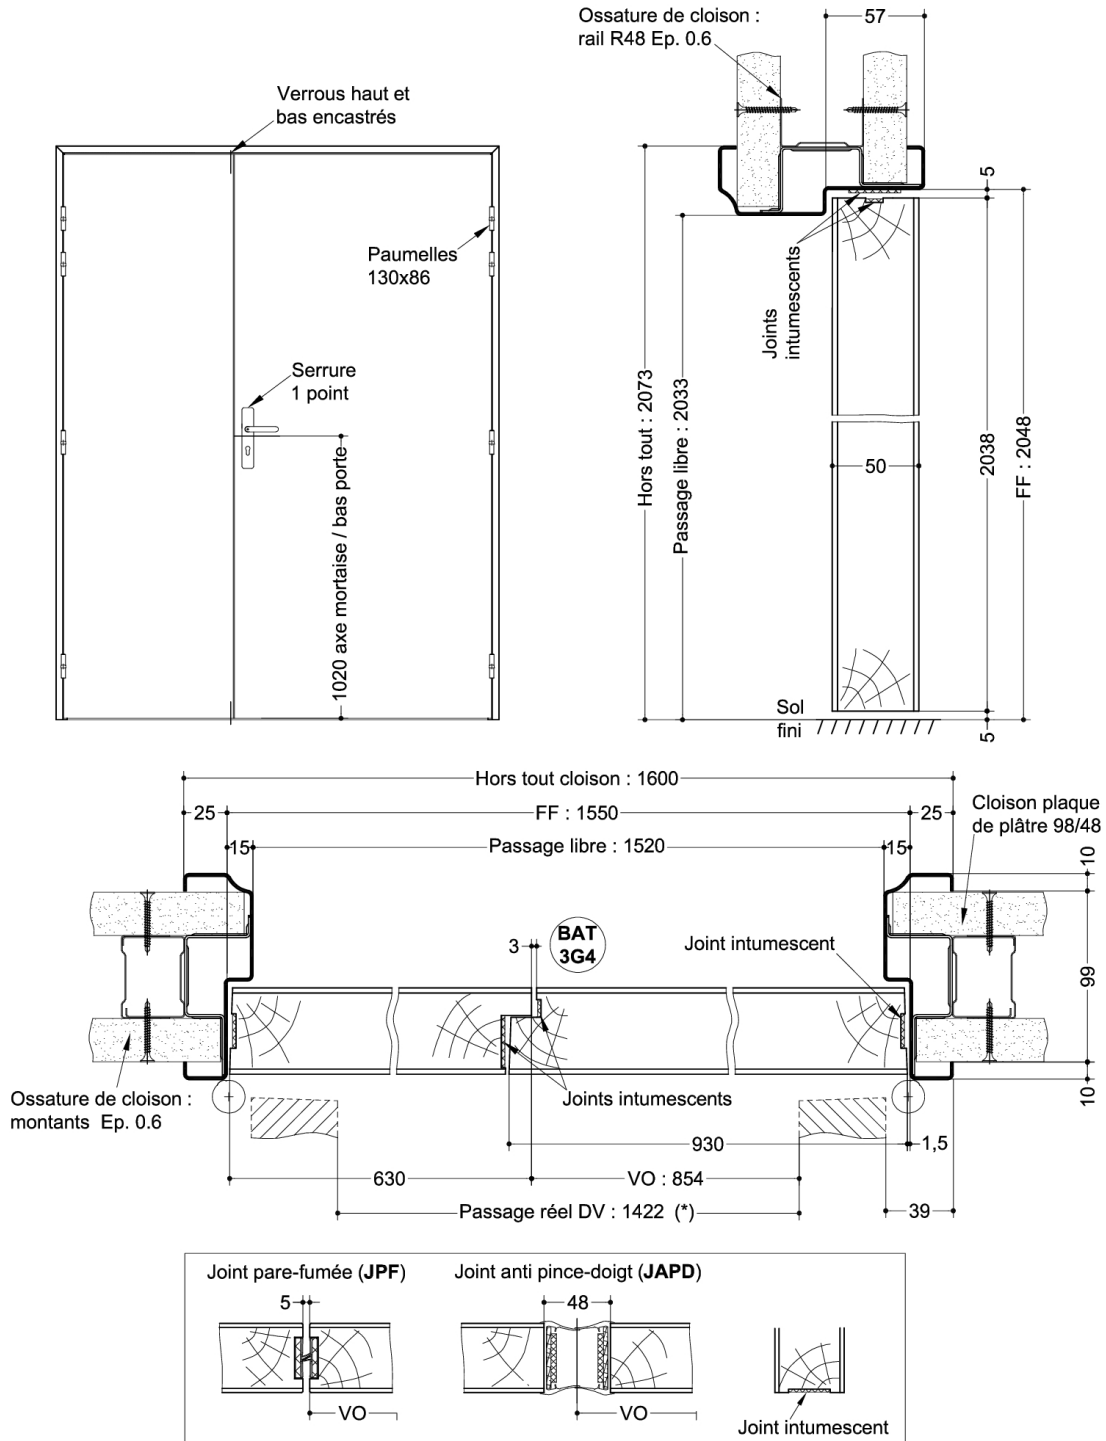

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A05-1402613, indice D

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

**Cadre en bois feuillus de masse volumique  $\geq 600\text{kg/m}^3$  (sauf hêtre)**