



Bloc porte bois coupe-feu EI30 - affleurant des 2 côtés







Double vantail - Simple action

Neuf

Huissierie/bâti bois

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCOFEU
F32S-T05**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS	
<ul style="list-style-type: none">Feu : RS09-064	 EI 30  -  -	 -  -  -	<ul style="list-style-type: none">FDES : n° 3 / n° 11Poids du vantail (kg/m²) : 33Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSIERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur
Bois feuillus \geq 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	Tous supports	Bois feuillus \geq 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	56	2240 maxi	DVE : 1030 maxi DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 530 mini

EQUIPEMENTS DE BASE	
Huissierie	Type d'huissierie : voir tableau ci-dessus Feuillure : 43x15 Section : 56 x 72 Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint Jonction double vantail : Battement tiercé
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan[s]
Ferrage	Charnières invisibles TECTUS 340 3D
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm Verrous encastrés haut et bas

OPTIONS ET VARIANTES	
Huissierie	Divers profils; feuillure de 47x15 isophonique; autres essences (sur consultation) Talon de 5 en 5 mm
Etanchéité	joint intumescent pare-fumée double lèvres; Joint isophonique avec profil d'huissierie à gorge isophonique Joint balai
Ferrage	<ul style="list-style-type: none">Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87;Paumelles Monin inox 100x86Charnières invisibles ANSELMINI AN160
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : VACHETTE série D450; MARQUES série 7250
Serrure électrique	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : têtère 250 x 20 uniquement, gâche spécifique DEYA posée; ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible; Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible)axe 55 à 60 mm : Usinage seul pour modèles ABLOY avec têtère de 235 x 20 Autres références possibles, nous consulter.
Verrouillage sur semi-fixe	Crémone en applique (non fourni); Verrous à onglet à mortaiser; Fermeture d'urgence; Verrous en applique (non fourni); sans point de fermeture : <ul style="list-style-type: none">verrous automatiques à mortaiser LBA 31HZ/C
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none">Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93Ferme-porte encastré : MULTIGENIUS; DORMA ITS 96Entraîneur de sécurité : ISEO DS90; DORMA MK397; GROOM 465201V2Sélecteur de fermeture : ISEO SP81; GROOM SV2; sélecteur linéaire GROOM SLV V2; DORMA GSR



Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none"> Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission ou à rupture : EFF EFF 118F Profix 2, ou 138 Profix 2 (ferme-porte sur chaque vantail OBLIGATOIRE avec gâche à rupture associé à un verrouillage du semi-fixe à engagement automatique). Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M; Serrure électrique un point ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulter Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400 Passe-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter) 		
Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
<p>Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloses"</p>			
Finitions et décors	<p>Finition de l'hubriserie :</p> <ul style="list-style-type: none"> autres essences (sur consultation) <p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> Panneaux stratifiés Placage <p>Décors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> Moulures Décor grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Décor trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection <p>Protection du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique Protection des chants : cornière inox 		
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC® (FCBA-COC-000338)		

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 [Cf. Annexes configurations de pose]
-----------------------	--

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> Bloc porte affleurant des 2 côtés sur hubriserie bois pour tous types de supports Diverses options disponibles (joint balai, serrure 1 point, ferme-portes, vitrage)
-------------------	---

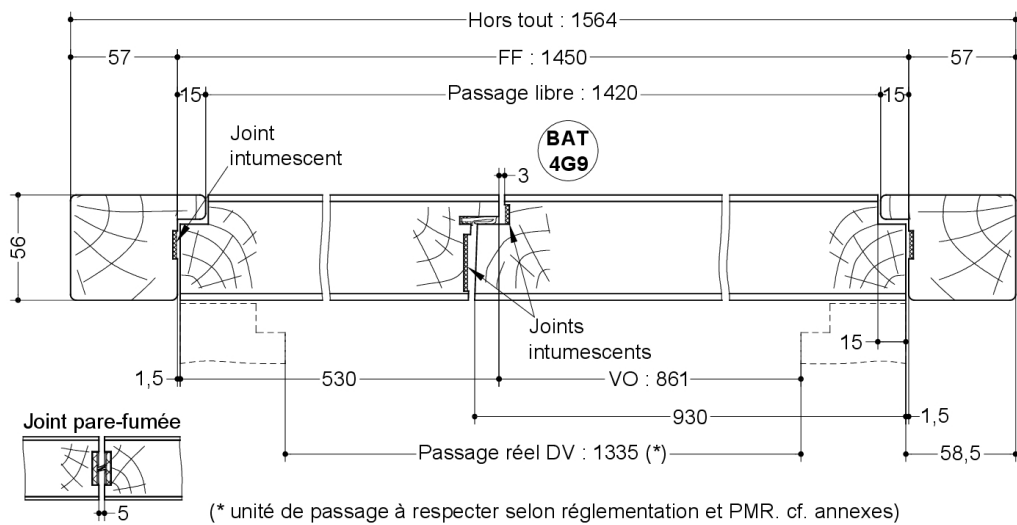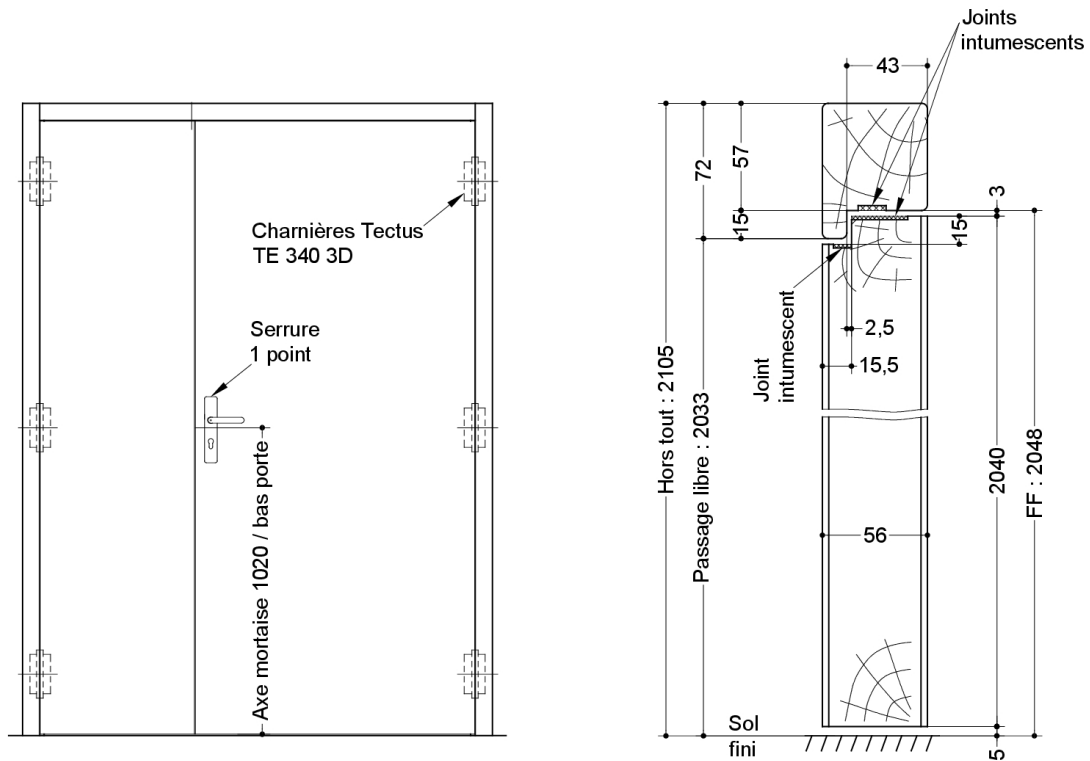

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique