








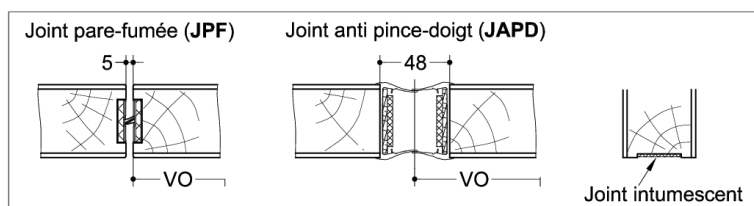
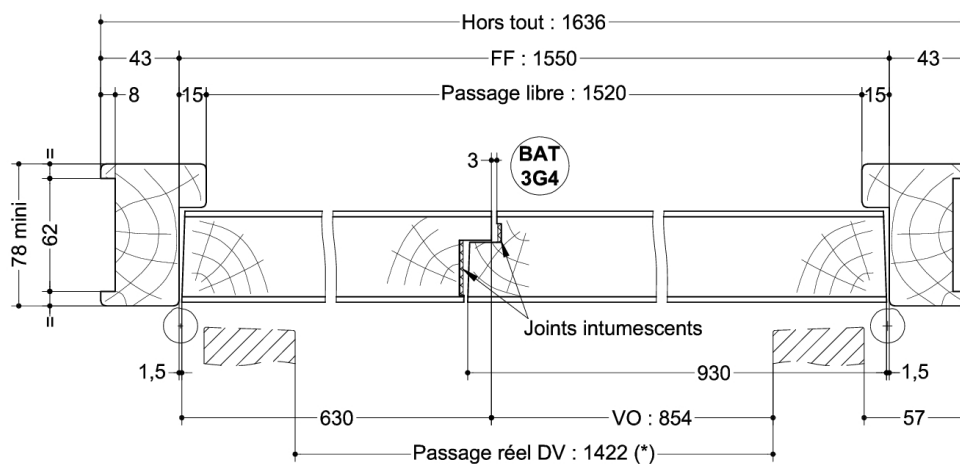
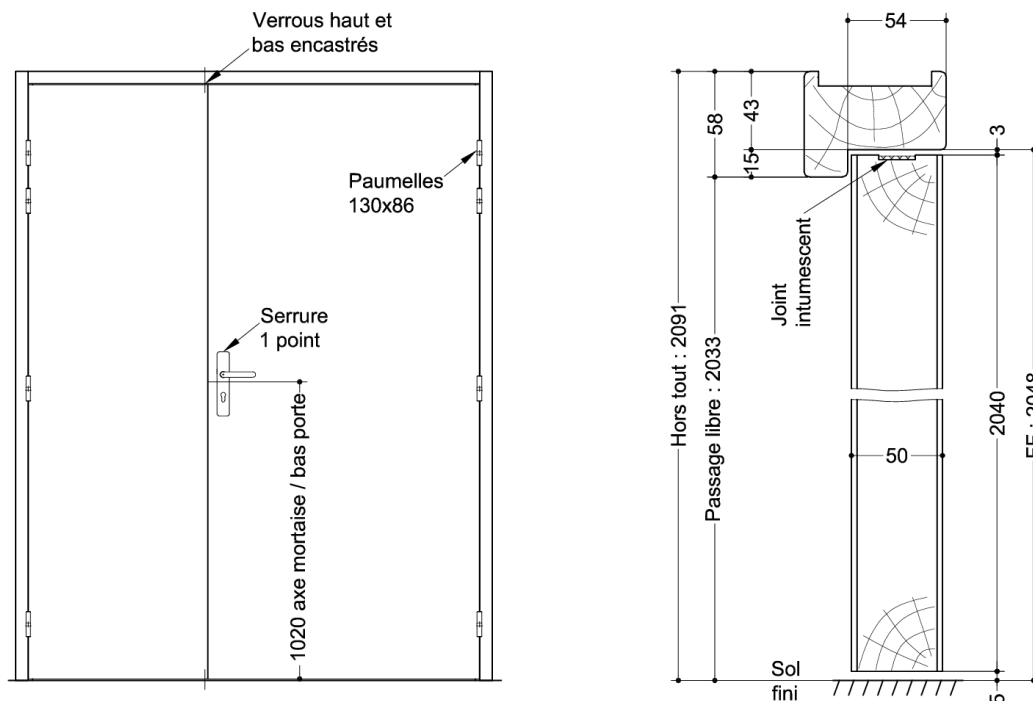
|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>Bloc porte bois coupe-feu EI30</b><br>Double vantail - Simple action<br>Neuf<br>Huisserie/bâti bois<br>[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]   | <b>BLOCOFEU<br/>F32S-T52</b>   |
| <b>PROCES VERBAUX</b>  | <b>PERFORMANCES</b>  | <b>AUTRES INFORMATIONS</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Feu : 13-A-768</li> </ul>                 | <div>  EI 30            -         </div> <div>  -            -         </div> <div>  -            -         </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>FDES : n° 3 / n° 11</li> <li>Poids du vantail (kg/m²) : 30</li> <li>Classe d'émission COV : A+</li> </ul> |

| TYPE D'HUISSERIE                       | SUPPORT       | VANTAIL                                |    | RESISTANCE AU FEU<br>Dimension vantail |  |
|--|---------------|--|----|--|--|
|  |               | Cadre porte                            | Ep | Hauteur                                | Largeur  |
| Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre) | Tous supports | Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre) | 50 | 2240 maxi                              | DVE : 930 maxi<br>DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini |

| EQUIPEMENTS DE BASE |  |
|---------------------|--|
| Huisserie           | Type d'huisserie : voir tableau ci-dessus<br>Feuillure : 54x15<br>Section : 78 x 58<br>Finition : Brute<br>Talon de 35 mm                          |
| Vantail             | Type de vantail : Chant droit<br>Ame : Panneau de particules<br>Revêtement : Parements MDF; Prépeint<br>Jonction double vantail : Battement tiercé |
| Etanchéité          | Etanchéité feu : voir plan[s]  |
| Ferrage             | Paumelles universelles 130x86  |
| Fermeture           | Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm<br>Verrous encastrés haut et bas   |

| OPTIONS ET VARIANTES          |   |
|-------------------------------|---|
| Huisserie                     | autres essences (sur consultation); feuillure de 59x15 isophonique<br>Talon de 5 en 5 mm  |
| Vantail                       | Jonction double vantail : Battement chant droit avec joint anti-pince doigts, Battement chant droit avec joint pare-fumée (ferme-porte obligatoire sur chaque vantail, sans entraîneur de sécurité, ni sélecteur de fermeture, joint intumescent en traverse basse);<br>Battement feuilluré sans point de fermeture (ferme-porte obligatoire sur chaque vantail, avec entraîneur de sécurité et sélecteur)  |
| Etanchéité                    | Joint isophonique avec profil d'huisserie à gorge isophonique<br>Joint balai; Plinthe automatique : JUNG PAJ600   |
| Ferrage                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86</li> <li>Charnieres invisibles TECTUS 540 3D; Charnieres invisibles TECTUS 340 3D; Charnieres invisibles TECTUS 640 3D A8; Charnieres invisibles TECTUS 640 3D; Charnieres invisibles TECTUS 540 3D A8; Charnieres invisibles ANSELM I AN160</li> </ul>  |
| Serrure mécanique à mortaiser | Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> <li>axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450; MORTY 10 150-6&amp;7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser</li> </ul>  |
| Serrure électrique            | Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> <li>axe à 50 mm : têtère 250 x 20 uniquement, gâche spécifique DEYA posée; ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible; Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible)</li> <li>axe 55 à 60 mm : Usinage seul pour modèles ABLOY avec têtère de 235 x 20</li> </ul> Autres références possibles, nous consulter.  |
| Serrure à carte électronique  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ASSA ABLOY : APERIO E100 BASIC; APERIO E900; APERIO L100</li> <li>CISA : eSIGNO</li> <li>DORMA KABA : 660 E; 660 i; 660 K; 760 E; 760 K; 770 E; 770 K; 790 E; 790 K; Confidant RFID; RT; RT Messenger</li> <li>INHOVA : DONNA</li> <li>ONITY : ADVANCE MAG; ADVANCE RFID; HT 22 RFID; HT 24 RFID; HT 28 RFID; TRILLIUM MAG; TRILLIUM RFID</li> <li>SALTO : AELEMENT; XS4; XS4 One</li> <li>VINGCARD : SIGNATURE RFID</li> </ul> Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° : 12 |
| Verrouillage sur semi-fixe    | Crémone en applique (non fourni); Verrous à onglet à mortaiser; Verrous en applique (non fourni); Fermeture d'urgence : <ul style="list-style-type: none"> <li>verrous automatiques à mortaiser LBA 31HZ/C; DORMA HZ31; ABLOY 9931</li> </ul>   |

|  |  |                    |                    |  |                   |                    |                      |                    |                  |                       |         |              |     |         |  |
|--|--|--------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|---------|--------------|-----|---------|--|
| Ferme-porte  | <ul style="list-style-type: none"><li>Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300</li><li>Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93</li><li>Ferme-porte encastré : MULTIGENIUS; DORMA ITS 96</li><li>Entraîneur de sécurité : ISEO DS90; DORMA MK397; GROOM 465201V2</li><li>Sélecteur de fermeture : ISEO SP81; GROOM SV2; sélecteur linéaire GROOM SLV V2; DORMA GSR</li></ul>  |                    |                    |  |                   |                    |                      |                    |                  |                       |         |              |     |         |  |
| Equipements électriques  | <ul style="list-style-type: none"><li>Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission ou à rupture : EFF EFF 118F Profix 2, ou 138 Profix 2 (ferme-porte sur chaque vantail OBLIGATOIRE avec gâche à rupture associé à un verrouillage du semi-fixe à engagement automatique).</li><li>Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M;</li><li>Serrure électrique un point ou multipoint ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulter</li><li>Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400</li><li>Passe-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter)</li></ul>  |                    |                    |  |                   |                    |                      |                    |                  |                       |         |              |     |         |  |
| Oculus   | <table><tr><td>Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)</td><td>rectangulaire</td><td>circulaire</td></tr><tr><td>Bois</td><td>400x300 ou 400x400</td><td>Ø300 ou Ø400</td></tr><tr><td>Métallique Silhouette</td><td>400x300</td><td>Ø300 ou Ø400</td></tr><tr><td>Psy</td><td>400x300</td><td></td></tr></table>   |                    |                    | Dimensions standards fabrication (dimension vitrage) | rectangulaire     | circulaire         | Bois                 | 400x300 ou 400x400 | Ø300 ou Ø400     | Métallique Silhouette | 400x300 | Ø300 ou Ø400 | Psy | 400x300 |  |
|  | Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)   | rectangulaire      | circulaire         |  |                   |                    |                      |                    |                  |                       |         |              |     |         |  |
|  | Bois   | 400x300 ou 400x400 | Ø300 ou Ø400       |  |                   |                    |                      |                    |                  |                       |         |              |     |         |  |
|  | Métallique Silhouette  | 400x300            | Ø300 ou Ø400       |  |                   |                    |                      |                    |                  |                       |         |              |     |         |  |
|  | Psy  | 400x300            |                    |  |                   |                    |                      |                    |                  |                       |         |              |     |         |  |
| Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m²                      |  |                    |                    |  |                   |                    |                      |                    |                  |                       |         |              |     |         |  |
| Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloles" |  |                    |                    |  |                   |                    |                      |                    |                  |                       |         |              |     |         |  |
| Divers   | <ul style="list-style-type: none"><li>Barre de tirage (non fournie)</li><li>Microviseur{s}</li><li>mesures conservatoires (oui nous consulter)</li></ul>   |                    |                    |  |                   |                    |                      |                    |                  |                       |         |              |     |         |  |
| Imposte  | <table><tr><td>Types d'imposte</td><td>vantail + imposte</td><td>imposte démontable</td></tr><tr><td>Hauteur maximum (mm)</td><td>hauteur maxi 3000</td><td>hauteur maxi 922</td></tr></table>   |                    |                    | Types d'imposte                                      | vantail + imposte | imposte démontable | Hauteur maximum (mm) | hauteur maxi 3000  | hauteur maxi 922 |                       |         |              |     |         |  |
|  | Types d'imposte  | vantail + imposte  | imposte démontable |  |                   |                    |                      |                    |                  |                       |         |              |     |         |  |
| Hauteur maximum (mm)   | hauteur maxi 3000  | hauteur maxi 922   |                    |  |                   |                    |                      |                    |                  |                       |         |              |     |         |  |
| Finitions et décors  | <p>Finition de l'huisserie :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>autres essences (sur consultation)</li></ul> <p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Parements contreplaqués</li><li>Panneaux stratifiés</li><li>Placage</li></ul> <p>Décors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li><li>Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li><li>Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li></ul> <p>Protection du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique</li><li>Protection des chants : cornière inox ou revêtement PVC</li></ul> |                    |                    |  |                   |                    |                      |                    |                  |                       |         |              |     |         |  |
| Environnement  | PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)  |                    |                    |  |                   |                    |                      |                    |                  |                       |         |              |     |         |  |
| MISE EN OEUVRE   |  |                    |                    |  |                   |                    |                      |                    |                  |                       |         |              |     |         |  |
| Mise en oeuvre   | Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50<br>[Cf. Annexes configurations de pose]   |                    |                    |  |                   |                    |                      |                    |                  |                       |         |              |     |         |  |
| INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES   |  |                    |                    |  |                   |                    |                      |                    |                  |                       |         |              |     |         |  |
| Les + DEYA   | <ul style="list-style-type: none"><li>Finitions à la demande (panneaux stratifiés, placage, décors de porte type trait de gouge)</li><li>Large choix de serrures, de ferme-portes, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.</li></ul>  |                    |                    |  |                   |                    |                      |                    |                  |                       |         |              |     |         |  |



(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A05-1402584, indice E

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

**Huissierie et cadre de porte en bois  
feuillus de masse volumique  $\geq 600\text{kg/m}^3$   
(sauf hêtre)**

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique