



## Bloc porte bois coupe-feu EI30







Double vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti bois

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCOFEU  
F32S-T53**

| PROCES VERBAUX   | PERFORMANCES  | AUTRES INFORMATIONS   |   |
|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Feu : 13-A-768</li></ul> |  EI 30<br> -<br> - |  -<br> STABILITÉ -<br> - | <ul style="list-style-type: none"><li>FDES : n° 3 / n° 11</li><li>Poids du vantail (kg/m<sup>2</sup>) : 30,5</li><li>Classe d'émission COV : A+</li></ul> |

| TYPE D'HUISSERIE | SUPPORT       | VANTAIL     |    | RESISTANCE AU FEU<br>Dimension vantail |  |
|------------------|---------------|-------------|----|--|--|
|                  |               | Cadre porte | Ep | Hauteur                                | Largeur  |
| Hêtre LCA        | Tous supports | Hêtre LCA   | 50 | 2100 maxi                              | DVE : 930 maxi<br>DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini |

| EQUIPEMENTS DE BASE |  |
|---------------------|--|
| <b>Huisserie</b>    | Type d'habillage : voir tableau ci-dessus<br>Feuillage : 54x15<br>Section : 78 x 58<br>Finition : Brute<br>Talon de 35 mm                          |
| <b>Vantail</b>      | Type de vantail : Chant droit<br>Ame : Panneau de particules<br>Revêtement : Parements MDF; Prépeint<br>Jonction double vantail : Battement tiercé |
| <b>Etanchéité</b>   | Etanchéité feu : voir plan[s]  |
| <b>Ferrage</b>      | Paumelles universelles 130x86  |
| <b>Fermeture</b>    | Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm<br>Verrous encastrés haut et bas   |

| OPTIONS ET VARIANTES                 |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Huisserie</b>                     | Divers profils; autres essences (sur consultation); feuillage de 59x15 isophonique<br>Talon de 5 en 5 mm  |
| <b>Etanchéité</b>                    | Joint isophonique avec profil d'habillage à gorge isophonique<br>Joint balai  |
| <b>Ferrage</b>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86</li><li>Charnières invisibles TECTUS 540 3D; Charnières invisibles TECTUS 340 3D; Charnières invisibles TECTUS 640 3D A8; Charnières invisibles TECTUS 640 3D; Charnières invisibles TECTUS 540 3D A8; Charnières invisibles ANSELMINI AN160</li></ul>  |
| <b>Serrure mécanique à mortaiser</b> | Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"><li>axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450; MORTY 10 150-6&amp;7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser</li></ul>  |
| <b>Serrure électrique</b>            | Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"><li>axe à 50 mm : têtère 250 x 20 uniquement, gâche spécifique DEYA posée; ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible; Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible)</li><li>axe 55 à 60 mm : Usinage seul pour modèles ABLOY avec têtère de 235 x 20</li></ul> Autres références possibles, nous consulter. |
| <b>Serrure à carte électronique</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>ASSA ABLOY : APERIO E100 BASIC; APERIO E900; APERIO L100</li><li>SALTO : AELEMENT; XS4; XS4 One</li></ul> Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° : 9   |
| <b>Verrouillage sur semi-fixe</b>    | Crémone en applique (non fourni); Verrous à onglet à mortaiser; Verrous en applique (non fourni); Fermeture d'urgence :   |
| <b>Ferme-porte</b>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300</li><li>Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93</li><li>Ferme-porte encastré : MULTIGENIUS</li><li>Entraîneur de sécurité : ISEO DS90; DORMA MK397; GROOM 465201V2</li><li>Sélecteur de fermeture : ISEO SP81; GROOM SV2; sélecteur linéaire GROOM SLV V2; DORMA GSR</li></ul>                 |


|   |   |                     |                     |
|---|---|---------------------|---------------------|
| <b>Equipements électriques</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M;</li> <li>Serrure électrique un point ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulter</li> <li>Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400</li> <li>Passerelle : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter)</li> </ul>  |                     |                     |
| <b>Oculus</b>   | Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)  | rectangulaire       | circulaire          |
|   | Bois  | 400x300 ou 400x400  | Ø300 ou Ø400        |
|   | Métallique Silhouette   | 400x300             | Ø300 ou Ø400        |
|   | Psy   | 400x300             |                     |
| <p>Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m<sup>2</sup><br/>         Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloses"</p> |   |                     |                     |
| <b>Divers</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Microviseur(s)</li> <li>mesures conservatoires (oui nous consulter)</li> </ul>   |                     |                     |
| <b>Imposte</b>  | Types d'imposte   | vantail + imposte   | imposte démontable  |
|   | Hauteur maximum (mm)  | hauteur maxi 3000mm | hauteur maxi 922 mm |
| <b>Finitions et décors</b>  | <p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Parements contreplaqués</li> <li>Panneaux stratifiés</li> <li>Placage</li> </ul> <p>Décors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> <li>Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> <li>Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> </ul> <p>Protection du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique</li> <li>Protection des chants : cornière inox ou revêtement PVC</li> </ul> |                     |                     |
| <b>Environnement</b>  | PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)   |                     |                     |

## MISE EN OEUVRE

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Mise en oeuvre</b> | Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 37; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50<br>(Cf. Annexes configurations de pose) |
|-----------------------|--|

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Les + DEYA</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Finitions à la demande (panneaux stratifiés, placage, décors de porte type trait de gouge)</li> <li>Large choix de serrures, de ferme-portes, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.</li> </ul> |
|-------------------|--|

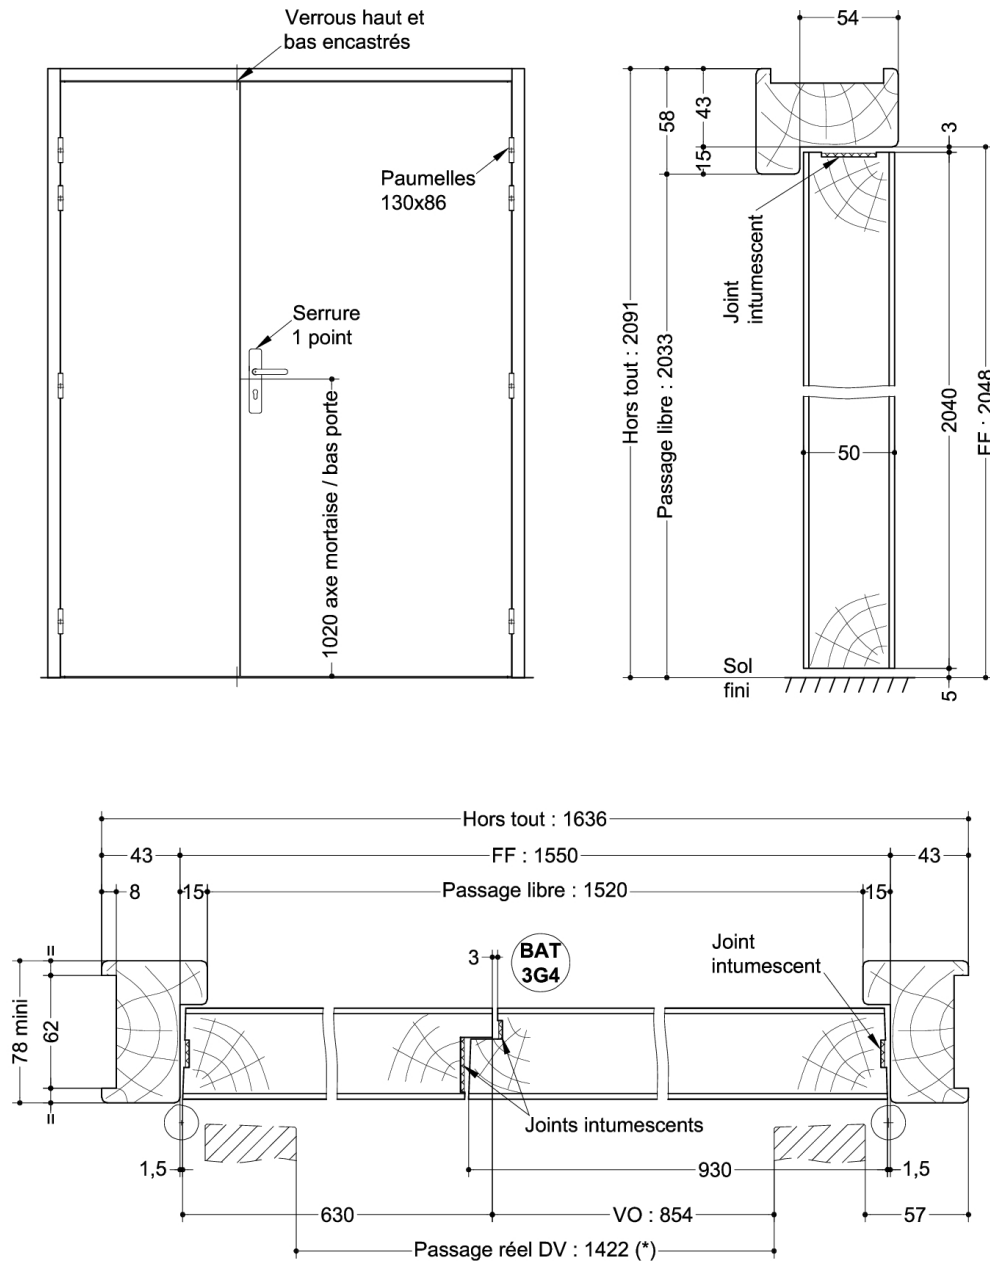

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique