



Bloc porte bois coupe-feu EI30 - pivot linteau

Double vantail - Double action
Neuf
Huisserie/bâti métallique
[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCOFEU
F32W-C02**

PROCES VERBAUX

- Feu : RS05-120

PERFORMANCES



EI 30



-



-



-



-



-

AUTRES INFORMATIONS

- FDES : n° 8
- Poids du vantail (kg/m²) : 20
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Surface max (en m ²)
Métallique Cloisofeu	Support flexible	Hêtre LCA	40	1840 à 2575 (2450 maxi pour DVI avec 0=1130)	DVE : 530 à 1130 DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1129 ou 0 : 730 à 1030 + SF : 430 à 1029	5,678

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint Battement : joint anti-pince doigts
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan[s]
Ferrage	2 pivots linteau GROOM GRL100

OPTIONS ET VARIANTES



Huisserie	Talon de 5 en 5 mm												
Vantail	Battement : joint intumescent pare-fumée double lèvres												
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none">Verrouillages d'issue de secours : EFF EFF 351MContact de sécurité : EFF EFF 10405												
Oculus	<table border="1"><thead><tr><th>Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)</th><th>rectangulaire</th><th>circulaire</th></tr></thead><tbody><tr><td>Bois</td><td>400x300 ou 400x400</td><td>Ø300 ou Ø400</td></tr><tr><td>Métallique Silhouette</td><td>400x300</td><td>Ø300 ou Ø400</td></tr><tr><td>Psy</td><td>400x300</td><td></td></tr></tbody></table> <p>Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"</p>	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400	Psy	400x300	
Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire											
Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400											
Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400											
Psy	400x300												
Finitions et décors	Finition de l'huissérie : <ul style="list-style-type: none">Huisserie métallique laquée Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none">Panneaux stratifiésPlacage Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none">Protection des parements : plaque inox ou PVC en appliqueProtection des chants : cornière inox												
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)												

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 3 [Cf. Annexes configurations de pose]
-----------------------	---

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Bloc porte double vantail, double action avec pivot linteau
- Divers accessoires et finitions disponibles (verrou électromagnétique, contact de sécurité, vitrage et stratification possible).

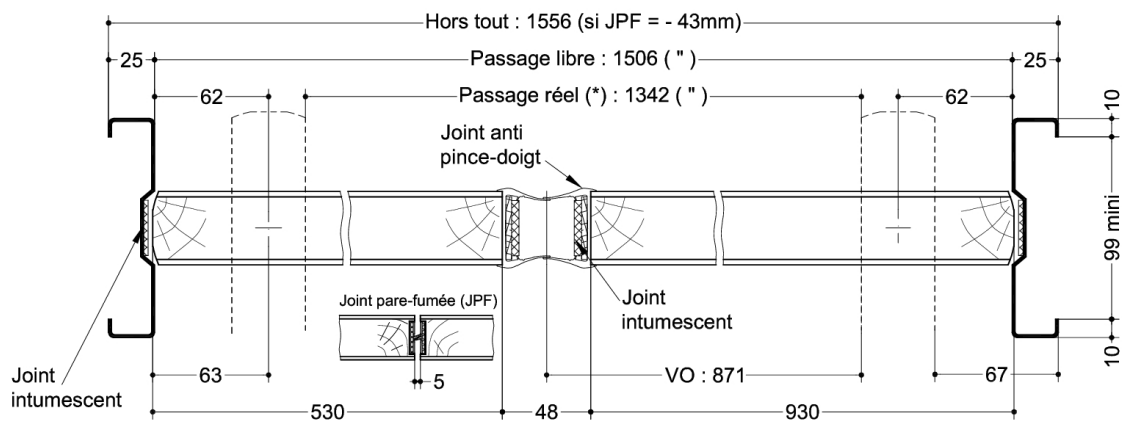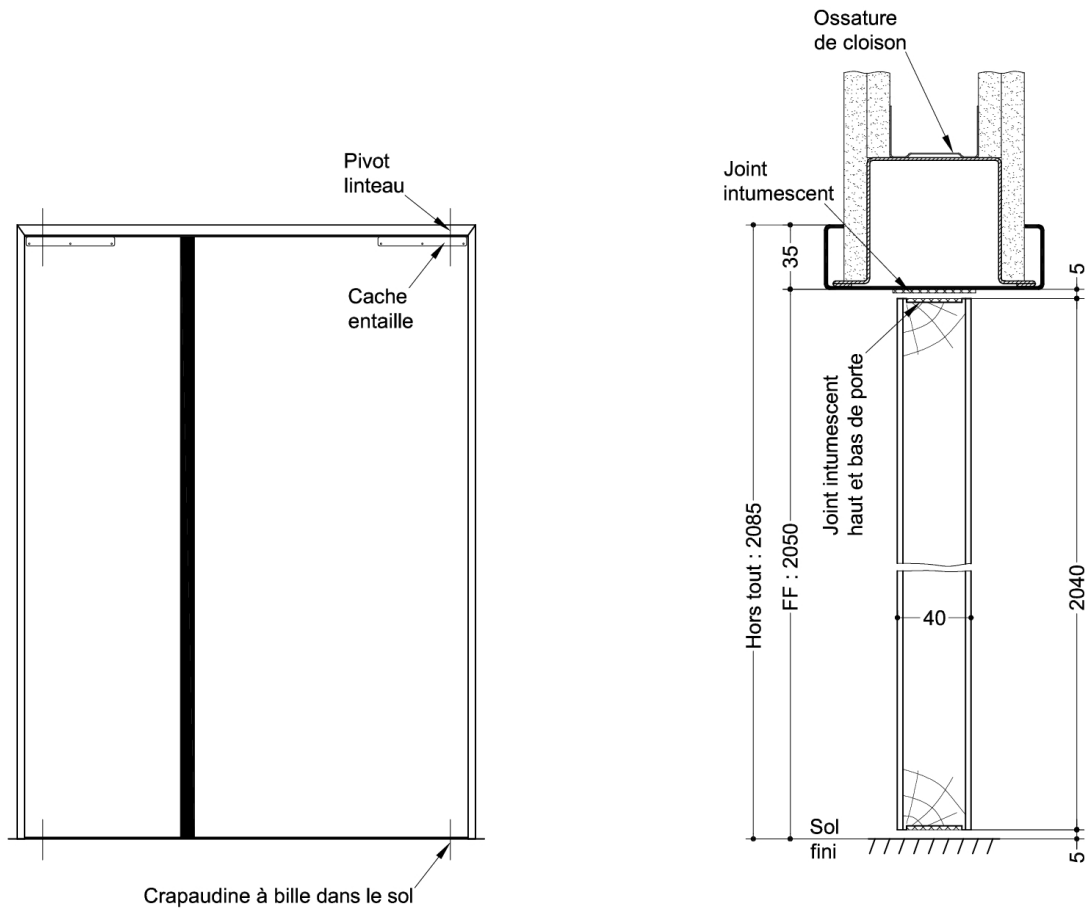

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A08-1402954, indice A

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique