









## Bloc porte bois coupe-feu EI30 - pivot linteau

Double vantail - Double action  
Neuf  
Huisserie/bâti bois  
[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCOFEU  
F32W-T10**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS	
<ul style="list-style-type: none"><li>Feu : RS05-120</li></ul>	 EI 30  -  -	 -  -  -	<ul style="list-style-type: none"><li>FDES : n° 4 / n° 12</li><li>Poids du vantail (kg/m<sup>2</sup>) : 20</li><li>Classe d'émission COV : A+</li></ul>

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Surface max (en m <sup>2</sup> )
Hêtre LCA	Tous supports	Hêtre LCA	40	1840 à 2575 (2450 maxi pour DVI avec 0=1130)	DVE : 530 à 1130 DVI : 0 : 730 à 1130 + SF : 530 à 1129 ou 0 : 730 à 1030 + SF : 430 à 1029	5,678

### EQUIPEMENTS DE BASE

<b>Huisserie</b>	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Section : 118 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
<b>Vantail</b>	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint Jonction double vantail : Joint anti-pince doigts
<b>Etanchéité</b>	Etanchéité feu : voir plan[s]
<b>Ferrage</b>	2 pivots linteau GROOM GRL100

### OPTIONS ET VARIANTES


<b>Huisserie</b>	Talon de 5 en 5 mm		
<b>Vantail</b>	Battement : joint intumescent pare-fumée double lèvres		
<b>Equipements électriques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Verrouillages d'issue de secours : EFF EFF 351M</li><li>Contact de sécurité : EFF EFF 10405</li></ul>		
<b>Oculus</b>	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	
Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m <sup>2</sup> Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"			
<b>Finitions et décors</b>	Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"><li>Panneaux stratifiés</li><li>Placage</li></ul> Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"><li>Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique</li><li>Protection des chants : cornière inox</li></ul>		
<b>Environnement</b>	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)		

### MISE EN OEUVRE

<b>Mise en oeuvre</b>	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 [Cf. Annexes configurations de pose]
-----------------------	--

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Bloc porte double vantail, double action avec pivot linteau
- Divers accessoires et finitions disponibles (verrou électromagnétique, contact de sécurité, vitrage et stratification possible).

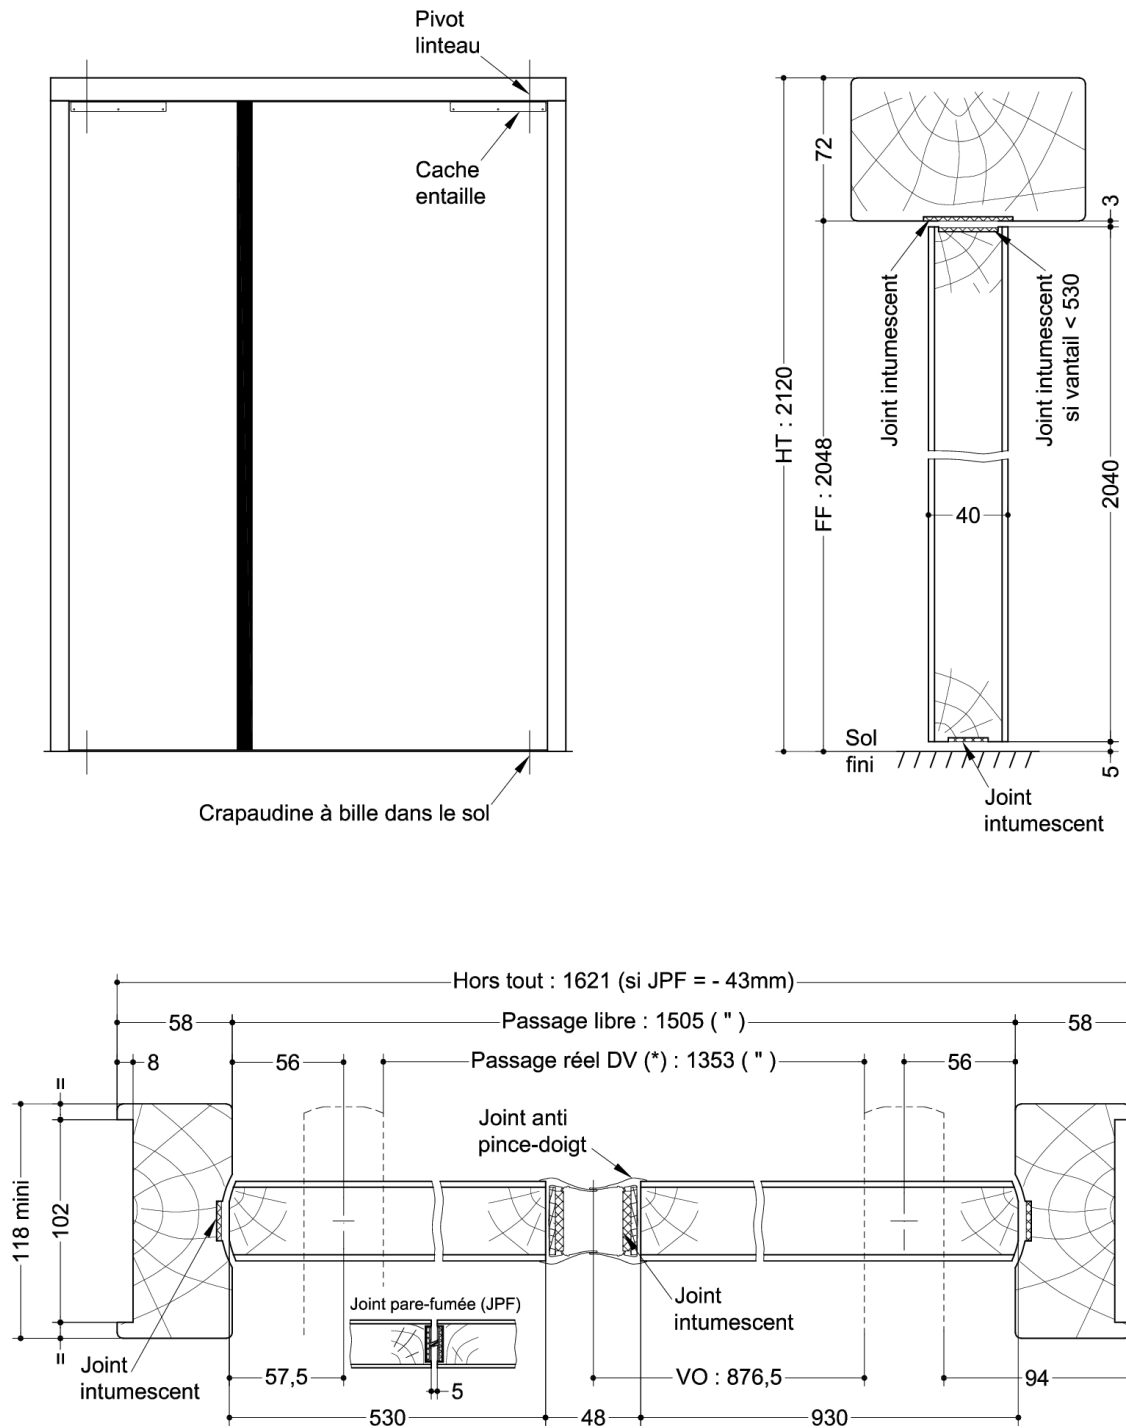

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

**Plan n° S1A08-1402953, indice B**

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite