



Bloc porte bois coupe-feu EI60

Simple vantail - Simple action

Neuf

Huissierie/bâti bois

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCOFEU
F61S-T01
GRANDE LARGEUR**

PROCES VERBAUX

- Feu : RS09-038

PERFORMANCES



EI 60



-



-



-



-



-

AUTRES INFORMATIONS

- FDES : n° 3 / n° 11
- Poids du vantail (kg/m²) : 30
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSIERIE

Bois feuillus ≥ 600 kg/m³ (sauf Hêtre)

SUPPORT

Tous supports

VANTAIL

Cadre porte

Bois feuillus ≥ 600 kg/m³ (sauf Hêtre)

Ep

50

RESISTANCE AU FEU Dimension vantail

Hauteur

2240 maxi

Largeur

1230 maxi

EQUIPEMENTS DE BASE

Huissierie	Type d'huissierie : voir tableau ci-dessus Feuillure : 54x15 Section : 78 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s)
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

OPTIONS ET VARIANTES

Huissierie	Divers profils; autres essences (sur consultation); feuillure de 59x15 isophonique Talon de 5 en 5 mm
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d'huissierie à gorge isophonique Joint balai; Seuil suisse bois; Seuil suisse acier; Plinthe automatique : JUNG PAJ 600; Plinthe automatique : ATHMER SCHALL Ex L-15/30 QFS
Ferrage	<ul style="list-style-type: none">• Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86• Charnières invisibles TECTUS 340 3D
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">• axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450; MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser• axe à 120 mm : BRICARD 912; DENY FONTAINE série PMR; VACHETTE série D450
Serrure électrique	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">• axe à 50 mm : ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible (uniquement en têtère de 250 x 20); Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible uniquement en têtère de 250 x 20)• axe 55 à 60 mm : Usinage seul (largeur têtère selon demande) pour modèles ABLOY ou DORMA Autres références possibles, nous consulter.
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none">• Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300• Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none">• Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2. Possibilité de réservation pour gâches EFF 128F Profix 2 (non fournie)• Serrure électrique un point ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulter• Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400• Passe-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter)



Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
Nombre d'oculus maximum par vantail : 2 Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloses"			
Divers	<ul style="list-style-type: none"> • Microviseur(s) • mesures conservatoires (oui nous consulter) 		
Finitions et décors	Finition de l'hubriserie : <ul style="list-style-type: none"> • autres essences (sur consultation) Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Panneaux stratifiés • Placage Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique 		
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)		

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 [Cf. Annexes configurations de pose]
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> • Divers équipements et accessoires disponibles (joint balai, ferme-porte, serrure mécanique 1 point, vitrage) • Grande largeur jusqu'à 2240x1230 mm.
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

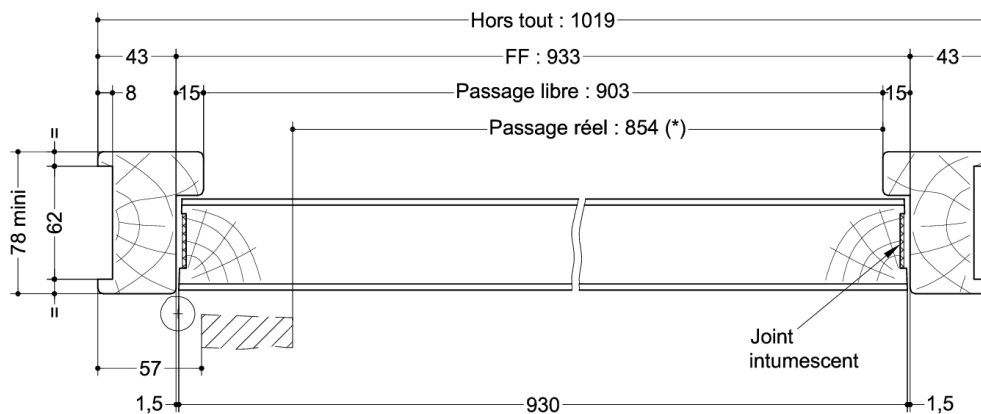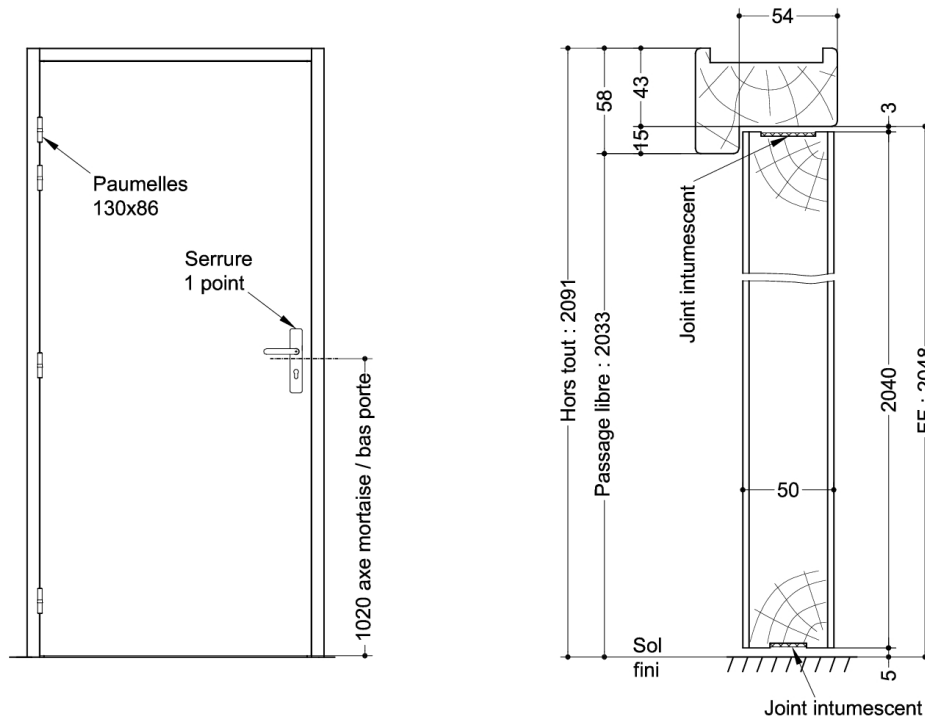

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A04-1402851, indice H

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Huissierie et cadre de porte en bois
feuillus de masse volumique $\geq 600\text{kg/m}^3$
(sauf hêtre)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique