



## Bloc porte bois coupe-feu EI60

Double vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti bois

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCOFEU  
F62S-R03**

### PROCES VERBAUX

### PERFORMANCES

### AUTRES INFORMATIONS

- Feu : EFR 15-003513



EI<sub>1</sub>60



-



-



-



-



-

- FDES : n° 3 / n° 11
- Poids du vantail (kg/m<sup>2</sup>) : 33,5
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur
Bois feuillus ≥ 710 kg/m <sup>3</sup> (sauf Hêtre)	Support rigide	Bois feuillus ≥ 710 kg/m <sup>3</sup> (sauf Hêtre)	56 (avec feuillure 3 côtés de 6 mm)	2240 maxi	DVE : 930 maxi DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini

### EQUIPEMENTS DE BASE

<b>Huisserie</b>	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Feuillure : 54x15 Section : 78 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm Epaisseur mini support : 100
<b>Vantail</b>	Type de vantail : Chant droit avec contrefeuillure Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint Jonction double vantail : Battement tiercé
<b>Etanchéité</b>	Etanchéité feu : voir plan(s)
<b>Ferrage</b>	Paumelles universelles 130x86
<b>Fermeture</b>	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm Verrous encastrés haut et bas

### OPTIONS ET VARIANTES

<b>Huisserie</b>	Divers profils; autres essences (sur consultation) Talon de 5 en 5 mm
<b>Ferrage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox 100x86</li> </ul>
<b>Serrure mécanique à mortaiser</b>	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> <li>• axe à 50 mm : BRICARD série 900; MORTY 10 150-6&amp;7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser</li> </ul>
<b>Serrure électrique</b>	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> <li>• axe à 50 mm : têtière 250 x 20 uniquement, gâche spécifique DEYA posée; ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible; Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible)</li> <li>• axe 55 à 60 mm : Usinage seul pour modèles ABLOY avec têtière de 235 x 20</li> </ul> Autres références possibles, nous consulter.
<b>Serrure à carte électronique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CISA : eSIGNO</li> </ul> Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° : 4
<b>Verrouillage sur semi-fixe</b>	Crémone en applique (non fourni); Verrous à onglet à mortaiser; Verrous en applique (non fourni); Fermeture d'urgence :
<b>Ferme-porte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300</li> <li>• Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93</li> </ul>
<b>Equipements électriques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serrure électrique un point ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulter</li> <li>• Passe-câble : DORMA KU 260</li> </ul>
<b>Finitions et décors</b>	Finition de l'huissérie : <ul style="list-style-type: none"> <li>• autres essences (sur consultation)</li> </ul> Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panneaux stratifiés</li> <li>• Placage</li> </ul> Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique</li> </ul>

**Environnement** PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)



## MISE EN OEUVRE

**Mise en oeuvre** Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 38  
(Cf. Annexes configurations de pose)

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

**Les + DEYA**

- Large choix de serrures 1 point mécanique et électromécanique, de ferme-portes en applique, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.

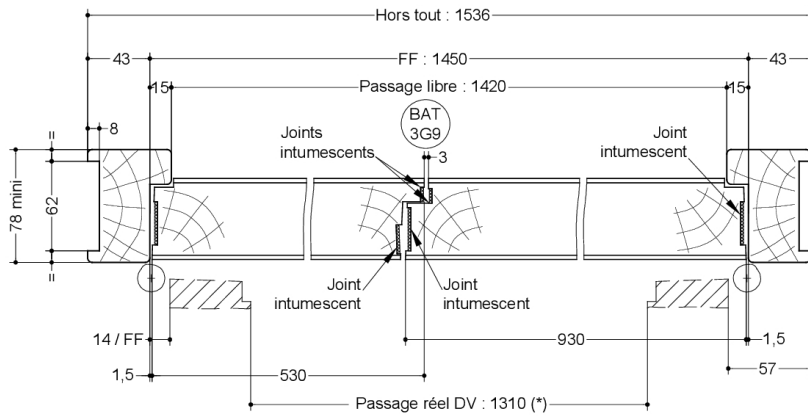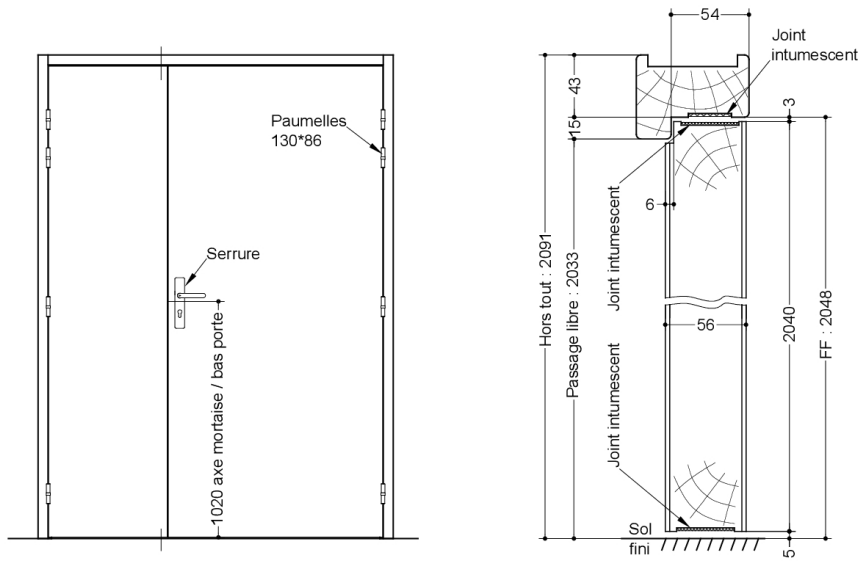

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

Plan n° S1A05-1701941, indice C

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

**Huisserie et cadre de porte en bois  
feuillus de masse volumique  $\geq 710\text{kg/m}^3$   
(sauf hêtre)**