



## Bloc porte bois coupe-feu EI60

Double vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti métallique

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCOFEU  
F62S-R04**

### PROCES VERBAUX

- Feu : EFR 15-003513

### PERFORMANCES



EI<sub>1</sub>60



-



-



-



-



-

### AUTRES INFORMATIONS

- FDES : n° 7
- Poids du vantail (kg/m<sup>2</sup>) : 33,5
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur
Banchée; Scellée	Support rigide	Bois feuillus $\geq$ 710 kg/m <sup>3</sup> (sauf Hêtre)	56 (avec feuillure 3 côtés de 6 mm)	2240 maxi	DVE : 930 maxi DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini

### EQUIPEMENTS DE BASE

<b>Huisserie</b>	Type d'hubriserie : voir tableau ci-dessus Feuillure : 57x15 Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 100
<b>Vantail</b>	Type de vantail : Chant droit avec contrefeuillure Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint Jonction double vantail : Battement tiercé
<b>Etanchéité</b>	Etanchéité feu : voir plan[s]
<b>Ferrage</b>	Paumelles universelles 130x86
<b>Fermeture</b>	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm Verrous encastrés haut et bas

### OPTIONS ET VARIANTES

<b>Huisserie</b>	Divers profils; bâti scellé section 84x40 mm Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)
<b>Ferrage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80</li></ul>
<b>Serrure mécanique à mortaiser</b>	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"><li>axe à 50 mm : BRICARD série 900; MORTY 10 150-6&amp;7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser</li></ul>
<b>Serrure électrique</b>	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"><li>axe à 50 mm : têtère 250 x 20 uniquement, gâche spécifique DEYA posée; ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible; Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible)</li><li>axe 55 à 60 mm : Usinage seul pour modèles ABLOY avec têtère de 235 x 20</li></ul> Autres références possibles, nous consulter.
<b>Serrure à carte électronique</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>CISA : eSIGNO</li></ul> Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° : 4
<b>Verrouillage sur semi-fixe</b>	Crémone en applique (non fourni); Verrous à onglet à mortaiser; Verrous en applique (non fourni); Fermeture d'urgence :
<b>Ferme-porte</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300</li><li>Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93</li></ul>
<b>Equipements électriques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Serrure électrique un point ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulter</li><li>Passe-câble : DORMA KU 260</li></ul>
<b>Finitions et décors</b>	Finition de l'hubriserie : <ul style="list-style-type: none"><li>Huisserie métallique laquée</li></ul> Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"><li>Panneaux stratifiés</li><li>Placage</li></ul> Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"><li>Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique</li></ul>
<b>Environnement</b>	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)

## MISE EN OEUVRE



### Mise en oeuvre

Configurations de pose validées : 1; 2; 4  
(Cf. Annexes configurations de pose)

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

### Les + DEYA

- Large choix de serrures 1 point mécanique et électromécanique, de ferme-portes en applique, de systèmes de contrôle d'accès et autres accessoires.

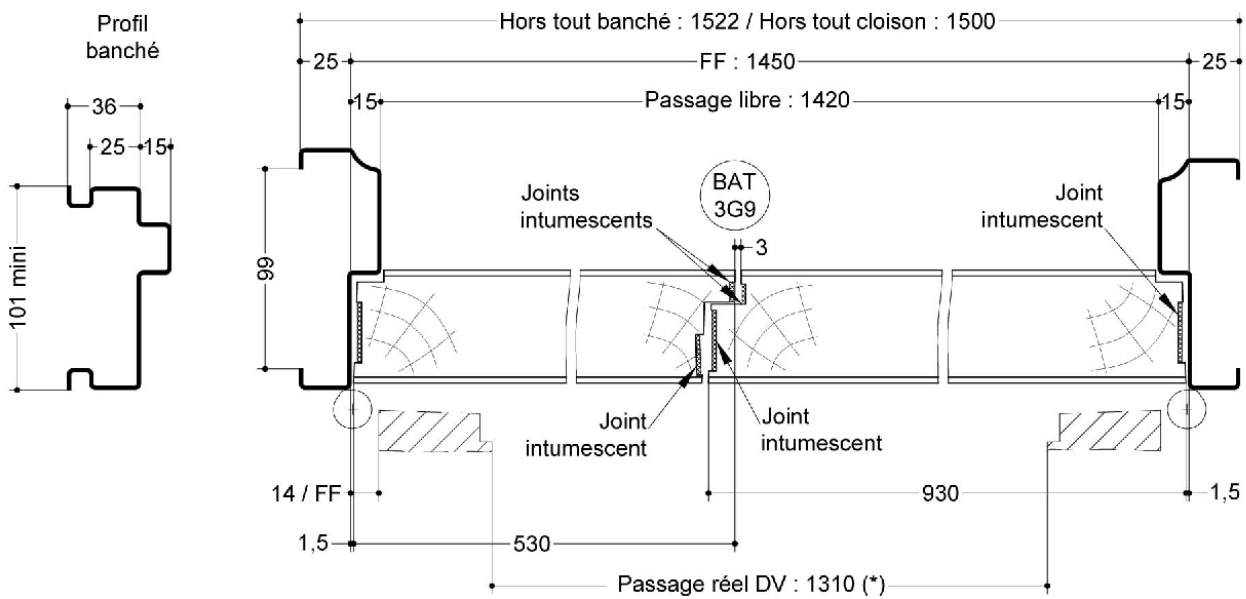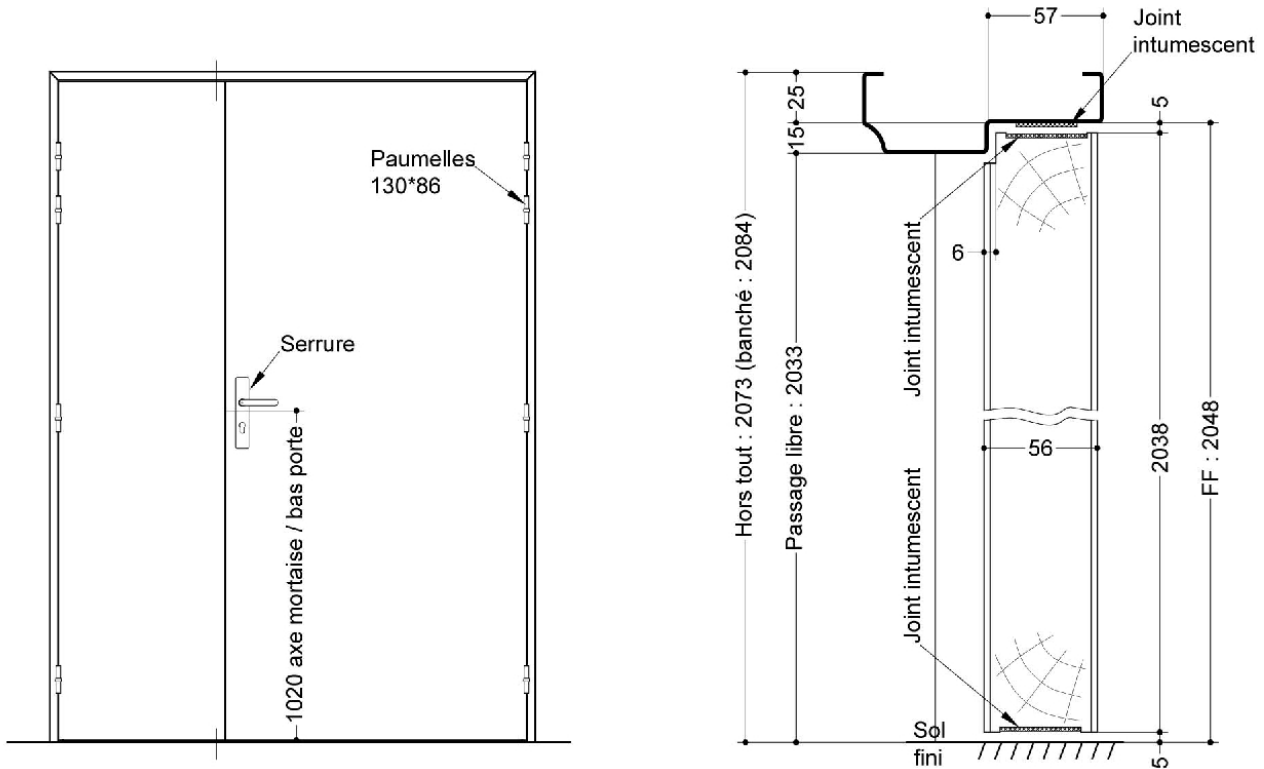

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique