



Bloc porte bois coupe-feu EI90

Simple vantail - Simple action

Neuf

Huissierie/bâti bois

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCOFEU
F91S-R01
GRANDE HAUTEUR**

PROCES VERBAUX

- Feu : RS07-101

PERFORMANCES



EI 90



-



-



-



-



-

AUTRES INFORMATIONS

- FDES : n° 3 / n° 11
- Poids du vantail (kg/m²) : 35
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSIERIE

Bois feuillus ≥ 700 kg/m³ (sauf Hêtre)

SUPPORT

Support rigide

VANTAIL

Cadre porte

Bois feuillus ≥ 700 kg/m³ (sauf Hêtre)

Ep

Hauteur

Largeur

67

2590 maxi

1030 maxi

RESISTANCE AU FEU Dimension vantail

EQUIPEMENTS DE BASE

Huissierie	Type d'huissierie : voir tableau ci-dessus Feuillure : 76x15 Section : 98 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s) Joint isophonique avec profil d'huissierie à gorge isophonique Joint balai
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

OPTIONS ET VARIANTES


Huissierie	Divers profils; autres essences (sur consultation) Talon de 5 en 5 mm						
Ferrage	<ul style="list-style-type: none">Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86						
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : JPM série Multibat						
Oculus	<table><thead><tr><th>Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)</th><th>rectangulaire</th><th>circulaire</th></tr></thead><tbody><tr><td>Bois</td><td>400x300</td><td>Ø300 ou Ø400</td></tr></tbody></table> <p>Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 1 / 0,125m² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"</p>	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire	Bois	400x300	Ø300 ou Ø400
Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire					
Bois	400x300	Ø300 ou Ø400					
Finitions et décors	Finition de l'huissierie : <ul style="list-style-type: none">autres essences (sur consultation) Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none">Panneaux stratifiésPlacage Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none">Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique						
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC® (FCBA-COC-000338)						

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 13; 14; 19; 20; 21; 23; 24; 47 (Cf. Annexes configurations de pose)
-----------------------	--

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none">Divers équipements et de configurations possibles (serrure 1 point mécanique, vitrage, stratifiés, protection de porte)
-------------------	---

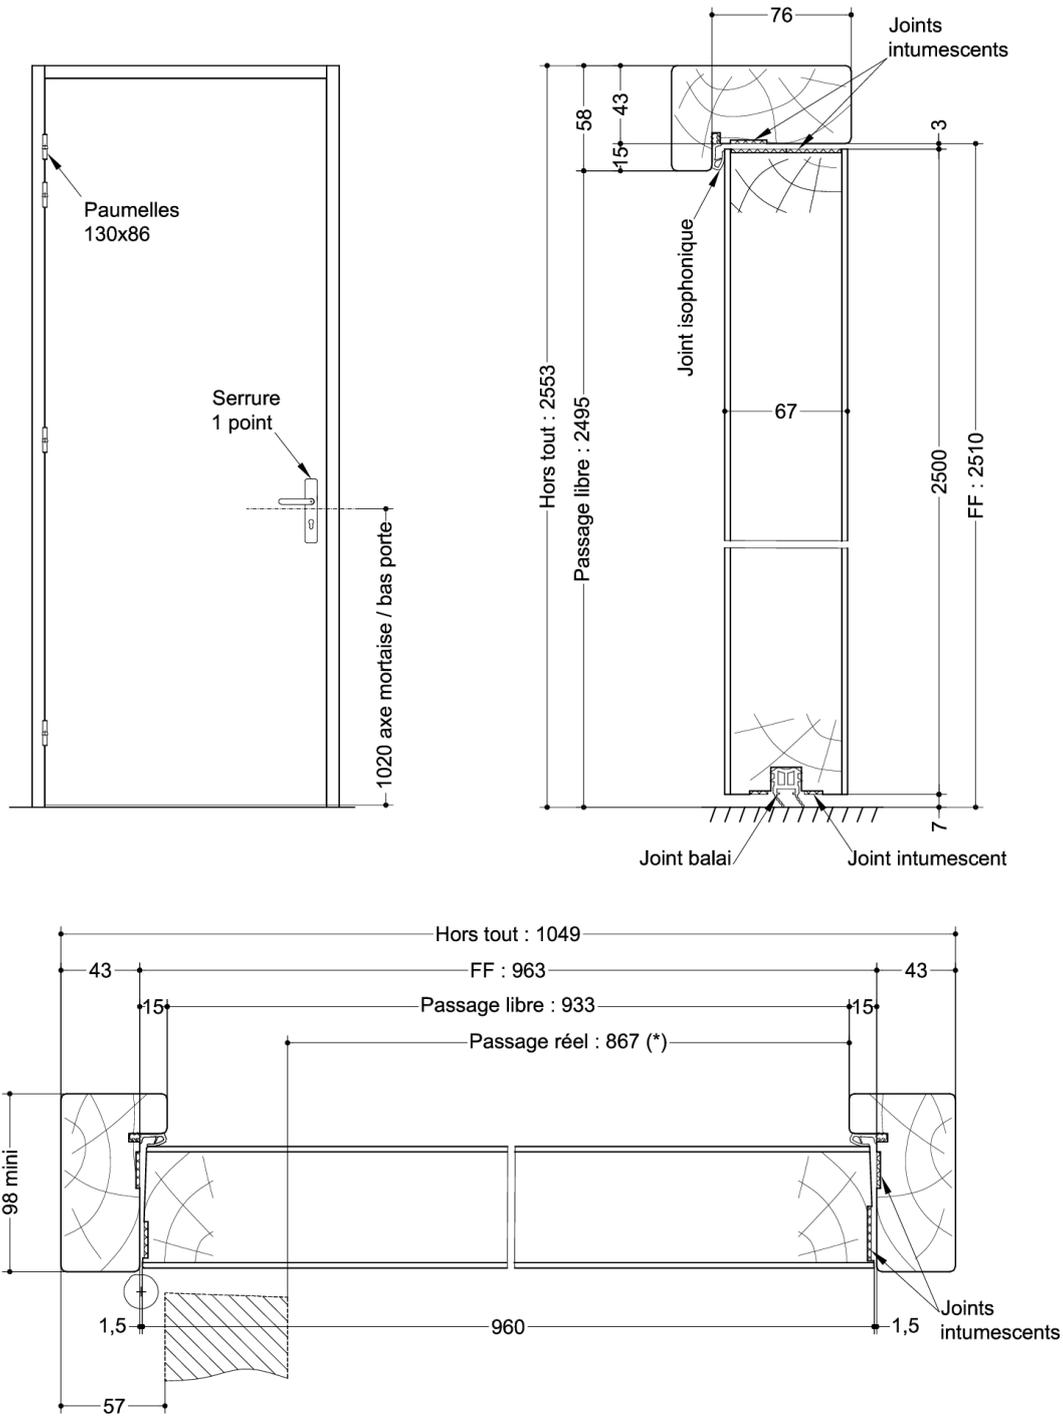

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A04-1402911, indice D

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

**Huissierie et cadre de porte en bois
feuilless de masse volumique $\geq 700\text{kg/m}^3$
(sauf hêtre)**