



## Bloc porte bois coupe-feu EI90 - pivot linteau

Simple vantail - Double action  
Neuf  
Huisserie/bâti bois  
[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCOFEU  
F91W-R01**

### PROCES VERBAUX

- Feu : RS05-019

### PERFORMANCES



EI 90



-



-



-



-



-

### AUTRES INFORMATIONS

- FDES : n° 15
- Poids du vantail (kg/m<sup>2</sup>) : 35
- Classe d'émission COV : A+

### TYPE D'HUISSERIE

Bois feuillus  $\geq 700$  kg/m<sup>3</sup> (sauf Hêtre)

### SUPPORT

Support rigide

### VANTAIL

#### Cadre porte

Bois feuillus  $\geq 700$  kg/m<sup>3</sup> (sauf Hêtre)

Ep

67

### RESISTANCE AU FEU

#### Dimension vantail

Hauteur

2040 maxi

Largeur

930 maxi

### EQUIPEMENTS DE BASE

<b>Huisserie</b>	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Section : 118 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
<b>Vantail</b>	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite Revêtement : Parements MDF; Prépeint
<b>Etanchéité</b>	Etanchéité feu : voir plan(s) joint anti-pince doigts sur chant du battement
<b>Ferrage</b>	pivot linteau GROOM GRL 100

### OPTIONS ET VARIANTES




<b>Huisserie</b>	Divers profils; autres essences (sur consultation) Talon de 5 en 5 mm		
<b>Ferrage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>pivot linteau : SEVAX Janus</li></ul>		
<b>Equipements électriques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Verrou motorisé EFF EFF série 351M</li><li>Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400</li></ul>		
<b>Oculus</b>	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300	Ø300 ou Ø400
Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 1 / 1,256 m <sup>2</sup> Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloses"			
<b>Finitions et décors</b>	Finition de l'huissérie : <ul style="list-style-type: none"><li>autres essences (sur consultation)</li></ul> Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"><li>Panneaux stratifiés</li><li>Placage</li></ul> Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"><li>Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique</li><li>Protection des chants : cornière inox</li></ul>		
<b>Environnement</b>	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC® (FCBA-COC-000338)		

### MISE EN OEUVRE

<b>Mise en oeuvre</b>	Configurations de pose validées : 13; 14; 19; 20; 21; 23; 24; 47 (Cf. Annexes configurations de pose)
-----------------------	--

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

<b>Les + DEYA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Bloc porte double action avec pivot linteau</li><li>Divers accessoires et finitions disponibles (verrou électromagnétique, contact de sécurité, vitrage et stratification possible).</li></ul>
-------------------	--

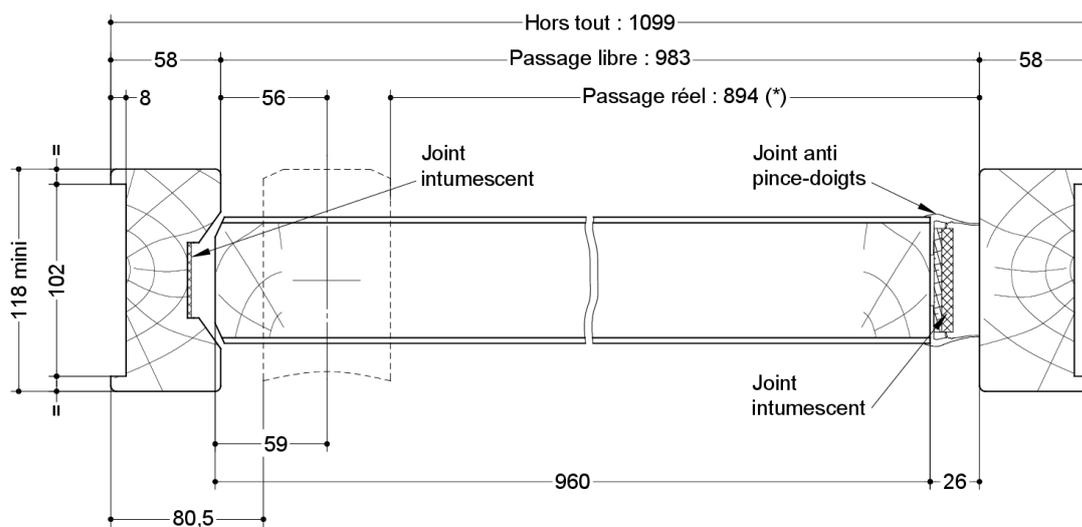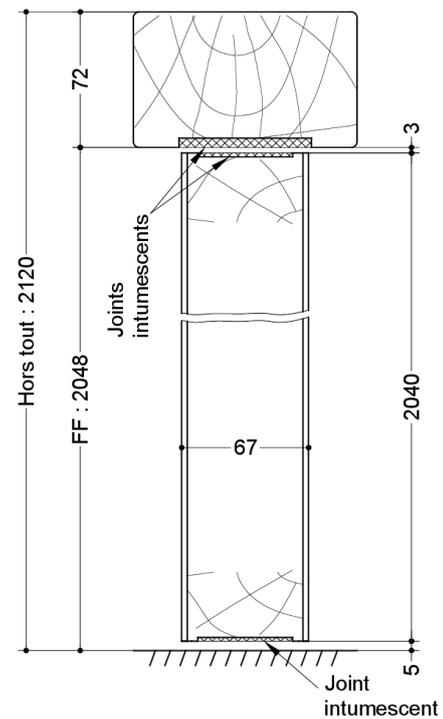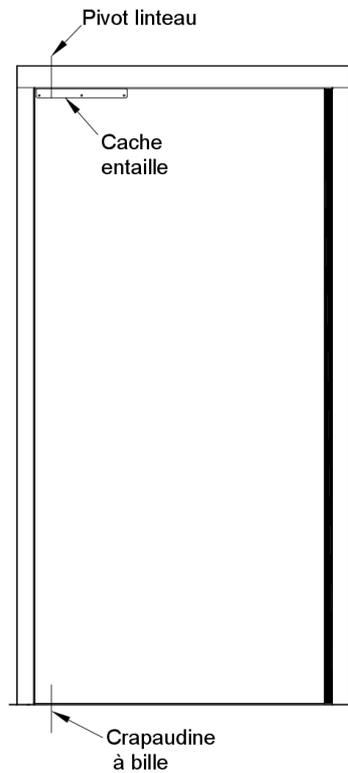

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A07-1403031, indice D

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Huissierie et cadre de porte en bois feuillus de masse volumique  $\geq 700\text{kg/m}^3$  (sauf hêtre)