



Bloc porte bois coupe-feu EI90

Double vantail - Simple action

Neuf

Huissierie/bâti bois

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCOFEU
F92S-R01
GRANDE HAUTEUR**

PROCES VERBAUX

- Feu : RS07-028

PERFORMANCES



EI 90



-



-



-



-



-

AUTRES INFORMATIONS

- FDES : n° 3 / n° 11
- Poids du vantail (kg/m²) : 35
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSIERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur
Bois feuillus ≥ 700 kg/m ³ (sauf Hêtre)	Support rigide	Bois feuillus ≥ 700 kg/m ³ (sauf Hêtre)	67	2980 maxi	DVE : 1130 maxi DVI : 0 : 1130 maxi + SF : 530 mini

EQUIPEMENTS DE BASE

Huissierie	Type d'huissierie : voir tableau ci-dessus Feuillure : 76x15 Section : 98 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite Revêtement : Parements MDF; Prépeint Jonction double vantail : Battement tiercé
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s) Joint isophonique avec profil d'huissierie à gorge isophonique Joint balai
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm Crémone en applique (non fourni)

OPTIONS ET VARIANTES


Huissierie	autres essences (sur consultation) Talon de 5 en 5 mm		
Ferrage	<ul style="list-style-type: none">Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86		
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : JPM série Multibat		
Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300	Ø400
Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 1 / 0,125m ² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"			
Finitions et décors	Finition de l'huissierie : <ul style="list-style-type: none">autres essences (sur consultation) Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none">Panneaux stratifiésPlacage Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none">Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique		
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)		

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 13; 14; 19; 20; 21; 23; 24; 47 [Cf. Annexes configurations de pose]
-----------------------	--

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Bloc porte double vantail doté d'une grande résistance au feu
- Divers équipements et de configurations possibles sur consultation (serrure 1 point mécanique, vitrage, stratifiés, protection de porte)

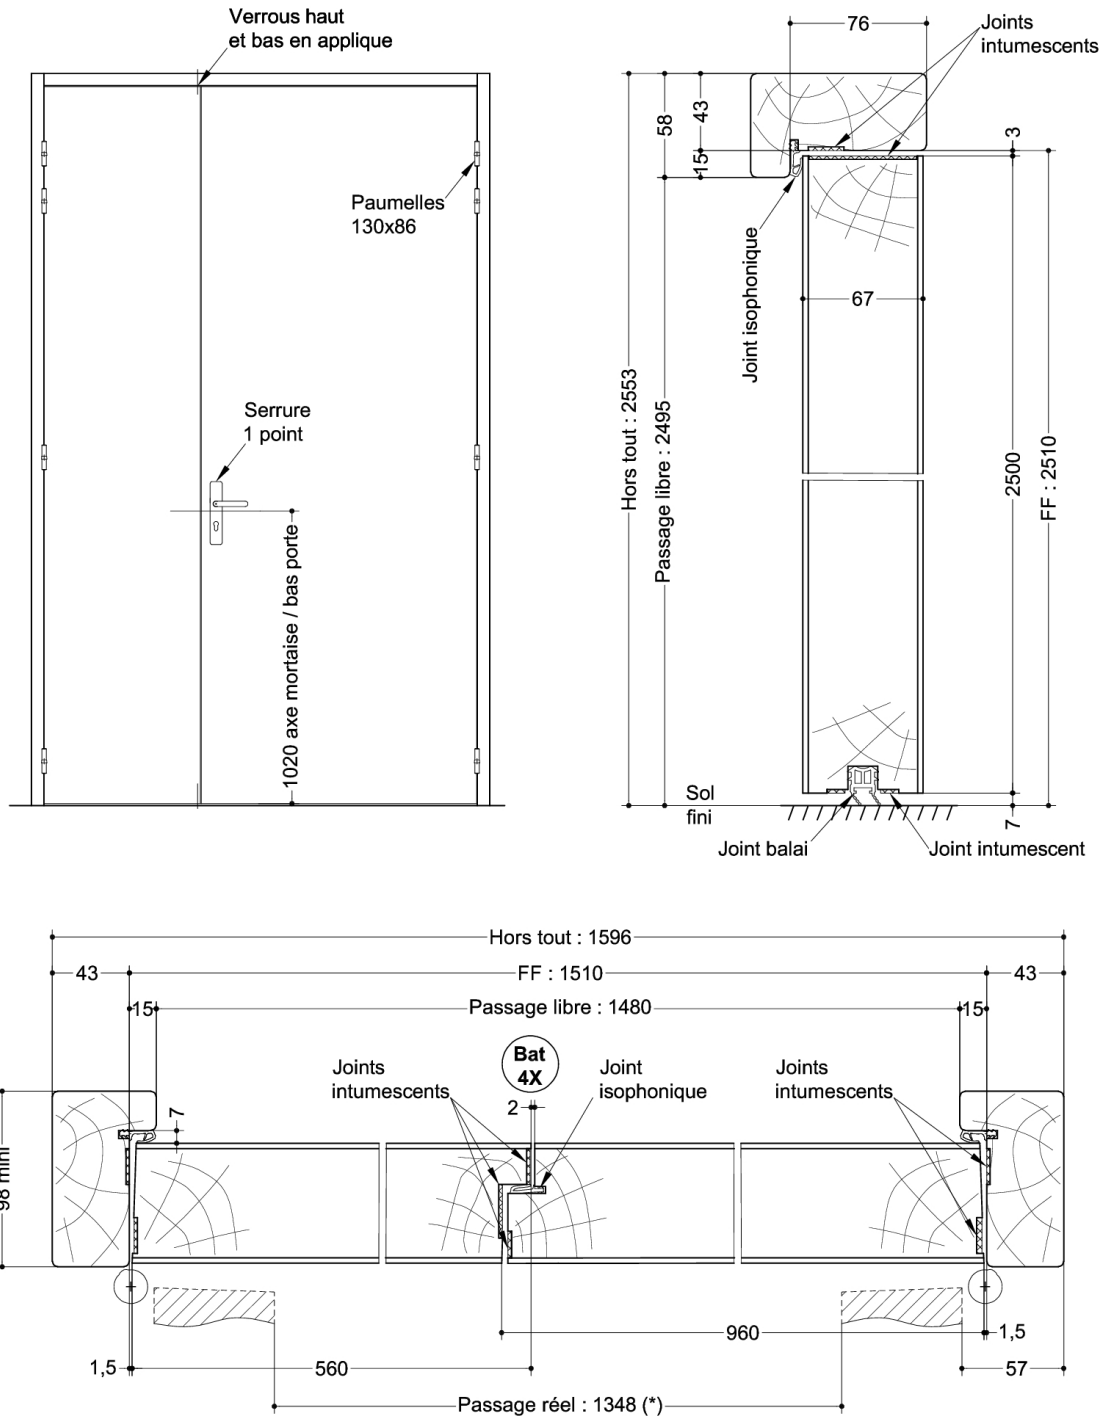

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)