




Bloc porte bois anti-rayons X EI30 RA = 35 dB

Simple vantail - Simple action
Neuf
Huisserie/bâti métallique
[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**BLOCOPLOMB
35-X31S-R01**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none">Feu : 13-A-974Acoustique : AC16-26063233/6	 EI 30  38[-3;-3] dB  -	<ul style="list-style-type: none">FDES : n° 6Poids du vantail (kg/m²) : 47Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail			DIMENSIONS ACOUSTIQUE	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Surface max (en m ²)	Hauteur	Largeur
Banchée; Scellée	Support rigide	Bois feuillus \geq 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	41,5	2300 maxi	1130 maxi	2,77	2300 maxi	1030 maxi

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Type d'huisserie : voir tableau ci-dessus Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 70
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite, sous parement 2 feuilles de plomb 10/10ème Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s); Anti-X : chant plat avec feuille de plomb 20/10ème Joint isophonique avec profil d'huisserie à gorge isophonique Joint balai
Ferrage	Paumelles picarde 160x80
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

OPTIONS ET VARIANTES

Huisserie	Divers profils Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)
Etanchéité	Seuil suisse bois; Seuil suisse acier; Plinthe automatique : JUNG PAJ 650 dB ou ATHMER SCHALL Ex L-15/30 QFS
Ferrage	<ul style="list-style-type: none">Charnieres invisibles TECTUS 340 3D
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : BRICARD série 900; VACHETTE série D450; MARQUES série 7250; MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiseraxe à 120 mm : DENY FONTAINE série PMR; VACHETTE série D450; BRICARD 912 Serrure Multipoints : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : BRICARD 8150; FERCO GU Secury PP MR2; FERCO GU Secury PP SF2
Serrure électrique	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible (uniquement en têtère de 250 x 20); Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible uniquement en têtère de 250 x 20)axe 55 à 60 mm : Usinage seul (largeur têtère selon demande) pour modèles ABLOY ou DORMA Serrure Multipoints : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : ABLOY KMP565 (fourniture possible uniquement en têtère de 1760), Usinage seul pour autres modèles ABLOYaxe 55 à 60 mm : Usinage seul Autres références possibles, nous consulter.
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none">Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none">Serrure électrique un point ou multipoint ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulterPasse-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter)


Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire
	Anti-x	400x300
Nombre d'oculus maximum par vantail : 1 Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"		
Divers	<ul style="list-style-type: none"> • Barre de tirage (non fournie) • mesures conservatoires (oui nous consulter) 	
Finitions et décors	Finition de l'hubriserie : <ul style="list-style-type: none"> • Hubriserie métallique laquée Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Panneaux stratifiés • Placage Décors du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Moulures • Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique • Protection des chants : cornière inox ou revêtement PVC 	
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)	

MISE EN OEUVRE


Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 1; 2; 4 (Cf. Annexes configurations de pose)
-----------------------	---

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> • Vantail étiqueté classe d'émission A+ incorporant 2 feuilles de plomb 10/10ème et hubriserie métal incorporant une feuille de plomb 20/10ème (rapport APAVE) • Disponible dans une large variété de finitions pour s'harmoniser avec l'ensemble du bâtiment
-------------------	--

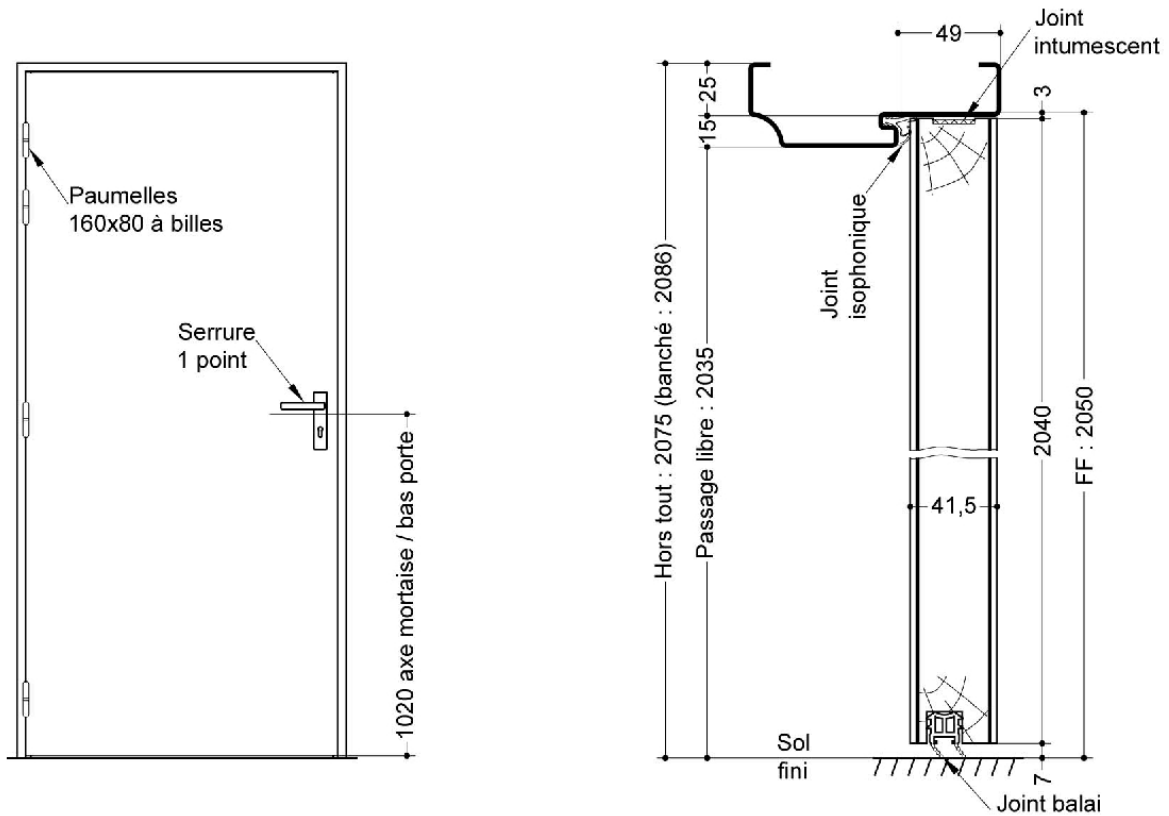

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

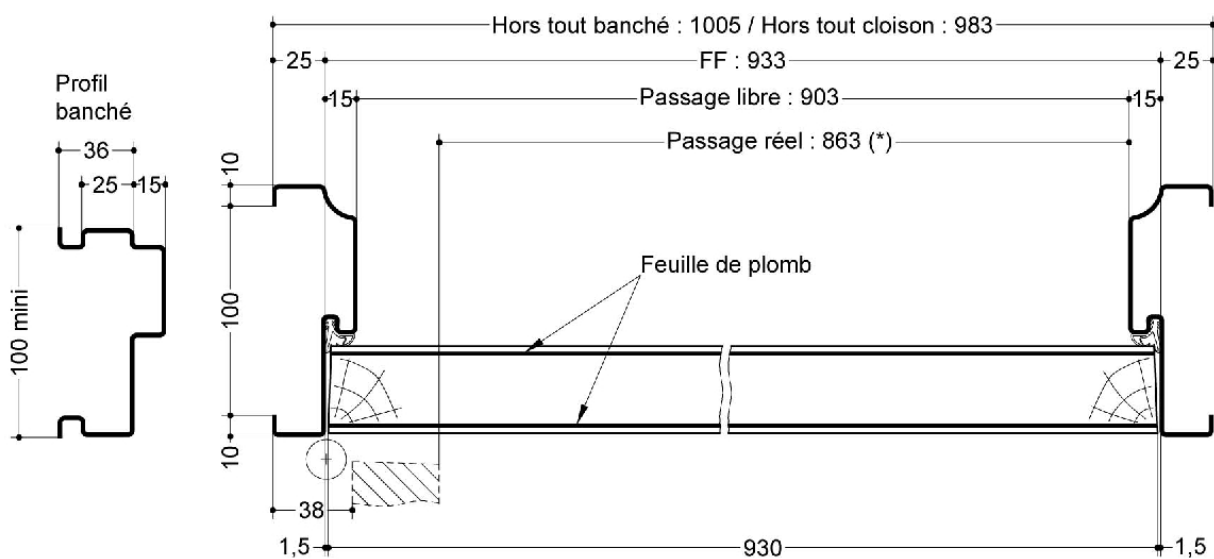

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)