

	Bloc porte bois anti-rayons X EI30 RA = 41 dB Simple vantail - Simple action Neuf Huisserie/bâti bois [Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]	BLOCOPLOMB 41-X31S-T02
PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
- Feu : 13-A-974 - Acoustique : AC16-26063233/14	 EI 30  -  jusqu'à 42[-1;-4] dB  -  -  -	- FDES : n° 2 / n° 10 - Poids du vantail (kg/m²) : 48,5 (poids maxi du vantail 120kg) - Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		DIMENSIONS ACOUSTIQUE	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
Hêtre LCA	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	41,5	2240 maxi	1030 maxi	2240 maxi	1030 maxi




EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Type d'huisserie : voir tableau ci-dessus Section : 78 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite, sous parement 2 feuilles de plomb 10/10ème Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s); Anti-X : feuille de plomb 20/10ème + couvre-joints anti-X avec feuille de plomb Joint isophonique avec profil d'huisserie à gorge isophonique Joint balai (RA = 40 dB)
Ferrage	Paumelles picarde 160x80
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

OPTIONS ET VARIANTES	
Huisserie	Divers profils Talon de 5 en 5 mm
Etanchéité	Seuil suisse bois, seuil suisse acier (RA = 41 dB); Plinthe automatique (RA = 39 dB) : JUNG PAJ 650 dB ou ATHMER SCHALL Ex L-15/30 QFS
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point - axe à 50 mm : BRICARD série 900; VACHETTE série D450; MARQUES série 7250; MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser - axe à 120 mm : DENY FONTAINE série PMR; VACHETTE série D450; BRICARD 912 Serrure Multipoints - axe à 50 mm : BRICARD 8150; FERCO GU Secury PP MR2; FERCO GU Secury PP SF2
Serrure électrique	Serrure 1 point - axe à 50 mm : ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible (uniquement en têtère de 250 x 20); Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible uniquement en têtère de 250 x 20) - axe 55 à 60 mm : Usinage seul (largeur têtère selon demande) pour modèles ABLOY ou DORMA Serrure Multipoints - axe à 50 mm : ABLOY KMP565 (fourniture possible uniquement en têtère de 1760), Usinage seul pour autres modèles ABLOY - axe 55 à 60 mm : Usinage seul Autres références possibles, nous consulter.
Ferme-porte	- Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300 - Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93
Equipements électriques	- Serrure électrique un point ou multipoint ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulter - Passe-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter)
Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage) rectangulaire
	Anti-x 400x300
	Nombre d'oculus maximum par vantail : 1 Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"

Divers	• Barre de tirage (non fournie) • mesures conservatoires (oui nous consulter)
Finitions et décors	Finition du vantail • Panneaux stratifiés • Placage Décors du vantail : • Moulures • Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Protection du vantail • Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique • Protection des chants : cornière inox ou revêtement PVC
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)

MISE EN OEUVRE	
Mise en oeuvre	• Configuration(s) de pose validée(s) : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 37; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 (Cf. Annexes configurations de pose)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Les + DEYA	• Vantail étiqueté classe d'émission A+ incorporant 2 feuilles de plomb 10/10ème et huisserie incorporant une feuille de plomb 20/10ème (rapport APAVE) • Disponible dans une large variété de finitions pour s'harmoniser avec l'ensemble du bâtiment

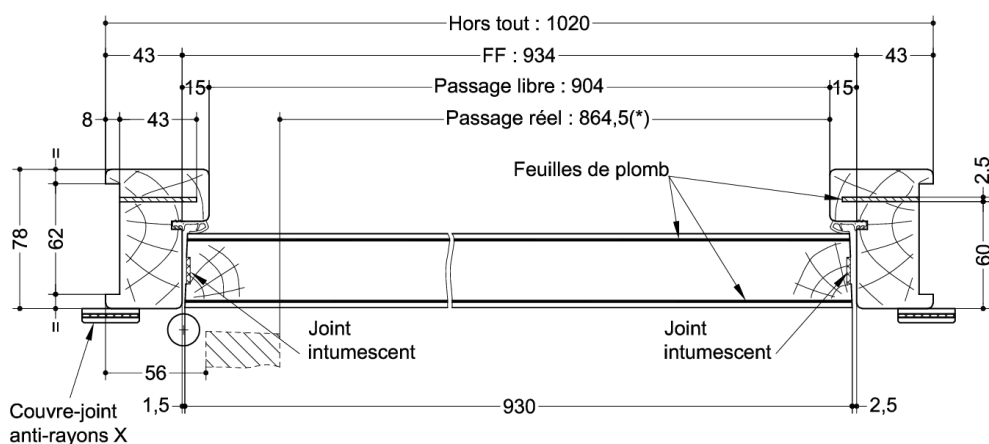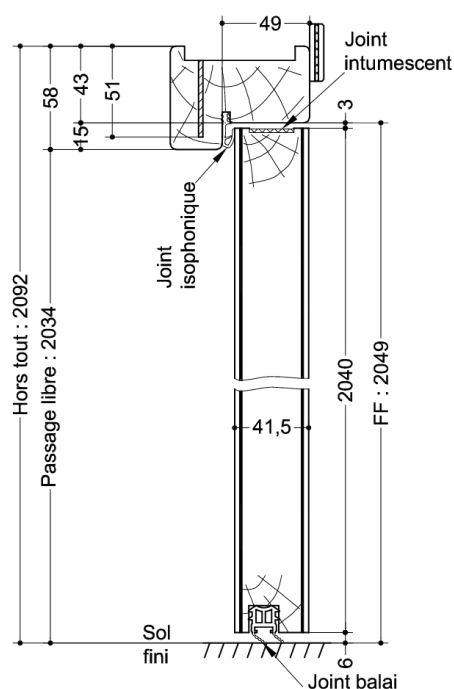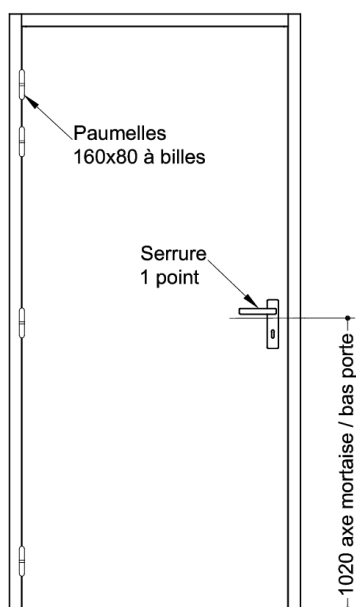

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A27-1404653, indice A

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite